


# TROUVER VOTRE ÉQUILIBRE AVEC MAKITA

## L'équilibre parfait entre autonomie et temps de charge

### ÉQUILIBRE

Rapport entre autonomie et temps de charge équivalent entre toutes les batteries de la gamme.

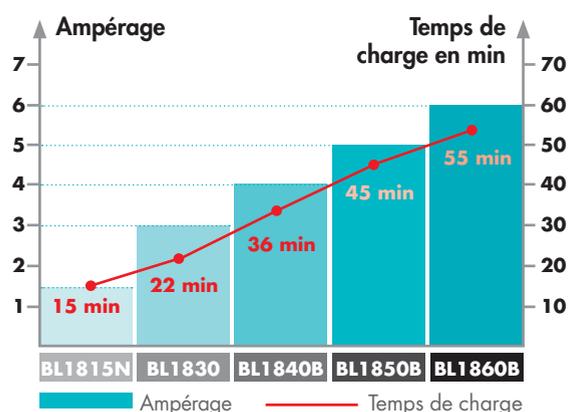

### AUTONOMIE À TOUTE ÉPREUVE

Les batteries Makita ont toujours prouvé leur efficacité et leur performance. Aujourd'hui, les batteries Lithium-ion 18 V 4 Ah, 5 Ah et maintenant 6 Ah, innove et offrent toujours plus d'autonomie tout en proposant des temps de charge inégalés.



### TEMPS DE CHARGE INÉGALÉS MAKSTAR, TECHNOLOGIE DE CHARGE RAPIDE

Technologie exclusive Li-Ion Makita, cette innovation rend le couple chargeur-batterie intelligent. Une puce incorporée dans la batterie enregistre automatiquement toutes les données d'utilisation : fréquence et intensité d'usage, nombre de charges et décharges, capacité restante, etc. Ces données sont communiquées au chargeur afin de déterminer un programme de charge optimal qui fait varier vitesse et volume de la charge.

Une technologie intelligente offrant un temps de charge inégalé.



### REFROIDISSEMENT OPTIMISÉ

La batterie est façonnée afin d'assurer un refroidissement uniforme de toutes les cellules. Ce procédé, nommé « Active 3 Controls » évite une répartition inégale de la chaleur. Par ailleurs, chaque chargeur Makstar intègre un ventilateur de refroidissement. C'est grâce à l'addition de ces procédés que les chargeurs Makita Li-Ion Makstar offrent un temps réduit de charge et une durée de vie de la batterie augmentée.





**TOUJOURS PLUS DE MACHINES COMPATIBLES**

Makita oriente son développement sur 2 axes majeurs.




Jauge de charge



**VERS PLUS DE PUISSANCE AVEC LES MÊMES BATTERIES**

Makita met tout en œuvre pour vous proposer de plus en plus de machines compatibles et ce depuis 2005. De par leur qualité les batteries 18V Li-Ion ont permis de développer la plus large gamme de machines compatibles. Dans cet esprit, les machines nécessitant plus de puissance font désormais partie intégrante de cette plateforme par l'utilisation de 2 batteries 18 V.

**LA PLATEFORME 18V, LE BON CHOIX POUR L'AVENIR**

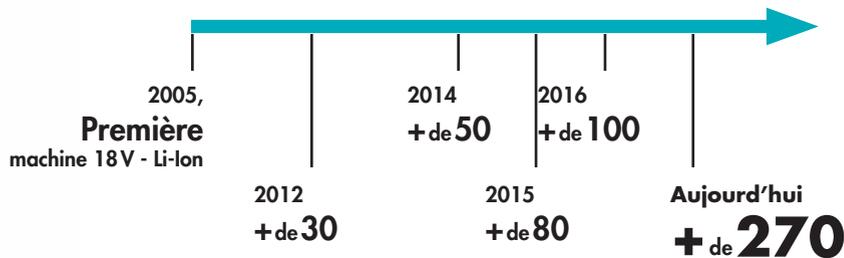

# BL MOTOR



## Fournisseur d'énergie positive

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le moteur Brushless est un moteur sans charbon, la maintenance est considérablement réduite. De plus, la production d'énergie est plus efficace qu'un moteur à charbon car il évite la déperdition d'énergie due à la friction des charbons.

**Le moteur Brushless est un modèle d'efficacité énergétique !**

### PERFORMANCE ET DURABILITÉ

L'efficacité énergétique du moteur Brushless permet, sur une machine sans fil, un ampérage réduit qui limite la production de chaleur et une augmentation de la capacité de travail obtenue avec une seule charge de batterie. Fournissant une énergie utilisée plus efficacement, la batterie dure plus longtemps.

**Capacité de travail augmentée et énergie mieux utilisée vous offrent un outil performant et durable.**

### TRAVAILLEZ MIEUX, PLUS LONGTEMPS

L'utilisation d'un moteur Brushless abaisse la production de chaleur. La température à la surface de l'outil peut ainsi être réduite significativement et ceci même dans le cas d'applications industrielles lourdes demandant de travailler longtemps, en continue.

**La machine est moins sujette à l'échauffement et offre ainsi confort et travail régulier.**



Découvrez la vidéo sur [makita.fr](http://makita.fr) ou la chaîne Youtube en flashant ce QR code.

Bâtiment | Artisanat | Industrie

# LA GAMME SANS FIL



**18V LITHIUM-ION** **18V + 18V 36V LITHIUM-ION**

**La plateforme 18 V LXT** ..... 26  
 Batteries et Chargeurs ..... 28  
**18 V LXT FIXATION** ..... 30  
**18 V LXT BOIS** ..... 52  
**18 V LXT MÉTAL** ..... 64  
**18 V LXT BÉTON** ..... 74  
**18 V LXT ASPIRATION** ..... 78  
**18 V LXT JARDIN** ..... 86  
**18 V LXT VIE DE CHANTIER** ..... 106

**12V<sup>max</sup> CXT**

**La plateforme 12 V CXT** ..... 114  
**12 V CXT FIXATION** ..... 114  
**12 V CXT BOIS** ..... 122  
**12 V CXT BÉTON** ..... 124  
**12 V CXT JARDIN** ..... 127  
**12 V CXT MESURER** ..... 128  
**12 V CXT ASPIRER** ..... 130  
**12 V CXT VIE DE CHANTIER** ..... 131

**14,4V LITHIUM-ION**

..... 134

**10,8V LITHIUM-ION**

..... 136

**7,2V LITHIUM-ION**

..... 137

**3,6 V** ..... 137

**HOBBY LI-ION 18 V** ..... 138

**HOBBY LI-ION 14,4 V** ..... 140

LOGIGRAMME ACCESSOIRES ..... 141

COMPARATIFS MACHINES ..... 142

BATTERIES ET CHARGEURS ..... 146

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES ..... 148

# 18V LITHIUM-ION

## 18V + 18V → 36V LITHIUM-ION

Scie récipro  
P. 63

Scies radiales  
P. 56

Perfo-burineur  
P. 77

Perfo-burineurs  
P. 76

Agrafeuse  
P. 59

Vibreurs à béton  
P. 74

Cloueurs  
P. 59

Boulonneuses HRC  
P. 46

Lampes  
P. 108

Pistolet à mastic  
P. 44  
Pince à ligaturer  
P. 44

Riveteuses  
P. 45

Transporteur  
P. 96 / 354

Pompe à vide  
P. 46

Couverture chauffante  
P. 107

Lampes LED  
P. 108

Lampe LED de chantier  
P. 108

Ventilateurs  
P. 107

Blousons ventilés  
P. 112

Blousons chauffants  
P. 112

Veste chauffante  
P. 112

Machine à café  
P. 106

Radio de chantier  
P. 110

Enceintes bluetooth  
P. 110

Tronçonneuses  
P. 90 / 348

Taille-herbe  
P. 96 / 354

Souffleurs  
P. 94 / 352

Taille-haies  
P. 98 / 356

Pompe à graisse  
P. 47

Aspirateur robot  
P. 85 / 306

Aspirateur  
P. 84 / 310

Affleureuse  
P. 60

Débroussailluses  
P. 101 / 359

Coupe-herbes  
P. 101 / 359

Aspirateurs  
P. 82 / 310 - 312

Aspirateur portable  
P. 84 / 310

Rabots  
P. 61

Scie sauteuse plaque de plâtre  
P. 50

Aspirateur cyclonique  
P. 84 / 310

Lamelleuse  
P. 60

Scies sauteuses  
P. 58



# LXT

## 6|5|4|3|2|1.5Ah

Li-ion COMPATIBLE



Scies circulaire  
P. 52

Tronçonneuses  
P. 90 / 348

Tondeuses  
P. 86 / 344

Débroussailleuses  
P. 101 / 359

Meuleuses  
P. 68

Perceuse Visseuse  
P. 36

Outil Multifonction  
P. 100 / 358

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Scies circulaires  
P. 53

Sécateurs  
P. 97 / 355

Taille-haies  
P. 98 / 356

NOUVEAU

Visseuse  
Oléopneumatique  
P. 37

Boulonneuses  
à chocs  
P. 42

Scie  
plongeante  
P. 55

Scie à coupe  
d'onglet à  
métaux  
P. 71

NOUVEAU

NOUVEAU

Souffleurs  
P. 94 / 352

Visseuses  
P. 48

Perceuse  
visseuse  
4 fonctions  
P. 37

Aspirateurs  
dorsaux  
P. 78

Aspirateurs  
P. 80

NOUVEAU

Visseuses  
d'angle  
P. 36

Visseuse  
automatique  
P. 48

Ponceuse  
pour Cloison  
sèche  
P. 51

NOUVEAU

2 x 18 V

NOUVEAU

Visseuse d'angle à chocs  
P. 39

Perceuses  
Visseuses  
à percussion  
P. 30

Visseuses  
à chocs  
P. 38 / 40

# 270+ Outils

6.0 Ah 5.0 Ah 4.0 Ah  
3.0 Ah 2.0 Ah 1.5 Ah

Perceuses  
Visseuses  
à percussion  
P. 31

Perfo-burineurs  
P. 76

Piqueur SDS-Plus  
P. 75

NOUVEAU

Malaxeur  
P. 50

Perfo-burineurs  
P. 76

Ponceuse excentrique  
P. 60

Scies récipro  
P. 62

Outil multifonction  
P. 60

Cisailles  
P. 72

Scies à métaux  
P. 64

Coupe fer  
à béton  
P. 64 / 73

Grignoteuse  
P. 72

Meuleuses droite  
P. 70

Cisaille à métaux  
P. 72

Polisseuse  
orbitale  
P. 72

NOUVEAU

Scie circulaire  
P. 54

Scies  
à ruban  
P. 70

Scies  
radiales  
P. 56

Meuleuses  
P. 66

Scie à coupe d'onglet  
P. 56

Pour plus d'informations voir en page 149 et 150

## BATTERIES et CHARGEURS 12 V CXT LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries  
(temps exprimés en minutes)

# CXT



Ah	Batterie	Chargeur	Temps de charge (min)	Temps de charge (min)
4,0	BL1041B 197406-2 		60	130
2,0	BL1020B / BL1021B (197394-3 / 197396-9) 		30	70
1,5	BL1015 / BL1016 (197390-1 / 197393-5)		22	50

**Note :** Référence à étiquette 10,8 V (Fin de série) / Nouvelle référence à étiquette 12 V

## BATTERIES et CHARGEURS 10,8 V et 7,2 V LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries  
(temps exprimés en minutes)

Ah	Batterie	Chargeur	Temps de charge (min)	Temps de charge (min)
1,3	BL1013 (194550-6)		50	—
1,5	BL7015 (198000-3)		35	30
1,0	BL7010 (198000-3)		35	35

## BATTERIES et CHARGEURS 36 V LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries  
(temps exprimés en minutes)



Système de charge rapide

2,6 Ah	BL3626 (194873-2)		22	—
--------	----------------------	--	----	---


Système de charge standard

2,2 Ah	BL3622A (195410-5) 		—	60
--------	---------------------------	--	---	----

## BATTERIES DORSALES 2x 18V => 36V LI-ION

Temps de charges  
du chargeur / batterie

12 Ah

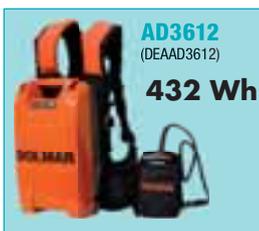

Chargeur  
intégré  
DC3600  
3 heures

NOUVEAU

## SUPPORT DORSAL 18V AVEC 4 PORTS 191A64-2

Voir page 149





**FIXATION**



**DDF481RTJ**

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

**Top de gamme suréquipée aux performances inégalées pour un usage EXPERT**



Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 550 / 0 à 2100 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	60 / 115 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 76 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	73 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	205x79x266 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
- Munie d'une longue poignée pour un travail en toute sécurité
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie



EAN : 0088381674768

**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.**  
**DDF481ZJ - EAN : 0088381674706**  
 Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAKPAC, 2xEmbout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Protection pour batterie.

Logigrammeaccessoires p. 141

**DHP481RTJ**

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm



**Mode percussion pour usage EXPERT, conçue pour les utilisations intensives exigeantes**

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger,
- Munie d'une longue poignée pour un travail en toute sécurité.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 2100 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 8250 / 0 à 31500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	60 / 115 Nm
Dimensions (LxIxh)	205x79x266 mm
Poids net EPTA	2,7 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAKPAC, Butée de profondeur, 2xEmbout de vissage double PH2/plat, Crochet ceinture, Poignée, Protection pour batterie.

**Sans batterie, sans chargeur, MAKPAC**  
**DHP481ZJ - EAN : 0088381674836**  
**Sans batterie, sans chargeur.**  
**DHP481Z - EAN : 0088381670968**

EAN : 0088381674904

Logigramme accessoires p. 141



**DHP481**

**DDF484RTJ**

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm



**Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier**

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 2000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 54 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	76 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	172x79x261 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (2000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds.
- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonerie entièrement métallique.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



Sans batterie, sans chargeur.  
**DDF484Z** - EAN: 0088381826310  
 Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
**DDF484ZJ** - EAN: 0088381826525  
**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAKPAC, Crochet ceinture, Protection pour batterie.

EAN: 0088381826433

Logigrammeaccessoires p. 141



**Nos moteurs BRUSHLESS sont de véritables BIJOUX TECHNOLOGIQUES**



Depuis 2009 et sa première machine à moteur BrushLess, et avec plus de 50 machines équipées de ces moteurs révolutionnaires, aujourd'hui, Makita vous offre toujours plus de performance, de compacité et d'autonomie.



Les moteurs BrushLess Makita sont de tailles, de conceptions et de puissances multiples, pour des objectifs multiples : certains offrent la puissance nécessaire à des usages intensifs, d'autres permettent de rendre les outils plus compacts, d'autres s'associent à des systèmes de programmation qui offrent précision et sécurité.

**DHP484RTJ**

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm



**Moteur BL, mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif**

- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonerie entièrement métallique,
- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 2000 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 7 500 / 0 à 30 000 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 54 Nm
Dimensions (LxIxh)	182x79x261 mm
Poids net EPTA	1,9 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAKPAC Perceuse Visseuse à batterie, Crochet ceinture, Embout de vissage double PH2/plat.

Sans batterie, sans chargeur.  
**DHP484Z** - EAN: 0088381826105

EAN: 0088381826228

Logigramme accessoires p. 141



DDF083RFJ

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah



Sans mandrin, elle peut travailler dans les endroits les plus exigus.  
Équipée d'un moteur BL

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	23 / 40 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	77 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	124x79x247 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

- Perceuse Visseuse à moteur Brushless, rapide (1700 tr/min), légère (1,3 kg) et compacte (124 mm) pour travaux courants.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer



Sans batterie, sans chargeur.  
DDF083Z - EAN: 0088381824880

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc, Crochet ceinture, Embout de vissage double PH2.

EAN: 0088381824934

Logigrammeaccessoires p. 141

## SÉRIE COMPACTE

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion Ø 13 mm



Idéale pour les zones  
à encombrements réduits



STANDARD  
DDF482



COMPACTE  
DDF483

DDF483RFJ

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm



La plus compacte des perceuses visseuses 18V.  
Moteur BL idéal pour les vissages en série

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	23 / 40 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	77 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	162x79x247 mm
Poids net EPTA	1,6 kg

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte avec une vitesse de rotation élevée.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort



Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah).

EAN: 0088381824774

Logigrammeaccessoires p. 141

# DDF485

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion

Plus compacte  
que le modèle précédent



Couple et vitesse augmentés



Éclairage optimisé



Protégée contre les infiltrations d'eau et poussières



DDF459



DDF485

## DDF485RTJ

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah BL1850B Ø 13 mm



Idéale pour le petit vissage en série

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Type de batterie	BL1850B
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1900 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	27 / 50 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>w</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	74 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	169x79x255 mm
Poids net EPTA	1,4 à 1,7 kg

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meuleuse livrée de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards



EAN : 0088381866439

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAK-PAC.  
DDF485ZJ - EAN : 0088381866323

Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC, Crochet ceinture.

Logigramme accessoires p. 141

## DHP485RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm



Une grande autonomie de travail grâce à son moteur BL

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 500 / 0 à 1900 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 7500 / 0 à 28500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	27 / 50 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13 / 13 / 38 mm
Vibration perçage percussion (a <sub>w</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	182x79x255 mm
Poids net EPTA	1,5 à 1,8 kg

- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



EAN : 0088381866286

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAK-PAC.  
DHP485ZJ - EAN : 0088381866163

Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC, Crochet ceinture.

Logigramme accessoires p. 141

## DDF458RTJ

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm



### Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	58 / 91 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 76 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	70 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	225x79x259 mm
Poids net EPTA	2,3 kg

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Protection du moteur contre la poussière
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



Sans batterie, sans chargeur.  
DDF458Z - EAN: 0088381653640

Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), 2x Embout de vissage double PH2/plat, Poignée latérale, Support 2 embouts BDF/BHP, Protection pour batterie, Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie, Crochet ceinture.

EAN: 0088381815048

Charbon: 194427-5

Logigramme accessoires p. 141

## DHP458RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm



### Équipée pour un usage intensif

- Protection du moteur contre la poussière,
- Puissante et Compacte.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 2000 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6000 / 0 à 30000 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	58 / 91 Nm
Dimensions (LxIxh)	225x79x259 mm
Poids net EPTA	2,3 kg



Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie, Protection pour batterie, Poignée latérale, Clip ceinture, Butée de profondeur BDF/BHP.

Sans batterie, sans chargeur.  
DHP458Z - EAN: 0088381653831

EAN: 0088381815024

Charbon: 194427-5

Logigramme accessoires p. 141

## DHP451RMJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm



### Mode percussion pour les perçages difficiles et polyvalente grâce à ses 3 vitesses

- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement,
- Perceuse visseuse à percussion, 3 vitesses avec un couple puissant et un carter renforcé en aluminium.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Nombre de vitesses	3
Vitesse à vide V1/V2	0 à 300 / 0 à 600 tr/min
Vitesse à vide V3	0 à 1700 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 4500 / 0 à 9000 cps/min
Frappe V3	0 à 25500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	40 / 80 Nm
Dimensions (LxIxh)	250x78x257 mm
Poids net EPTA	2,5 kg



Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah), Support 2 embouts BDF/BHP, Protection pour batterie, Poignée BDF/BHP, Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie, clip de ceinture, 2x Embout de vissage double PH2/plat, Butée de profondeur BDF/BHP.

EAN: 0088381656849

Logigramme accessoires p. 141

## DDF453SFE

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm



### Légère et polyvalente avec son réglage précis du couple en 16 positions.

- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère,
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1300 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	27 / 42 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	214x79x227 mm
Poids net EPTA	1,6 kg



Accessoires de série Chargeur DC18SD, 2x Batterie BL1830 (Li-ion 18 V - 3 Ah), Embout double plat/Ph2, Protection pour batterie, Coffret synthétique.

Coffret synthétique. 3 batteries 3 Ah.  
DDF453SFE3 - EAN: 0088381811897

EAN: 0088381659741

Logigramme accessoires p. 141

## DHP453RYJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,5 Ah Ø 13 mm



### Mode percussion et usage professionnel occasionnel

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère,
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague.

Énergie	18 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	15 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1300 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6000 / 0 à 19500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	27 / 42 Nm
Dimensions (LxIxh)	239x79x244 mm
Poids net EPTA	1,7 kg



Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1815N (Li-ion 18 V - 1,5 Ah), Protection pour batterie, Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie, Embout double plat/Ph2.

EAN: 0088381661478

Coffret synthétique.  
DHP453SFE - EAN: 0088381661485

Logigramme accessoires p. 141

**DDF482RTJ**

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm



**Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien**

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 550 / 0 à 1850 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 62 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	185x79x248 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Pignonerie entièrement métallique
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



En coffret MAKPAC. 2 batteries 4 Ah.  
DDF482RMJ - EAN: 0088381810296  
Sans batterie, sans chargeur.  
DDF482Z - EAN: 0088381699013

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), Crochet ceinture.

EAN: 0088381813648

Logigramme accessoires p. 141

**DHP482**



**DHP482RTJ**

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm



**Polyvalente, rapide et compacte pour les travaux courants**

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 550 / 0 à 1850 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 8250 / 0 à 27000 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 62 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13 / 13 / 38 mm
Vibration perçage percussion (a <sub>v</sub> )	6 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	198x79x249 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Pignonerie entièrement métallique
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



En coffret MAKPAC. 2 batteries 4 Ah.  
DHP482RMJ - EAN: 0088381810340  
Sans batterie, sans chargeur.  
DHP482Z - EAN: 0088381699051

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAKPAC.

EAN: 0088381813631


Charbon: 194427-5

Logigramme accessoires p. 141

## DDA350RTJ

Perceuse visseuse d'angle 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 10 mm à clé

### Encombrement minimum grâce au mandrin à clef



EAN: 0088381816724

Charbon: 194427-5

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	0 à 1800 tr/min
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	73 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	314x79x115 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 66 mm
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Sans chargeur et sans batterie  
DDA350Z EAN: 0088381667845

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAKPAC, Poignée latérale pour meuleuse, Clé à mandrin S10, Protection pour batterie.

Logigramme accessoires p. 141

## DDA351RTJ

Perceuse visseuse d'angle 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 10 mm Auto-serrant

### Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant



EAN: 0088381816731

Charbon: 194427-5

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur d'encombrement (a)	88 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	0 à 1800 tr/min
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	73 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	326x79x115 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 88 mm
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette

Sans batterie, sans chargeur.  
DDA351Z - EAN: 0088381668057

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Poignée latérale pour meuleuse, Socle Perceuse visseuse d'angle, Protection pour batterie.

Logigramme accessoires p. 141

## DDA460PT2

Perceuse visseuse 36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

### Idéale pour le perçage dans l'ossature bois



EAN: 0088381859066

Énergie	36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 350 / 0 à 1400 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	13 / 118 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 118 mm
Dimensions (LxIxh)	538x116x193 mm
Poids net EPTA	6,3 kg

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- 2 vitesses de perçage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail

Sans batterie, sans chargeur. Coffret synthétique.  
DDA460ZK - EAN: 0088381859059

Accessoires de série 2xBatterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD.

Logigramme accessoires p. 141

**DTS141Z**

Visseuse oléopneumatique 18 V Li-Ion 40 Nm (Produit seul)



**La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus**

Énergie	18 V Li-Ion
Couple de serrage max. (franc)	40 Nm
Fréquence d'impacts	0 à 2700 cps/min
Pression sonore (Lpa)	77 dB(A)
Capacité maximale: vis à bois	22 à 125 mm
Capacité: vis autoforeuse	M4 à M8
Capacité: boulon standard	M5 à M8
Capacité: boulon HR	M5 à M6
Emmanchement d'embouts hex.	1/4"
Vitesse à vide	0 à 3200 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	136x79x240 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique
- Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée
- Machine silencieuse et confortable : pour un serrage ultra précis ou une utilisation en milieu sensible au bruit
- Pas de perte de serrage, le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine



EAN : 0088381684484

Logigramme accessoires p. 141


**DTS141**

Visseuse oléopneumatique 18 V Li-Ion 40 Nm

**Technologie silencieuse**



**77 dB**  
Faible émission sonore

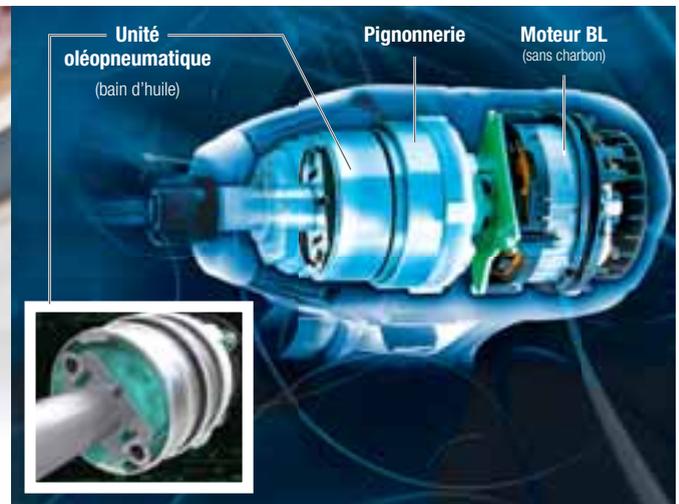

**DTP141RTJ**

Perceuse visseuse 4 fonctions 18 V Li-Ion 5 Ah



**Sélecteur simple et durable sur 18 positions**

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de vitesses	2
Couple de serrage max. (élast/franc)	13 / 22 Nm
Capacité: boulon standard	M5 - M14
Capacité: boulon HR	M5 - M12
Capacité: vis à métaux	M4 - M8
Capacité: vis à bois	22 - 125 mm
Ø max. dans béton/acier/bois	8 / 10 / 21 mm
Vitesse à vide V1/V2	1400 / 2200 tr/min
Vitesse à vide V3	2800 tr/min
Frappe V1/V2	0 - 8400 / 0 - 32400 cps/min
Cadence de chocs V3	0 - 3200 cps/min
Dimensions (LxIxh)	171 x 79 x 250 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

- 4 fonctions dans une seule machine : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion
- Mode T : vissage adapté aux vis autoforeuses
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité



EAN : 0088381816663

Sans batterie, sans chargeur.  
DTP141Z - EAN : 0088381673389  
Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Crochet ceinture, Moulage MAK-PAC Visseuse à choc, Protection pour batterie.

Logigramme accessoires p. 141

# DTD171

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion

La plus complète de la gamme



## Mode T (DTD170, DTD171)

Adapté pour des tôles épaisses.



## Mode T 2<sup>e</sup> mode

(nouveau DTD171)

La machine s'arrête automatiquement quand la vis est en appui. Idéal pour les tôles fines.

Carter aluminium

Bouton sélection mémoires


- 4 VITESSES
- 2 MODES T
- MODE A
- DÉVISSAGE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE EN 0,2 S



## Fonction mémoire

Mémorisation 2 modes

Exemple : mode T en mode 1 et la vitesse n°2

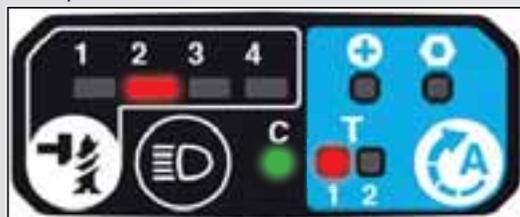


2 LED



DTD171

1 LED

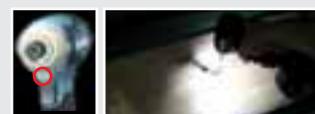

DTD170

## DTD171RTJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah Batterie 18 V LXT 180 Nm



## La plus technologique de la gamme

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Type de batterie	Batterie 18 V LXT
Temps de charge en moyenne	45 min.
Couple de serrage max. (franc)	180 Nm
Capacité : boulon standard	5 à 16 mm
Capacité : boulon HR	5 à 14 mm
Capacité : vis à machine	4 à 8
Pression sonore (Lpa)	97 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	108 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	116x79x236 mm
Poids net EPTA	1,2 à 1,5 kg

- 2 modes T vissage adapté aux vis autoforeuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- 4 vitesses de vissage / perçage + 1 mode A + 2 modes T + fonction mémoire
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



EAN : 0088381873208

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAK-PAC.  
DTD171ZJ - EAN : 0088381873161

Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc.

Logigramme accessoires p. 141



**DTL061**

# Accessoires pour DTL061

Accessoires spécifiques



Tête droite à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle

Réf : 192486-3



Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4" pour visseuses d'angle

Réf : 135183-8



Tête d'angle à carré d'entraînement 3/8"

Réf : 135201-2



Tête à cliquet pour visseuses d'angle

Réf : 192439-2



Douille Borgne pour tête à cliquet

Réf : 134743-3 (17 mm)  
Réf : 134744-1 (19 mm)



Carré d'entraînement 3/8" pour tête à cliquet

Réf : 134745-9



Carré d'entraînement 1/2" pour tête à cliquet

Réf : 134746-7

## DTL061RTJ

Visseuse d'angle à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 1/4" 60 Nm

### Renvoi d'angle puissant et précis



Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale : vis à bois	22 à 75 mm
Capacité : boulon standard	4 à 12 mm
Capacité : boulon HR	M4 à M8
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Emmanchement d'embouts hex.	(Clip) 1/4"
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	17,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	387x78x116 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage



LXT 18V 5.0 Ah



EAN: 0088381816656

Sans batterie, sans chargeur.  
DTL061Z - EAN: 0088381664240

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Clip ceinture.

Logigramme accessoires p. 141

## DTD154RTJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 175 Nm



La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Vitesse à vide max. .... 3600 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 3800 cps/min  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 175 Nm  
 Dimensions (LxIxh) ..... 117x79x236 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,5 kg

- 4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)
- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Construction robuste avec un carter en aluminium



EAN : 0088381824200

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.

DTD154ZJ - EAN : 0088381824248

Sans batterie, sans chargeur.

DTD154Z - EAN : 0088381824125

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc, Crochet ceinture.

Logigramme accessoires p. 141



## DTD153RFJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 170 Nm



Ultra compacte et dotée d'une vitesse élevée, son moteur sans carbone offre 170 Nm max

Énergie ..... 18 V Li-Ion 3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 22 min.  
 Vitesse à vide max. .... 3400 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 0 à 3600 cps/min  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 170 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M5 à M16  
 Capacité : boulon HR ..... M5 à M14  
 Capacité : vis à bois ..... 22 - 125 mm  
 Capacité : vis à machine ..... M4 à M8  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 13 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 96 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 107 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 126x79x236 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,5 kg

- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- Vitesse variable à la gâchette.



EAN : 0088381823920

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc, Crochet ceinture.

Logigramme accessoires p. 141

**DTD155RFJ**

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 140 Nm



**Idéal pour les vis à bois les plus courantes et un tout petit encombrement**

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide max.	3000 tr/min
Cadence de chocs	3900 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	14 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	105 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	135 x 79 x 232 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



EAN : 0088381840767

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc.

Logigramme accessoires p. 141

**DTD152RTJ**

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 165 Nm



**Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants**

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	2900 tr/min
Cadence de chocs	3500 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	165 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M16
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	10,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	138 x 79 x 238 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



EAN : 0088381813679

Charbon : 196854-2

En coffret MAKPAC. 2 batteries 4 Ah.  
 DTD152RMJ - EAN : 0088381810241  
 Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
 DTD152ZJ - EAN : 0088381802925  
 Sans batterie, sans chargeur.  
 DTD152Z - EAN : 0088381699099

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc.

Logigramme accessoires p. 141

**DTD156RFJ**

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 155 Nm

NOUVEAU



**Machine simple, compacte et robuste**

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Cadence de chocs	3000 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	155 Nm
Capacité : boulon standard	M5 à M14
Capacité : boulon HR	M5 à M12
Capacité : vis à bois	22 à 90 mm
Capacité : vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	10 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	143 x 79 x 223 mm
Poids net EPTA	1,3 à 1,6 kg

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Vitesse variable à la gâchette.



EAN : 0088381890762

Sans batterie, sans chargeur.  
 DTD156Z EAN : 0088381890878  
 Accessoires de série Coffret MAKPAC 2, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie Li-Ion BL1830B 18V 3Ah, Moulage MAK-PAC Visseuse à choc.

Logigramme accessoires p. 141

## DTW1001RTJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 1050 Nm



**Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1050 Nm!**

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte,
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Emmanchement carré ..... 3/4 ''  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 1050 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M12 à M30  
 Capacité : boulon HR ..... M10 à M24  
 Vitesse à vide max. .... 1800 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 0 à 2200 cps/min  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 15,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 229x91x289 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,7 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC boulonneuse à chocs.

EAN: 0088381803380

**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAK-PAC.**  
 DTW1001ZJ - EAN: 0088381803229

Logigramme accessoires p. 141

## DTW1002RTJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 1000 Nm



**Autonome grâce à sa batterie 5 Ah, compacte pour son couple de serrage de 1000 Nm**

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte,
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Emmanchement carré ..... 1/2 ''  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 1000 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M12 à M30  
 Capacité : boulon HR ..... M10 à M24  
 Vitesse à vide max. .... 1800 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 0 à 2200 cps/min  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 18 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 229x91x289 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,6 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC boulonneuse à chocs.

EAN: 0088381803502

**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAK-PAC.**  
 DTW1002ZJ - EAN: 0088381803403

Logigramme accessoires p. 141

## DTW285



**Mode dévissage avec arrêt automatique en 0,2 secondes**

## DTW450RTJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 440 Nm



**D'une puissance de 440 Nm**

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards,
- Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm).

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Emmanchement carré ..... 1/2 ''  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 440 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M12-M22  
 Capacité : boulon HR ..... M12-M16  
 Vitesse à vide max. .... 1600 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 2200 cps/min  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 19 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 266x82x290 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,4 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Crochet, Moulage MAK-PAC boulonneuse à chocs, Protection pour batterie.

EAN: 0088381816632

Charbon: 194435-6

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 DTW450Z - EAN: 0088381673310

Logigramme accessoires p. 141

## DTW285RTJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 280 Nm



**Nouveau mode auto-stop pour mieux maîtriser le déboulonnage**

- Puissante avec un couple maximum de 280 Nm pour le serrage de boulons M20,
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Emmanchement carré ..... 1/2 ''  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 280 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M10 à M20  
 Capacité : boulon HR ..... M10 à M16  
 Vitesse à vide max. .... 2800 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 3500 cps/min  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 11,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 147x79x249 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,7 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc.

EAN: 0088381831918

**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAK-PAC.**  
 DTW285ZJ - EAN: 0088381831871

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 DTW285Z - EAN: 0088381831765

Logigramme accessoires p. 141

## DTW251RMJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 230 Nm



**Légère et puissante. Appréciee par l'industrie, le bâtiment et même le sport automobile**

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards,
- Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 4 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 36 min.  
 Emmanchement carré ..... 1/2 ''  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 230 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M10 à M16  
 Capacité : boulon HR ..... M10 à M14  
 Vitesse à vide max. .... 0 à 2100 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 0 à 3200 cps/min  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 11 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 165x79x234 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,5 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc, Clip ceinture.

EAN: 0088381672467

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 DTW251Z - EAN: 0088381672344

Logigramme accessoires p. 141

# DTW181

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion

**Idéal pour le boulonnage dans des espaces exigus**



- 2 VITESSES
- DÉVISSAGE AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE EN 0,2 S

## DTW180RFJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 180 Nm



Parfait pour le petit boulonnage

- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques,
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Emmanchement carré	3/8"
Couple de serrage max. (franc)	180 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max.	0 à 1 300 / 2 400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2 000 / 3 600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	9 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (Lxlxh)	144x79x235 mm
Poids net EPTA	1,5 kg



Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie Li-Ion BL1830B 18V 3Ah, Moulage MAK-PAC Visseuse à choc, Crochet ceinture.

EAN: 0088381856775

Sans batterie, sans chargeur.  
DTW180Z - EAN: 0088381856706

Logigramme accessoires p. 141

## DTW181RFJ

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 180 Nm



Parfait pour le petit boulonnage avec des douilles de 1/2"

- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques,
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Emmanchement carré	1/2"
Couple de serrage max. (franc)	180 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max.	0 à 1 300 / 2 400 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2 000 / 3 600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	9 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (Lxlxh)	144x79x235 mm
Poids net EPTA	1,5 kg



Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie Li-Ion BL1830B 18V 3Ah, Moulage MAK-PAC Visseuse à choc, Crochet ceinture.

EAN: 0088381871372

Sans batterie, sans chargeur.  
DTW181Z - EAN: 0088381871303

Logigramme accessoires p. 141

## DTW190RFE

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 190 Nm



Excellent rapport poids puissance

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Emmanchement carré	1/2"
Couple de serrage max. (franc)	190 Nm
Capacité : boulon standard	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M8 à M12
Vitesse à vide max.	2300 tr/min
Cadence de chocs	3000 cps/min
Dimensions (Lxlxh)	176x79x219 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

- Compacte et légère
- Inverseur de sens de rotation
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort



EAN: 0088381812054

Sans batterie, sans chargeur.  
DTW190Z - EAN: 0088381811996

Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Bandoulière avec mousqueton.

Logigramme accessoires p. 141

# DTR180

Pince à ligaturer 18 V Li-Ion

## Ligaturer en toute simplicité et rapidité



Fil à ligaturer 199137-9



2 modes  
Continu / Séquentiel



Force de ligature  
Réglage en 6 sélections

## DTR180ZJ

Pince à ligaturer (Produit seul)



### Ligaturer sans effort

Tension	18 V LXT Li-Ion
Nombre de batteries fournies	0
Nombre d'attaches par bobine	120
Autonomie (sur une charge de batterie 5 Ah)	5000 attaches
Combinaisons	
2 barres de fer (1 x 1)	10 x 10 / 16 x 16 mm
3 barres de fer (2 x 1)	(10x2) x 10 / (13x2) x 16 mm
4 barres de fer (2 x 2)	(13 x 2) x (13 x 2) mm
Diamètre du fil métallique	0.8 mm
Dimensions (L x l x h)	304 x 93 x 301 mm
Poids net EPTA	2,3 à 2,6 kg

- 5000 attaches avec une batterie 5 Ah
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- 2 modes : ligature séquentielle ou continue
- La ligature est réalisée en moins d'une seconde
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues



EAN: 0088381859431

Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, Clé à six pans 2,5, Crochet ceinture, Moulage DTR180.

Logigramme accessoires p. 141

## DCG180RY

Pistolet à mastic 18 V Li-Ion 1,5 Ah 5 000 N



### Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision

Énergie	18 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	15 min.
Cartouches compatibles	300 ml
Vitesse d'avancement	0 à 28 mm/s
Poussée maximale	5000 N
Dimensions avec cartouche 300 ml	404 x 108 x 264 mm
Poids net EPTA avec cartouche 300 ml	2,1 kg

- 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort
- L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide
- Système anti-goutte pour un travail propre
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED



EAN: 0088381666909

Sans batterie, sans chargeur.

DCG180Z - EAN: 0088381658645

Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC18RA, Batterie BL1815N (Li-ion 18 V - 1,5 Ah), Lunette de protection, Protection pour batterie.

Logigramme accessoires p. 141

**DRV250**



**Pour la fixation des rivets de diamètre 4,8 et 6,4 mm**

**DRV150ZJ**

Riveteuse 18 V Li-Ion Ø 4,8 mm (Produit seul)

**NOUVEAU**



**Pour la fixation des rivets de diamètre 2,4 - 3,2 et 4,8 mm**

- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm,
- Jusqu'à 3 600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø4,8 mm).

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Ø max rivet ..... 0 4,8 mm  
 Pression sonore (Lpa) ..... 75 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>w</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Poids net EPTA ..... 1,9 à 2,2 kg  
 Dimensions (LxIxh) ..... 320x79x287 mm  
 Force de traction ..... 10 000 N  
 Longueur de course ..... 25 mm



EAN : 0088381876452

Logigramme accessoires p. 141

**DRV250ZJ**

Riveteuse 18 V Li-Ion Ø 6,4 mm (Produit seul)

**NOUVEAU**



**Pour la fixation des rivets de diamètre 4,8 et 6,4 mm**

- Jusqu'à 3 000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø6,4 mm),
- Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Ø max rivet ..... 0 6,4 mm  
 Pression sonore (Lpa) ..... 74 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>w</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Poids net EPTA ..... 2,1 à 2,4 kg  
 Dimensions (LxIxh) ..... 320x79x287 mm  
 Force de traction ..... 20 000 N  
 Longueur de course ..... 30 mm



EAN : 0088381876377

Logigramme accessoires p. 141

# DWT310

Boulonneuse à chocs HRC 36 V => 2x18 V Li-Ion

Forte capacité de vissage : **Jusqu'à 380 boulons HRC M22** avec une charge des deux batteries **18V 6Ah**.



Le moteur sans charbon réduit l'échauffement et permet un travail intensif continu



Protégée contre les infiltrations d'eau et poussières



## DWT310PT2

Boulonneuse à chocs 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 800 Nm



### Capacités comparables à une filaire

Énergie ..... 36 V => 2x 18 V Li-Ion  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 800 Nm  
 Vitesse à vide max. .... 14 tr/min  
 Dimensions (LxIxh) ..... 296x130x377 mm  
 Poids net EPTA ..... 6,7 kg

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- La LED clignote lorsque la batterie est faible mais pouvez encore serrez 5 boulons HRC
- Compatible SHTB (écrou super HRC)
- Anneau pour accrocher une sangle

LXT 6.5/4.3/2.1.5Ah 18V 36V LITHIUM-ION 5.0 Ah XPT BL MOTOR



EAN: 0088381855822

Sans batterie, sans chargeur. Coffret synthétique.  
 DWT310ZK - EAN: 0088381855792

Accessoires de série Coffret synthétique, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD.

Logigramme accessoires p. 141

## DVP180RT

Pompe à vide 18 V Li-Ion 5 Ah 50 l/min 20 Pa



### Pompe à vide compacte et maniable

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 3 à 6 Ah  
 Débit ..... 50 l/min  
 Vide final ..... 20 Pa (150 microns)

- Pompe à vide mono-étagée à batterie 18V Li-Ion, légère et compacte.
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Vidange rapide de l'huile par vis d'évacuation.
- Valve anti-retour manuelle pour éviter les retours d'huile dans le circuit lors du changement des batteries.
- Voyant indiquant la charge restante dans la batterie.

LXT 6.5/4.3/2.1.5Ah 18V LITHIUM-ION 5.0 Ah



EAN: 0088381821629

Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

Logigramme accessoires p. 141

**DGP180RT**

Pompe à graisse 18 V Li-Ion

**NOUVEAU**



**Modification automatique de la pression de en fonction de la charge appliquée**

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Type de batterie ..... Li-Ion  
 Dimensions (LxIxh) ..... 390x100x240 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,0 à 4,3 kg

- Moteur puissant capable de délivrer jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maximale
- Deux modes disponibles : vitesse lente et automatique
- Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail
- Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge

**18V LXT** 5.0 Ah



Sans batterie, sans chargeur.  
 DGP180Z EAN: 0088381886819

Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

EAN: 0088381886772

Logigramme accessoires p. 141



**DGP180**



**NOUVEAU**

## DFS452TJX2

### DFS452TJX2

Visseuse automatique 18 V Li-Ion 5 Ah 5x25 à 55 mm

**NOUVEAU**

**Adaptateur pour vis à bande livré de série**



- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi,
- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	4 000 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5x25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Longueur d'embout	130 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Poids net EPTA	2,1 kg



**Accessoires de série** Coffret MAKPAC 2, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC, Adaptateur pour vis à bande.

EAN : 0088381860161

[Logigramme accessoires p. 141](#)

### DFS452RTJ

Visseuse plaque de plâtre 18 V Li-Ion 5 Ah

**Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode "Pousse et Visse"**



- Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL sans charbon,
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	4 000 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	251 x 79 x 259 mm
Dimensions (LxIxh)	251 x 79 x 259 mm
Poids net EPTA	1,8 kg



**Accessoires de série** Coffret MAKPAC 2, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse plaque de plâtre, Embout PH2 - 25 mm.

EAN : 0088381813594

[Logigramme accessoires p. 141](#)

### DFS250RTJ

Visseuse plaque de plâtre 18 V Li-Ion 5 Ah

**Pour la pose de plaque de plâtre sur structure bois. Système pousse et visse ultra confortable**



- Idéale pour la pose de plancher ou de plaques de plâtre sur montant bois,
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	2 500 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Poids net EPTA	1,8 kg



**Accessoires de série** Embout de vissage, Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse plaque de plâtre, Crochet ceinture.

EAN : 0088381832953

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DFS250Z - EAN : 0088381832960

[Logigramme accessoires p. 141](#)

### DFS451RFJ

Visseuse plaque de plâtre 18 V Li-Ion 3 Ah

**Légère pour des vis jusqu'à 4 mm**



- Machine légère et compacte,
- Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide max.	0 à 4 000 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	4 mm
Capacité : vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	71 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	281 x 80 x 241 mm
Dimensions (LxIxh)	281 x 80 x 241 mm
Poids net EPTA	1,5 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), 2x Embout PH2 - 25 mm, Protection pour batterie, Moulage MAK-PAC Visseuse plaque de plâtre, Porte embout Magnétique, Crochet ceinture.

EAN : 0088381660167

Charbon : 194427-5

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DFS451Z - EAN : 0088381660129

[Logigramme accessoires p. 141](#)

### DFS251RTJ

Visseuses bardage 18 V Li-Ion 5 Ah

**Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"**



- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur,
- Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	2 500 tr/min
Capacité : vis autoforeuse	6
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	237 x 79 x 259 mm
Dimensions (LxIxh)	237 x 79 x 259 mm
Poids net EPTA	1,8 kg



**Accessoires de série** Douille, Coffret MAKPAC 2, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse plaque de plâtre, Crochet ceinture.

EAN : 0088381833103

**Sans chargeur et sans batterie**  
DFS251Z - EAN : 0088381833110

[Logigramme accessoires p. 141](#)

**DFR750Z**

Visseuse automatique 18 V Li-Ion 4x45 à 75 mm (Produit seul)



**Grande capacité, pour des vis plaque de plâtre allant jusqu'à 75 mm de longueur**

Énergie	18 V Li-Ion
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	7 / 12 Nm
Capacité: vis plaque de plâtre	4x45 à 75 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Longueur d'embout	177 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	76 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	464x80x238 mm
Poids net EPTA	2,3 kg

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe
- Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



EAN: 0088381670111

Charbon: 194427-5

Accessoires de série Crochet, 3 embouts de vissage PH2 177 mm.

Logigramme accessoires p. 141

**DFR550RTJ**

Visseuse automatique 18 V Li-Ion 5 Ah 4x25 à 55 mm



**Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre**

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	7 / 12 Nm
Capacité: vis plaque de plâtre	4x25 à 55 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Longueur d'embout	157 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	78 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	424x80x238 mm
Poids net EPTA	2,1 kg

- Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe
- Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série
- Marche à gauche permettant d'enlever des vis, sans même enlever le chargeur de vis
- Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement
- Utilisation aisée d'une seule main grâce à la construction équilibrée



EAN: 0088381816748

Charbon: 194427-5

Sans chargeur et sans batterie  
DFR550Z EAN: 0088381669467

Accessoires de série Coffret 3 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850 (LI-ion 18 V - 5 Ah), 3 embouts de vissage PH2 157 mm, Crochet, Moulage MAK-PAC pour visseuse automatique, 2xProtection pour batterie.

Logigramme accessoires p. 141



**DFS451**

## DUT130RTE

Malaxeur 18 V Li-Ion 5 Ah 650 W

NOUVEAU

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers



- Filetage de l'arbre M12 / M14
- Coque de protection de la batterie,
- Variateur de vitesse: La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Puissance ..... 650 W  
 Nombre de vitesses ..... 2  
 Vitesse à vide V1 ..... 0 à 350 tr/min  
 Vitesse à vide V2 ..... 0 à 1300 tr/min  
 Diamètre max. hélice ..... 165 mm  
 Filetage de l'arbre ..... M12 / M14  
 Taux de vibration triaxial (ah) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (Lpa) ..... 74 dB (A)  
 Dimensions machine seule (L x l x h) ..... 320 x 89 x 231 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,5 à 2,8 kg



Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, Hélice de brassage complète (Axe 168349-5, Hélice A-43692, Boulon 265220-5), 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

Sans batterie, sans chargeur.  
 DUT130Z EAN: 0088381873413

EAN: 0088381873444

Logigramme accessoires p. 141

## DUT131Z

Malaxeur 18 V Li-Ion 650 W (Produit seul)

NOUVEAU

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers, changement rapide de l'accessoire grâce au mandrin



- 2 vitesses: permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité,
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Puissance ..... 650 W  
 Nombre de vitesses ..... 2  
 Nombre de batteries fournies ..... 0  
 Vitesse à vide V1 ..... 0 à 350 tr/min  
 Vitesse à vide V2 ..... 0 à 1300 tr/min  
 Capacité maximale du mandrin ..... 13 mm  
 Diamètre max. hélice ..... 165 mm  
 Taux de vibration triaxial (ah) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (Lpa) ..... 74 dB (A)  
 Dimensions machine seule (L x l x h) ..... 320 x 89 x 231 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,5 à 2,8 kg



EAN: 0088381876247

Logigramme accessoires p. 141

## DSD180Z

Scie à plaque de plâtre 18 V Li-Ion (Produit seul)



L'outil idéal pour la découpe de plaques au plafond

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Cadence de coupe maximale ..... 6000 cps/min  
 Longueur de course ..... 6 mm  
 Capacité de coupe (bois) ..... 15 mm  
 Vibration 3ax coupe de bois (a<sub>w</sub>) ..... 5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (Lpa) ..... 79 dB(A)  
 Dimensions (L x l x h) ..... 258 x 79 x 279 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,9 kg

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur.
- Réglage facile de la profondeur de coupe
- Conçue pour les coupes droites.
- Boîte à poussière intégrée permettant de récupérer efficacement les poussières.
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



EAN: 0088381826853

Accessoires de série Lame plaque de plâtre.

Logigramme accessoires p. 141



**DSD180 + DVC260**

## DC0180Z

Affleureuse plaque de plâtre 18 V Li-Ion Ø 6,35 mm (Produit seul)

Parfaite pour la découpe d'ouvertures précises dans les plaques plâtre



- Démarrage progressif pour un travail plus précis,
- Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Diamètre max. de la pince ..... 6,35 mm  
 Vitesse à vide max. .... 30 000 tr/min  
 Dimensions (L x l x h) ..... 313 x 77 x 118 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,7 kg



EAN: 0088381674522

Logigramme accessoires p. 141

**ACCESSOIRES POUR DSL800**



**Plateau pour DSL800**

Ref.	Ø Disque	Support	Qté	EAN	Tarif HT
199938-5	220 mm	souple	1	3240890929099	62.00 € A
199939-3	210 mm	moyen	1	3240890929075	58.00 € A
199940-8	210 mm	dur	1	3240890929082	66.00 € A



**Kit ceinture et extension**

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
199937-7	1	0088381549370	187.00 € A

**Sac de transport**

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
195638-5	1	0088381399302	62.00 € A



**DSL800RTEU**

Ponceuse pour cloison sèche 18 V Li-Ion Ø 225 mm

NOUVEAU



**EXCLUSIVITÉ MONDIALE : première ponceuse pour cloison sèche à batterie**

Énergie	18 V Li-Ion
Diamètre du papier abrasif	Ø 225 mm
Poids net EPTA	4,5 à 5,7 kg
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	1100/1520 x 259 x 273 mm
Puissance nominale	260 W
Vitesse à vide max.	1800 tr/min
Diamètre du patin de ponçage	210 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>

- Utilisation optimale quelle que soit la taille de l'utilisateur grâce au tube télescopique
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- La molette de réglage de la vitesse (1 000 -1 800 tr / min) permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse de ponçage à l'application
- Le moteur Brushless permet une vitesse max de 1 800 tr / min pour un ponçage plus rapide
- Rallonge et adaptateur ceinture pour atteindre les positions les plus hautes



EAN : 0088381883078

Sans batterie, sans chargeur, Bluetooth.  
DSL800ZU EAN : 0088381883016

Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Lots de 25 Disques abrasifs Ø 225 mm, Clé Bluetooth AWS, Sac de transport.

Logigramme accessoires p. 141



**BOIS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**DHS783T2JU**

Scie circulaire 36 V => 2x18 V Li-Ion BL1850B Ø 190 mm

NOUVEAU

**Compacte puissante et équipée de la fonction AWS pour se connecter aux aspirateurs compatibles**



Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Type de batterie	BL1850B
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	348x210x290 mm
Poids net EPTA	4,5 à 5,1 kg

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Frein électrique assurant l'arrêt de la lame



Sans batterie, sans chargeur, MAKPAC, Bluetooth. DHS783ZJU EAN: 0088381879774

Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, Lame bois EFFICUT Ø 190x30 mm 24 dents, Moulage MAKPAC, Clé à six pans, Guide parallèle.

EAN: 0088381879811

Logigramme accessoires p. 141

**DHS782PT2J**

Scie circulaire 36 V => 2x18 V Li-Ion BL1850B Ø 190 mm

NOUVEAU

**Compacte et puissante**



- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues,
- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Type de batterie	BL1850B
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	62,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	44,5 mm
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	348x210x290 mm
Poids net EPTA	4,5 à 5,1 kg



Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, Lame bois EFFICUT Ø 190x30 mm 24 dents, Moulage MAKPAC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Clé à six pans, Guide parallèle, Chargeur rapide double DC18RD.

Sans batterie, sans chargeur. En MAKPAC DHS782ZJ EAN: 0088381879712

EAN: 0088381879736

Logigramme accessoires p. 141

**DHS710PT4J**

Scie circulaire 36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah Ø 190 mm

**Le meilleur rapport poids/capacités de coupe des scies circulaires à batterie**



- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série,
- Hauteur de coupe maximum de 68,5 mm.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	68,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	49 mm
Vitesse à vide max.	4800 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	356x217x298 mm
Poids net EPTA	4,7 kg



Accessoires de série Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents, Coffret 4 MAKPAC, Coffret 3 MAKPAC, 4x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Clé à six pans 5, Chargeur rapide double DC18RD.

EAN: 0088381839136

Sans chargeur et sans batterie, en MAKPAC DHS710ZJ EAN: 0088381654579

Logigramme accessoires p. 141

DHS900



Première scie circulaire à batterie de Ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm

DHS900PT2U

Scie circulaire 36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah Ø 235 mm

NOUVEAU

Première scie circulaire en Ø 235 mm, pour une capacité maximum de 85 mm



Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Type de batterie	5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	61 mm
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	413x196x316 mm
Poids net EPTA	5,3 à 6,0 kg

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Capacité de coupe importante : 85 mm à 90°
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage



2 batterie 5 Ah, 1 chargeur, coffret, Bluetooth (option)  
 DHS900PT2 EAN: 0088381891295  
 Sans batterie, sans chargeur, coffret, Bluetooth.  
 DHS900ZKU EAN: 0088381891349  
 Sans batterie, sans chargeur, Bluetooth (option).  
 DHS900ZK EAN: 0088381891332

Accessoires de série 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Clé Bluetooth AWS, Chargeur rapide double DC18RD.

Logigramme accessoires p. 141

EAN: 0088381891318

DHS630RMJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 165 mm

Une hauteur de coupe jusqu'à 66 mm



- Hauteur de coupe maximum de 66 mm,
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	3 100 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	346x220x247 mm
Poids net EPTA	3,5 kg



**Accessoires de série** Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents, Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Coupe d'aspiration, Guide parallèle, Moulage MAK-PAC Scie Circulaire, Clé à six pans 5.

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DHS630ZJ - EAN: 0088381661126

EAN: 0088381674607

Logigramme accessoires p. 141

DHS680RTJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 165 mm

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions



- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte,
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.



**Accessoires de série** Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents, Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Guide parallèle, Moulage MAK-PAC pour scie circulaire sans-fil, Clé à six pans 5.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	350x170x238 mm
Poids net EPTA	3,3 kg

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DHS680ZJ - EAN: 0088381683234  
Sans batterie, sans chargeur.  
DHS680Z - EAN: 0088381683197

EAN: 0088381684408

Logigramme accessoires p. 141

DHS660RTJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah Batterie 18 V LXT Ø 165 mm

Compacte et munie de beaucoup de technologies



- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Type de batterie	Batterie 18 V LXT
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxIxh)	270 x186x250 mm
Poids net EPTA	2,9 à 3,2 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Lame bois EFFICUT Ø 165x20 mm 25 dents, Guide parallèle, Moulage DHS660, Clé à six pans 5.

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DHS660ZJ - EAN: 0088381862929

EAN: 0088381862981

Logigramme accessoires p. 141

DHS661RTJU

Scie circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah Batterie 18 V LXT Ø 165 mm

Équipée de la technologie AWS



- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage DHS660, Guide parallèle, Clé Bluetooth AWS, Lame bois EFFICUT Ø 165x20 mm 25 dents, Clé à six pans 5.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Type de batterie	Batterie 18 V LXT
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	41 mm
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxIxh)	270 x186x250 mm
Poids net EPTA	2,9 à 3,2 kg

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DHS661ZJU - EAN: 0088381863025

EAN: 0088381863117

Logigramme accessoires p. 141

DSS610RMJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 165 mm

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min



- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé,
- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	57 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Vitesse à vide max.	3 700 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	347x202x228 mm
Poids net EPTA	3,5 kg



**Accessoires de série** Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents, Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Moulage MAK-PAC Scie Circulaire à batterie, Raccord d'aspiration BSS610, Guide parallèle, Clé à six pans 5, Protection pour batterie.

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DSS610ZJ - EAN: 3240890984258  
Sans batterie, sans chargeur.  
DSS610Z - EAN: 0088381657266

EAN: 0088381666831 Charbon: 194435-6

Logigramme accessoires p. 141

DSS501RMJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 136 mm

Ultra légère et équilibrée



- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement,
- Machine équilibrée, légère et extrêmement maniable.



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Clé à six pans 5, Guide parallèle, Lame bois 136x1,5x20 mm 16 dents 20°, Protection pour batterie, Moulage MAK-PAC Scie circulaire à métaux, Adaptateur pour aspirateur.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	51 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	35 mm
Vitesse à vide max.	3 600 tr/min
Diamètre de la lame	136 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	364x183x201 mm
Poids net EPTA	2,7 kg

Sans batterie, sans chargeur.  
DSS501Z - EAN: 0088381672894

EAN: 0088381677493 Charbon: 191971-3

Logigramme accessoires p. 141

**DRS780Z**

Scie circulaire 36 V => 2x18 V Li-Ion LXT Ø 185 mm (Produit seul)

NOUVEAU



**Poignée arrière pour une meilleure prise en main**

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Type de batterie	LXT
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max.	5100 tr/min
Diamètre de la lame	185 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	1,5 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	466x196x270 mm
Poids net EPTA	5,7 kg

- Possibilité de coupes d'angle jusqu'à 53°
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Très légère, Carter et base en magnésium (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles



Accessoires de série Clé à 6 pans, Lame TCT PO Ø 185 mm alésage 30 mm 20 Dents BOIS/CLOU+.

Logigramme accessoires p. 141

EAN: 0088381838665

**DSP601ZU**

Scie plongeante 36 V => 2x18 V Li-ion 165 mm (Produit seul)



**Performance équivalente au modèle filaire**

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Vitesse à vide max.	2500 à 6300 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	358x227x272 mm
Poids net EPTA	5,1 kg

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incision à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Réglages faciles sans outil



Accessoires de série Lame scie circulaire EFFICUT 165x20 mm, Clé à six pans 5.

Logigramme accessoires p. 141

EAN: 0088381851701

**DSP600PT2J**

Scie plongeante 18 V Li-Ion 5 Ah 165 mm



**Performance équivalente au modèle filaire**

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Vitesse à vide max.	2500 à 6300 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (Lxlxh)	358x227x272 mm
Poids net EPTA	5,2 kg

- Machine puissante en 36 V alimentée par 2 batteries 18 V Li-Ion
- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incision à 2 mm (pré-coupe/rainurage).
- Réglages faciles sans outil



Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
 DSP600ZJ - EAN: 0088381844291  
 Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), Lame scie circulaire EFFICUT 165x20 mm.

Logigramme accessoires p. 141

EAN: 3240890983701

DLS600Z

Scie à coupe d'onglet 18 V Li-Ion Ø 165 mm (Produit seul)

Légère Précise et autonome



Énergie	18 V Li-Ion
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	46x92 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	46x56 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	15 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Vitesse à vide max.	5000 tr/min
Dimensions (LxIxh)	340x400x440 mm
Poids net EPTA	6,6 kg

- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage,
- Machine légère conçue pour les coupes rectilignes et d'onglet dans le bois,
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V LITHIUM-ION BL MOTOR



EAN: 0088381850612

Accessoires de série Sac à poussière, Lame carbure bois 165x20 mm 64 dents.

Logigramme accessoires p. 141

Chariot établi WST05 avec servantes et roues DEAWST05



Établi léger extensible WST06 pour LS DEAWST06



+ d'info page 269



Lames optimisées pour les scies à batterie. Elles assurent un plus grand nombre de coupe et une augmentation de la vitesse des lames.



+ d'info page 539

DLS714NZ

Scie radiale 36 V => 2x18 V Ø 190 mm (Produit seul)

NOUVEAU

Les capacités d'une scie radiale filaire, la mobilité en plus !



Énergie	36 V => 2x18 V
Inclinaison (Biaise) D/G	5/45°
Pivot (Onglet) D/G	57/47°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	52x300 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	52x212 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	40x212 mm
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Vitesse à vide max.	5700 tr/min
Dimensions (LxIxh)	655x430x445 mm
Poids net EPTA	13,7 kg

- Scie radiale 36V puissante alimentée par 2 batteries 18V Li-Ion.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité
- Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à bille en ligne

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 36V LITHIUM-ION ADT



EAN: 0088381877039

Accessoires de série Lame carbure bois 190x20x24 dents, Équerre de réglage, Sac à poussière, 2xServante, Clé à six pans 5, Étau de serrage.

Logigramme accessoires p. 141

DLS211PT2U

Scie radiale 36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah Ø 305 mm

NOUVEAU



Aussi performante qu'une filaire

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah
Inclinaison (Biaise) D/G	48/648°
Pivot (Onglet) D/G	60/60°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	92x382 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	92x268 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	54 mm
Diamètre de la lame	305 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Vitesse à vide max.	4400 tr/min
Dimensions (LxIxh)	898x690x725 mm
Poids net EPTA	31,3 kg

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT\* Grande précision et grande capacité de coupe
- Équipé d'un pointeur laser
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Lame EFFICUT : Coupe rapide, propre et sans effort. Avec EFFICUT, faites plus de coupe sur une charge de batterie!

5.0 Ah BL MOTOR ADT DXT

AWS



Sans batterie, sans chargeur, Bluetooth. DLS211ZU EAN: 0088381879392

Accessoires de série Lame bois EFFICUT Ø 305x30 mm 60 dents, Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Clé Bluetooth AWS.

EAN: 0088381875653

Logigramme accessoires p. 141

DLS111ZU

Scie radiale 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

**DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology

EFFICACE

Adaptation automatique du couple et capacité jusqu'à 91 x 279 mm sur moulures.

**AWS**

TECHNOLOGIQUE

Système de connexion Bluetooth 4.1 avec un aspirateur compatible pour l'extraction des poussières.



PRODUCTIVE

Plus de 334 coupes dans du pin 50 x 100 mm avec une charge de deux batteries 5 Ah.



PRATIQUE

Nouveau système de glissières offrant des manoeuvres souples et continues et un faible encombrement arrière



DLS111ZU

Scie radiale 36 V => 2x18 V Li-Ion Ø 260 mm (Produit seul)

Aussi performante qu'une filaire



Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Inclinaison (Biaise) D/G	60/60°
Pivot (Onglet) D/G	48/48°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	91 x 279 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	91 x 197 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	43 mm
Diamètre de la lame	260 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Vitesse à vide max.	4400 tr/min
Dimensions (LxIxh)	805x644x660 mm
Poids net EPTA	27,3 kg

- Équipé d'un pointeur laser
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Outil équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur
- Machine compact pouvant être placée contre un mur pour maximiser l'espace de travail

LXT 6.5Ah/3.2Ah 5.0Ah 36V BL MOTOR ADT DXT AWS



Accessoires de série Clé Bluetooth AWS.

EAN: 0088381851268

Logigramme accessoires p. 141

DJV181RTJ

Scie sauteuse 18 V Li-Ion 5 Ah



Nombreuses technologies, puissance comparable à une filaire, idéale pour les courbes

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>v</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>v</sub> )	5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	78 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	298x77x189 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

- Moteur sans charbon
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- Prise en main pommeau
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette



EAN: 0088381676700

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DJV181ZJ - EAN: 0088381650946

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC pour scie sauteuse sans-fil, 2xLame pour scie sauteuse B10, Plaque pare-éclats, 2xLame pour scie sauteuse BR13, Clé à six pans 4 mm, Adaptateur d'aspiration, 2xLame pour scie sauteuse B22, Semelle synthétique.

Logigramme accessoires p. 141

DJV182RTJ

Scie sauteuse 18 V Li-Ion 5 Ah



Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Cadence de coupe maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>v</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>v</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	77 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	266x77x208 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

- Moteur sans charbon
- 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- Poignée étrier pour une parfaite prise en main
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette



EAN: 0088381814065

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DJV182ZJ - EAN: 0088381651899

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC Scie sauteuse.

Logigramme accessoires p. 141

DJV180RFJ

Scie sauteuse 18 V Li-Ion 3 Ah



Mouvement pendulaire à 4 positions

- Poignée étrier pour une parfaite prise en main,
- Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Cadence de coupe maximale	0 à 2600 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Capacité de coupe (tube acier)	10 mm
Dimensions (LxIxh)	257x73x208 mm
Poids net EPTA	2,9 kg



Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), 2xLame pour scie sauteuse B10, Adaptateur d'aspiration, Moulage MAK-PAC Scie sauteuse, 2xLame pour scie sauteuse B22, Clé à six pans 4 mm, Semelle synthétique, 2xLame pour scie sauteuse BR13, Protection pour batterie, Plaque pare-éclats.

EAN: 0088381662826 Charbon: 191971-3

Sans batterie, sans chargeur.  
DJV180Z - EAN: 0088381662710

Logigramme accessoires p. 141



**DBN600RTJ**

Cloueur 18 V Li-Ion 5 Ah



**Grande capacité de clous de 16 Ga et de longueur 64 mm**

- Espacement de 35 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits,
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Calibre du fixant	16 ga
Section tête de clou	1,25 x 1 mm
Longueur des pointes	25 à 64 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	100 pièces
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	295 x 105 x 316 mm
Poids net EPTA	3,6 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Protection de nez, Crochet ceinture, Moulage MAKPAC Cloueur à batterie, Lunette de protection.

**Sans chargeur et sans batterie, en MAKPAC**  
DBN600ZJ EAN: 0088381852043

EAN: 0088381852081

Logigramme accessoires p. 141

**DBN500RTJ**

Cloueur 18 V Li-Ion 5 Ah



**Mécanisme offrant les sensations d'un cloueur à air, la simplicité du Li-Ion en plus**

- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel,
- Espacement de 28 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Calibre du fixant	18 ga
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	100 pièces
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	294 x 97 x 318 mm
Poids net EPTA	3,5 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Lunette de protection, Crochet ceinture, Protection de nez, Moulage MAKPAC Cloueur à batterie, Clé à six pans 3 mm.

**Avec 2 batteries 4 Ah, en coffret MAKPAC.**  
DBN500RMJ - EAN: 0088381669948  
**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.**  
DBN500ZJ - EAN: 0088381669924

EAN: 0088381816717 Charbon: 194427-5

Logigramme accessoires p. 141

**DPT353RTJ**

Cloueur 18 V Li-Ion 5 Ah



**Nez fin et encombrement minimum adaptés aux travaux de finition d'intérieurs**

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble,
- Clous aiguilles: 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Calibre du fixant	23 ga
Section tête de clou	0,6 mm
Longueur des pointes	15-18-25-30-35 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	120 pièces
Dimensions (LxIxh)	257 x 79 x 226 mm
Poids net EPTA	2,2 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage DPT353, Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Lunettes de sécurité, Protection pour batterie.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DPT353Z - EAN: 0088381835374

EAN: 0088381835473

Logigramme accessoires p. 141

**DFN350RTJ**

Cloueur Li-ion 5 Ah

NOUVEAU



**Compact et léger**

- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble,
- Clous aiguilles: 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.

Énergie	Li-Ion 5 Ah
Calibre du fixant	18 ga
Section tête de clou	1,05 mm
Longueur des pointes	15-18-25-30-35 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	120 pièces
Dimensions (LxIxh)	257 x 79 x 226 mm
Poids net EPTA	2,2 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Lunettes de sécurité.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DFN350Z EAN: 0088381882750

EAN: 0088381882828

Logigramme accessoires p. 141

**DST112RFJ**

Agrafeuse 18 V Li-Ion 3 Ah 7 / 10 mm



**Aussi compacte qu'une agrafeuse manuelle**

- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manoeuvrabilité,
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	7 / 10 mm
Capacité du magasin	150 pièces
Dimensions (LxIxh)	235 x 79 x 170 mm
Poids net EPTA	1,8 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah).

**Sans batterie, sans chargeur. Coffret synthétique.**  
DST112Z - EAN: 0088381817844

EAN: 0088381817875

Logigramme accessoires p. 141

**DST221RTJ**

Agrafeuse 18 V Li-Ion 5 Ah 10-13-16-19-22 mm



**Équipée d'un magasin aluminium facile à charger**

- Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins,
- Mécanisme de frappe à ressort très puissant pour enfoncer des agrafes dans tous supports courants.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	10-13-16-19-22 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	98 pièces
Dimensions (LxIxh)	251 x 91 x 212 mm
Poids net EPTA	2,4 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Crochet ceinture, Lunettes de sécurité, Moulage MAK-PAC agrafeuse et cloueur, Protection pour batterie.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DST221Z - EAN: 0088381677127

EAN: 0088381816649

Logigramme accessoires p. 141

**DB0180RTJ**

Ponceuse excentrique 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 125 mm

**Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas**



- Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès,
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre d'oscillations V1	7 000 orb/min
Nombre d'oscillations V2	9 500 orb/min
Nombre d'oscillations V3	11 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Dimensions (LxIxH)	175x123x153 mm
Poids net EPTA	1,7 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Boîte à poussière pour sac en papier, Protection pour batterie, Moulage MAK-PAC ponceuse excentrique, Sac à poussières en papier, Disque abrasif Ø 125 mm grain 120.

EAN: 0088381694827

Logigramme accessoires p. 141

**DTM51RMJX3**

Découpeur-ponceur multifonctions 18 V Li-Ion 4 Ah

**Changement d'outil facile, batterie chargée à 100 % en 36 minutes seulement**



- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement,
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil.



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Lame segm BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm TMA006, Lame segm HCS Bois moyeu déporté Ø 85 mm TMA007, Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28x50 mm TMA009, Lame scie plongeante BIM Bois dur 32x40 mm TMA010, Lame scie plongeante HCS Bois 32x40 mm TMA012, Lame scie plongeante BIM Métal 20x20 mm TMA016, Lame scie plongeante BIM Métal 10x20 mm TMA017, Spatule HCS flexible 52x38 mm TMA019, Lame segment Carbone TMA023, Lame segment fine Carbone TMA024, Plateau de ponçage, 10x Papier abrasif grains 60, 10x Papier abrasif grains 100, 10x Papier abrasif grains 150, Adaptateur Fein, 2x Boîte d'accessoires avec rangementes plastiques, Raccord d'aspiration, Moulage MAK-PAC découpeur-ponceur à batterie.

EAN: 0088381667685

Charbon: 632B89-8

Logigramme accessoires p. 141

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Nombre d'oscillations	6 000 à 20 000 orb/min
Angle d'oscillation	2 x 1,6°
Dimensions (LxIxH)	340x80x122 mm
Poids net EPTA	2,2 kg

**Sans chargeur et sans batterie, en MAKPAC**  
DTM51ZJX3 EAN: 0088381667494  
**Sans chargeur et sans batterie**  
DTM51Z3 EAN: 0088381667449

**DRT50RTJX3**

Affleureuse 18 V 5 Ah 8 mm

**Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables**



- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurement droit, affleurement incliné, affleurement en coin et défonçage,
- Variateur de vitesse: permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.



**Accessoires de série** Coffret 4 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Base d'affleurement déportée, Coudé d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 13, bague de copiage, Guide parallèle, Base d'affleurement droite, Base d'affleurement inclinable, Pince de serrage Ø 8 mm, Clé plate 22 mm, Poignée latérale pour meuleuse, Base de défonçage, Raccord aspirateur, Bague de copiage, Guide à affleurer, Sac de transport.

EAN: 0088381846219

Logigramme accessoires p. 141

Énergie	18 V 5 Ah
Diamètre max. de la pince	8 mm
Vitesse à vide max.	10 000 à 30 000 tr/min
Diamètre de la pince	6 et 8 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Poids net EPTA	1,8 kg

**Sans chargeur et sans batterie**  
DRT50ZJX3 EAN: 0088381846134

**DPJ180Z**

Lamelleuse 18 V Li-Ion (Produit seul)

**Idéale pour la réalisation de travaux d'assemblages**



- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°,
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis.



**Accessoires de série** Sac à poussière, Plaque intercalaire à onglets, Clé à ergots, Protection pour batterie.

EAN: 0088381673136

Logigramme accessoires p. 141

Énergie	18 V Li-Ion
Capacité de coupe maximale	20 mm
Diamètre de la lame	100 mm
Vitesse à vide	6 500 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	74 dB(A)
Dimensions (LxIxH)	351x139x149 mm
Poids net EPTA	3 kg

**Bases compatibles**

(DRT50 et RT0700). Changement rapide.



- Réglage de profondeur de 0 à 40 mm
- Support en aluminium
- Réglage de l'angle d'affleurement Gradué de 5 en 5, de +45° à -30°



- Permet de travailler dans les coins
- Support en aluminium



- Réglage de profondeur de 0 à 40 mm
- Raccord d'aspiration
- Support en aluminium
- Guide parallèle Guide efficacement l'outil quand on effectue des coupes droites



- Réglage de profondeur de plongée au 10° de mm de 0 à 35 mm
- Levier de blocage avec ressort de rappel
- Butée de profondeur, sur 3 positions
- Guide parallèle



DKP181



DKP181RTJU

Rabot 18 V Li-Ion 5 Ah 82 mm

NOUVEAU

Moteur Brushless et système AWS pour mise en route automatique de l'aspirateur

- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques,
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth.



18V LITHIUM-ION 5.0 Ah BL MOTOR



Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, Calibre de réglage, Clé à douille, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage Makpack, Clé Bluetooth AWS.

EAN : 0088381890182

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Vitesse à vide max. .... 11 000 tr/min  
 Largeur de rabotage ..... 82 mm  
 Profondeur de rabotage ..... 3 mm  
 Profondeur max. de feuillure ..... 25 mm  
 Dimensions (LxIxh) ..... 368x157x164 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,6 kg

2 batt. 5 Ah, MAKPAC, Bluetooth (option)  
 DKP181RTJ EAN: 0088381890151  
 Sans batterie, sans chargeur, MAKPAC, Bluetooth  
 DKP181ZJU EAN: 0088381890120  
 Sans batterie, sans chargeur, MAKPAC, Bluetooth (option)  
 DKP181ZJ EAN: 0088381890113

Logigramme accessoires p. 141

DKP180RTJ

Rabot 18 V Li-Ion 5 Ah 82 mm

Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire



- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette,
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm.

LXT 6.5/4.3/2.1.5Ah 18V LITHIUM-ION 5.0 Ah



Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Chargeur DC18RA, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC pour rabot à batterie, Calibre de réglage, Protection pour batterie, Guide parallèle, Clé à douille, Jeux de plaquettes réversibles pour rabots.

EAN : 0088381813983 Charbon : 194435-6

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Vitesse à vide max. .... 15 000 tr/min  
 Largeur de rabotage ..... 82 mm  
 Profondeur de rabotage ..... 2 mm  
 Profondeur max. de feuillure ..... 9 mm  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 4,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 84 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 95 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 333x157x160 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,4 kg

Sans chargeur et sans batterie  
 DKP180Z EAN: 0088381662635

Logigramme accessoires p. 141

DJR183RYJ

Scie récipro 18 V Li-Ion 1,5 Ah



Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

Énergie	18 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	15 min.
Cadence de coupe maximale	3300 cps/min
Longueur de course	13 mm
Capacité de coupe (bois)	50 mm
Capacité de coupe (tube acier)	50 mm
Dimensions (LxIxh)	392x81x209 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer
- Machine équilibrée
- Changement de lame sans outil
- Réglage rapide du sabot
- Frein électrique : arrêt de la lame instantanée

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V LXT ULTRA-HIGH-TOUR 1.5 Ah



EAN: 0088381699440

Sans batterie, sans chargeur.  
DJR183Z - EAN: 0088381652292

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1815N (Li-Ion 18 V - 1,5 Ah), Moulage MAKPAC DJR183, Lame métal 100mm, Lame bois 100mm.

Logigramme accessoires p. 141

DJR186RTE

Scie récipro 18 V Li-Ion 5 Ah



Nouveau système d'entraînement pour plus de rendement

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Cadence de coupe maximale	2800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (LxIxh)	486x81x222 mm
Poids net EPTA	3,8 kg

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V LXT ULTRA-HIGH-TOUR 5.0 Ah XPT



EAN: 0088381806725

Charbon: 194435-6

Sans batterie, sans chargeur.  
DJR186Z - EAN: 0088381806640

Accessoires de série Coffret synthétique DJR186/DJR187, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Lame de scie-récpo pour métal 152 mm (Réf. équivalente: B-05038), Lame de scie-récpo pour bois 152 mm (Réf. équivalente: B-05044).

Logigramme accessoires p. 141

DJR188RFJ

Scie récipro 18 V Li-Ion 3 Ah



Très compact pour travailler dans des lieux exigus

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Cadence de coupe maximale	0 à 3000 cps/min
Longueur de course	20 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (LxIxh)	316x81x220 mm
Poids net EPTA	2,9 kg

- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Changement de lame sans outil

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V LXT ULTRA-HIGH-TOUR 3.0 Ah XPT BL MOTOR



EAN: 0088381851831

Sans batterie, sans chargeur.  
DJR188Z - EAN: 0088381851770

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), MOULAGE MAKPAC DJR188.

Logigramme accessoires p. 141

DJR360PT2

Scie réciproc 36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah

BL Motor et alimentation 36 V en 2x18 V lui offrent des capacités comparables à une filaire



Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Cadence de coupe maximale ..... 3000 cps/min  
 Longueur de course ..... 32 mm  
 Capacité de coupe (bois) ..... 255 mm  
 Capacité de coupe (tube acier) ..... 130 mm  
 Dimensions (Lxlxh) ..... 449x116x243 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,6 kg

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues



Sans batterie, sans chargeur.  
 DJR360Z - EAN: 0088381806237  
 Accessoires de série Coffret Synthétique DJR360, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD, Lot de 2 lames Bi-Métal (1 x6 dents/pouce et 1 x18 dents/pouce).

EAN: 0088381806299

Logigramme accessoires p. 141

DJR187RTE

Scie réciproc 18 V Li-Ion 5 Ah

Puissant moteur sans charbon offrant efficacité et forte autonomie



Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Cadence de coupe maximale ..... 3000 cps/min  
 Longueur de course ..... 32 mm  
 Capacité de coupe (bois) ..... 255 mm  
 Capacité de coupe (tube acier) ..... 130 mm  
 Dimensions (Lxlxh) ..... 439x83x230 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,7 kg

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques



Sans batterie, sans chargeur.  
 DJR187Z - EAN: 0088381806121  
 Accessoires de série Coffret synthétique DJR186/DJR187, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Lot de 2 lames Bi-Métal (1 pour métal, 1 pour bois/métal).

EAN: 0088381806190

Logigramme accessoires p. 141



DJR188

DJR186 | DJR187

Système d'entraînement dans l'axe de coupe.


Augmente la course et le rendement.

Coupe plus franche avec le nouveau système d'entraînement



Le roulement du balancier diminue et la lame est plus rapide

La course arrière est plus rapide : plus de rendement

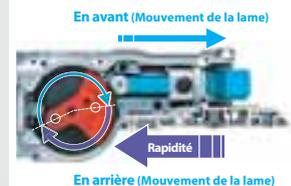

L'angle de rotation vers l'arrière est moindre

MÉTAL

18V LITHIUM-ION



DSC251RT

Coupe fer à béton 18 V Li-Ion 5 Ah

NOUVEAU

Grande capacité de coupe 25 mm



Visuel non contractuel

- Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton,
- Coupe nette et sans bavure.



Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Capacité de coupe fer à béton	10 à 25 mm
Vibration découpe fer à béton	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	78 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	471x137x139 mm
Poids net EPTA	4 kg

Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Coffret plastique, Lame métal TCT Ø 110 mm 24 dents, Poignée latérale pour meuleuse.  
EAN: 0088381873574

Sans batterie, sans chargeur, Coffret.  
DSC251ZK EAN: 0088381873543

Logigramme accessoires p. 141

DCS550RMJ

Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 136 mm

Idéale pour la coupe de profilés et de feuilles d'acier



- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement,
- Scie circulaire à métaux sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	51 mm
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Diamètre de la lame	136 mm
Diamètre de l'alesage	20 mm
Pression sonore (Lpa)	100 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	348x180x201 mm
Poids net EPTA	2,6 kg



Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Moulage MAK-PAC Scie circulaire à métaux, Lunettes de sécurité, Lame métal Ø 136x1,5x20 mm 30 dents 0°, Clé à six pans 5, Protection pour batterie.

Sans batterie, sans chargeur.  
DCS550Z - EAN: 0088381668453

EAN: 0088381670913 Charbon: 191971-3

Logigramme accessoires p. 141

DCS551RTJ

Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 150 mm

Idéale pour la coupe de profilés jusqu'à 57 mm



- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal,
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	57,5 mm
Vitesse à vide max.	3900 tr/min
Diamètre de la lame	150 mm
Diamètre de l'alesage	20 mm
Pression sonore (Lpa)	78 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	332x158x231 mm
Poids net EPTA	2,9 kg



Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Lame métal Ø 150 32 dents, Lunettes de sécurité, Moulage MAK-PAC Scie circulaire à métaux, Protection pour batterie.

EAN: 0088381697156

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DCS551ZJ - EAN: 0088381697125

Logigramme accessoires p. 141

# DCS553

Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion

## COMPACTE


Le positionnement de la batterie permet de réduire considérablement l'encombrement de la machine.

## ENDURANTE

Jusqu'à 125 coupes avec une batterie 5 Ah dans un tuyau acier de 34 mm de diamètre et épaisseur de 3,2 mm.

## TECHNOLOGIQUE

Système ADT d'adaptation automatique du couple aux conditions de coupe.

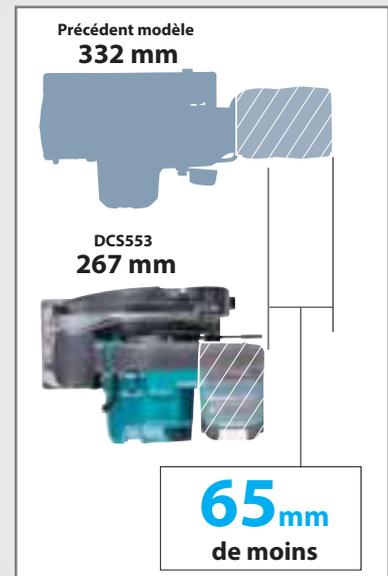

## PRATIQUE

Ouverture facile du collecteur de limaille.

### DCS553RTJ

Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 150 mm



#### Bac de récupération des copeaux

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	57,5 mm
Vitesse à vide max.	4100 tr/min
Diamètre de la lame	150 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (L x l x h)	267 x 183 x 250 mm
Poids net EPTA	3 kg

- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité



Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DCS553ZJ - EAN : 0088381865258

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2 x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Lame métal Ø 150 32 dents, Lunettes de sécurité.

Logigramme accessoires p. 141

EAN : 0088381865272

### DCS552RTJ

Scie circulaire à métaux 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 136 mm



#### Idéale pour la coupe de profilés

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	50,5 mm
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Diamètre de la lame	136 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Pression sonore (Lpa)	102 dB(A)
Poids net EPTA	2,4 à 2,7 kg

- Scie circulaire à métaux sans fil légère idéale pour les coupes de tubes, de profilés et feuilles d'acier
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Semelle à toute épreuve en acier inoxydable
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Bac pour récupérer les copeaux métallique



Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
DCS552ZJ - EAN : 0088381865654

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2 x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Lunettes de sécurité, Lame métal Ø 136x1,5x20 mm 30 dents 0°, Clé à six pans 5.

Logigramme accessoires p. 141

EAN : 0088381865685

## DGA452Z

Meuleuse Ø 115 mm 18 V Li-Ion (Produit seul)



### Grand confort de prise en main

- Puissante et compacte avec un rendement important par charge,
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable.

Énergie	18 V Li-Ion
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Diamètre du disque	115 mm
Diamètre de l'alésage	(M14) 22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	73 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	317x129x126 mm
Poids net EPTA	2,3 kg



**Accessoires de série** Meule à ébarber à moyeu déporté 115 mm, Carter à ébarber 115 mm, Clé à ergots, Poignée latérale pour meuleuse.

EAN : 0088381660112 Charbon : 191971-3

Logigramme accessoires p. 141

**ADT**  
Automatic torque Drive Technology

**Vitesse réduite Et couple maintenu**

Matériaux légers Mode haute vitesse de rotation  
Contrôle automatique de la vitesse  
Matériaux durs Mode couple élevé

Vitesse  
Couple en charge Élevé

## DGA506RTJ

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah



### Grande performance et sécurité optimale grâce au frein électronique

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable,
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	8500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	362x140x151 mm
Poids net EPTA	2,5 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Poignée latérale soft grip, Moulage MAK-PAC pour meuleuse sans-fil.

EAN : 0088381814386

Logigramme accessoires p. 141

## DGA508RTJ

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah



### La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable,
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	8500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	362x140x151 mm
Poids net EPTA	2,6 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, Moulage MAK-PAC pour meuleuse sans-fil, Poignée latérale soft grip.

EAN : 0088381814799

Logigramme accessoires p. 141

## DGA513RTJ

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah



### S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues,
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	382x140x145 mm
Poids net EPTA	6,7 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Carter de protection ouvert sans outil, Ecou de blocage M14x45 mm.

EAN : 0088381853620

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DGA513Z - EAN : 0088381853590

Logigramme accessoires p. 141

## DGA517RTJ

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah



### Polyvalente grâce au variateur

- Sécurité "Homme Mort" : le moteur s'arrête dès qu'on relâche l'interrupteur,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Circonférence (prise en main)	160 mm
Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	382x140x145 mm
Poids net EPTA	3,1 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Poignée latérale soft grip, Écou de blocage M14x45 mm, Moulage Makpac, Carter de protection ouvert sans outil, Clé à ergots pour meuleuse.

EAN : 0088381854078

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DGA517Z - EAN : 0088381854047

Logigramme accessoires p. 141

# DGA519

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

**XPT** **BL**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

**AFT**  
**ADT**



"BRAKE" Frein électrique qui stoppe l'outil en moins de 2 secondes



Variateur de 3 000 à 8 500 tr/min pour une grande polyvalence



DGA519 : Poignée à interrupteur de sécurité



Protégée contre l'infiltration de limailles de fer

## XLOCK

### Nouveau système de fixation rapide et sans outil de l'accessoire

voir ci-dessous



Fixation des accessoires en un clic



Pour les retirer, il suffit de tirer le levier

## XLOCK

### Nouveau système de fixation rapide et sans outil du disque



#### Disques à tronçonner métal et inox X-Lock pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Ep.	Forme	Qté	EAN	Tarif HT
E-00418	125 mm	22,23 mm	1,2 mm	Plat	1	0088381555449	2.40 € A

#### Meule à ébarber X-Lock pour meuleuses

Ref.	Ø	Ø Alésage	Ep.	Forme	Qté	EAN	Tarif HT
E-00393	125 mm	22,23 mm	6 mm	Déporté	1	0088381555425	2.40 € A

### DGA519RTJ1

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah

NOUVEAU

#### X-LOCK: système de changement d'accessoire rapide et sans outil



- Système de fixation rapide X-LOCK: fixation rapide et sans outil de l'accessoire,
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort): coupure moteur dès le relâchement.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide max.	3 000 à 8 500 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	396x140x147 mm
Poids net EPTA	2,8 kg

LXT 6.5/4.3/2.1.5Ah 18V LITHIUM-ION XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY BL MOTOR ADT AFT XLOCK



Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Poignée latérale soft grip, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Meule à ébarber X-LOCK.

Sans batterie, sans chargeur.  
DGA519ZX1 EAN: 0088381893534

EAN: 0088381893503

Logigramme accessoires p. 141

DGA700Z

Meuleuse Ø 180 mm 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)



La liberté sans fil avec puissance

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Circonférence (prise en main) ..... 160 mm  
 Vitesse à vide max. .... 7300 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 180 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... M14 mm  
 Pression sonore (Lpa) ..... 88 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 462x200x156 mm  
 Poids net EPTA ..... 5 kg

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe moteur dès le relâchement
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée ergonomique Soft Grip



EAN: 0088381850278

Logigramme accessoires p. 141

DGA701ZU

Meuleuse Ø 180 mm 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)



AWS connexion bluetooth avec un aspirateur

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Circonférence (prise en main) ..... 160 mm  
 Vitesse à vide max. .... 7300 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 180 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... M14 mm  
 Pression sonore (Lpa) ..... 88 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 462x200x156 mm  
 Poids net EPTA ..... 5 kg

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe moteur dès le relâchement
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.



EAN: 0088381867054

Accessoires de série Clé à ergots, Clé Bluetooth AWS, Poignée.

Logigramme accessoires p. 141

DGA900PT4

Meuleuse Ø 230 mm 36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah



Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah  
 Circonférence (prise en main) ..... 160 mm  
 Vitesse à vide max. .... 6000 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 230 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... M14 mm  
 Pression sonore (Lpa) ..... 88 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 462x250x156 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,2 kg

- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupe moteur dès le relâchement
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.
- Poignée arrière anti-vibration



EAN: 0088381850476

Sans chargeur et sans batterie  
 DGA900ZK EAN: 0088381850407

Accessoires de série 4x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils), Clé à ergots, Coffret synthétique DGA900, Poignée anti-vibration, Chargeur rapide double DC18RD.

Logigramme accessoires p. 141



**DGA901**

**DGA901T2U2**

Meuleuse Ø 230 mm 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

**Performance d'une filaire, sécurité optimale**



Énergie . . . . . 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne . . . . . 45 min.  
 Circonférence (prise en main) . . . . . 156 mm  
 Vitesse à vide max. . . . . 6000 tr/min  
 Diamètre du disque . . . . . 230 mm  
 Diamètre de l'alésage . . . . . M14 mm  
 Pression sonore (Lpa) . . . . . 88 dB(A)  
 Dimensions (L x l x h) . . . . . 462 x 250 x 156 mm  
 Poids net EPTA . . . . . 5,2 kg

- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Performances comparables à un modèle filaire équivalent
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupeur moteur dès le relâchement

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V/18V 36V LXT COMPATIBLE FLEXIPOWER 5.0 Ah XPT BL MOTOR XPT BL MOTOR  
 ADT AFT (BRAKE) AWS

Sans chargeur et sans batterie, avec MAKPAC  
 DGA901ZKU2 EAN: 0088381867290

Sans chargeur et sans batterie  
 DGA901ZU EAN: 0088381867252

Accessoires de série 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD, Clé Bluetooth AWS, Capot de protection ouvert pour l'ébarbage (sans outils), Clé à ergots, Coffret synthétique DGA900, Poignée anti-vibration.

Logigramme accessoires p. 141

## DPB180RME

Scie à ruban 18 V Li-Ion 4 Ah

**Équilibrée, idéale pour la coupe de tubes posés**



- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes seulement,
- Performances de coupe identiques au modèle filaire 2107FK.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Vitesse de la bande maximale	84 à 162 m/min.
Capacité de coupe (tube acier)	120 mm
Taille de la lame (L x l x ép.)	1140 x 13 x 0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	523 x 231 x 313 mm
Dimensions (L x l x h)	523 x 231 x 313 mm
Poids net EPTA	6,4 kg



**Accessoires de série** Lame pour Métaux et PVC 18 dents par pouce, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Coffret synthétique, Clé à six pans 4 mm, Protection pour batterie.

**Sans chargeur et sans batterie**  
DPB180Z EAN: 0088381672009

EAN: 0088381676687

Logigramme accessoires p. 141

## DPB182Z

Scie à ruban 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

**Cadre en Aluminium pour une meilleure rigidité**



- Châssis rigide en aluminium pour des coupes plus stables et plus précises,
- Très bon équilibre de la machine.

Énergie	18 V Li-Ion
Vitesse de la bande maximale	192 m/min.
Capacité de coupe (tube acier)	64 mm
Taille de la lame (L x l x ép.)	835 x 13 x 0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	78 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	473 x 197 x 229 mm
Dimensions (L x l x h)	473 x 197 x 229 mm
Poids net EPTA	3,8 à 4,1 kg



**Accessoires de série** Lame Bi-métal 2,3 mm, Clé à six pans 4 mm.

EAN: 0088381877794

Logigramme accessoires p. 141

## DPB181RME

Scie à ruban 18 V Li-Ion 4 Ah

**Compacte et légère pour une coupe nette dans les espaces restreints**



- Très bon équilibre de la machine,
- Machine très maniable grâce au design compact et mince.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Vitesse de la bande maximale	192 m/min.
Capacité de coupe (tube acier)	64 mm
Taille de la lame (L x l x ép.)	835 x 13 x 0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	78 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	473 x 197 x 231 mm
Poids net EPTA	3,2 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), 2x Protection pour batterie, Sac MAKITA, Lame, Clé à six pans 4 mm.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DPB181Z - EAN: 0088381654609

EAN: 0088381654661

Logigramme accessoires p. 141



## DPB181

## DGD800

Meuleuse droite 18 V Li-Ion 5 Ah

**Carter aluminium et protection contre les surcharges**

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement,
- 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4" ou 8 mm, avec une forme étudiée pour ne pas abîmer la pièce à travailler.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Circonférence (prise en main)	184 mm
Vitesse à vide max.	26 000 tr/min
Diamètre max. de la pince	8 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	402 x 82 x 118 mm
Poids net EPTA	2 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), 2x Protection pour batterie, Moulage MAK-PAC Meuleuse droite, Cône de pince 6 mm, 2x Clé plate 13.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DGD800Z - EAN: 0088381670388

EAN: 0088381814058

Logigramme accessoires p. 141



# DLW140

Scie à coupe d'onglet à métaux 36 V => 2 x 18 V Li-Ion



Blocage facile de la lame par ergot, pour le rangement et le transport



Ajustement du guide sans outil  
- 3 positions  
- 0 à 45° d'angle



Remplacement de la lame sans outil



Large capot de protection



## DLW140PT2

Scie à coupe d'onglet à métaux 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah



### Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil

Temps de charge en moyenne	45 min.
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Capacités	
profil rectangulaire 90°	115 x 130/70 x 233 mm
de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
profil rectangulaire 45°	115 x 103 mm
profil carré 90°	119 x 119 mm
profil carré 45°	106 x 106 mm
cornière 90°	137 x 137 mm
cornière 45°	100 x 100 mm
Épaisseur max de la meule	3 mm
Diamètre du disque	355 mm
Diamètre de l'alésage	25,4 mm
Taux de vibration triaxial (ah)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x h)	537 x 290 x 640 mm
Poids net EPTA	17,2 à 17,8 kg

- Large protection anti-étincelle
- Changement de lame sans outil
- Pour le tronçonnage de métaux
- Témoin lumineux de surcharge : 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée
- Témoin de charge de la batterie

LXT 6.5/4.3/2/1.5Ah 18V LXT 36V BL MOTOR 5.0 Ah



EAN: 0088381869614

Sans batterie, sans chargeur.  
DLW140Z - EAN: 0088381869591

Accessoires de série 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD, Disque abrasif métal Ø 355x2,5x25,4 mm.

Logigramme accessoires p. 141

## DJS161RTJ

Cisaille métal 18 V Li-Ion 5 Ah

### Prise en main ergonomique pour des coupes nettes et précises



- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement,
- Cisaille compacte et ergonomique pour des travaux de précision.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Cadence de coupe maximale ..... 4300 cps/min  
 Epaisseur max. inox 600N/mm<sup>2</sup> ..... 1,2 mm  
 Rayon de coupe mini. intérieur ..... 250 mm  
 Epaisseur max. acier 400N/mm<sup>2</sup> ..... 1,6 mm  
 Epaisseur max. alu 200N/mm<sup>2</sup> ..... 2,5 mm  
 Dimensions (LxIxh) ..... 362x78x118 mm  
 Poids net EPTA ..... 2 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Crochet, Jeu de cales de réglage, Clé à six pans 4 mm, 2x Protection pour batterie, Moulage MAK-PAC cisaille.

**Sans chargeur et sans batterie**  
 DJS161Z EAN: 0088381672078

EAN: 0088381816885 Charbon: 191971-3

Logigramme accessoires p. 141



## DJS161

## DJS130RFE

Cisaille métal 18 V Li-Ion 3 Ah

### Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation



- La tête de coupe pivote sur 360° pour les coupes peu accessibles,
- Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 22 min.  
 Cadence de coupe maximale ..... 2800 cps/min  
 Epaisseur max. inox 600N/mm<sup>2</sup> ..... 1 mm  
 Epaisseur max. acier 400N/mm<sup>2</sup> ..... 1,3 mm  
 Dimensions (LxIxh) ..... 350x80x193 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,2 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Chargeur DC18RA, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Protection pour batterie, Clé à six pans 4 mm, Crochet, Jeu de cales de réglage.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 DJS130Z - EAN: 0088381675994

EAN: 0088381675987 Charbon: 194427-5

Logigramme accessoires p. 141

## DJN161RTJ

Grignoteuse 18 V Li-Ion 5 Ah

### Aussi efficace qu'une filaire avec la liberté du sans fil



- Tête de coupe réglable à 360°,
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue.

Énergie ..... 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Cadence de coupe maximale ..... 1900 cps/min  
 Rayon de coupe mini. intérieur ..... 45 mm  
 Rayon de coupe mini. extérieur ..... 50 mm  
 Epaisseur max. acier 400N/mm<sup>2</sup> ..... 1,6 mm  
 Epaisseur max. alu 200N/mm<sup>2</sup> ..... 2,5 mm  
 Vibration 3ax coupe d'acier (a<sub>h</sub>) ..... 6,5 m/s<sup>2</sup>  
 Vibration sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 73 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 313x78x189 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,2 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage MAK-PAC pour grignoteuse sans-fil, Poinçon, Clé à griffe, Matrice, Clé à six pans 2,5.

**Sans chargeur et sans batterie**  
 DJN161Z EAN: 0088381672153

EAN: 0088381816687

Logigramme accessoires p. 141



## DPO600

## DPO600RTE

Polisseuse 18 V Li-Ion 5 Ah

### Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie



- Spécialement conçue pour le polissage des voitures,
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage.

Tension ..... 18 V  
 Composition chimique batterie ..... Li-Ion  
 Capacité de batterie ..... 5 Ah  
 Type de batterie ..... Batterie 18 V LXT  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Nombre de batteries fournies ..... 2  
 Nombre d'oscillations ..... 0 à 6800 orb/min  
 Amplitude d'oscillation ..... 5,5 mm  
 Diamètre du plateau ..... 150 mm  
 Dimensions (L x l x h) ..... 513 x 148 x 134 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,6 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), poignée, Clé à six pans 5, SAC A OUTIL.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 DPO600Z - EAN: 0088381871792

EAN: 0088381871815

Logigramme accessoires p. 141

# DSC102

Coupe fer à béton 18 V Li-Ion

## ERGONOMIQUE

étudiée pour le travail répétitif au plafond

## PRODUCTIVE

Avec une charge de batterie 5 Ah :

- 2 300 tiges M8 en acier doux,
- 1 900 tiges M8 en acier inoxydable,
- 1 500 tiges M10 en acier doux.



### BOUTON 3 POSITIONS

1. Position coupe
2. Position de blocage
3. Position retour arrière



Faible encombrement de seulement

177 mm

Mécanisme de blocage de lame automatique.



### DSC102ZJ

Coupe tige filetée 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Idéale pour coupe des tiges filetées**

- Design idéal pour l'utilisation au plafond,
- Livré dans un coffret MAKPAC.

Dimensions (LxIxh) ..... 199x103x308 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,2 kg  
 Tension ..... 18 V  
 Composition chimique batterie ..... Li-Ion  
 Capacité de coupe tige filetée(acier) ... M8, M6, M10  
 Capacité de coupe tige filetée(acier) ... M8, M6, M10  
 Capacité de coupe tige filetée(inox) ..... M6, M8



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Capot de protection, JEU DE LAME M10, Butée de profondeur, Clé à six pans 4 mm, Moulage MAKPAC, JEU DE LAME M6, Vis M4x10 mm.

EAN : 0088381857444

Logigramme accessoires p. 141

### DSC121ZK

Coupe tige filetée 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU



**Découpe par système hydraulique des tiges filetées jusqu'à M12**

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe,
- Coupe les tiges filetées M12 en 3 secondes.

Dimensions (LxIxh) ..... 212x323x260 mm  
 Poids net EPTA ..... 6,0 kg  
 Tension ..... 18 V  
 Composition chimique batterie ..... Li-Ion  
 Nombre de batteries fournies ..... 0  
 Capacité de coupe tige filetée(acier) ... M8, M10, M12  
 Capacité de coupe tige filetée(acier) ... M8, M10, M12



**Accessoires de série** Coffret 4 MAKPAC, Jeu de couteaux M10, Clé à six pans, Jeu de couteaux M8, Clé à quatre pans 4 mm.

EAN : 0088381871075

Logigramme accessoires p. 141

### DSC163ZK

Coupe fer à béton 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU



**Moteur Brushless pour des découpes encore plus rapides**  
 (2,8 secondes pour un fer de Ø 16 mm)

- Cisaille les fers à bétons, sans étincelle et en toute sécurité,
- Coupe un fer à béton Ø 16 mm en 2,8 secondes.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Capacité de coupe fer à béton ..... 3 à 16 mm  
 Vitesse de découpe ..... 2,8 secondes  
 Dimensions (LxIxh) ..... 360x276x108 mm  
 Dimensions (LxIxh) ..... 360x276x108 mm  
 Poids net EPTA ..... 6,9 kg



EAN : 0088381875691

Charbon : !

Logigramme accessoires p. 141



DSC163

BÉTON

18V LITHIUM-ION



DVR350RME

Vibreux à béton 18 V Li-Ion 4 Ah



Livré avec une aiguille de 80 cm

- Aiguille de 80 cm (800 mm) pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage,
- Coque de protection de la batterie.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Diamètre de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	800 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	3 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	74 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 083x93x250 mm
Poids net EPTA	3 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah), Aiguille vibrante.

EAN: 0088381681612

Logigramme accessoires p. 141

DVR450RME

Vibreux à béton 18 V Li-Ion 4 Ah



Livré avec une aiguille de 120 cm

- Idéale pour linteaux, scellement de plateau,,
- Coque de protection de la batterie.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Diamètre de l'aiguille	25 mm
Longueur de l'aiguille	1200 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	<70 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 483x93x250 mm
Poids net EPTA	3,5 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah), Aiguille vibrante.

EAN: 0088381681650

Logigramme accessoires p. 141

DVR450



Outils percutants SDS-Plus

Pointes et burins auto-affûtants haute qualité.

- Acier de haute qualité,
- Système d'absorption des vibrations,
- Outil auto-affûtant.

+ 50% de durée de vie

par rapport à un outil standard



+ d'info page 481

NOUVEAU

# DHK180

Piqueur SDS-Plus 18 V Li-Ion 3,1 Joules



## Des performances équivalentes au piqueur filaire




1. Moteur puissant et hautes performances  
Le moteur Brushless est aussi que celui des machines filaires

Puissance de frappe  
**3,1 J**

Niveau de vibration  
**4,5 m/s<sup>2</sup>**



2. Poignée isolée du reste de la machine pour absorber les vibrations

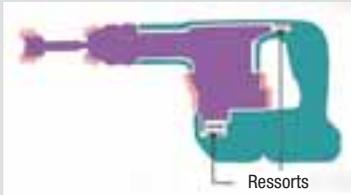

Ressorts



Emmancement SDS-Plus



Levier de verrouillage pour un travail continu



12 positions de burin pour un travail confortable en toute circonstance

Vitesse variable à la gâchette



Double LED



Vitesse variable par molette

## DHK180RTJ

Piqueur SDS-Plus 18 V Li-Ion 3,1 Joules

NOUVEAU

Premier piqueur à batterie de la gamme. Aussi puissant qu'un filaire



Type d'emmancement	SDS-Plus
Énergie	18 V Li-Ion
Puissance de frappe (EPTA)	3,1 Joules
Cadence de frappe max.	0 - 3200 cps/min
Pression sonore (Lpa)	83 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB(A)
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net EPTA	3,3 à 3,6 kg
Dimensions (LxIxh)	368x99x211 mm
Puissance nominale	470 W

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Le puissant moteur BL permet une cadence de frappe de 3200 cps/min et une puissance 3,1 J les applications les plus exigeantes
- Le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles
- Puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820



EAN: 0088381891394

Sans batterie, sans chargeur, MAKPAC.  
DHK180ZJ EAN: 0088381891431

Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, Moulage MAKPAC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

Logigramme accessoires p. 141

## DHR165RMJ

Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 4 Ah 16 mm



**Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton**

- Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 36 min,
- Frein électrique pour une meilleure sécurité.

Énergie	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Puissance de frappe (EPTA)	1,3 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 24 mm
Frappe	0 à 5300 cps/min
Cadence de frappe max.	5300 cps/min
Vitesse à vide max.	1 600 tr/min
Pression sonore (Lpa)	88 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	297x79x253 mm
Poids net EPTA	2,5 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1840 (Li-Ion 18 V - 4 Ah), Butée de profondeur, Moulage MAK-PAC pour perforateur SDS-Plus.

EAN : 0088381685818 Charbon : 191971-3

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DHR165Z - EAN : 0088381685702

[Logigramme accessoires p. 141](#)

## DHR171RTJ

Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 17 mm



**Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton**

- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants,
- Porte-outil SDS-Plus.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Puissance de frappe (EPTA)	1,2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	17 / 10 / 13 mm
Frappe	0 à 4800 cps/min
Cadence de frappe max.	4800 cps/min
Vitesse à vide max.	680 tr/min
Pression sonore (Lpa)	86 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	273x86x211 mm
Poids net EPTA	2,8 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage, Chargeur rapide double DC18RD, Poignée, Support Poignée, Butée de profondeur.

EAN : 0088381848589

**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.**  
DHR171ZJ - EAN : 0088381848534

[Logigramme accessoires p. 141](#)

## DHR182RTJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 18 mm



**Puissant et léger**

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Puissance de frappe (EPTA)	1,7 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	18 / 13 / 24 mm
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1350 tr/min
Dimensions (LxIxh)	297x82x280 mm
Poids net EPTA	2,3 à 2,6 kg



**Accessoires de série** Coffret 4 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Butée de profondeur, Moulage.

EAN : 0088381873833

**Sans chargeur et sans batterie**  
DHR182ZJ - EAN : 0088381873765

[Logigramme accessoires p. 141](#)

## DHR202RTJ

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 20 mm



**Léger et autonome pour des perforations jusqu'à 20 mm dans le béton**

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage,
- Force de frappe équivalente aux machines filaires.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Puissance de frappe (EPTA)	2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	20 / 13 / 26 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	11 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	0 à 4000 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Pression sonore (Lpa)	87 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	358x104x235 mm
Poids net EPTA	3,5 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Poignée, Moulage MAK-PAC Perforateur, Protection pour batterie, Butée de profondeur.

EAN : 0088381692069 Charbon : 194435-6

**En coffret MAKPAC. 2 batteries 3 Ah.**  
DHR202RFJ - EAN : 0088381658164  
**En coffret MAKPAC. 2 batteries 4 Ah.**  
DHR202RMJ - EAN : 0088381658188

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DHR202Z - EAN : 0088381658119  
**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.**  
DHR202ZJ - EAN : 0088381658171

[Logigramme accessoires p. 141](#)

## DHR243RTJW

Perfo-burineur SDS-Plus 18 V Li-Ion 5 Ah 24 mm



**NOUVEAU**

**Équipé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage manuel**

- Livré de série avec le système d'aspiration DX07,
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Puissance de frappe (EPTA)	2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	24 / 13 / 27 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	11 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	0 à 4700 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 950 tr/min
Pression sonore (Lpa)	89 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	353x85x213 mm
Poids net EPTA	3,4 kg



**Accessoires de série** Coffret 4 MAKPAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Moulage, Butée de profondeur, Système d'aspiration à filtre HEPA DX07, Poignée latérale complète, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Protection pour batterie.

EAN : 0088381876186

**En coffret MAKPAC. 2 batteries 5 Ah.**  
DHR243RTJ - EAN : 0088381686204  
**Sans batterie, sans chargeur. MAKPAC.**  
DHR243ZJ - EAN : 0088381654777

[Logigramme accessoires p. 141](#)

## DHR264PT4J

Perfo-burineur SDS-Plus 36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah 26 mm



**Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perforateur 36 V**

- Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Énergie	36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Puissance de frappe (EPTA)	2,5 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	11 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	5 000 cps/min
Vitesse à vide max.	1 250 tr/min
Pression sonore (Lpa)	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	374x116x232 mm
Poids net EPTA	4,7 kg



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Coffret 4 MAK-PAC, 4x Batterie BL1850 (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD, Moulage MAK-PAC DHR264, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Butée de profondeur, Poignée droite.

EAN : 0088381839297 Charbon : 194928-3

**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.**  
DHR264ZJ - EAN : 0088381663694

[Logigramme accessoires p. 141](#)

# DHR283

Perfo-burineur SDS-Plus

28 mm Diamètre max.

Longueur max. du foret avec DX09  
260 mm

**HEPA filter**

Système de filtration autonome HEPA avec nettoyage par molette du filtre.



Éclairage Double LED  
DX09 Système d'extraction des poussières



## AVT

Technologie anti-vibration réduisant à 8,5 m/s<sup>2</sup> le taux de vibration permettant à l'opérateur de travailler plus.

## AWS

Bluetooth AWS pour connecter à un aspirateur compatible.



Activation de l'outil  
L'aspirateur est activé

## AFT

Système d'arrêt du moteur en cas de blocage du foret en rotation. Préviens les retours de force pour l'utilisateur.



STOP

18V + 18V → 36V XPT BL MOTOR

### DHR283T2JU

Perfo-burineur SDS-Plus 36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah 28 mm



**Système AFT: stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.**

- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide,
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah COMPATIBLE → 36V LITHIUM-ION  
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
BL MOTOR BL SOFT NO LOAD  
AFT AVT AWS  
2X V I C S S B P

Énergie	36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah	45 min.
Temps de charge en moyenne		45 min.
Puissance de frappe (EPTA)		2,8 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	28 / 13 / 32 mm	
Vibration 3ax burinage (a <sub>w</sub> )		8,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min	
Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min	
Pression sonore (Lpa)		92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	404x134x232 mm	
Poids net EPTA		3,9 à 5,1 kg

Sans chargeur et sans batterie, en MAKPAC DHR283ZJU EAN: 0088381857871

Sans chargeur et sans batterie, en MAKPAC + Kit d'aspiration DHR283ZWJU EAN: 0088381857895

Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Clé Bluetooth AWS, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Mandrin SDS-Plus serrage rapide, Chargeur rapide double DC18RD, Guide de profondeur, Collecteur à poussière DUST CUP, moulage DHR283.  
EAN: 0088381857901

Logigramme accessoires p. 141

### DHR281PT2J

Perfo-burineur SDS- Plus 36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah 28 mm



**Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load**

- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant),
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah COMPATIBLE → 36V LITHIUM-ION  
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
BL MOTOR BL SOFT NO LOAD  
AVT  
2X V I C S S B P

Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Poignée anti-vibration, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, moulage MAKPAC DHR280, Chargeur rapide double DC18RD, Guide de profondeur.  
EAN: 0088381858038

Énergie	36 V => 2x 18 V Li-Ion 5 Ah	45 min.
Temps de charge en moyenne		45 min.
Puissance de frappe (EPTA)		2,8 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	28 / 13 / 32 mm	
Vibration 3ax burinage (a <sub>w</sub> )		9 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	0 à 5000 cps/min	
Vitesse à vide max.	0 à 980 tr/min	
Pression sonore (Lpa)		92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	404x134x232 mm	
Poids net EPTA		3,9 à 5,1 kg

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC. DHR281ZWJ - EAN: 0088381858021  
Sans batterie, sans chargeur. DHR281ZJ - EAN: 0088381858014

Logigramme accessoires p. 141

### DHR400PG2U

Perfo-burineur SDS-MAX 36 V => 2x 18 V Li-Ion 6 Ah SDS-Max



**Frappez avec un concentré de technologies**

Énergie	36 V => 2x 18 V Li-Ion 6 Ah	55 min.
Type d'emmanchement		SDS-Max
Temps de charge en moyenne		55 min.
Puissance de frappe (EPTA)		8 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois ! / ! / ! mm		
Vibration 3ax burinage (a <sub>w</sub> )		4,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1450 à 2900 cps/min	
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min	
Pression sonore (Lpa)		91 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)		102 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	473x120x285 mm	
Poids net EPTA		8,1 kg

- Le limiteur de couple arrête la rotation de l'outil, elle améliore la sécurité de l'opérateur et améliore la durabilité de la machine
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- L'énergie d'impact de 8,0 Joules (EPTA) délivre une haute performance équivalente à HR4013C
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah COMPATIBLE → 36V LITHIUM-ION  
NOLOAD AVT AWS AFT  
2X V I C S S B P

EAN: 0088381856218

Sans batterie, sans chargeur. Coffret synthétique. DHR400ZKU - EAN: 0088381856171

Accessoires de série Clé Bluetooth AWS, Chargeur rapide double DC18RD, Coffret synthétiques DHR400, Clip coffret, 2x Batterie BL1860B (Li-Ion 18 V - 6 Ah), Poignée burinage complète, Chiffon, Poignée de perçage, Graisse à forets, Butée de profondeur.

Logigramme accessoires p. 141

# ASPIRATION

**18V**  
LITHIUM-ION



## ASPIRATEURS RACCORDS MACHINES

### DVC260ZX

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 62 mbar (Produit seul)



**Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine**

- Livré de série avec kit de raccordement aux machines (tuyau + raccords),
- Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850  
Nombre de vitesses ..... 2  
Débit maximal ..... 1,3 m³/min.  
Capacité de la cuve : poussières ..... 2 l  
Dimensions (LxIxh) ..... 230x152x373 mm  
Poids net EPTA ..... 3,9 kg



**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines, Adaptateur 22, Adaptateur d'aspiration 24 mm.

EAN : 0088381832618

Logigramme accessoires p. 141, 320

### DVC265ZXU

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 110 mbar (Produit seul)



**Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine**

- Flexible multidirectionnel,
- Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... Batterie 18 V LXT  
Nombre de vitesses ..... 2  
Débit maximal ..... 1,8 m³/min.  
Capacité de la cuve : liquides ..... non l  
Capacité de la cuve : poussières ..... 2 l  
Capacité du sac à poussières ..... 1 500 ml  
Dimensions (LxIxh) ..... 230x152x373 mm  
Poids net EPTA ..... 3,9 à 4,5 kg



**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines, Adaptateur 24, Adaptateur 22, Clé Blue-tooth AWS, Collier de serrage du câble.

EAN : 0088381870122

Logigramme accessoires p. 141, 320

### DVC665Z

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 110 mbar (Produit seul)

**NOUVEAU**



**Solution autonome, mobile et de grande capacité pour la connexion à une machine**

- AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie,
- Haute puissance d'aspiration de 85 W.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... Batteries LXT  
Nombre de vitesses ..... 2  
Débit maximal ..... 1,8 m³/min.  
Capacité de la cuve : poussières ..... 6 l  
Dimensions (LxIxh) ..... 297x174x523 mm  
Poids net EPTA ..... 6,1 à 6,7 kg



**Accessoires de série** Sacs, Collier de serrage du câble, Adaptateur 24, Tuyau flexible Ø 28 mm - 1,5 m, Adaptateur 22.

EAN : 0088381890649

Logigramme accessoires p. 141, 320



**DVC665**

**DVC261ZX14**

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 110 mbar (Produit seul)

**Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage**



- Tuyau antistatique,
- 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Batterie 18 V LXT  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 2,3 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la cuve : liquides ..... non l  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 2 l  
 Capacité du sac à poussières ..... 1500 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 230x152x373 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,8 à 4,5 kg



**Accessoires de série** Tuyau complet, Sac papier filtre, Buse d'aspiration, Brosse universelle, Tube télescopique, Collier de serrage du câble.

EAN : 0088381870009

Logigramme accessoires p. 141, 326

**DVC260Z**

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 62 mbar (Produit seul)

**Solution autonome et mobile pour le nettoyage**



- Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale,
- Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries BL1850 18 V 5 Ah.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850  
 Nombre de vitesses ..... 2  
 Débit maximal ..... 1,3 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 2 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 230x152x373 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,9 kg



**Accessoires de série** Tuyau complet, Tube d'aspiration télescopique, Tube coudé, Sac papier filtre, Buse d'aspiration, Brosse universelle, Collier de serrage du câble.

EAN : 0088381871400

Logigramme accessoires p. 141, 326

**DVC660Z**

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 110 mbar (Produit seul)

NOUVEAU

**Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage**



- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer,
- Haute puissance d'aspiration de 95 W.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Batteries LXT  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 2,2 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 6 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 297x174x523 mm  
 Poids net EPTA ..... 6,1 à 6,7 kg



**Accessoires de série** Buse d'aspiration, Tube télescopique, Sacs, Brosse large, Tuyau flexible antistatique Ø 32 mm - 1 m, Collier de serrage du câble, Tube coudé.

EAN : 0088381890540

Logigramme accessoires p. 141, 326

**Comparatif ASPIRATEURS DORSAUX 36 V => 2x18 V Li-Ion**

	AWS	Accessoire nettoyage	Raccord machines uniquement	Cuve 6 L	Cuve 2 L	Décolmatage manuel
DVC260ZX			✓		✓	
DVC265ZXU	✓		✓		✓	
DVC665Z	✓		✓	✓		✓
DVC261ZX14		✓			✓	
DVC260ZX		✓			✓	
DVC660Z		✓		✓		✓



DVC660



DVC660

DVC864LZX

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion

Connexion Bluetooth avec les machines sans fil 18 V

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur,
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.



Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 8 l  
 Capacité de la cuve : liquides ..... non l  
 Débit maximal ..... 2,1 m³/min.  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x368 mm  
 Poids net EPTA ..... 8,4 kg

Accessoires de série Adaptateur 24, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Adaptateur 22, Adaptateur d'aspiration 38 mm, Sac élimination déchets (x10).

EAN : 0088381851596

Logigramme accessoires p. 141, 320

DVC154LZ

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

Connexion Bluetooth avec les machines sans fil 18 V

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur,
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.



Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Débit maximal ..... 2,1 m³/min.  
 Capacité de la cuve : liquides ..... non l  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 15 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x421 mm  
 Poids net EPTA ..... 8 à 8,6 kg

Accessoires de série Tube de soufflage, Adaptateur 22, Brosse universelle, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Adaptateur 24, Sac élimination déchets (x10).

EAN : 0088381883405

Logigramme accessoires p. 141, 320

Système d'activation de l'aspiration via Bluetooth®



Auto-start Wireless System

En actionnant la machine l'aspirateur se met en route via la connexion BLUETOOTH®



DVC864L



Clé Bluetooth®



Machines compatibles AWS uniquement

DVC863LZX

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)

Aspirateur à batterie puissant de classe L

- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.



Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 8 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x368 mm  
 Poids net EPTA ..... 8,6 kg  
 Capacité de la cuve : liquide ..... 6 l

Accessoires de série Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2,5 m, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Adaptateur d'aspiration 38 mm, Sac élimination déchets (x10).

EAN : 0088381841009

Logigramme accessoires p. 141, 320



DVC864L

DVC860LZ

Aspirateur 36 V => 2x18 V Batterie \* / Secteur



En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur "hybride" alimenté par 2x batteries 18 V ou par le secteur 230 V,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Batterie \* / Secteur  
 Batt. compatibles ..... BL1830, BL1840, BL1850  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 8 l  
 Capacité de la cuve: liquides ..... 6 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x368 mm  
 Poids net EPTA ..... 9,2 kg



Accessoires de série Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Tube coudé, Brosse universelle, Bec suceur, Sac élimination déchets (x10).

EAN: 0088381694629

Logigramme accessoires p. 141, 326

DVC150LZ

Aspirateur 36 V => 2x18 V Batterie / Secteur



NOUVEAU

En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau

- Aspirateur "hybride" alimenté par 2x batteries 18 V ou par le secteur 230 V,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Batterie / Secteur  
 Batt. compatibles ..... BL1830, BL1840, BL1850, BL1860  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 15 l  
 Capacité de la cuve: liquides ..... 12 l  
 Débit maximal ..... 3,6 (sur secteur) m³/min.  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x421 mm  
 Poids net EPTA ..... 8,9 à 9,6 kg



Accessoires de série Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Tube coudé, Brosse universelle, Bec suceur, Sac élimination déchets (x10).

EAN: 0088381883306

Logigramme accessoires p. 141, 326

DVC863LZ

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion



Aspirateur de classe L avec filtre HEPA

- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 8 l  
 Capacité de la cuve: liquide ..... 6 l  
 Débit maximal ..... 2,1 m³/min.  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x368 mm  
 Poids net EPTA ..... 8,4 kg



Accessoires de série Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Tube coudé, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Adaptateur d'aspiration 38 mm, Brosse universelle, Bec suceur, Sac élimination déchets (x10).

EAN: 0088381840941

Logigramme accessoires p. 141, 326

DVC152LZ

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)



NOUVEAU

Profitez de la puissance du moteur Brushless pour aspirez eau et poussières

- Aspirateur eau et poussière,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Débit maximal ..... 2,1 m³/min.  
 Capacité de la cuve: liquides ..... 12 l  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 15 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x421 mm  
 Poids net EPTA ..... 7,3 à 7,9 kg



Accessoires de série Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Tube coudé, Brosse universelle, Bec suceur, Sac élimination déchets (x10).

EAN: 0088381883351

Logigramme accessoires p. 141, 326

Comparatif ASPIRATEURS TRAINÉAU à batterie 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

	AWS	Hybride (filaire + Batteries)	Eau et poussières	Accessoire nettoyage	raccord machine uniquement	CUVE 8 L -eau 6L)	CUVE 15 L (eau 12L)
DVC860LZ		✓	✓	✓		✓	
DVC863LZ				✓		✓	
DVC863LZX					✓	✓	
DVC864LZX	✓				✓	✓	
DVC150LZ		✓	✓	✓			✓
DVC152LZ			✓	✓			✓
DVC154LZ	✓				✓		✓

## DCL180ZB

Aspirateur 18 V Li-Ion 36 mbar (Produit seul)



### Aspirez sans fil

- Aspirateur à batterie puissant et maniable,
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... BL1830, BL1840  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,2 m³/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 650 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 476/999x114x152 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 kg



**Accessoires de série** Tube rallonge, Suceur plat, Brosse articulée, Pré-filtre, Filtre plissé.

EAN : 0088381821926

Logigramme accessoires p. 141

## DCL182ZB

Aspirateur 18 V Li-Ion 40 mbar (Produit seul)



### Doté d'un bouton de marche continu et d'un sac

- Aspirateur sans fil puissant et maniable,
- Double filtration.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1 m³/min.  
 Capacité du sac à poussières ..... Papier/Tissu : 330/500 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 481/1004x115x151 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,3 kg



**Accessoires de série** Tube rallonge, Suceur plat, Brosse articulée, Pré-filtre, Filtre plissé.

EAN : 0088381822084

Logigramme accessoires p. 141

## DCL280FZ

Aspirateur 18 V Li-Ion 64 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



### Moteur Brushless pour un grande puissance d'aspiration. (sans sac)

- Moteur Brushless,
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,4 m³/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 750 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1018x113x155 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 à 1,6 kg



**Accessoires de série** Suceur plat, Tube, Brosse universelle.

EAN : 0088381881913

Logigramme accessoires p. 141

## DCL282FZ

Aspirateur 18 V Li-Ion 82 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



### 3 vitesses d'aspiration pour une puissance max d'aspiration de 82 mbar (avec sac)

- Moteur Brushless,
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,5 m³/min.  
 Capacité du sac à poussières ..... Papier/Tissu : 330/500 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1018x113x154 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,4 à 1,7 kg



**Accessoires de série** Suceur plat, Tube, Brosse universelle, 5x Sac aspirateur.

EAN : 0088381882378

Logigramme accessoires p. 141

## DCL280FZC

Aspirateur 18 V Li-Ion 64 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



### L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

- Moteur Brushless,
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,4 m³/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 750 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1018x113x155 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 à 1,6 kg



**Accessoires de série** Suceur plat, Tube, Brosse universelle.

EAN : 0088381889735

Logigramme accessoires p. 141

## DCL281FZCB

Aspirateur 18 V Li-Ion 82 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



### L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance

- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge,
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,5 m³/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 750 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1016x113x154 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 à 1,6 kg



**Accessoires de série** Tube rallonge, Brosse universelle noire, Cuve cyclone, Suceur plat noir.

EAN : 0088381893138

Logigramme accessoires p. 141

# DCL280/281/282

Aspirateur 18 V Li-Ion

**NOUVEAU**

## Collecteur cyclone

Séparation des poussières pour une puissance d'aspiration conservée  
Compatible : DCL280F / 281F / 282F



Séparation des poussières par système cyclonique

**Bouton de blocage**  
Pour un travail en continu

**Bouton de blocage du tube**  
Assure la fixation à l'aspirateur

**Gâchette**  
Pour un travail en intermittence

**Moteur Brushless**  
Autonomie augmentée, puissance d'aspiration amplifiée

**Accessoire cyclone**  
Séparation des poussières

Volume de cuve **400 ml** | Poids **0,36 kg**

Particules plus grosses collectées dans la cuve (ou le sac)



Poussière fines collectées dans la cuve du cyclone

**HEPA filter** **BL MOTOR**



	DCL280F	DCL281F	DCL282F
Sans sac / sans sac	Sans sac	Sans sac	Avec sac tissu
Nombre de vitesse	Gâchette + bouton de blocage	3 vitesses	3 vitesses
Débit max	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min
Puissance d'aspiration	64 mbar	82 mbar	82 mbar

## Comparatif Aspirateurs balais 18V Li-Ion

	Depression max (mbar)	Débit max (m³/min)	Moteur Brushless	Accessoire cyclone de série	Sac / Réservoir	Nombre de vitesse
DCL180ZB	36	1,2			Réservoir	Gâchette
DCL182ZB	40	1			Sac	2
DCL280FZ	64	1,4	✓		Réservoir	3 + Gâchette
DCL282FZ	82	1,5	✓		Sac	3
DCL280FZC	64	1,4	✓	✓	Réservoir	3 + Gâchette
DCL281FZCB	82	1,5	✓	✓	Réservoir	3

## Collecteur Cyclone

Aspirateur 18 V Li-Ion



Disponible en plusieurs versions

+ d'info page 336

# DVC750L

Aspirateur Souffleur portable 18 V Li-Ion



Poignée de transport  
Rangement facile des suceurs

Raccordement en mode soufflage



Filtre HEPA  
Variateur de vitesse

Rangement facile du flexible



## DVC750LZ

Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar (Produit seul)

### Aspirer où vous voulez !



Énergie	18 V Li-Ion
Batt. compatibles	Batterie 18 V LXT
Nombre de vitesses	2
Débit maximal	1,6 / 1,3 m³/min.
Dimensions (LxIxh)	418x251x278 mm
Poids net EPTA	4,3 à 4,6 kg

Capacité de la cuve : poussières	7,5 l
Capacité de la cuve : liquide	4,5 l

- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Large poignée de transport
- Témoin de charge de la batterie
- Fonction soufflage
- Eau et poussières



EAN : 0088381870467

Accessoires de série Tuyau d'aspiration, Suceur plat, Buse large.

Logigramme accessoires p. 141 - 326

## DVC350Z

Aspirateur 18 V Li-Ion 52 mbar (Produit seul)

### 2 en 1 contre la poussière



- 2 machines en une : Aspirateur et Souffleur,
- Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux.

Énergie	18 V Li-Ion
Batt. compatibles	BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850
Nombre de vitesses	2
Débit maximal	3,4 m³/min.
Capacité du sac à poussières	3 000 ml
Dimensions (LxIxh)	403x195x226 mm
Poids net EPTA	2,2 kg



Accessoires de série Sangle, Buse, Tuyau complet Ø 28 2,5 m, Sac à poussières .

EAN : 0088381677080

Logigramme accessoires p. 141 - 326

## DCL501Z

Aspirateur 18 V Li-Ion 100 mbar (Produit seul)

### Moteur BL pour gagner en autonomie



- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques,
- Aspirateur à batterie sans sac, très puissant et maniable.

Énergie	18 V Li-Ion
Batt. compatibles	BL1840, BL1830, BL1815N
Nombre de vitesses	2
Débit maximal	1,2 m³/min.
Capacité de la cuve : poussières	0,250 l
Dimensions (LxIxh)	352x189x252 mm
Poids net EPTA	3,4 kg



Accessoires de série Bandoulière, Suceur plat, Brosse d'aspiration, Tuyau d'aspiration + tube.

EAN : 0088381832786

Logigramme accessoires p. 141 - 326

DRC200Z

Aspirateur Robot 18 V Li-Ion (Produit seul)



Conçu pour l'aspiration professionnelle de grandes surfaces : environ 500 m<sup>2</sup> en autonome

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... 18V Li-Ion 1,5 à 5 Ah  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 2,5 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 450x450x180 mm  
 Poids net EPTA ..... 7,3 kg

- 2 modes de navigation, aléatoire ou rectiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils..).
- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris..).
- Facile à mettre en oeuvre, les boutons de commandes sont accessibles directement sur le robot.
- Équipé de nombreux capteurs lui permettant de contourner les obstacles et de ne pas tomber dans les escaliers.
- Bandes réfléchissantes fournies de série permettant d'empêcher au robot d'accéder à une zone.



EAN : 0088381822916


Accessoires de série 2 brosses circulaires DRC200.

Logigramme accessoires p. 141


# DRC200 Aspirateur Robot 18V Li-Ion

## Trajectoires

### MODE RÉCTILIGNE

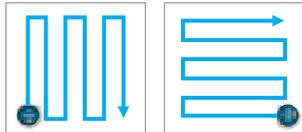


### MODE ALÉATOIRE

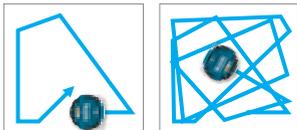

## Encombrement réduit (en mm)



## Aspiration optimisée

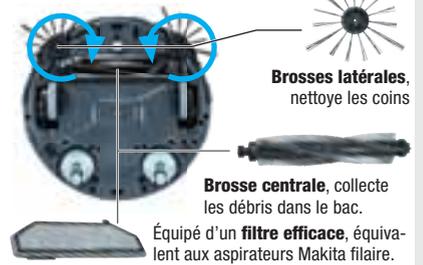

## Collecte sélective

capacité : 2,5 l



## Entretien facilité


Les accessoires sont faciles d'accès, pour être très simplement nettoyés à l'eau.



## Zone de nettoyage



## Capteurs de contacts

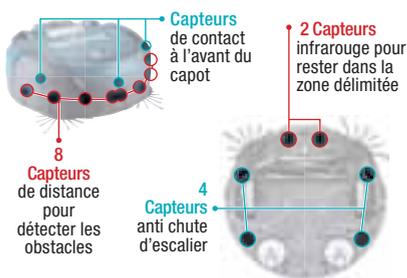

## Autonomies


[Fonctionne avec 1 batterie]



## MODE Balayage seul

avec 2 batteries (BL1850)


1 000 m<sup>2</sup> = env. 5 courts de Tennis

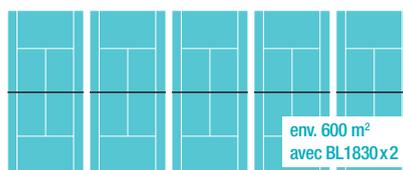

## MODE Balayage + aspiration

avec 2 batteries (BL1850)

500 m<sup>2</sup> = env. 2,5 courts de Tennis

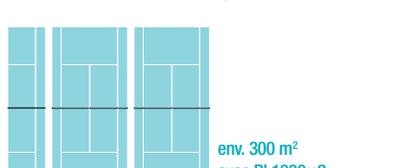

## Télécommande

- Permet de démarrer / arrêter l'aspirateur,
- Choix du mode de trajectoires (aléatoire ou rectiligne),
- Portée : 20 m,
- Permet de localiser l'aspirateur en fin de nettoyage (signal sonore + L.E.D. lors d'appui sur le bouton de la télécommande).



**JARDIN**

**18V**  
**LITHIUM-ION**



**DLM462PT4**

Tondeuse auto-tractée 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

**NOUVEAU**



**Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale**

Dimensions (LxIxh) ..... 1620x454x1010 mm  
 Diamètre des roues avant / arrière ..... 23 / 23 cm  
 Capacité du bac de ramassage ..... 60 litres  
 Matériau du carter de coupe ..... Acier  
 Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Vitesse à vide ..... 2300 / 3300 tr/min  
 Largeur de coupe ..... 46 cm  
 Poids net EPTA ..... 35 kg  
 Hauteur de coupe ..... 20-100 mm  
 Auto-tractée ..... oui

- Tondeuse autotractée, pour des superficies allant jusqu'à 1 800 m<sup>2</sup>
- 4 ports de batteries pour une autonomie doublée
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V → 36V LITHIUM-ION 5.0 Ah XPT BL MOTOR

**ADT MULCHING** 1 800 m<sup>2</sup>



Sans batterie, sans chargeur.  
 DLM462Z EAN: 0088381894371

EAN: 0088381894395

Accessoires de série Chargeur rapide double DC18RD, 4xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

Logigramme accessoires p. 141 - 418

**DLM532PT4**

Tondeuse auto-tractée 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

**NOUVEAU**



**Tondeuse auto-tractée robuste avec son carter acier pour les plus grandes superficies**

Dimensions (LxIxh) ..... 1625x675x1010 mm  
 Diamètre des roues avant / arrière ..... 23 / 23 cm  
 Capacité du bac de ramassage ..... 70 litres  
 Matériau du carter de coupe ..... Acier  
 Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Vitesse à vide ..... 2300 / 2800 tr/min  
 Largeur de coupe ..... 53,4 cm  
 Poids net EPTA ..... 39 kg  
 Hauteur de coupe ..... 20-100 mm  
 Auto-tractée ..... oui

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission
- Tondeuse autotractée, pour des superficies allant jusqu'à 2 000 m<sup>2</sup>
- 4 ports de batteries pour une autonomie doublée
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V → 36V LITHIUM-ION 5.0 Ah XPT BL MOTOR

**ADT MULCHING** 2 000 m<sup>2</sup>



Sans batterie, sans chargeur.  
 DLM532Z EAN: 0088381894579

EAN: 0088381894593

Accessoires de série 4xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD.

Logigramme accessoires p. 141 - 418

**DLM533**



Machine autotractée ultra performante : carter aluminium, fonction mulching et grande autonomie

**DLM533PT4**

Tondeuse auto-tractée 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

NOUVEAU



Machine autotractée ultra performante : carter aluminium, fonction mulching et grande autonomie

Dimensions (LxIxh) ..... 1720x590x1070 mm  
 Diamètre des roues avant / arrière ..... 23 / 23 cm  
 Capacité du bac de ramassage ..... 70 litres  
 Matériau du carter de coupe ..... Acier  
 Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah  
 Vitesse à vide ..... 2300 / 2800 tr/min  
 Largeur de coupe ..... 53,4 cm  
 Poids net EPTA ..... 47,9 kg  
 Hauteur de coupe ..... 20-100 mm  
 Autotractée ..... oui

- Autotractée, moteur indépendant, pas de courroie de transmission
- Tondeuse autotractée, pour des superficies allant jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- 4 ports de batteries pour une autonomie doublée
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation

LXT 6.5/4.3/2/1.5Ah 18V → 36V 5.0 Ah XPT BL MOTOR

ADT SOFT NO LOAD MULCHING 2000 m<sup>2</sup>



EAN : 0088381897105

Sans batterie, sans chargeur.  
 DLM533Z EAN: 0088381897068

Accessoires de série 4 x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD.

Logigramme accessoires p. 141 - 418

## DLM380PF4

Tondeuse 36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah 38 cm



### Elle est idéale au jardin

Hauteur de coupe	25 à 75 mm
Largeur de coupe	38 cm
Capacité du bac de ramassage	40 litres
Matériau du carter de coupe	plastique
Diamètre des roues avant / arrière	14 / 19 cm
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide	3700 tr/min
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1145x465x1070 mm
Poids net EPTA	15 kg

- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées
- Réglage de la hauteur de coupe sur 6 positions
- Bac de ramassage en tissu muni d'un indicateur de remplissage



EAN: 0088381690331

Sans chargeur et sans batterie  
DLM380Z EAN: 0088381665315

Accessoires de série 4x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Bac de ramassage, Chargeur rapide double DC18RD.

Logigramme accessoires p. 141 - 418

## DLM431PT2

Tondeuse 36 V => 2x18 V Li-Ion 43 cm



### Jusqu'à 500 m<sup>2</sup> de tonte

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	43 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Diamètre des roues avant / arrière	140 / 160 cm
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide	3600 tr/min
Pression sonore (Lpa)	80 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	500x460x810 mm
Poids net EPTA	17,9 kg

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Solides roues montées sur roulement à billes
- Témoin LED de charge batterie insuffisante
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions)
- Indicateur de bac plein



EAN: 0088381809047

Sans chargeur et sans batterie  
DLM431Z EAN: 0088381806527

Accessoires de série 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD.

Logigramme accessoires p. 141 - 418

## AM3743

Tondeuse 36 V => 2x18 V Li-Ion 43 cm (Produit seul)



### Parfaite pour les jardins de 500 m<sup>2</sup>, avec jauge de batterie visible au guidon

Hauteur de coupe	20 à 75 mm
Largeur de coupe	43 cm
Capacité du bac de ramassage	50 litres
Matériau du carter de coupe	Plastique
Diamètre des roues avant / arrière	140 / 160 cm
Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Vitesse à vide	3600 tr/min
Pression sonore (Lpa)	80 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	500x460x810 mm
Poids net EPTA	17,8 kg

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Solides roues montées sur roulement à billes
- Témoin LED de charge batterie insuffisante
- Réglage facile de la hauteur de coupe (13 positions)
- Indicateur de bac plein



EAN: 0088381806558

Accessoires de série Clé à douille 17 mm.

Logigramme accessoires p. 141 - 418

**DLM460Z**

Tondeuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 46 cm (Produit seul)



**Jusqu'à 700 m<sup>2</sup> de tonte avec une seule charge**

Hauteur de coupe ..... 20 à 75 mm  
 Largeur de coupe ..... 46 cm  
 Capacité du bac de ramassage ..... 60 litres  
 Matériau du carter de coupe ..... acier  
 Diamètre des roues avant / arrière ..... 18 / 20,5 cm  
 Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Vitesse à vide ..... 3300 / 2500 tr/min  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1518x532x1138 mm  
 Poids net EPTA ..... 25,3 à 27,6 kg

- Solides roues montées sur roulement à billes
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Hauteur de coupe à réglage centralisé

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V 36V LITHIUM-ION XPT BL MOTOR ADT

MULCHING 700 m<sup>2</sup>



Accessoires de série Bac de ramassage, Clé à douille 17 mm, Lame 46 cm, Obturateur Mulching.

EAN : 0088381866842

Logigramme accessoires p. 141 - 418

**DLM530PT4**

Tondeuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

NOUVEAU



**Tondeuse a carter acier. 4 ports de batterie pour une superficie maximale de 2000 m<sup>2</sup>**

Hauteur de coupe ..... 20 à 100 mm  
 Largeur de coupe ..... 53,4 cm  
 Capacité du bac de ramassage ..... 70 litres  
 Matériau du carter de coupe ..... acier  
 Diamètre des roues avant / arrière ..... 18 / 20,5 cm  
 Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion 5 Ah  
 Vitesse à vide ..... 2300 / 2800 tr/min  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1625x675x1010 mm  
 Poids net EPTA ..... 39 kg

- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Hauteur de coupe à réglage centralisé
- Témoin LED de niveau de charge de la batterie

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V 36V LITHIUM-ION 5.0 Ah XPT BL MOTOR

ADT MULCHING 2000 m<sup>2</sup>



Sans batterie, sans chargeur.  
 DLM530Z EAN: 0088381894432

Accessoires de série 4xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Chargeur rapide double DC18RD.

EAN : 0088381894449

Logigramme accessoires p. 141 - 418

**Comparatif Tondeuses à batterie 36 V => 2 x 18 V Li-Ion**

	Autotractée	Mulching	Evacuation latérale	Nombre de ports de batterie	Surface de tonte max	Largeur de coupe	Matière carter
<b>DLM380</b>				2	300 m <sup>2</sup>	38 cm	Plastique
<b>DLM431 / AM3743</b>				2	500 m <sup>2</sup>	43 cm	Plastique
<b>DLM460</b>		✓		2	700 m <sup>2</sup>	46 cm	Acier
<b>DLM462</b>	✓	✓		4	1800 m <sup>2</sup>	46 cm	Acier
<b>DLM530</b>		✓	✓	4	2000 m <sup>2</sup>	53 cm	Acier
<b>DLM532</b>	✓	✓	✓	4	2000 m <sup>2</sup>	53 cm	Acier
<b>DLM533</b>	✓	✓		4	2000 m <sup>2</sup>	53 cm	Aluminium

## DUC122Z

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 11,5 cm (Produit seul)



**Pratique et maniable pour des branches jusqu'à 10 cm de diamètre**

- Tronçonneuse d'élagage à batteries LXT pour l'élagage de branches jusqu'à 10 cm d'épaisseur,
- Maniable et silencieuse, idéale pour travailler dans les endroits exigus ou les milieux sensibles aux bruits.

Énergie	18 V Li-Ion
Pas de chaîne	1/4 "
Longueur nominale guide-chaîne	11,5 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25 AP
Vitesse de chaîne à vide	5 m/s
Pression sonore (Lpa)	92,7 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	84,6 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	422x195x215 mm
Poids net EPTA	2,6 kg



**Accessoires de série** Lime à chaîne, Guide 11,5 cm, Fourreau de protection Makita, Chaîne, Flacon d'huile 30cc.

EAN: 0088381676946

[Logigramme accessoires p. 141 - 380](#)

## DUC254RT2

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 5 Ah 25 cm



**Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses**

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement),
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	24 m/s
Pression sonore (Lpa)	92,2 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,2 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	482x184x191 mm
Poids net EPTA	2,8 à 3,3 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Protège guide, Guide étoile 25 cm 3/8" 1,1 mm, chaîne 25 cm 1,1 mm 3/8" 90PX.

EAN: 3240890984364

**Avec 1 batterie 3 Ah et chargeur. 2 batteries 3 Ah. DUC254RF - EAN: 3240890984340**  
**Sans batterie, sans chargeur. DUC254Z - EAN: 0088381857543**

[Logigramme accessoires p. 141 - 380](#)

## AS1925RT2

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 5 Ah 25 cm

NOUVEAU



**Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses**

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement),
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.

Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	24 m/s
Pression sonore (Lpa)	92,2 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,2 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	482x184x191 mm
Poids net EPTA	2,8 à 3,3 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, Guide étoile 25 cm 3/8" 1,1 mm, chaîne 25 cm 1,1 mm 3/8" 90PX, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Protège guide.

EAN: 3240890984371

**1 batterie 3Ah, 1 chargeur. AS1925RF EAN: 3240890984357**  
**Sans batterie, sans chargeur. AS1925Z EAN: 0088381857598**

[Logigramme accessoires p. 141 - 380](#)

## AS1925CZ

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 25 cm (Produit seul)



**Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses**

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement),
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.

Énergie	18 V Li-Ion
Pas de chaîne	1/4 "
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	25AP
Vitesse de chaîne à vide	22,5 m/s
Pression sonore (Lpa)	92,2 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103,2 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	482x184x191 mm
Poids net EPTA	2,8 à 3,3 kg



**Accessoires de série** Protège guide, Guide de chaîne Carving Dolmar 25 cm 1/4" 1,3 mm, Chaîne 25cm 1/4" 1,3 mm.

EAN: 0088381857604

[Logigramme accessoires p. 141 - 380](#)

## AS3726

Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2x18 V Li-Ion 25 cm (Produit seul)



**Nouveau réglage de chaîne et puissance développée par les deux batteries 18 V**

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	492 / 91PX
Vitesse de chaîne à vide	8,3 m/s
Pression sonore (Lpa)	84,4 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	95,4 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	545x234x198 mm
Poids net EPTA	4,6 kg



**Accessoires de série** Griffe, Chaîne 25 cm 1,3 mm 3/8" 91PX, Guide de chaîne Dolmar 25 cm 3/8, Fourreau de protection.

EAN: 0088381670777 Charbon: 194928-3

[Logigramme accessoires p. 141 - 380](#)

## DUC302RF2

Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah 30 cm



**Puissante et dotée d'un guide 30 cm**

- Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans outil,
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Pas de chaîne	3/8 "
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	8,3 m/s
Pression sonore (Lpa)	87 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	595x234x198 mm
Poids net EPTA	4,7 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Guide de chaîne MAKITA 30 cm 3/8"LP 1,1 mm, Chaîne de tronçonneuse MAKITA 30 cm 3/8"LP 1,1 mm.

EAN: 0088381670869 Charbon: 194928-3

[Logigramme accessoires p. 141 - 380](#)



DUC356

**AS4030ZB** Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2x18 V Li-Ion 30 cm (Produit seul)

NOUVEAU

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>



- Ecrou captif : empêche la perte des écrous,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	91PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Pression sonore (Lpa)	89 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	270x205x232x234x198 mm
Poids net EPTA	4,6 à 5,1 kg



Accessoires de série Protège guide, Guide 30 cm 3/8" gauge 1,3 mm, Chaîne 30 cm 1,3 mm 3/8" 91PX.

EAN : 0088381884679

Logigramme accessoires p. 141 - 380

**DUC306PT2B** Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2x18 V Li-Ion 30 cm

NOUVEAU

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>



- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement),
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	30 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	91PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Pression sonore (Lpa)	89 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	270x205x232 mm
Poids net EPTA	4,6 à 5,1 kg



Accessoires de série Chargeur rapide double DC18RD, Chaîne 30 cm 1,3 mm 3/8" 91PX, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Protège guide, Guide 30 cm 3/8" gauge 1,3 mm.

EAN : 0088381884501

Sans batterie, sans chargeur.  
DUC306ZB EAN : 0088381884471

Logigramme accessoires p. 141 - 380

**DUC356PT2B** Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2x18 V Li-Ion 35 cm

NOUVEAU

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>



- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement),
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	91PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Pression sonore (Lpa)	89 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	270x205x232x234x198 mm
Poids net EPTA	4,6 à 5,1 kg



Accessoires de série Chaîne 35 cm 1,3 mm 3/8" 91PX, Fourreau 35 cm, Chargeur rapide double DC18RD, Guide de tronçonneuse 35cm 3/8" .050" 52 maillons, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

EAN : 0088381884556

Sans batterie, sans chargeur.  
DUC356ZB EAN : 0088381884525

Logigramme accessoires p. 141 - 380

**AS4035ZB** Tronçonneuse d'élagage 36 V => 2x18 V Li-Ion 35 cm (Produit seul)

NOUVEAU

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>



- Ecrou captif : empêche la perte des écrous,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,3 mm
Type de chaîne	91PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Pression sonore (Lpa)	89 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	103 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	270x205x232x234x198 mm
Poids net EPTA	4,6 à 5,1 kg



Accessoires de série Chaîne 35 cm 1,3 mm 3/8" 91PX, Fourreau 35 cm, Guide de tronçonneuse 35cm 3/8" .050" 52 maillons.

EAN : 0088381884570

Logigramme accessoires p. 141 - 380

## DUC353RF2

Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 35 cm



### Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Énergie	36 V => 2 x 18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>v</sub> )	4,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	443x215x235 mm
Poids net EPTA	4,7 kg

- Changement et tension de chaîne sans outil
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
- Vitesse variable à la gâchette.



Sans chargeur et sans batterie  
DUC353Z EAN : 0088381832724

Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, 2 x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Guide de chaîne Makita 35 cm 3/8", Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8" 1,1 mm.

EAN : 0088381856485

Logigramme accessoires p. 141 - 380

## AS3835Z

Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 35 cm (Produit seul)



### Performances dignes d'une thermique grâce à son moteur BrushLess et son alimentation 2 x 18 V

Énergie	36 V => 2 x 18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>v</sub> )	4,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	443x215x235 mm
Poids net EPTA	4,7 kg

- Changement et tension de chaîne sans outil
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
- Vitesse variable à la gâchette.



Accessoires de série Guide de chaîne Dolmar 35 cm 3/8" 1,1 mm, Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8" 1,1 mm.

EAN : 0088381832717

Logigramme accessoires p. 141 - 380

## DUC355Z

Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 35 cm (Produit seul)



### Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Énergie	36 V => 2 x 18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>v</sub> )	4,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	443x215x235 mm
Poids net EPTA	4,7 kg

- Ecrou captif : empêche la perte des écrous
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.



Accessoires de série Guide de chaîne Makita 35 cm 3/8", Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8" 1,1 mm, Fourreau 35 cm.

EAN : 0088381870641

Logigramme accessoires p. 141 - 380

Makita **DUC353** | Dolmar **AS3835**  
Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 35 cm

**Performances d'une thermique  
grâce à son moteur brushless 2 x 18 V**



**Excellentes performances :** Vitesse de chaîne équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique 32 cm<sup>3</sup> Makita - Dolmar



AS3835

Vitesse de chaîne  
**20 m/s**

**Indicateur de niveau de charge des batteries**

**Interrupteur général**

**Bouton de sécurité**

**Gâchette à vitesse variable**

**Arrêt de chaîne**

**Pompe à huile de chaîne**  
Réglage du débit

**Moteur BL à entraînement direct pour plus de couple**

**Molette d'ajustement facile d'accès.**

**Nouveau système de montage et tension de chaîne**

- Levier extensible pour augmenter la capacité de serrage

**Huile de chaîne**

- Réservoir avec visualisation du niveau d'huile
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable

35 cm

**Batteries faciles d'accès,** Positionnées pour un meilleur équilibrage

**AS3935Z**

Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 35 cm (Produit seul)

**Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique**



Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Pas de chaîne	3/8"
Longueur nominale guide-chaîne	35 cm
Gauge	1,1 mm
Type de chaîne	90PX
Vitesse de chaîne à vide	20 m/s
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>v</sub> )	4,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	443x215x235 mm
Poids net EPTA	4,7 kg

- Ecrou captif : empêche la perte des écrous
- Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
- Vitesse variable à la gâchette.



EAN : 0088381870696

**Accessoires de série** Guide de chaîne Dolmar 35 cm 3/8" 1,1 mm, Chaîne de tronçonneuse 35 cm 3/8" 1,1 mm.

Logigramme accessoires p. 141 - 380



**DUB363**

**DUB363PT2V**

Aspirateur Souffleur 36 V => 2x18 V Li-Ion 33 mbar

**NOUVEAU**

**2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur**



- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu,
- Fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Batt. compatibles ..... LXT  
 Nombre de vitesses ..... Variable à la gâchette  
 Dimensions (LxIxh) ..... 350x190x415 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,8 kg

**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah 36V LITHIUM-ION 5.0 Ah

**XPT** MOTOR

2x V

Accessoires de série Clé à six pans 4 mm, Buse ronde, Chargeur rapide double DC18RD, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Buse plate.

EAN: 0088381888707

Sans batterie, sans chargeur.  
**DUB363ZV** EAN: 0088381889773

Logigramme accessoires p. 141 - 424

**DUB182Z**

Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 54 mbar (Produit seul)

**Pour des chantiers nets en toute circonstance**



- Réglages du débit d'air: Haut / Moyen / Bas,
- Fonction souffleur: permet de nettoyer votre espace de travail.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 3 à 6 Ah  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 2,6 m³/min.  
 Dimensions (LxIxh) ..... 525x155x212 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,3 kg

**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah 18V LITHIUM-ION

2x V

Accessoires de série Buse.

EAN: 0088381675802

Logigramme accessoires p. 141 - 424

**DUB361RF2**

Souffleur 36 V => 2x18 V Li-Ion

**2 vitesses disponibles et grande autonomie**



- Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h,
- Idéal pour les jardins de ville: terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers.

Vitesse de l'air V1 ..... 57 m/s  
 Débit V1 ..... 2,6 m³/min.  
 Débit V2 ..... 4,4 m³/min.  
 Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Pression sonore (Lpa) ..... 82,3 dB(A)  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 94,7 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s²  
 Dimensions (LxIxh) ..... 905x141x194 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,1 kg

**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah 36V LITHIUM-ION 3.0 Ah

**XPT** MOTOR

2x V

Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Buse.

EAN: 0088381668026 Charbon: 191971-3

Sans batterie, sans chargeur.  
**DUB361Z** - EAN: 0088381668002

Logigramme accessoires p. 141 - 424

**AG3729**

Souffleur 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)

**2 vitesses disponibles et grande autonomie**



- Très grande vitesse de souffle maximale = 335 km/h,
- Idéal pour les jardins de ville: terrasse de piscine, bord de véranda, escaliers.

Vitesse de l'air V1 ..... 57 m/s  
 Débit V1 ..... 2,6 m³/min.  
 Débit V2 ..... 4,4 m³/min.  
 Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Pression sonore (Lpa) ..... 82,3 dB(A)  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 94,7 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s²  
 Dimensions (LxIxh) ..... 905x141x194 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,1 kg

**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah 36V LITHIUM-ION **XPT** MOTOR

2x V

Accessoires de série Buse.

EAN: 0088381668040 Charbon: 191971-3

Logigramme accessoires p. 141 - 424



**DUB184**

**DUB184RT**

Souffleur 18 V Li-Ion

NOUVEAU

Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants



Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Temps de charge en moyenne ..... 45 min.  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 96 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 825x150x295 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,1 kg

- Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu
- Souffleur à batterie 18V très puissant
- Léger, seulement 3,1 kg
- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles



Sans batterie, sans chargeur.  
**DUB184Z** EAN: 0088381887670

Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

EAN: 0088381887618

Logigramme accessoires p. 141 - 424

**DUB362RF2**

Souffleur 36 V => 2x 18 V Li-Ion 3 Ah

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels



- Souffleur à batterie 2x18 V (36 V) très puissant,
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Vitesse de l'air V1 ..... 27 m/s  
 Débit V1 ..... 6,9 m<sup>3</sup>/min.  
 Débit V2 ..... 8,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Énergie ..... 36 V => 2x 18 V Li-Ion 3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 22 min.  
 Pression sonore (Lpa) ..... 79,1 dB(A)  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 93,5 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 585x204x298 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,1 kg



Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Tube.

EAN: 0088381857048

Sans batterie, sans chargeur.  
**DUB362Z** - EAN: 0088381693110

Logigramme accessoires p. 141 - 424

**AG3750**

Souffleur 36 V => 2x 18 V Li-Ion (Produit seul)

Puissant grâce à son moteur sans charbon BL et polyvalent pour un usage professionnel



- Equipé d'un tube télescopique en 3 positions,
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Vitesse de l'air V1 ..... 27 m/s  
 Débit V1 ..... 6,9 m<sup>3</sup>/min.  
 Débit V2 ..... 13,4 m<sup>3</sup>/min.  
 Énergie ..... 36 V => 2x 18 V Li-Ion  
 Pression sonore (Lpa) ..... 79,1 dB(A)  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 93,5 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 585x204x298 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,1 kg



Accessoires de série Buse plate, Sangle, Buse ronde, Tube.

EAN: 0088381693172

Logigramme accessoires p. 141 - 424

## DUM604ZX

Taille-herbe 18 V Li-Ion (Produit seul)



**L'incontournable pour l'entretien de votre jardin**

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.),
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm).

Hauteur de coupe	15, 20, 25 mm
Largeur de coupe	16 cm
Cadence de coupe maximale	2500 cps/min
Énergie	18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	76 dB(A)
Puissance sonore garantie	80 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2.5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	353x177x131 mm
Dimensions (LxIxh)	353x177x131 mm
Poids net EPTA	1,1 kg



**Accessoires de série** Kit Sculpte-haie, Lamier sculpte-haie, Deflecteur sculpte-haie, Protection pour lames sculpte-haie, Couteaux pour taille-herbes, Récupérateur d'herbe, Protection pour couteaux.

EAN : 0088381837637

Logigramme accessoires p. 141



## DUM604

## DCU180Z

Transporteur à assistance 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos**

Énergie	18 V Li-Ion
Nombre de vitesses	2
Charge max	130 kg
Pente max	12°
Poids net EPTA	32,5 kg
Dimensions (LxIxh)	1310x790x900 mm

**ATTENTION !** Livré de série avec le support de charge ou la benne, cette option est à préciser lors de la commande.

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles

- Frein avant à disque et un levier de blocage sur chaque une des roues arrière
- Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante



EAN : 0088381849760

Accessoires de série Clé plate 13 mm, Clé de sécurité, Pieds.

Logigramme accessoires p. 141 - 445

## DCU180

Transporteur à assistance 18 V Li-Ion



Support de charge (réf. 199009-8)

**2 configurations possibles**



Benne (réf. 199008-0)

**Moteur à 2 vitesses et fonction marche arrière**

Capacité de chargement maximale

### 130 kg

permet de déplacer de lourdes charges sans douleur au dos

**Vitesse constante quelle que soit la charge**

Angle de montée maximum

### 12°

**BL MOTOR**

Levier de frein avec mécanisme de verrouillage empêche le démontage accidentel sur une pente (frein avant, frein à divergence)



**DUP362**

**DUP361PM2**

Sécateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 4 Ah



**Idéal pour la taille professionnelle de vignes et arbres fruitiers**

- Coupe précise avec fermeture progressive de la lame,
- Haute performance de coupe : jusqu'à 71 000 branches (avec 2xBL1850).

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion 4 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 36 min.  
 Diamètre de coupe max ..... 33 mm  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>w</sub>) ..... < 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 70 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 305x43x106 mm  
 Poids net EPTA ..... (Sécateur seul) 0,8 kg

**LXT** 6,5/4,3/2/1,5Ah **36V** **4.0 Ah**  
 LI-ION COMPATIBLE LITHIUM-ION



**Accessoires de série** 2xBatterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah), Holster, Harnais DUP361, Chargeur rapide double DC18RD.

EAN : 0088381699976

Logigramme accessoires p. 141 - 156

**DUP362Z**

Sécateur 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)

**NOUVEAU**



**Outil puissant exerçant une force maximale de 250 N pour les diamètres de branches importants**

- Puissant avec un couple maximum de 250 N,
- Coupe précise avec fermeture progressive de la lame.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Temps de charge en moyenne ..... 36 min.  
 Diamètre de coupe max ..... 33 mm  
 Dimensions (LxIxh) ..... 305x43x106 mm  
 Poids net EPTA ..... (Sécateur seul) 0,8 kg

**LXT** 6,5/4,3/2/1,5Ah **36V** **XPT**  
 LI-ION COMPATIBLE LITHIUM-ION EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Accessoires de série** Support cordon, Harnais DUP361, Holster, Brassard, Flacon d'huile, Cordon de raccordement DUP361, Lime diamant, Clé à douille, Clé Hexagonale 1,5, Clé à six pans 4 mm, Clé Hexagonale 2, Lame supérieure, Sac de transport.

EAN : 0088381875769

Logigramme accessoires p. 141 - 156

## AH1853LGH

Taille-haie 18 V Li-Ion 3 Ah 52 cm

### Un incontournable au jardin



- Structure anti-vibrations,
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs.

Longueur de lamier ..... 52 cm  
 Cadence de coupe maximale ..... 2700 cps/min  
 Espacement entre les dents ..... 26 mm  
 Diamètre de coupe max ..... 15 mm  
 Énergie ..... 18 V Li-Ion 3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 22 min.  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 75 dB(A)  
 Puissance sonore garantie ..... 86 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... <= 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 938x195x180 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,3 kg



**Accessoires de série** Chargeur LG184, Batterie AP-183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah).

EAN: 0088381673730

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 AH1853H - EAN: 0088381673723

Logigramme accessoires p. 141 - 408

## DUH523RY

Taille-haie 18 V Li-Ion 1,5 Ah 52 cm

### Un incontournable au jardin



- Structure anti-vibrations,
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs.

Longueur de lamier ..... 52 cm  
 Cadence de coupe maximale ..... 2700 cps/min  
 Espacement entre les dents ..... 26 mm  
 Diamètre de coupe max ..... 15 mm  
 Énergie ..... 18 V Li-Ion 1,5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 15 min.  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 77 dB(A)  
 Puissance sonore garantie ..... 89 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 923x195x180 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,1 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, Batterie BL1815N (Li-Ion 18 V - 1,5 Ah), Fourreau de protection.

EAN: 0088381673815

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 DUH523Z - EAN: 0088381673686

Logigramme accessoires p. 141 - 408

## AH3756

Taille-haie 36 V => 2x18 V Li-Ion 55 cm (Produit seul)

### Équipement professionnel avec son variateur et sa poignée pivotante



- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses).

Longueur de lamier ..... 55 cm  
 Cadence de coupe maximale ..... 2000 à 3600 cps/min  
 Espacement entre les dents ..... 36 mm  
 Diamètre de coupe max ..... 18 mm  
 Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 81,5 dB(A)  
 Puissance sonore garantie ..... 93 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1065x225x200 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,1 kg



**Accessoires de série** Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

EAN: 0088381670302 Charbon: 194928-3

Logigramme accessoires p. 141 - 408

## DUH551RF2

Taille-haie 36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah 55 cm

### Équipement professionnel avec son variateur et sa poignée pivotante



- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses).

Longueur de lamier ..... 55 cm  
 Cadence de coupe maximale ..... 2000 à 3600 cps/min  
 Espacement entre les dents ..... 36 mm  
 Diamètre de coupe max ..... 18 mm  
 Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 22 min.  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 81,5 dB(A)  
 Puissance sonore garantie ..... 93 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1065x225x200 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,1 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Fourreau de protection 55 cm pour lamier.

EAN: 0088381670296

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 DUH551Z - EAN: 0088381670272

Logigramme accessoires p. 141 - 408

## AH3766

Taille-haie 36 V => 2x18 V Li-Ion 65 cm (Produit seul)

### Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2x18 V = 36 V



- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Très bon équilibre de la machine.

Longueur de lamier ..... 65 cm  
 Cadence de coupe maximale ..... 3600 cps/min  
 Espacement entre les dents ..... 36 mm  
 Diamètre de coupe max ..... 18 mm  
 Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 82 dB(A)  
 Puissance sonore garantie ..... 93 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 3,3 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1135x225x200 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,2 kg



**Accessoires de série** Fourreau de protection 75 cm pour lamier.

EAN: 0088381670326 Charbon: 194928-3

Logigramme accessoires p. 141 - 408

## DUH651RF2

Taille-haie 36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah 65 cm

### Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2x18 V = 36 V



- Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation,
- Très bon équilibre de la machine.

Longueur de lamier ..... 65 cm  
 Cadence de coupe maximale ..... 3600 cps/min  
 Espacement entre les dents ..... 36 mm  
 Diamètre de coupe max ..... 18 mm  
 Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 82 dB(A)  
 Puissance sonore garantie ..... 93 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) ..... 3,3 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1135x225x200 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,2 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Fourreau de protection 75 cm pour lamier.

EAN: 0088381670340

**Sans batterie, sans chargeur.**  
 DUH651Z - EAN: 0088381670333

Logigramme accessoires p. 141 - 408

**DUH752RT2**

Taille-haie 18 V Li-Ion 5 Ah 75 cm

NOUVEAU

**Grand lamier pour un travail parfait**

- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Pression sonore (Lpa)	80,5 dB(A)
Puissance sonore garantie	87,8 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1261x225x192 mm
Poids net EPTA	3,8 à 4,5 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, Lunette de protection, Protecteur de lame, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

EAN : 3240890985477

1 batterie 3Ah, 1 chargeur.  
DUH752SF EAN: 0088381874809  
Sans batterie, sans chargeur.  
DUH752Z EAN: 0088381874816

Logigramme accessoires p. 141 - 408



**DUH754S**

**DUH602RT2**

Taille-haie 18 V Li-Ion 5 Ah 60 cm

NOUVEAU

**Pour l'entretien intensif des haies**

- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Pression sonore (Lpa)	82,1 dB(A)
Puissance sonore garantie	87,4 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1121x225x192 mm
Poids net EPTA	3,7 à 4,5 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, Lunette de protection, Protection de lame, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

EAN : 3240890985460

1 batterie 3Ah, 1 chargeur.  
DUH602SF EAN: 0088381874779  
Sans batterie, sans chargeur.  
DUH602Z EAN: 0088381874786

Logigramme accessoires p. 141 - 408

**DUH502RT2**

Taille-haie 18 V Li-Ion 5 Ah 50 cm

NOUVEAU

**Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs**

- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper,
- Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.



Longueur de lamier	50 cm
Cadence de coupe maximale	0 à 4400 cps/min
Espacement entre les dents	35 mm
Diamètre de coupe max	21 mm
Énergie	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne	45 min.
Pression sonore (Lpa)	81,3 dB(A)
Puissance sonore garantie	86,8 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1016x225x192 mm
Poids net EPTA	3,8 à 4,5 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, Lunette de protection, Protecteur de lame, 2xBatterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah).

EAN : 3240890985453

1 batterie 3Ah, 1 chargeur.  
DUH502SF EAN: 0088381874731  
Sans batterie, sans chargeur.  
DUH502Z EAN: 0088381874748

Logigramme accessoires p. 141 - 408

**DUH604SZ**

Taille-haie 18 V Li-Ion 60 cm (Produit seul)

NOUVEAU

**Simple denture pour la taille de longues haies droites**

- Simple denture pour la taille de longues haies droites,
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Longueur de lamier	60 cm
Cadence de coupe maximale	0 - 4400 cps/min
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Énergie	18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	79,3 dB(A)
Puissance sonore garantie	90,3 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1057x280x147 mm
Poids net EPTA	4 kg



EAN : 0088381893763

Logigramme accessoires p. 141 - 408

**DUH754SZ**

Taille-haie 18 V Li-Ion 75 cm (Produit seul)

NOUVEAU

**Simple denture pour la taille de longues haies droites**

- Simple denture pour la taille de longues haies droites,
- 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper.



Longueur de lamier	75 cm
Cadence de coupe maximale	0 - 4400 cps/min
Diamètre de coupe max	23,5 mm
Énergie	18 V Li-Ion
Pression sonore (Lpa)	80,6 dB(A)
Puissance sonore garantie	91,6 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1198x280x147 mm
Poids net EPTA	4,1 kg



EAN : 0088381893848

Logigramme accessoires p. 141 - 408

**DUX60Z**

Outil Multifonctions 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Quand compatibilité rime avec polyvalence**

Énergie ..... 2 x 18 V Li-Ion  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... 0 à 5700 / 0 à 8200 tr/min  
 Pression sonore (Lpa) ..... 92,5 dB(A)  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 101,9 dB(A)  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 6,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (Lxlxh) ..... 1011 x 320 x 225 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,7 kg

- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Montage facile et rapide des outils
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



EAN : 0088381850735

Accessoires de série Sangle.

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**DUX60 / AC3611**

Outil Multifonctions 2 x 18 V Li-Ion

**Quand compatibilité rime avec polyvalence**



**AFT**

- Système anti-kickback**  
 Coupure instantanée du moteur dès que l'outil de coupe est bloqué.
- Frein électrique,
  - Démarrage progressif,
  - Vitesse constante,
  - Variateur de vitesse,
  - Fonction « reverse ».

**Connexion facile de 10 têtes compatibles**



- Motobineuse
- Rallonge
- Faucheuse au sol
- Taille-haie à perche droite
- Taille-haie à perche
- Élagueuse à perche
- Débroussailluse
- Coupe-herbe
- Balai racleur
- Brosse rotative

**AC3611**

Outil Multifonctions 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Quand compatibilité rime avec polyvalence**

Énergie ..... 2 x 18 V Li-Ion  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... 0 à 5700 / 0 à 8200 tr/min  
 Dimensions (Lxlxh) ..... 1011 x 320 x 225 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,7 kg

- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Montage facile et rapide des outils
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



EAN : 0088381850797

Accessoires de série Sangle.

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**AT1827LGH**

Coupe-herbe 18 V Li-Ion 3 Ah



**Ultra compatible avec la plateforme 18 V Li-Ion, idéal pour les travaux de finitions au jardin**

- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation,
- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide	7 800 tr/min
Diamètre de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	clips
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	88,5 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 229/1 433x297x235 mm
Poids net EPTA	3,1 kg



**Accessoires de série** Chargeur LG184, Batterie AP183 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Tête à 1 fil Tap & Go, Sangle, Carter de protection coupe herbe à batterie, Recharge fils nylon Ø 1,65x15 m, Lunette de protection.

EAN: 0088381675536

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**DUR181SF**

Coupe-herbe 18 V Li-Ion 3 Ah



**Idéal pour la coupe de bordures en toute autonomie**

- Tube télescopique rotatif pour passer en mode dresse bordures,
- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide	7 800 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	/ tr/min
Diamètre de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	clips
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	88,5 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 229/1 433x297x235 mm
Poids net EPTA	3,1 kg



**Accessoires de série** Chargeur DC18SD, Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Tête à 1 fil Tap & Go, Sangle, Carter de protection coupe herbe à batterie, Lunette de protection, Poignée coupe herbe à batterie.

EAN: 0088381675505

**Sans batterie, sans chargeur.**  
DUR181Z - EAN: 3240890980717

Logigramme accessoires p. 141 - 396



**DUR187L**

**DUR189RFE**

Coupe-herbe 18 V Li-ion 3 Ah



**Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé**

- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales,
- Excellente manœuvrabilité grâce à son arbre court et courbé.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide V1/V2	5 000 / 6 000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8x1,25 droit
Pression sonore (Lpa)	77 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	89 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 534 - 1 634x258x417 mm
Poids net EPTA	(Avec BL1815N) 3,3 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Sangle, Tête à fil Tap & Go (fil tréfle), Lunette de protection.

EAN: 0088381858175

**Sans chargeur et sans batterie**  
DUR189Z - EAN: 0088381858137

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**DUR187LRF**

Coupe-herbe 18 V Li-ion 3 Ah



**ADT: Régule son couple en fonction de la densité d'herbes**

- Technologie ADT: Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué,
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide	4 000/5 000/6 000 tr/min
Vitesse à vide V3	6 000 tr/min
Diamètre de coupe	300 mm
Filetage de l'arbre	M8x1,25 gauche
Pression sonore (Lpa)	79 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	88 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 805x258x232 mm
Poids net EPTA	3,6 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Lunette de protection, Sangle, Tête à fil Tap & Go, Diamètre fil 2 mm.

EAN: 0088381835794

**Version livrée avec 1 batterie**  
DUR187LRF - EAN: 3240890985316  
**Sans chargeur et sans batterie**  
DUR187LZ - EAN: 0088381835770

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**DUR187URFE**

Coupe-herbe 18 V Li-ion 3 Ah



**ADT: Régule son couple en fonction de la densité d'herbes**

- Technologie ADT: Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué,
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.

Énergie	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide	4 000/5 000/6 000 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	4 000 / 5 000 tr/min
Vitesse à vide V3	6 000 tr/min
Diamètre de coupe	(Tête à fil) 300 mm
Filetage de l'arbre	M8x1,25 gauche
Pression sonore (Lpa)	79 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	88 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1 805x600x472 mm
Poids net EPTA	3,9 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Lunette de protection, Sangle, Tête à fil Tap & Go, Diamètre fil 2 mm.

EAN: 0088381835763

**Version livrée avec 1 batterie**  
DUR187URF - EAN: 3240890985323  
**Sans chargeur et sans batterie**  
DUR187UZ - EAN: 0088381835749

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**Fil hélicoïdal pour débroussailleuses à batterie**



+ d'info page 575

**Lame 3 couteaux plastiques**



+ d'info page 576

**AT3735C**

Débroussailleuse 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)

**Moteur sans charbon surdimensionné positionné dans la tête de coupe pour usages intensifs**

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Vitesse à vide V1/V2	5000 / 6500 tr/min
Filetage de l'arbre	M8x1,25 droite
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	89 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1754x310x229 mm
Poids net EPTA	4,5 kg



**Accessoires de série** Tête à fil Tap&Go, Lunette de protection.

EAN: 0088381689168

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**DUR364LRF2**

Coupe-herbe 36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah

**Des capacités comparables à un modèle thermique grâce à son moteur BL surdimensionné**

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Poignée de forme «type C», pour plus de précision.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah
Vitesse à vide V1/V2	5000 / 6500 tr/min
Diamètre de coupe	350 mm
Filetage de l'arbre	M8x1,25 droite
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	89 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1754x310x229 mm
Poids net EPTA	4,5 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Lunette de protection, Têtes à fil Tap & Go.

EAN: 0088381857024

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**AT3723U**

Débroussailleuse 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)

**Moteur BL de forte puissance pour une utilisation professionnelle exigeante**

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Guidon de forme «type U» pour plus de confort.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Filetage de l'arbre	M10x1,25 LH
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	86 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>w</sub> )	1,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1823x610x460 mm
Poids net EPTA	5,2 kg



**Accessoires de série** Tête à fil Tap & Go&Tête à fil Tap & Go.

EAN: 0088381693615

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**DUR365URF2**

Coupe-herbe 36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah

**Technologie XPT pour plus de durabilité et moteur BL pour la performance et l'autonomie**

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Guidon de forme «type U» pour plus de confort.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Vitesse à vide V1/V2	3500 / 5300 tr/min
Vitesse à vide V3	6500 tr/min
Diamètre de coupe	Lame/Tête fil: 230/350 mm
Filetage de l'arbre	M10x1,25 LH
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	86 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	1823x610x460 mm
Poids net EPTA	5,2 kg



**Accessoires de série** Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), Tête à fil.

EAN: 0088381857031

Logigramme accessoires p. 141 - 396



**DUR368A**

**AT3725AZ**

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

**Coupe-herbe performant, équipé des meilleurs technologies**

- Guidon asymétrique pour plus de confort, (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.

Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... / tr/min  
 Vitesse à vide V3 ..... 6 500 tr/min  
 Diamètre de coupe ..... Lame/Tête fil : 230/350 mm  
 Filetage de l'arbre ..... M10  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 86 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1 823x610x460 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,7 kg



EAN : 0088381884266

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**DUR368ARF2**

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 3 Ah

NOUVEAU

**Coupe-herbe performant, équipé des meilleurs technologies**

- Guidon asymétrique pour plus de confort,
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.



Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 22 min.  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... / tr/min  
 Vitesse à vide V3 ..... 6 500 tr/min  
 Diamètre de coupe ..... Lame/Tête fil : 230/350 mm  
 Filetage de l'arbre ..... M10x1,25 Gauche  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 86 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1 823x610x460 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,7 kg

Accessoires de série Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie Li-Ion BL1830B 18V 3Ah, Lame de coupe à 4 dents 230mm 25,4mm 1,8mm, Sangle, Tête à fil Tap & Go, Tête 3 couteaux courbés synthétiques.

Sans batterie, sans chargeur.  
 DUR368AZ EAN : 0088381884228

EAN : 0088381722667

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**AT3725LZ**

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

**Coupe-herbe performant, équipé des meilleurs technologies**

- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales,
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... / tr/min  
 Vitesse à vide V3 ..... 6 500 tr/min  
 Diamètre de coupe ..... Lame/Tête fil : 230/350 mm  
 Filetage de l'arbre ..... M10  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 86 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1 823x610x460 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,7 kg



EAN : 0088381884334

Logigramme accessoires p. 141 - 396

**DUR368LZ**

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

**Coupe-herbe performant, équipé des meilleurs technologies**

- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse,
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales.

Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... / tr/min  
 Vitesse à vide V3 ..... 6 500 tr/min  
 Diamètre de coupe ..... Lame/Tête fil : 230/350 mm  
 Filetage de l'arbre ..... M10x1,25 Gauche  
 Puissance sonore (Lwa) ..... 86 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1 823x610x460 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,7 kg



Accessoires de série Lame de coupe à 4 dents 230mm 25,4mm 1,8mm, Sangle, Tête à fil Tap & Go, Tête 3 couteaux courbés synthétiques.

EAN : 0088381884280

Logigramme accessoires p. 141 - 396

## DUR369LPT2

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

NOUVEAU



### Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm<sup>3</sup>

Énergie	36 V => 2 x 18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide V1/V2	4600 / 5500 tr/min
Vitesse à vide V3	6500 tr/min
Diamètre de coupe	Lame/Tête fil: 255/430 mm
Filetage de l'arbre	M10x1,25 Gauche
Puissance sonore (Lwa)	90 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net EPTA	6,1 à 6,6 kg

- Puissance restituée de 1 000 W
- (AFT) Protection anti retour kick-back: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Moteur sans charbon: usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues

36V LXT 36V LITHIUM-ION 5.0 Ah XPT BL MOTOR ADT

AFT



Sans batterie, sans chargeur.  
DUR369LZ EAN: 0088381889971

Accessoires de série Chargeur rapide double DC18RD, Harnais, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Tête à fil (ø2,4 mm), Couteau 2 dents 255 mm.

EAN: 0088381887427

Logigramme accessoires p. 141 - 396

## AT3726LPT2

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

NOUVEAU



### Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm<sup>3</sup>

Énergie	36 V => 2 x 18 V Li-Ion
Vitesse à vide V1/V2	4600 / 5500 tr/min
Vitesse à vide V3	6500 tr/min
Diamètre de coupe	Lame/Tête fil: 255/430 mm
Filetage de l'arbre	M10x1,25 Gauche
Puissance sonore (Lwa)	90 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net EPTA	6,1 à 6,6 kg

- Puissance restituée de 1 000 W
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- (AFT) Protection anti retour kick-back: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Moteur sans charbon: usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues

LXT 36V LITHIUM-ION 5.0 Ah XPT BL MOTOR ADT

AFT



Sans batterie, sans chargeur.  
AT3726LZ EAN: 0088381889957

Accessoires de série Harnais, Tête à fil (ø2,4 mm), Couteau 2 dents 255 mm.

EAN: 0088381889940

Logigramme accessoires p. 141 - 396

## AT3726APT2

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

NOUVEAU



### Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm<sup>3</sup>

Énergie	36 V => 2 x 18 V Li-Ion
Vitesse à vide V1/V2	4600 / 5500 tr/min
Vitesse à vide V3	6500 tr/min
Diamètre de coupe	Lame/Tête fil: 255/430 mm
Filetage de l'arbre	M10x1,25 Gauche
Puissance sonore (Lwa)	90 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net EPTA	6,1 à 6,6 kg

- Puissance restituée de 1 000 W
- Guidon asymétrique pour plus de confort
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- (AFT) Protection anti retour kick-back: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales

36V LXT 36V LITHIUM-ION 5.0 Ah XPT BL MOTOR ADT

AFT



Sans batterie, sans chargeur.  
AT3726AZ EAN: 0088381889872

Accessoires de série Couteau 2 dents 255 mm, Chargeur rapide double DC18RD, Harnais, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Tête à fil (ø2,4 mm).

EAN: 0088381889865

Logigramme accessoires p. 141 - 396



**DUR369A**

**DUR369APT2**

Coupe-herbe 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

**NOUVEAU**



**Coupe-herbe d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm<sup>3</sup>**

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Vitesse à vide V1/V2	4600 / 5500 tr/min
Vitesse à vide V3	6500 tr/min
Diamètre de coupe	Lame/Tête fil: 255/430 mm
Filetage de l'arbre	M10x1,25 Gauche
Puissance sonore (Lwa)	90 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net EPTA	6,1 à 6,6 kg

- Puissance restituée de 1 000 W
- Guidon asymétrique pour plus de confort
- (AFT) Protection anti retour kick-back: le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

36V LXT 36V 5.0 Ah XPT BL MOTOR ADT

**AFT**



EAN: 0088381887441

Sans batterie, sans chargeur.  
DUR369AZ EAN: 0088381889896

Accessoires de série Chargeur rapide double DC18RD, Harnais, 2x Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), Tête à fil (ø2,4 mm), Coupeau 2 dents 255 mm.

Logigramme accessoires p. 141 - 396

1 **7 | VIE DE CHANTIER**

OUTILS SANS FIL



**DCF203Z**

**DCM501Z**

Machine à café 18 V ou 12 V Li-Ion (Produit seul)



**Pour le plaisir de partager un café**

Énergie ..... 18 V ou 12 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... 18 V LXT ou 12 V CXT  
 Capacité du réservoir d'eau ..... 240 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 243x145x218 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,5 kg

- Compatible avec les batteries 18V LXT ou 12V CXT
- Utilisation de dosettes ou de café moulu avec le filtre.
- réservoir d'eau lavable
- Poignée de transport

**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah **CXT** 4/2/1/1.5Ah **12V max CXT** **18V LITHIUM-ION**

EAN : 0088381863131

Accessoires de série Cuillère, Tasse MAKITA.

Logigramme accessoires p. 141

**DEAADP05**

Adaptateur USB (Produit seul)

**Idéal pour recharger son téléphone**



- Crochet ceinture universel,
- Equipé de 2 ports USB.

**DEAADP05**



**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah **12V max CXT** **18V LITHIUM-ION**

EAN : 0088381806954

Logigramme accessoires p. 141

**DCF102Z**

Ventilateur 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Beaucoup de fraîcheur**

- Arrêt automatique réglable: 1 h, 2 h, 3 h,
- 3 vitesses de soufflé.

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 3



EAN: 0088381864992

Logigramme accessoires p. 141

**DCF300Z**

Ventilateur 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier**

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V,
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... BL1830, BL1840  
 Nombre de vitesses ..... 3



Accessoires de série Adaptateur secteur.

EAN: 0088381656320

Logigramme accessoires p. 141

**DCF203Z**

Ventilateur 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU



**Mode oscillation automatique de gauche à droite**

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 3

- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18V / 14,4V
- Arrêt automatique réglable: 1h, 2h, 4h
- 3 vitesses de soufflé
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinaison en arrière de 45° et en avant de 90°
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.



EAN: 0088381883894

Accessoires de série adaptateur secteur.

Logigramme accessoires p. 141

**DCB200ASY**

Couverture chauffante 18 V Li-ion 1,5 Ah

NOUVEAU



**Grande autonomie pour un maximum de confort**

- Réglage de la température sur 3 positions,
- Utilisation couverture ou châle grasse aux boutons pression.

Énergie ..... 18 V Li-ion 1,5 Ah  
 Dimensions (LxIxh) ..... 700x1400 mm  
 Batt. compatibles ..... 18 V LXT  
 Couleur ..... Noir / Bleu (pas)  
 Matière ..... polyester (pas)



Accessoires de série Chargeur DC18SD, Batterie BL1815N (Li-ion 18 V - 1,5 Ah).

EAN: 3240890985507

Sans batterie, sans chargeur) DCB200A EAN: 0088381888219

Logigramme accessoires p. 141



**DCB200ASY**



## DEADML801

### DEADML805

Lampe 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Idéale sur chantier: fonctionne à batterie ou sur secteur**

- 2 modes d'alimentations: secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... Li-Ion 14,4V et 18V  
Type de Lampe ..... LED 20x0,5 W  
Dimensions (LxIxh) ..... 214x261x328 mm  
Poids net EPTA ..... Avec BL1850: 2,6 kg



EAN : 0088381699303

Logigramme accessoires p. 141

### DEADML801

Lampe 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Lampe avec tête inclinable**

- Lampe LED avec tête inclinable jusqu'à 180°,
- Rotation de la tête jusqu'à 270°.

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... Batterie 14,4 / 18 V LXT  
Type de Lampe ..... LED 12x0,5 W  
Dimensions (LxIxh) ..... 246\_380x79x116 mm  
Poids net EPTA ..... 0,65 à 0,95 kg



EAN : 0088381675727

Logigramme accessoires p. 141

### DEADML808

Lampe 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Équipée d'une fonction zoom**

- Il est possible de diriger l'éclairage selon 12 angles,
- Fonction zoom de l'éclairage: tournez l'anneau pour élargir ou pour rétrécir.

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... LXT  
Type de Lampe ..... LED 4,9 W  
Dimensions (LxIxh) ..... 297x79x119 mm  
Poids net EPTA ..... 0,73 à 1,09 kg



EAN : 0088381853118

Logigramme accessoires p. 141

### DEADML186

Lampe 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Lampe bracelet**

- Lampe LED bracelet,
- Lampe compacte.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... Batterie 18 V LXT  
Type de Lampe ..... LED 6x0,08 W  
Dimensions (LxIxh) ..... 133x81x60 mm  
Poids net EPTA ..... 0,46 à 0,65 kg



EAN : 0088381675659

Logigramme accessoires p. 141

### DEADML802

Lampe 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Lampe torche**

- Réflecteur et lentille transparente,
- Tête orientable sur 12 positions.

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... Batterie 14,4 / 18 V LXT  
Type de Lampe ..... LED 3,2 W  
Dimensions (LxIxh) ..... 272x79x116 mm  
Poids net EPTA ..... 0,63 à 0,93 kg



Accessoires de série Crochet.

EAN : 0088381675758

Logigramme accessoires p. 141



**DEADML805**



**DEADML808**



**DEADML802**

**DEADML800**

Lampe 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)

**Lampe frontale**



- Peut être utilisée comme une lampe frontale ou un éclairage fixe sur pied,
- Lampe frontale réglable de 0° à 90°.

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Batterie 14,4 / 18 V LXT  
 Type de Lampe ..... LED 1,6 W  
 Dimensions (LxIxh) ..... Ø 55x55 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,56 à 0,87 kg



EAN: 0088381675710

Logigramme accessoires p. 141

**DEADML803**

Lampe 14,4 / 18 V Li-Ion (Produit seul)

**Lampe portative**



- Possibilité de l'utiliser soit avec la main ou l'accrocher sur vous grâce à sa pince,
- Lampe LED avec 2 modes d'intensités.

Énergie ..... 14,4 / 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Batterie 14,4 / 18 V LXT  
 Type de Lampe ..... LED 2,4 W  
 Dimensions (LxIxh) ..... 99x62x25 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,56 à 0,86 kg



EAN: 0088381675789

Logigramme accessoires p. 141

## DMR200

Enceinte bluetooth Batterie \*/ Secteur (Produit seul)



**Compacte et légère, facile à transporter et à connecter pour écouter votre musique**

- 2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence),
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.

Énergie ..... 18 / 230 V Li-Ion  
Dimensions (LxIxh) ..... 211 x 199 x 203 mm  
Poids net EPTA ..... 2,8 kg



Bluetooth

Accessoires de série Chargeur secteur.

EAN : 0088381825207

Logigramme accessoires p. 141

## DMR202

Enceinte bluetooth Batterie/Secteur (Produit seul)



**Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital**

- 2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence),
- Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.

Énergie ..... 18 / 230 V Li-Ion  
Dimensions (LxIxh) ..... 211 x 206 x 199 mm  
Poids net EPTA ..... 2,7 à 3,3 kg



Bluetooth

Accessoires de série Chargeur secteur.

EAN : 0088381857284

Logigramme accessoires p. 141

## DMR203

Enceinte bluetooth Batterie/Secteur (Produit seul)

NOUVEAU



**Enceinte de haute qualité avec 2 haut-parleurs d'aigus et un woofer pour un son profond et riche**

- Jusqu'à dix DMR203 peuvent être jumelés et connectés à un appareil mobile pour jouer le même son simultanément,
- La technologie True Wireless Stereo (TWS) permet à l'utilisateur de coupler sans fil deux DMR203 via le multi-couplage Bluetooth.

Énergie ..... 12 / 18 / 230 V Li-Ion  
Dimensions (LxIxh) ..... 217 x 206 x 199 mm  
Poids net EPTA ..... 2,7 à 3,4 kg



Bluetooth

Accessoires de série adaptateur secteur.

EAN : 0088381895194

Logigramme accessoires p. 141



NOUVEAU

## DMR203

Enceintes connectées permettant de diffuser simultanément une source sonore identique sur une ou plusieurs enceintes (jusqu'à 10).

## DMR107

Radio de chantier 7,2 à 18\* V Li-Ion (Produit seul)



**Compatible avec les nouvelles batteries 12 V CXT**

- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G),
- Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques.

Énergie ..... 7,2 à 18\* V Li-Ion  
Plage de fréquence AM ..... 520 - 1 710 kHz  
Plage de fréquence FM ..... 87,50 - 108 MHz  
Dimensions (LxIxh) ..... 257 x 163 x 431 mm  
Poids net EPTA ..... 4,6 kg



Accessoires de série Transformateur.

EAN : 0088381817660

Logigramme accessoires p. 141

## DMR108

Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion (Produit seul)



**Écoutez votre musique sur chantier grâce à la fonction Bluetooth ultra facile à connecter**

- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G),
- Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres.

Énergie ..... 7,2 à 18 V Li-Ion  
Plage de fréquence AM ..... 522 à 1 629 kHz  
Plage de fréquence FM ..... 87,50 à 108 MHz  
Dimensions (LxIxh) ..... 282 x 163 x 294 mm  
Poids net EPTA ..... 4,3 kg



Accessoires de série Transformateur.

EAN : 0088381817721

Logigramme accessoires p. 141

**DMR110B**

Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

**DAB+**

Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantiers. Technologie DAB+



- Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G),
- 2 haut-parleurs Stéréo Ø 76 mm offrant une excellente qualité de son.

Énergie ..... 7,2 à 18 V Li-Ion  
 Plage de fréquence FM ..... 87,5 à 108 MHz  
 Dimensions (LxIxh) ..... 280x163x302 mm  
 Poids net EPTA ..... 4 kg



Accessoires de série Adaptateur secteur.

EAN : 0008838182790

Logigramme accessoires p. 141

**DMR112**

Radio de chantier 7,2 à 18 V Li-Ion (Produit seul)

Ultra robuste et protégée contre les conditions extrêmes des chantiers. Technologie DAB+



- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension,
- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM.

Énergie ..... 7,2 à 18 V Li-Ion  
 Plage de fréquence FM ..... 87,5 à 108 MHz  
 Dimensions (LxIxh) ..... 282x163x294 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,3 kg



EAN : 0088381870160

Logigramme accessoires p. 141

**DMR114**

Radio de chantier 12 à 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watt



- Le haut-parleur de graves inférieur et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés offrent un son de haute qualité, plus profond et plus riche, qui convient à différents genres musicaux,
- Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à.

Énergie ..... 12 à 18 V Li-Ion  
 Plage de fréquence AM ..... 520 à 1 710 kHz  
 Plage de fréquence FM ..... 87,50 à 108 MHz  
 Dimensions (LxIxh) ..... 268x164x295 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,9 kg



Accessoires de série Transformateur.

EAN : 0088381886918

Logigramme accessoires p. 141

**DMR115**

Radio de chantier 12 à 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

**DAB+**

Un son de haute qualité avec son woofer intégré et ses deux enceintes de 5 Watt



- Compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM,
- Plus de 20 heures d'autonomie (avec une batterie 18 V - 6 Ah).

Énergie ..... 12 à 18 V Li-Ion  
 Plage de fréquence AM ..... 520 à 1 710 kHz  
 Plage de fréquence FM ..... 87,50 à 108 MHz  
 Dimensions (LxIxh) ..... 268x164x295 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,0 à 5,5 kg



Accessoires de série Transformateur.

EAN : 0088381886949

Logigramme accessoires p. 141



**DMR115**

**RADIO / Batterie Li-Ion Tableau de compatibilité**

	Bluetooth	DAB DAB+	USB	LXT 18V 14,4V Li-Ion	CXT 10,8V 12V Li-Ion	10,8 V 7,2 V Li-Ion	HOBBY 18V 14,4V Li-Ion
DMR202	✓		✓	✓	✓	✗	✗
DMR200	✓			✓	✓	✗	✗
DMR203	✓			✓	✓	✗	✗
DMR108	✓			✓	✓	✓	✗
DMR107				✓	✓	✓	✗
DMR112	✓	✓		✓	✓	✓	✗
DMR110B		✓		✓	✓	✓	✗
DMR114	✓			✓	✓	✗	✗
DMR115	✓	✓		✓	✓	✗	✗
DEAMR052				✗	✓	✗	✗

# BLOUSONS et GILETS CHAUFFANTS

Disponibles en différentes tailles

OUTILS SANS FIL

1 2 3 4



Gilets sous veste respirant

Blouson hiver respirant déperlant

Blouson haute visibilité

<b>DCV200ZM</b> EAN : 0088381803274 <b>DCV200ZL</b> EAN : 0088381803281 <b>DCV200ZXL</b> EAN : 0088381803298 <b>DCV200Z2XL</b> EAN : 0088381803311	<b>DCV202Z2XL</b> EAN : 0088381867986 <b>DCV202Z3XL</b> EAN : 0088381867993 <b>DCV202ZL</b> EAN : 0088381867962 <b>DCV202ZM</b> EAN : 0088381867955 <b>DCV202ZS</b> EAN : 0088381867948 <b>DCV202ZXL</b> EAN : 0088381867979	<b>DCJ200ZM</b> EAN : 0088381663496 <b>DCJ200ZL</b> EAN : 0088381663502 <b>DCJ200ZXL</b> EAN : 0088381663519 <b>DCJ200Z2XL</b> EAN : 0088381663526	<b>DCJ206Z2XL</b> EAN : 0088381867801 <b>DCJ206Z3XL</b> EAN : 0088381867818 <b>DCJ206ZL</b> EAN : 0088381867788 <b>DCJ206ZM</b> EAN : 0088381867771 <b>DCJ206ZS</b> EAN : 0088381867764 <b>DCJ206ZXL</b> EAN : 0088381867795
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 niveaux de chaleur</li> <li>• Idéal sous une veste</li> <li>• Poche arrière équipée pour y brancher la batterie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 niveaux de chaleur</li> <li>• Idéal sous une veste</li> <li>• 3 poches zippées</li> <li>• Doublure polaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 niveaux de chaleur</li> <li>• Manches amovibles</li> <li>• Tissu déperlant</li> <li>• Support batterie à clip ceinture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 zones chauffantes</li> <li>• 3 niveaux de chaleur</li> <li>• Doublure polaire</li> </ul>

Li-Ion 12 V CXT / 14,4V / 18V

SANS BATTERIE, NI CHARGEUR



5 zones chauffantes - 3 niveaux de chaleurs



Tissu respirant



Poche à batterie



Tissu déperlant



sans blouson chauffant



avec blouson chauffant

Efficacité à une température extérieure de 5°C

## Blouson chauffant 3 zones



High

Medium

Low

3 niveaux de puissance

# BLOUSONS et GILETS VENTILÉS

Disponibles en différentes tailles



\* Ventilateurs arrières pour DFJ201/203/301

## Usage polyvalent

## Usage industriel

## Usage extérieur

■ Léger	■ Déperlant	■ Sans manche	■ Coton	■ UV capuche	■ UV col	■ Urbain	■ Stretch déperlant	■ Haute visibilité
---------	-------------	---------------	---------	--------------	----------	----------	---------------------	--------------------

Li-Ion 12 V CXT / 14,4V / 18V

SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>DFJ201Z2XL</b> EAN : 0088381803090	<b>DFJ203Z2XL</b> EAN : 0088381825825	<b>DFV210ZXL</b> EAN : 0088381864244	<b>DFJ301Z2XL</b> EAN : 0088381825948	<b>DFJ305Z2XL</b> EAN : 0088381844673	<b>DFJ401Z2XL</b> EAN : 0088381826068	<b>DFJ405Z2XL</b> EAN : 0088381844734	<b>DFJ212Z2XL</b> EAN : 0088381864060	<b>DFJ213Z2XL</b> EAN : 0088381864121	<b>DFJ214Z2XL</b> EAN : 0088381864190	
<b>DFJ201ZL</b> EAN : 0088381803076	<b>DFJ203ZXL</b> EAN : 0088381825818	<b>DFV210Z2XL</b> EAN : 0088381864251	<b>DFJ301ZL</b> EAN : 0088381825924	<b>DFJ305Z3XL</b> EAN : 0088381844680	<b>DFJ401ZL</b> EAN : 0088381826044	<b>DFJ405Z3XL</b> EAN : 0088381844741	<b>DFJ212ZL</b> EAN : 0088381864046	<b>DFJ213ZL</b> EAN : 0088381864107	<b>DFJ214ZL</b> EAN : 0088381864176	
<b>DFJ201ZM</b> EAN : 0088381803069		<b>DFV210ZL</b> EAN : 0088381864237	<b>DFJ301ZM</b> EAN : 0088381825917	<b>DFJ305ZL</b> EAN : 0088381844659	<b>DFJ401ZM</b> EAN : 0088381826037	<b>DFJ405ZL</b> EAN : 0088381844710	<b>DFJ212ZM</b> EAN : 0088381864039	<b>DFJ213ZM</b> EAN : 0088381864091	<b>DFJ214ZM</b> EAN : 0088381864169	
<b>DFJ201ZXL</b> EAN : 0088381803083		<b>DFV210ZM</b> EAN : 0088381864220	<b>DFJ301ZXL</b> EAN : 0088381825931	<b>DFJ305ZM</b> EAN : 0088381844642	<b>DFJ401ZXL</b> EAN : 0088381826051	<b>DFJ405ZM</b> EAN : 0088381844703	<b>DFJ212ZXL</b> EAN : 0088381864053	<b>DFJ213ZXL</b> EAN : 0088381864114	<b>DFJ214ZXL</b> EAN : 0088381864183	
Fin de série										
En Polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO Manches amovibles, 3 poches zippées		En polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 3 poches	En Coton : pour environnements chauds et résistant aux étincelles, pour l'industrie 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO Manches amovibles, 3 poches zippées		En Polyester avec agent anti-UV incorporé, pour le travail en extérieur. 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO. Manches amovibles, 3 poches zippées.		En Polyester : grande imperméabilité 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 4 poches zippées		En polyester : grande élasticité pour plus de confort de travail 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches	En polyester : haute visibilité fluorescent pour le travail en extérieur, version sans capuche 3 vitesses de débit d'air et 1 mode TURBO 5 poches



Ventilateurs amovibles



Bandes et tissu Haute-visibilité pour la sécurité



Ventilation latérale confortable et performante\*




Tissu extensible pour faciliter les mouvements




Poche à batterie



Surgilet possible



sans blouson ventilé



avec blouson ventilé

Efficacité à une température extérieure de 35°C



Circulation d'air optimale

# LA PLATEFORME 12 V CXT Li-Ion

**12V<sup>max</sup> LITHIUM-ION**

**Makita**

**4.0 Ah 2.0 Ah 1.5 Ah**

**CXT 4 | 2 | 1.5 Ah Li-ION COMPATIBLE**

- Lasers multi-lignes P. 128
- Blousons chauffants P. 112
- Vestes chauffantes P. 112
- Ventilateurs P. 133
- Blousons chauffants P. 131
- Blousons ventilés P. 112
- Couverture chauffante P. 130
- Aspirateurs P. 130
- Taille-haie P. 127
- Pistolet à mastic P. 126
- Radio de chantier P. 110 et 132
- Enceintes Bluetooth P. 110
- NOUVEAU Perc. Viss. Graisseur P. 124
- Perceuses Visseuses P. 116
- Visseuses d'angle P. 117
- Perceuses Visseuses Percu. P. 115
- NOUVEAU Boulonneuses à chocs P. 120
- NOUVEAU Visseuses à chocs P. 119
- NOUVEAU Perforateur P. 125
- Coupe tige fileté P. 124
- NOUVEAU Clé à cliquet P. 120
- NOUVEAU Visseuses d'angle à chocs P. 118
- Découpeur universel P. 124
- Scie circulaire P. 122
- Scie réciprocante P. 122
- Scie à diamant P. 124
- Scie plaque de plâtre P. 124
- Scies sauteuses P. 123
- Cloueur P. 122
- Outils Multifonction P. 122
- Agrafeuse P. 122
- Adaptateur USB P. 132
- Lampe LED P. 132
- Gonfleur P. 133
- Taille-herbe P. 127
- Coupe-herbe P. 127



**HP333DWAE**

Perceuse visseuse à percussion 12 V Li-Ion 2 Ah CXT Ø 10 mm



**Idéale pour les travaux de montage et de pose**

Énergie	12 V Li-Ion 2 Ah
Type de batterie	CXT
Temps de charge en moyenne	70 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1700 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6750 / 0 à 25500 cps/min
Couple de serrage max. (élast./franc)	14 / 30 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	8 / 10 / 21 mm
Dimensions (Lxlxh)	193x66x233 mm
Poids net EPTA	1,2 kg

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage

CXT 4.2 | 1.5 Ah 12V max CXT 2.0 Ah



Sans batterie, sans chargeur.  
HP333DZ - EAN : 0088381872195

Accessoires de série 2x Batterie BL1021B 12V 2Ah, Coffret plastique, DC10WD chargeur 12 V CXT, Crochet.

EAN : 0088381872973

Logigramme accessoires p. 141

**HP332DSMJ**

Perceuse visseuse à percussion 12 V CXT Li-Ion 4 Ah Ø 10 mm



**Issue de la gamme CXT, plus compacte grâce à son moteur sans charbon**

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6750 / 0 à 22500 cps/min
Couple de serrage max. (élast./franc)	21 / 35 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	8 / 10 / 28 mm
Dimensions (Lxlxh)	171x65x215 mm
Poids net EPTA	1,1 kg

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CXT 4.2 | 1.5 Ah 12V max CXT 4.0 Ah BL MOTOR



Avec 2 batteries 2 Ah et chargeur.  
HP332DSAJ - EAN : 0088381809269  
Sans batterie, sans chargeur.  
HP332DZ - EAN : 0088381809115

Accessoires de série Moulage MAKPAC, Coffret 1 MAKPAC, 2x Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA.

EAN : 0088381809276

Logigramme accessoires p. 141



**HP332D**



**HP333D**

## DF333DWAE

Perceuse visseuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah BL1021B Ø 10 mm



**Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose**

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 2 Ah  
 Type de batterie ..... BL1021B  
 Temps de charge en moyenne ..... 70 min.  
 Nombre de vitesses ..... 2  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... 0 à 450 / 0 à 1700 tr/min  
 Couple de serrage max. (élast/franc) ..... 14 / 30 Nm  
 Ø max. dans acier/bois ..... 10 / 23 mm  
 Vibration 3ax perçage (a<sub>v</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 179x\_x\_mm  
 Poids net EPTA ..... 1,1 à 1,2 kg

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé
- Inverseur de sens de rotation

**CXT** 4.2 | 1.5 Ah **12V max CXT** 2.0 Ah



EAN: 0088381872614

Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAKPAC.  
 DF333DZJ - EAN: 0088381872522

Accessoires de série DC10WD chargeur 12 V CXT, 2xBatterie BL1021B 12V 2Ah.

Logigramme accessoires p. 141

## DF332DSMJ

Perceuse visseuse 12 V CXT Li-Ion 4 Ah Ø 10 mm



**Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon**

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 4 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 60 min.  
 Nombre de vitesses ..... 2  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... 0 à 450 / 0 à 1500 tr/min  
 Couple de serrage max. (élast/franc) ..... 21 / 35 Nm  
 Ø max. dans acier/bois ..... 10 / 28 mm  
 Dimensions (LxIxh) ..... 157x65x215 mm  
 Poids net EPTA ..... 1 kg

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse élevée
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

**CXT** 4.2 | 1.5 Ah **12V max CXT** 4.0 Ah **BL MOTOR**



EAN: 0088381809498

Avec 2 batteries 2 Ah et chargeur. En coffret MAKPAC.  
 DF332DSAJ - EAN: 0088381809481

Sans batterie, sans chargeur.  
 DF332DZ - EAN: 0088381809320

Accessoires de série Moulage MAKPAC, Coffret 1 MAKPAC, 2xBatterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA.

Logigramme accessoires p. 141

## DF332D



## DF333D



**DF032DSAE**

Perceuse visseuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah



**Sans mandrin, elle se faufile partout**

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	21 / 35 Nm
Ø max. dans acier/bois	10 / 28 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	124x65x215 mm
Poids net EPTA	0,88 kg

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40% par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur



EAN: 0088381809566

Accessoires de série 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Coffret synthétique.

Logigramme accessoires p. 141

**DA332DWAE**


Perceuse visseuse d'angle 12 V CXT Li-Ion 2 Ah Ø 10 mm à clé



**Encombrement mini du mandrin avec seulement 63 mm**

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Hauteur d'encombrement (a)	63 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 12 mm
Vitesse à vide max.	1100 tr/min
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	70 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	332x68x86 mm
Poids net EPTA	1,3 kg

- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 63 mm
- Mandrin à clé avec support de clé intégré



EAN: 0088381850872

Sans batterie, sans chargeur.  
DA332DZ - EAN: 0088381849937

Accessoires de série 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Coffret synthétique, clé à mandrin, 2x Clip coffret, Chargeur DC10WC.

Logigramme accessoires p. 141


**DA333DWAE**

Perceuse visseuse d'angle 12 V CXT Li-Ion 2 Ah mandrin auto-serrant

**Mandrin auto-serrant**



- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue,
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



Accessoires de série 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Coffret synthétique, clé à mandrin, 2x Clip coffret, Chargeur DC10WC.

EAN: 0088381851046

Sans batterie, sans chargeur.  
DA333DZ - EAN: 0088381850957

Logigramme accessoires p. 141

**DA332D**

Perceuse Visseuse d'angle

**+ Compacte + Rapide**

63 mm



23,5 mm



## TL064DSAE

Visseuse d'angle à chocs 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 1/4" - 6,35 mm Forme C 60 Nm

### Renvoi d'angle puissant et compact



Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale: vis à bois	22 à 75 mm
Capacité: boulon standard	M4 à M12
Capacité: boulon HR	M4 à M8
Dimensions (LxIxh)	380x66x86 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

**CXT** 4|2|1,5 Ah **12V max CXT** 2.0 Ah



EAN: 0088381843027

Accessoires de série 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Clip ceinture, Chargeur rapide DC10SA.

Logigramme accessoires p. 141

## TL065



## TL065DSAE

Visseuse d'angle à chocs 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 3/8" 60 Nm

### Carré de 3/8" et de faible encombrement



Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Hauteur d'encombrement (a)	53 mm
Approche d'angle (b)	18 mm
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Capacité maximale: vis à bois	22 à 75 mm
Capacité: boulon standard	M4 à M12
Capacité: boulon HR	M4 à M8
Dimensions (LxIxh)	380x66x86 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT.
- Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

**CXT** 4|2|1,5 Ah **12V max CXT** 2.0 Ah



EAN: 0088381843225

Accessoires de série 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Clip ceinture, Chargeur rapide DC10SA.

Logigramme accessoires p. 141

**TD111DSMJ**

Visseuse à chocs 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 135 Nm



**Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité**

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Vitesse à vide max.	2800 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3600 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	135 Nm
Dimensions (LxIxh)	136x66x204 mm
Poids net EPTA	1 kg

- Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CXT 4.2 | 1.5 Ah 12V max CXT 4.0 Ah BL MOTOR



EAN: 0088381828987

Avec 2 batteries 2 Ah et chargeur. Coffret synthétique. TD111DWAE - EAN: 0088381829038  
 Sans batterie, sans chargeur. TD111DZ - EAN: 0088381828888  
 Accessoires de série Moulage MAKPAC, Coffret 1 MAKPAC, 2x Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA.

Logigramme accessoires p. 141

**TD111D**

Visseuse à chocs



**135 Nm**

**970 g**




2 vitesses + Mode "A"



**Mode "A"**

**Fonction Vitesse AUTOMATIQUE**

Mode spécialement conçue pour le vissage bois. Évite les vis qui glissent, augmente la précision.

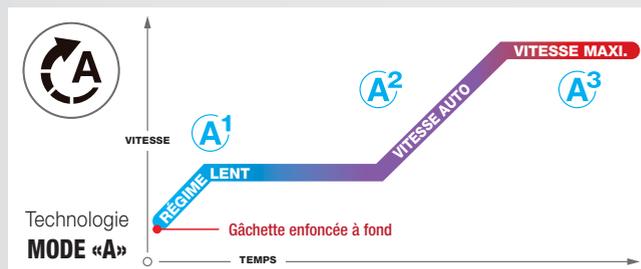

- A<sup>1</sup>** En début de vissage la vitesse est basse, l'effet de choc est réduit pour améliorer la précision,
- A<sup>2</sup>** En milieu de vissage, la vitesse augmente rapidement automatiquement,
- A<sup>3</sup>** En fin de vissage, la vitesse et la force sont à leurs maximum pour une parfaite efficacité.

**TD110DSMJ**

Visseuse à chocs 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 110 Nm



**Couple élevé et avantages de la gamme CXT: compacte, chargée rapidement et autonome**

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Vitesse à vide max.	2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	110 Nm
Capacité: boulon standard	M5 à M12
Capacité: boulon HR	M5 à M10
Capacité: vis à bois	22 à 90 mm
Capacité: vis à machine	M4 à M8
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	94 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	105 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	155x205x66 mm
Poids net EPTA	1 kg

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CXT 4.2 | 1.5 Ah 12V max CXT 4.0 Ah



EAN: 0088381800747

Version avec batteries 2 Ah TD110DWAE EAN: 0088381800662

Accessoires de série Moulage MAKPAC, Coffret 1 MAKPAC, 2x Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA.

Logigramme accessoires p. 141

## WR100DWA

Clé à cliquet 12 V Li-Ion 47,5 Nm

**NOUVEAU**

**Machine peu encombrante, idéale pour les endroits difficiles d'accès**



- Utilisable comme clé à cliquet manuelle,
- Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4" et 3/8".

Énergie	12 V Li-Ion
Couple de serrage max. (franc)	47,5 Nm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Temps de charge en moyenne	70 min.
Capacité: boulon standard	M5 - M12
Capacité: boulon HR	M5 - M10
Poids net EPTA	1,0 à 1,2 kg
Pression sonore (Lpa)	74 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	341 x67 x63 mm

**12V max CXT 2.0 Ah XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



**Accessoires de série** Emmanchement douille carré 1/4", Batterie BL1021B 12V 2Ah, Emmanchement douille carré 3/8", DC10WD chargeur 12 V CXT.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
WR100DZ EAN: 0088381883610

EAN: 0088381883665

Logigramme accessoires p. 141



# WR100

## TW060DWAJ

Boulonneuse à chocs 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 60 Nm



**Idéal pour le petit boulonnage**

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Temps de charge en moyenne	70 min.
Emmanchement carré	1/4 "
Couple de serrage max. (franc)	60 Nm
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Dimensions (LxIxh)	161 x66 x205 mm
Poids net EPTA	1,1 kg

- Compacte et légère
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Variateur de vitesse: La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Inverseur de sens de rotation

**CXT 4|2|1,5 Ah 12V max CXT 2.0 Ah**



EAN: 0088381875035

**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAK-PAC.**  
TW060DZJ - EAN: 0088381874946

**Accessoires de série** Moulage MAK-PAC, Coffret 1 MAK-PAC, 2x Batterie BL1021B 12V 2Ah, Crochet, DC10WD chargeur CXT.

Logigramme accessoires p. 141

## TW140DSMJ

Boulonneuse à chocs 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 140 Nm



**Idéal pour le petit boulonnage**

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Emmanchement carré	3/8 "
Couple de serrage max. (franc)	140 Nm
Capacité: boulon standard	M8 - M16
Capacité: boulon HR	M6 - M12
Vitesse à vide max.	0 à 2600 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	88 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	99 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	131 x66 x205 mm
Poids net EPTA	1,1 kg

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Machine seul livré dans un coffret MAK-PAC
- Compacte et légère
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Inverseur de sens de rotation

**CXT 4|2|1,5 Ah 12V max CXT 4.0 Ah**



EAN: 0088381860635

**Avec 2 batteries 2 Ah et 1 chargeur, En coffret MAK-PAC.**

TW140DSAJ - EAN: 0088381860574

**Sans batterie, sans chargeur. En coffret MAK-PAC.**  
TW140DZJ - EAN: 0088381860468

**Accessoires de série** Coffret 1 MAK-PAC, Crochet, 2x Batterie BL1041B 12V 4Ah, Chargeur rapide DC10SB 12V.

Logigramme accessoires p. 141



# TW160

## TW161DSMJ

Boulonneuse à chocs 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 165 Nm

**NOUVEAU**



### Rapport encombrement / puissance optimal

- Léger et compact,
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 4 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 60 min.  
 Emmanchement carré ..... 1/2 ''  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 165 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M8 - M16  
 Capacité : boulon HR ..... M6 - M12  
 Vitesse à vide max. .... 0 à 1300 / 2400 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 0 à 2000 / 3600 cps/min  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 8 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 150x66x232 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 kg



Accessoires de série 2x Batterie BL1041B 12V 4Ah, Crochet, Chargeur rapide DC10SB 12V.

EAN : 0088381880978

Logigramme accessoires p. 141

## Comparatif Boulonneuses 12 V CXT Li-Ion

	Emmanchement	Couple de serrage max (Nm)	Moteur Brushless	Auto-Stop	Nombre de vitesse
TW060	1/4 ''	60			1
TW140	3/8 ''	140			1
TW141	1/2 ''	145			1
TW160	3/8 ''	160	✓	✓	2
TW161	1/2 ''	165	✓	✓	2

## TW160DSMJ

Boulonneuse à chocs 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 160 Nm

**NOUVEAU**



### Rapport encombrement / puissance optimal

- Léger et compact,
- Livré dans un coffret MAKPAC.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 4 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 60 min.  
 Emmanchement carré ..... 3/8 ''  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 160 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M8 - M16  
 Capacité : boulon HR ..... M6 - M12  
 Vitesse à vide max. .... 0 à 1300 / 2400 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 0 à 2000 / 3600 cps/min  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 11 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 144x66x213 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 kg



Accessoires de série 2x Batterie BL1041B 12V 4Ah, Crochet, Chargeur rapide DC10SB 12V.

EAN : 0088381876971

Logigramme accessoires p. 141

## TW141DWAJ

Boulonneuse à chocs 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 145 Nm

**NOUVEAU**



### Idéal pour le petit boulonnage

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail,
- Compacte et légère.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 2 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 70 min.  
 Emmanchement carré ..... 1/2 ''  
 Couple de serrage max. (franc) ..... 145 Nm  
 Capacité : boulon standard ..... M8 - M16  
 Capacité : boulon HR ..... M6 - M12  
 Vitesse à vide max. .... 0 à 2600 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 0 à 3200 cps/min  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 7,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 168x66x205 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,1 à 1,2 kg



Accessoires de série Coffret 1 MAKPAC, DC10WD chargeur CXT, 2x Batterie BL1021B 12V 2Ah, Crochet.

EAN : 0088381881852

Sans batterie, sans chargeur. TW141DZJ EAN: 0088381881753

Logigramme accessoires p. 141

HS301DSMJ

Scie circulaire 12 V CXT Li-Ion 4 Ah Ø 85 mm

Machine ultra compacte et légère



Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Hauteur de coupe max. à 90°	25,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	16,5 mm
Vitesse à vide max.	1400 tr/min
Diamètre de la lame	85 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	71 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	313x170x156 mm
Poids net EPTA	Avec BL1040 : 1,8 kg

- Compacte et légère
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

**CXT**  
4.12 | 1.5 Ah  
**12V max CXT**  
**4.0 Ah**

2X  
V  
FRT  
45°

Sans batterie, sans chargeur.  
HS301DZ - EAN: 0088381804943

Accessoires de série Lame carbure diamètre 85 mm - alésage 15 mm - dents 20, Coffret 2 MAKPAC, 2x Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Moulage pour HS301D.

EAN: 0088381805308

Logigramme accessoires p. 141

JR103DSMJ

Scie réciprocante 12 V CXT Li-Ion 4 Ah

Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation



- Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer,
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Cadence de coupe maximale	3300 cps/min
Longueur de course	13 mm
Capacité de coupe (bois)	50 mm
Capacité de coupe (tube acier)	50 mm
Dimensions (LxIxh)	377x66x200 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

**CXT**  
4.12 | 1.5 Ah  
**12V max CXT**  
**4.0 Ah**

2X  
V  
FRT  
LED

Accessoires de série Coffret 1 MAKPAC, 2x Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Lame bois 100mm, Lame métal 100mm, Moulage MAKPAC JR100D.

Sans batterie, sans chargeur.  
JR103DZ - EAN: 0088381800754

EAN: 0088381800884

Logigramme accessoires p. 141

TM30DSAEX1

Découpeur-ponceur multifonctions 12 V CXT Li-Ion 2 Ah

Un incontournable de la rénovation, en version ultra compacte



- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort,
- Démarrage progressif pour un travail plus précis.

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Nombre d'oscillations	6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation	2x1,6°
Dimensions (LxIxh)	277x64x98 mm
Poids net EPTA	1 kg

**CXT**  
4.12 | 1.5 Ah  
**12V max CXT**  
**2.0 Ah**

2X  
V  
FRT  
OIS  
LED

Accessoires de série 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Clé hexagonale, Coffret rangement accessoires, Coffret plastique, Lame segm BIM Bois/Métal moyen déporté Ø 85 mm TMA006, Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28x50 mm TMA009, Plateau de ponçage, Adaptateur A, Système d'aspiration.

EAN: 0088381819558

Logigramme accessoires p. 141

PT354DWYJ

Cloueur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah

Nez fin et encombrement minimum adaptés aux travaux de finition d'intérieurs



- Cloueur robuste idéal pour la pose de moulure, d'aménagement intérieur et le montage de meuble,
- Clous aiguilles : 0,6 mm de diamètre pour des fixations discrètes.

Énergie	12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	50 min.
Calibre du fixant	23 ga
Section tête de clou	0,6 mm
Longueur des pointes	15-18-25-30-35 mm
Angle du magasin	90°
Capacité du magasin	120 pièces
Dimensions (LxIxh)	231x66x226 mm
Poids net EPTA	2 kg

**CXT**  
4.12 | 1.5 Ah  
**12V max CXT**  
**1.5 Ah**

2X  
V  
FRT  
LED

Accessoires de série Coffret 1 MAKPAC, 2x Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah), Chargeur DC10WC, Moulage MAK-PAC agrafeuse et cloueur, Palpeur, Clé à six pans 3 mm, Lunettes de sécurité.

Sans batterie, sans chargeur.  
PT354DZ - EAN: 0088381839143

EAN: 0088381839266

Logigramme accessoires p. 141

ST113DSAJ

Agrafeuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 7 / 10 mm

Ultra maniable et très légère



- Agrafeuse légère et compacte assurant une excellente manœuvrabilité,
- Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Largeur d'agrafe	10 mm
Longueur des agrafes	7 / 10 mm
Capacité du magasin	150 pièces
Dimensions (LxIxh)	211x81x159 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

**CXT**  
4.12 | 1.5 Ah  
**12V max CXT**  
**2.0 Ah**

2X  
V  
FRT  
LED

Accessoires de série Coffret 1 MAKPAC, 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Moulage ST113DSAJ.

EAN: 0088381832151

Sans batterie, sans chargeur.  
ST113DZ - EAN: 0088381832076

Logigramme accessoires p. 141

JV102DSMJ

Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 4 Ah



Puissante, Légère et maniable, idéale pour les courbes

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Cadence de coupe maximale	800 à 3000 cps/min
Longueur de course	23 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	90 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>w</sub> )	11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>w</sub> )	9,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	85 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	237x76x186 mm
Poids net EPTA	1,9 kg

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant



EAN: 0088381848862

Sans batterie, sans chargeur.  
JV102DZ - EAN: 0088381848756

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, 2xBatterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Moulage JV102DSMJ.

Logigramme accessoires p. 141

JV103DSMJ

Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 4 Ah



Avec son moteur sans charbon et sa poignée étrier, elle est puissante, légère et maniable

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Cadence de coupe maximale	800 à 3000 cps/min
Longueur de course	23 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	90 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>w</sub> )	11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>w</sub> )	9,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	85 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	237x76x186 mm
Poids net EPTA	1,9 kg

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette



EAN: 0088381849036

Sans batterie, sans chargeur.  
JV103DZ - EAN: 0088381844932

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, 2xBatterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Moulage JV103DSMJ.

Logigramme accessoires p. 141

JV101DSAJ

Scie sauteuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah



Très légère et maniable

- Grande maniabilité, machine bien équilibrée,
- Compacte et légère.

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Cadence de coupe maximale	2900 cps/min
Longueur de course	18 mm
Capacité de coupe (acier)	2 mm
Capacité de coupe (alu)	4 mm
Capacité de coupe (bois)	65 mm
Dimensions (LxIxh)	232x76x196 mm
Poids net EPTA	1,8 kg



Accessoires de série Moulage pour Scie Sauteuse CXT, Coffret 1 MAKPAC, 2xBatterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Lame pour scie sauteuse B10, Clé à six pans 3 mm, guide parallèle.

EAN: 0088381818896

Logigramme accessoires p. 141

JV102D / JV103D

Scies sauteuses CXT Li-Ion



Pommeau ou Étrier ?

**GC301DSAE**

Scie à diamant 12 V CXT Li-Ion 2 Ah Ø 85 mm



**Maniable et compacte, l'outil idéal pour le plombier ou le carreleur**

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Vitesse à vide max.	1600 tr/min
Hauteur de coupe max. à 90°	25,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	16,5 mm
Diamètre du disque	85 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Réservoir	0,5 l
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	313x170x155 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

- Puissante et Compacte
- Inclinable jusqu'à 45° pour les coupes d'onglet
- Grand couvercle du réservoir d'eau pour un remplissage et une ouverture facile
- Hauteur de coupe maximum de 25,5 mm à 0°
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

**CXT** 4.2 | 1.5 Ah **12V max CXT** 2.0 Ah



EAN: 0088381822640

**Accessoires de série** 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Disque diamant à eau pour le verre 85x1,8x15.

Logigramme accessoires p. 141

**SD100DSAJ**

Scie à plaque de plâtre 12 V CXT Li-Ion 2 Ah



**Idéale pour découpe de plafonds**

- Prise en main parfaitement étudiée pour le travail en hauteur,
- Réglage facile de la profondeur de coupe.

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Cadence de coupe maximale	6 000 cps/min
Longueur de course	6 mm
Capacité de coupe (bois)	15 mm
Dimensions (LxIxh)	239x79x266 mm
Poids net EPTA	1,5 kg

**CXT** 4.2 | 1.5 Ah **12V max CXT** 2.0 Ah



**Accessoires de série** Coffret 1 MAKPAC, 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Moulage SD100DSAJ.

EAN: 0088381832397

Logigramme accessoires p. 141

**SC103DZ**

Coupe tige filetée 12 V Li-Ion (Produit seul)

**NOUVEAU**



**Coupe-tige filetée sans fil léger et compact**

- Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire,
- Design idéal pour l'utilisation au plafond.

Dimensions (LxIxh)	180x107x289 mm
Poids net EPTA	2,7 à 2,8 kg
Tension	12 V
Composition chimique batterie	Li-Ion
Capacité de coupe tige filetée(acier)	M10, M8, M6
Capacité de coupe tige filetée(inox)	M10, M8, M6
Capacité de coupe tige filetée(alu)	M8, M6

**12V max CXT MOTOR**



**Accessoires de série** Clé à six pans 4 mm, JEU DE LAME M10, JEU DE LAME M6, Butée de profondeur, JEU DE LAME M8.

EAN: 0088381892575

Logigramme accessoires p. 141

**LOT0169**

Perceuse visseuse 12 V CXT Li-Ion 2 Ah BL1021B Ø 10 mm

**NOUVEAU**

**Ensemble d'une pompe à graisse et une perceuse visseuse**



- Livrée de série avec pompe à graisse,
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Type de batterie	BL1021B
Temps de charge en moyenne	70 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1700 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	14 / 30 Nm
Ø max. dans acier/bois	10 / 23 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	179x_x_mm
Poids net EPTA	1,1 à 1,2 kg

**CXT** 4.2 | 1.5 Ah **12V max CXT** 2.0 Ah



**Accessoires de série** Pompe à graisse, Coffret synthétique, 2x Batterie BL1021B 12V 2Ah, DC10WD chargeur 12V CXT.

EAN: 3240890985255

Logigramme accessoires p. 141

**CP100DWA**

Découpeur universel 12 V CXT Li-Ion 2 Ah

**Grande autonomie et très bonne visibilité du trait de coupe**



- Machine très légère et puissante grâce à la technologie CXT,
- Conçu pour la découpe de matériaux flexibles : moquette, tissus fins, cartons jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Énergie	12 V CXT Li-Ion 2 Ah
Dimensions (LxIxh)	269x66x120 mm
Poids net EPTA	0,88 kg
Hauteur de coupe max. à 90°	6 mm

**CXT** 4.2 | 1.5 Ah **12V max CXT** 2.0 Ah



**Accessoires de série** Lame pour cisaille universelle, Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Chargeur DC10WC.

EAN: 0088381843690

**Sans batterie, sans chargeur.**  
CP100DZX - EAN: 0088381843614

Logigramme accessoires p. 141

# HR166D

Perforateur SDS-Plus CXT



Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien



Léger et Maniable



BL Moteur Compact

2,0 kg



SDS-Plus



## HR166DSMJ

Perforateur SDS-Plus 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 16 mm



Moteur sans charbon puissant et léger, idéal pour un usage quotidien

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Puissance de frappe (EPTA)	1,1 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	16 // mm
Frappe	0 à 4800 cps/min
Cadence de frappe max.	4800 cps/min
Vitesse à vide max.	680 tr/min
Pression sonore (Lpa)	86 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	250x74x187 mm
Poids net EPTA	2 kg

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration
- Emmanchement rapide SDS-Plus.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres



EAN: 0088381838412

Sans batterie, sans chargeur.  
 HR166DZ - EAN: 0088381838351  
 Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, 2x Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Moulage HR140D.

Logigramme accessoires p. 141

## HR140DSMJ

Perforateur SDS-Plus 12 V CXT Li-Ion 4 Ah 14 mm



Ultra léger seulement 1,9 kg

Énergie	12 V CXT Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Puissance de frappe (EPTA)	1 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	14 // mm
Frappe	0 à 4900 cps/min
Cadence de frappe max.	4900 cps/min
Vitesse à vide max.	850 tr/min
Pression sonore (Lpa)	84 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	95 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	246x74x179 mm
Poids net EPTA	1,9 kg

- Perforateur 10,8V Li-Ion CXT performant, compact et léger.
- Poignée arrière anti-vibration
- Emmanchement rapide SDS-Plus.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Inverseur de sens de rotation



EAN: 0088381849258

Sans batterie, sans chargeur.  
 HR140DZ - EAN: 0088381849050  
 Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, 2x Batterie BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Moulage HR140D.

Logigramme accessoires p. 141

## CG100DSAEA

Pistolet à mastic 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 5 000 N



**Extrudez les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision**

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 2 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 30 min.  
 Cartouches compatibles ..... 300 ml  
 Vitesse d'avancement ..... 0 à 28 mm/s  
 Poussée maximale ..... 5 000 N  
 Dimensions  
 avec cartouche 300 ml ..... 404x108x264 mm  
 Poids net EPTA avec cartouche 300 ml ..... 2,6 kg

- 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide
- Système anti-goutte pour un travail propre
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

**CXT**  
 4|2|1.5 Ah  
 12V max  
**CXT** 2.0 Ah



EAN: 0088381850070

Sans batterie, sans chargeur.  
 CG100DZA - EAN: 0088381850001

Accessoires de série 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Tube plastique pour cartouche 300 ml, Lunettes, Chargeur rapide DC10SA, Coffret plastique.

Logigramme accessoires p. 141

## CG100DSAEB

Pistolet à mastic 12 V CXT Li-Ion 2 Ah 5 000 N



**5 000 N de poussée**

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 2 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 30 min.  
 Cartouches compatibles ..... 300 ml  
 Vitesse d'avancement ..... 0 à 28 mm/s  
 Poussée maximale ..... 5 000 N  
 Dimensions  
 avec cartouche 300 ml ..... 404x108x264 mm  
 Poids net EPTA avec cartouche 300 ml ..... 2,6 kg

- 5000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs sans aucun effort
- Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide
- Système anti-goutte pour un travail propre
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

**CXT**  
 4|2|1.5 Ah  
 12V max  
**CXT** 2.0 Ah



EAN: 0088381850186

Accessoires de série 2x Batterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Chargeur rapide DC10SA, Tube aluminium pour poche aluminium 600 ml et pot, Lunettes, Nez pour tube aluminium pour poche aluminium 600 ml.

Logigramme accessoires p. 141

# Tubes pour pistolet à mastic

196351-8



**POUR**

Cartouche de 300 ml  
 Ø 51 x 215 mm

196352-6



**POUR**

Poche d'alu. 600 ml  
 Ø 51 x 355 mm  
 ou  
 Pot

197195-9



**POUR**

Cartouche de 800 ml  
 Ø 66 x 320 mm  
 ou  
 Poche d'alu. 800 ml  
 Ø 66 x 320 mm

# UR100D

Coupe-herbe CXT Li-Ion



**PRATIQUE**  
L'axe est télescopique sur **350 mm** pour s'adapter à l'utilisateur et au rangement. Il se bloque et débloque par un simple levier.



**ERGONOMIQUE**

Poignée orientable multi-positions et sangle ajustable pour tous les utilisateurs.



**ÉQUIPÉ**

Doté d'une barre anti-chocs pour éviter d'endommager les murs ou autre végétaux et de la technologie XPT de protection contre les infiltrations d'eau et poussières.



## UR100DWAE

Coupe-herbe 12 V max 10,8 V Li-Ion 2 Ah



**Idéal pour les travaux de finitions au jardin**

Énergie	12 V max 10,8 V Li-Ion 2 Ah
Temps de charge en moyenne	70 min.
Vitesse à vide	9000 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	/ tr/min
Diamètre de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	M8 RH
Pression sonore (Lpa)	76 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	91 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	850/1200 x 267 x 215/380 mm
Poids net EPTA	2,1 kg

- Léger et maniable
- Tube télescopique de 850mm à 1200mm de longueur pour améliorer le confort d'utilisation (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles



EAN: 0088381854351

Sans batterie, sans chargeur.  
UR100DZ - EAN: 0088381854290

Accessoires de série 2xBatterie BL1020B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 2 Ah), Bobine de fil tréfle Ø 1,65 mmx15 m, Sangle, Sac accessoires, Tête à 1 fil Tap & Go Ø 1,65 mm, Chargeur DC10WC, Clé à six pans 4 mm.

Logigramme accessoires p. 141

## UM600DWYEX

Taille-herbe 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah



**Parfait pour la finition des massifs et boules de buis**

Hauteur de coupe	15, 20, 25 mm
Largeur de coupe	16 cm
Cadence de coupe maximale	2500 cps/min
Énergie	12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	50 min.
Poids net EPTA	1,1 kg

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm)
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie



EAN: 0088381837309

Accessoires de série Kit Sculpte-haie, 2xBatterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah), Chargeur DC10WC.

Logigramme accessoires p. 141

# SK209 / SK312


Lasers CXT Li-Ion



**EN OPTION**

ADP05 permet de pouvoir connecter des batteries 18 V de tout type d'ampérage\*

2 verticales  
1 horizontale



SK209

3 verticales  
1 horizontale



SK312

\* sauf batterie à empreinte spéciale

Lasers verts haute luminosité  
pour une visibilité accrue

## SK312GDZ

Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m



**Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue**

Type de laser	3 verticales / 1 horizontale
Diamètre du terrain d'action	10 m
Mode	High / Normal / Mode Eco
Portée du laser avec détecteur	20 m
Plage d'autocalage	±2°
Précision de calage	± 10 mm à 10 m
Couleur du laser	Vert
Classe du laser	classe 2
Classe d'étanchéité	IP54
Dimensions (LxIxh)	122x130x225 mm

- 3 types de mode : Ligne horizontale \_ Ligne horizontale / verticale \_ Ligne 3-verticale / ligne horizontale
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Large poignée de transport
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique): Niveau 4 (IEC61000-4-2)
- 3 modes : High, Normal et Eco



EAN : 0088381832557

Accessoires de série Lunettes

Logigramme accessoires p. 141

## SKR200Z

Niveau laser rotatif auto. vert./horiz. 200 m - usage intérieur



**Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond**

- Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes,
- Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°).

Diamètre du terrain d'action	200 m
Plage de nivelage	± 10 %; ± 6°
Type de laser	Rotatif
Mode	Automatique
Classe d'émission laser	2
Vitesse de rotation	300, 450, 600 tr/min
Autonomie	60 heures
Portée du faisceau laser	200 m
Classe d'étanchéité	IP54
Dimensions (LxIxh)	156x154x197 mm
Poids net EPTA	1,6 kg

Accessoires de série Pile 6LR61 9 V, Support mural, Récepteur, Pile LR6 AA 1,5 V, Lunettes, 2xPile LR20D 1,5 V, Plaque de mire, Télécommande.

EAN : 0088381634953

## SK209GDZ

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m



**3 modes: High, Normal et Eco**

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Large poignée de transport.

Type de laser	2 verticales / 1 horizontale
Diamètre du terrain d'action	10 m
Mode	High / Normal / Mode Eco
Portée du laser avec détecteur	20 m
Plage d'autocalage	±2°
Précision de calage	± 10 mm à 10 m
Couleur du laser	Vert
Classe du laser	classe 2
Dimensions (LxIxh)	122x130x225 mm



Accessoires de série Lunettes de visibilité pour SK312GD.

EAN : 0088381832540

Logigramme accessoires p. 141

# SK105D | GD SK106D | GD

Lasers CXT Li-Ion

## LONGUES AUTONOMIES

- 1,5 Ah / 7 h
- 2 Ah / 10 h
- 4 Ah / 20 h



**Laser à haute luminosité pour augmenter la visibilité sur site lumineux.**



FAISCEAU ROUGE  
SK105D / SK106D



FAISCEAU VERT  
SK105GD / SK106GD

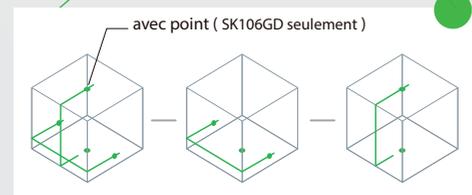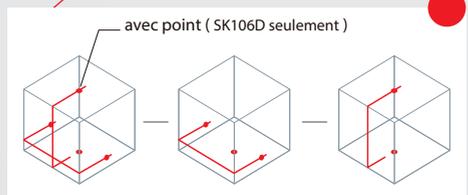

### SK106DZ

Laser lignes et 4 points croix 25 m 12 V CXT Li-Ion



#### Laser rouge croix lignes et 4 points

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.

Diamètre du terrain d'action	25 m
Portée du laser avec détecteur	80 m
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Classe du laser	classe 2 _635 nm
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Dimensions (LxIxh)	157x64x102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg



**Accessoires de série** Sacoche de rangement, Adaptateur magnétique, Plaque de mire pour faisceau.

EAN: 0088381851916

Logigramme accessoires p. 141

### SK106GDZ

Laser lignes et 4 points croix 35 m 12 V CXT Li-Ion



#### Laser vert haute luminosité

- Fonctionne avec les batteries CXT,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Diamètre du terrain d'action	35 m
Portée du laser avec détecteur	80 m
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Classe du laser	classe 2 _525 nm
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Dimensions (LxIxh)	157x64x102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg



**Accessoires de série** Adaptateur magnétique, Plaque de mire pour faisceau, Sacoche de rangement.

EAN: 0088381851923

Logigramme accessoires p. 141

### SK105DZ

Laser croix 25 m 12 V CXT Li-Ion



#### Idéal pour l'agencement

- Fonctionne avec les batteries CXT,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Type de laser	croix
Diamètre du terrain d'action	25 m
Mode	Normal / Eco
Portée du laser avec détecteur	80 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Couleur du laser	rouge
Classe du laser	classe 2 _635 nm
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Dimensions (LxIxh)	157x64x102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg



**Accessoires de série** Adaptateur magnétique, Sacoche de rangement, Plaque de mire pour faisceau.

EAN: 0088381851893

Logigramme accessoires p. 141

### SK105GDZ

Laser croix 35 m 12 V CXT Li-Ion



#### Idéal pour la pose de cloisons et plafonds

- Fonctionne avec les batteries CXT,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Type de laser	croix
Diamètre du terrain d'action	35 m
Mode	Normal / Eco
Portée du laser avec détecteur	80 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Couleur du laser	vert
Classe du laser	classe 2 _525 nm
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Dimensions (LxIxh)	157x64x102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg



**Accessoires de série** Adaptateur magnétique, Sacoche de rangement, Plaque de mire pour faisceau.

EAN: 0088381851909

Logigramme accessoires p. 141

## CL121DWA

Aspirateur Souffleur 12 V Li-Ion 46 mbar

**NOUVEAU**

**Léger et compact, parfait pour le nettoyage de véhicules avec ses accessoires spécifiques**



- Tuyau extensible,
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Énergie ..... 12 V Li-Ion  
 Temps de charge en moyenne ..... 70 min.  
 Batt. compatibles ..... 12V CXT  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,3 m³/min.  
 Capacité du sac à poussières ..... 330 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 345x138x202 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,7 kg

**12V max CXT**



**Accessoires de série** Sac aspirateur, Brosse orientale 360°, Chargeur DC10WC, Suceur plat, brosse tapis, Batterie BL1021B 12V 2Ah, Brosse siège.

**Sans batterie, sans chargeur.**  
**CL121DZ EAN: 0088381877503**

EAN: 0088381877572

**Logigramme accessoires p. 141 - 326**



# CL121

## CL106FDWYW

Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 24 mbar

**Équipé d'une gâchette pour aspirer par séquences courtes**



- Aspirateur compact et maniable pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT,
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 10,8 V CXT 1,5 à 4 Ah  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,3 m³/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 600 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 999/458x100x150 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,9 kg

**CXT 4|2|1,5 Ah Li-Ion COMPATIBLE 12V max CXT 1,5 Ah**



**Accessoires de série** Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah), Chargeur DC10WC.

EAN: 0088381831185

**Logigramme accessoires p. 141**

## CL107FDWYW

Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 33 mbar

**Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu**



- Aspirateur compact et puissant pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT,
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 12 V CXT 1,5 à 4 Ah  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,1 m³/min.  
 Capacité de la cuve :  
 poussières ..... Sac papier/tissu - 0,33/0,5 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 996/455x112x150 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,1 kg

**CXT 4|2|1,5 Ah Li-Ion COMPATIBLE 12V max CXT 1,5 Ah**



**Accessoires de série** Sac à poussière, Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah), Chargeur DC10WC.

EAN: 0088381831345

**Logigramme accessoires p. 141**

## CL108FDZ

Aspirateur 12 V Li-Ion 44 mbar (Produit seul)

**Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison**



- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit,
- Aspirateur compact et puissant pour batterie 12 V Li-Ion CXT.

Énergie ..... 12 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... batterie CXT  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,3 m³/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 600 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 956x110x150 mm  
 Poids net EPTA ..... 1 a 1,2 kg

**CXT 4|2|1,5 Ah Li-Ion COMPATIBLE 12V max CXT**



**Accessoires de série** Tube d'aspiration, Suceur plat, Support suceur plat, Brosse universelle.

EAN: 0088381868211

**Logigramme accessoires p. 141**

## CB100DAWY

Couverture chauffante 12 V Li-Ion

**NOUVEAU**

**Grande autonomie pour un maximum de confort**



- Réglage de la température sur 3 positions,
- Une zone chauffante (350x250 mm).

Énergie ..... 12 V Li-Ion  
 Dimensions (LxIxh) ..... 700x1400 mm  
 Temps de charge en moyenne ..... 50 min.  
 Batt. compatibles ..... BL1016/1 020B/1 021B/1 041B  
 Couleur ..... Noir / Bleu (pas)  
 Matière ..... polyester (pas)

**12V max CXT 1,5 Ah**

**Accessoires de série** Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah), Chargeur DC10WC.

EAN: 3240890985491

**Sans batterie, sans chargeur.**  
**CB100DA EAN: 0088381888196**

**Logigramme accessoires p. 141**

# CJ106D

Blouson chauffant CXT Li-Ion



Capuche large amovible qui permet de recouvrir un casque de chantier



Poche format carte de visite



- Haute visibilité
- Lavable et séchable en machine\*
- 5 zones de chaleur réparties sur l'ensemble du blouson
- 3 niveaux de puissance
- Doublure polaire pour une chaleur constante, même hors fonction
- 6 poches dont une pour la carte de visite
- Capuche amovible
- Disponible en tailles : M - L - XL - 2XL - 3XL

\* lavage à 30° max et séchage à faible intensité

Taille M CJ106DZM: 0088381867719

Taille L CJ106DZL: 0088381867726

Taille XL CJ106DZXL: 0088381867733

Taille 2XL CJ106DZ2XL: 0088381867740

Taille 3XL CJ106DZ3XL: 0088381867757



**HAUTE VISIBILITÉ ET EXTRÊME CONFORT EN TOUTES SITUATIONS**

## DEAADP06

Adaptateur USB (Produit seul)

### Pour recharger son portable



- Compact et léger pour un transport facile,
- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

Tension ..... 12 V CXT  
Composition chimique batterie ..... Li-Ion  
Nombre de batteries fournies ..... 0  
Port USB ..... 1 (type A)  
Caractéristiques port USB ..... 5 V 2,1 A  
Poids net EPTA ..... 0,28 à 0,44 kg



EAN : 0088381825108

Logigramme accessoires p. 141

## DEAADP08

Adaptateur USB (Produit seul)

### Idéal pour recharger sa tablette



- Équipé d'un port USB pour le rechargement d'appareils de faible tension.

Tension ..... 12 V CXT  
Composition chimique batterie ..... Li-Ion  
Nombre de batteries fournies ..... 0  
Port USB ..... 1 (type A)  
Caractéristiques port USB ..... 5 V 2,1 A  
Poids net EPTA ..... 0,27 à 0,44 kg



EAN : 0088381853224

Logigramme accessoires p. 141

## DEAML104

Lampe 12 V CXT Li-Ion (Produit seul)

### 2 modes : torche ou néon



- 2 fonctions, lampe torche et tube LED,
- Niveau de luminosité du tube néon réglable en fonction des besoins : 20 LEDS, 5 LEDS ou seulement 1 LED.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion  
Batt. compatibles ..... BL1015, BL1020B, BL1040B  
Type de Lampe ..... LED  
Éclairage lumineux (torche) ..... 1900 lx  
Éclairage lumineux (tube) ..... 340 lx  
Flux lumineux (torche) ..... 130 lm  
Flux lumineux (tube) ..... 710 lm  
Port USB ..... 1  
Dimensions (LxIxh) ..... 414x66x132 mm  
Poids net EPTA ..... 0,61 à 0,78 kg



EAN : 0088381836173

Logigramme accessoires p. 141

## DEAML105

Lampe 12 V CXT Li-Ion (Produit seul)

### Tête orientable sur 12 positions



- Tête orientable sur 12 positions,
- Réflecteur et lentille transparente.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion  
Batt. compatibles ..... batterie CXT  
Type de Lampe ..... LED 4,9 W  
Flux lumineux ..... 190 lm  
Éclairage lumineux ..... à 1m 5500 lx  
Dimensions (LxIxh) ..... 249\_268x66x93 mm  
Poids net EPTA ..... 0,53 à 0,70 kg



EAN : 0088381836180

Logigramme accessoires p. 141

## DEAML106

Lampe 12 V Li-Ion (Produit seul)

### Équipée d'une fonction zoom



- Fonction zoom de l'éclairage : tournez l'anneau pour élargir ou pour rétrécir,
- Il est possible de diriger l'éclairage selon 12 angles.

Énergie ..... 12 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... batterie CXT  
Type de Lampe ..... LED 4,9 W  
Flux lumineux ..... 190 lm  
Éclairage lumineux ..... 170\_4,500 lx  
Dimensions (LxIxh) ..... 271\_297x66x93 mm  
Poids net EPTA ..... 0,61 à 0,78 kg



EAN : 0088381853125

Logigramme accessoires p. 141

## DEAMR052

Radio de chantier 12 V CXT Li-Ion (Produit seul)

### L'incontournable sur le chantier



- 15 heures d'autonomie avec une BL1020B et 30 heures d'autonomie avec une BL1040B,
- Bouton de sélection de fréquence AM / FM avec affichage numérique LCD.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion  
Plage de fréquence AM ..... 530 - 1710 kHz  
Plage de fréquence FM ..... 87,5 - 108 MHz  
Dimensions (LxIxh) ..... 169x58x74 mm  
Poids net EPTA ..... 0,72 avec BL1041B kg



EAN : 0088381825115

Logigramme accessoires p. 141

**MP100DZ**

Gonfleur 12 V CXT Li-Ion (Produit seul)



**Gonfleur pour: Vélo, ballon, matelas gonflable, etc.**

Tension	12 V CXT Li-Ion
Nombre de batteries fournies	0
Débit à 2 bar	10 l/min
Débit à 7 bar	4 l/min
Pression	8,3 bar
Dimensions (L x l x h)	255 x 75 x 180 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

- Manomètre numérique avec rétro-éclairage
- Gonfleur pour: Vélo, ballon, matelas gonflable, etc..
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Léger et compact

CXT 4|2|1,5 Ah 12V max CXT



EAN: 0088381871747

Accessoires de série Adaptateur matelas, Adaptateur ballon, Adaptateur Anglaise, Adaptateur Français .

Logigramme accessoires p. 141

**CF101DZ**

Ventilateur 12 V CXT Li-Ion (Produit seul)



**Ventilateur motorisé**

Énergie	12 V CXT Li-Ion
Batt. compatibles	BL1015, BL1020B, BL1040B
Nombre de vitesses	3

- Arrêt automatique réglable: 1h, 2h, 3h
- 3 vitesses de soufflé
- 2 modes d'alimentations: secteur (adaptateur en option) ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.

CXT 4|2|1,5 Ah 12V max CXT HYBRIDE



EAN: 0088381865005

Logigramme accessoires p. 141

**CF100DZ**

Ventilateur 12 V CXT Li-Ion (Produit seul)



**Beaucoup de fraîcheur**

Énergie	12 V CXT Li-Ion
Batt. compatibles	BL1015, BL1020B, BL1040B
Nombre de vitesses	3

- 2 modes d'alimentations: secteur ou batterie Li-Ion 10,8 V CXT.
- Rotation de 90° à gauche et 90° à droite.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.
- 3 vitesses de soufflé
- Crochet pratique pour suspendre l'outil

CXT 4|2|1,5 Ah 12V max CXT HYBRIDE



EAN: 0088381847063

Accessoires de série Adaptateur secteur.

Logigramme accessoires p. 141



Outils sans fil

DDF446RMJ

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm



Légère au quotidien grâce à sa batterie 14,4 V

Énergie	14,4 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1500 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	30 / 44 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>w</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	71 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	192x79x251 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague haute qualité (acier) à verrouillage

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 14.4V LITHIUM-ION 4.0 Ah



Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1440 (Li-Ion 14,4 V - 4 Ah), Clip ceinture, Embout de vissage double PH2/plat, Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie, Protection pour batterie.

EAN: 0088381669160

Charbon: 194427-5

Logigramme accessoires p. 141

DHP446RMJ

Perceuse visseuse à percussion 14,4 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm



Mode percussion et 16 positions de réglage

Énergie	14,4 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1500 tr/min
Frappe V1/V2	0 à 6000 / 0 à 22 500 cps/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	30 / 44 Nm
Ø max. dans béton/acier/bois	13 / 13 / 38 mm
Vibration perçage percussion (a <sub>w</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	80 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	206x79x251 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, avec percussion pour un usage professionnel
- Corps de la machine compact, seulement 206 mm de longueur
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Transmission entièrement métallique

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 14.4V LITHIUM-ION 4.0 Ah



Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2x Batterie BL1440 (Li-Ion 14,4 V - 4 Ah), Clip ceinture, Embout de vissage double PH2/plat, Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie, Protection pour batterie.

EAN: 0088381671194

Logigramme accessoires p. 141

DDF448RMJ

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm



Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Énergie	14,4 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 350 / 0 à 1800 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	43 / 77 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 65 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	70 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	225x79x259 mm
Poids net EPTA	2,2 kg

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Protection du moteur contre la poussière
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
- Puissante et Compacte
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 14.4V LITHIUM-ION 4.0 Ah XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1440 (Li-Ion 14,4 V - 4 Ah), 2xEmbout de vissage double PH2/plat, Poignée latérale, Support 2 embouts BDF/BHP, Protection pour batterie, Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie, Clip ceinture.

EAN : 0088381669245

Charbon : 194427-5

Logigramme accessoires p. 141

DDF343SFE

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 3 Ah Ø 10 mm



Légère pour des travaux occasionnels

Énergie	14,4 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1300 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	20 / 36 Nm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	70 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	192x79x226 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 15 minutes seulement
- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 14.4V LITHIUM-ION 3.0 Ah

Accessoires de série Chargeur DC18SD, 2xBatterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah), Embout double plat/Ph2.

EAN : 0088381659628

Logigramme accessoires p. 141

DTS130RMJ

Visseuse oléopneumatique 14,4 V Li-Ion 4 Ah 30 Nm



Silencieuse et très confortable grâce au système oléopneumatique

Énergie	14,4 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne	36 min.
Couple de serrage max. (franc)	30 Nm
Fréquence d'impacts	0 à 1600 cps/min
Pression sonore (Lpa)	80 dB(A)
Capacité maximale : vis à bois	22 à 125 mm
Capacité : vis autoforeuse	M4 à M8
Capacité : boulon standard	M6 à M10
Capacité : boulon HR	M6 à M8
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Vitesse à vide	0 à 2400 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	17,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	183x79x240 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

- Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique
- Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée
- Machine silencieuse et confortable : pour un serrage ultra précis ou une utilisation en milieu sensible au bruit
- Pas de perte de serrage, le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine
- Serrage progressif et performant grâce au système oléopneumatique, la vis subit moins de contrainte

LXT 6/5/4/3/2/1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 14.4V LITHIUM-ION 4.0 Ah

Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Chargeur rapide DC18RC, 2xBatterie BL1440 (Li-Ion 14,4 V - 4 Ah), Moulage MAK-PAC Visseuse à choc, Clip ceinture, Protection pour batterie.

EAN : 0088381676922

Logigramme accessoires p. 141



Outils sans fil

LCT204J

Ensemble de 2 machines 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah

Le pack essentiel pour l'artisan

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Énergie ..... 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 50 min.  
 Nombre de batteries fournies ..... 2  
 Capacité de batterie ..... 1,3 Ah  
 Tension ..... 10,8 V  
 Composition chimique batterie ..... Li-Ion

**DF330D - Perceuse visseuse Ø 10 mm**  
 Nombre de vitesses ..... 2  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... 0 à 350 / 0 à 1 300 tr/min  
**TD090D - Visseuse à chocs 90 Nm**  
 Vitesse à vide max. .... 0 à 2 400 tr/min  
 Cadence de chocs ..... 0 à 3 000 cps/min



**Accessoires de série** Coffret 1 MAK-PAC, Chargeur DC10WA, 2x Batterie BL1013 (Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah), Moulage MAK-PAC pour lot de machines.

EAN : 0088381661058

Logigramme accessoires p. 141

DF330DWJ

Perceuse visseuse 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 10 mm

Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose

- Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte,
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.

Énergie ..... 10,8 V Li-Ion 1,3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 50 min.  
 Nombre de vitesses ..... 2  
 Vitesse à vide V1/V2 ..... 0 à 350 / 0 à 1 300 tr/min  
 Couple de serrage max. (élast/franc) ... 14 / 24 Nm  
 Ø max. dans acier/bois ..... 10 / 21 mm  
 Vibration 3ax perçage (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 189x53x183 mm  
 Poids net EPTA ..... 1 kg



**Accessoires de série** Coffret 1 MAK-PAC, Chargeur DC10WA, 2x Batterie BL1013 (Li-Ion 10,8 V - 1,3 Ah), Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie, Boîte plastique pour acc, Embout de vissage double PH2, Holster visseuse.

EAN : 0088381641012

Logigramme accessoires p. 141

CL111DWI

Aspirateur 10,8 V Li-Ion

Léger et avec témoin indiquant la charge de batterie restante

- Aspirateur domestique pour nettoyer le mobilier, le sol, les voitures,
- Batterie directement intégrée dans la machine.

Énergie ..... 10,8 V Li-Ion (intégrée)  
 Temps de charge en moyenne ..... 180 min.  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,3 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 560 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 906x113x136 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,94 kg



**Accessoires de série** Tube rallonge, Suceur plat, Petits sacs à poussières en papier, (set de 5), Brosse universelle, Chargeur DC1001.

EAN : 0088381845250

Logigramme accessoires p. 141

CL104DWY

Aspirateur 10,8 V Li-Ion

Léger et puissant avec son mode turbo

- Aspirateur portatif, accès aux endroits difficiles,
- Haute puissance d'aspiration.

Énergie ..... 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 180 min.  
 Nombre de vitesses ..... 2 + 1  
 Débit maximal ..... 1,1 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité du sac à poussières ..... 500 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 983x118x136 mm  
 Poids net EPTA ..... 1 kg



**Accessoires de série** Tube rallonge, Suceur plat, Petits sacs à poussières en papier, (set de 5), Brosse universelle, Chargeur DC1001.

EAN : 0088381673921

Logigramme accessoires p. 141



CL070DSX

Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar



Ultra léger et sans fil

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 7,2 V Li-Ion,
- Filtre lavable.

Énergie	7,2 V Li-Ion 1 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Batt. compatibles	BL7010
Nombre de vitesses	1
Débit maximal	1,2 m³/min.
Capacité de la boîte à poussières	600 ml
Dimensions (LxIxh)	966x103x142 mm
Poids net EPTA	0,81 kg

7.2V LITHIUM-ION 1.0 Ah



Accessoires de série Tube rallonge, Suceur plat, Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V, Brosse articulée, Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah), Filtre plissé, Pré-filtre.

EAN : 0088381606882

Logigramme accessoires p. 141

DF012DSE

Tournevis 7,2 V Li-Ion 1,5 Ah 5,6 Nm

Idéal pour le vissage dans des lieux exigus



- Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage,
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Énergie	7,2 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Vitesse à vide max.	650 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	5,6 Nm
Capacité maximale : vis à bois	3,8x45 mm
Pression sonore (Lpa)	70 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	279 - 224x43x141 mm
Poids net EPTA	0,55 kg

7.2V LITHIUM-ION 1.5 Ah



Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC-07SA Li-Ion 7,2 V, Embout de vissage double PH1, Boîte plastique pour acc, Embout de vissage double PH2, 2x Batterie BL0715 (Li-Ion 7,2 V - 1,5 Ah).

EAN : 0088381838009

Logigramme accessoires p. 141

TD022DSE

Tournevis 7,2 V Li-Ion 1,5 Ah 25 Nm

Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté



- Compact et léger,
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.

Énergie	7,2 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Vitesse à vide max.	2450 tr/min
Cadence de chocs	0 à 3000 cps/min
Couple de serrage max. (franc)	25 Nm
Capacité : boulon standard	M3 à M8
Capacité : boulon HR	M3 à M6
Capacité maximale : vis à bois	45 mm
Dimensions (LxIxh)	227/282x42x142/52 mm
Poids net EPTA	0,56 kg

7.2V LITHIUM-ION 1.5 Ah



Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC-07SA Li-Ion 7,2 V, 2x Batterie BL0715 (Li-Ion 7,2 V - 1,5 Ah).

EAN : 0088381833271

Logigramme accessoires p. 141



DF001DW

Tournevis 3,6 V Li-Ion

Simple, léger et compact



- Deux positions de travail : droite et pistolet,
- Peut également être utilisé comme un tournevis manuel.

Énergie	3,6 V Li-Ion (intégrée)
Temps de charge en moyenne	180 à 300 min.
Vitesse à vide max.	220 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	4,5 Nm
Capacité maximale : vis à bois	Ø3,8x32 mm
Dimensions (LxIxh)	287x47x51 mm
Poids net EPTA	0,36 kg

BATTERIE INTÉGRÉE LI-ION



Accessoires de série Chargeur AC, Câble USB.

EAN : 0088381833837

Logigramme accessoires p. 141



## 18 V

Outils sans fil  
Empreintes  
Spéciales Li-ION

## HOBBY Li-ION

# 18 V

### INFORMATION

Les machines, batteries et chargeurs HOBBY **ne sont pas compatibles** avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.



### EMPREINTES

HOBBY      STANDARD



✓ OK



✗ NON

### HP457DWE

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 13 mm



#### Légère et compacte

Énergie ..... 18 V Li-Ion 1,3 Ah  
Temps de charge en moyenne ..... 60 min.  
Nombre de vitesses ..... 2  
Vitesse à vide V1/V2 ..... 0 à 400 / 0 à 1400 tr/min  
Frappe V1/V2 ..... 0 à 6000 / 0 à 21000 cps/min  
Couple de serrage max. (élast/franc) ..... 24 / 42 Nm  
Ø max. dans béton/acier/bois ..... 13 / 13 / 36 mm  
Vibration perçage percussion (a<sub>w</sub>) ..... 7 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 81 dB(A)  
Dimensions (LxIxh) ..... 239x83x240 mm  
Poids net EPTA ..... 1,70 kg

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette

HOBBY LI-ION 18V LITHIUM-ION 1.3 Ah



EAN: 0088381616836

Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC18WA, 2x Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah), Embout double PH2/plat.

Logigramme accessoires p. 141

### JV183DWE

Scie sauteuse 18 V Li-ion 1,3 Ah



#### Simplicité et légèreté

- Grande maniabilité, machine bien équilibrée,
- Interrupteur variateur.

Énergie ..... 18 V Li-ion 1,3 Ah  
Temps de charge en moyenne ..... 60 min.  
Cadence de coupe maximale ..... 0 à 2900 cps/min  
Longueur de course ..... 18 mm  
Capacité de coupe (acier) ..... 6 mm  
Capacité de coupe (alu) ..... 10 mm  
Capacité de coupe (bois) ..... 65 mm  
Dimensions (LxIxh) ..... 248x76x196 mm  
Poids net EPTA ..... 2 kg

HOBBY LI-ION 18V LITHIUM-ION 1.3 Ah



Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC18WA, 2x Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah), Cache batterie, Lame B-10.

EAN: 0088381658287

Logigramme accessoires p. 141

### CL183DW

Aspirateur 18 V Li-Ion 1,3 Ah 22 mbar



#### Idéal pour aspirer les véhicules, l'atelier ou la maison

- Ouverture facile en un clic du capot poussière,
- Utilisation possible "sans sac".

Énergie ..... 18 V Li-Ion 1,3 Ah  
Temps de charge en moyenne ..... 60 min.  
Batt. compatibles ..... BL1813G  
Nombre de vitesses ..... 1  
Débit maximal ..... 1,2 m<sup>3</sup>/min.  
Capacité du sac à poussières ..... 600 ml  
Dimensions (LxIxh) ..... 966x102x148 mm  
Poids net EPTA ..... 1,1 kg

HOBBY LI-ION 18V LITHIUM-ION 1.3 Ah



Accessoires de série Tube rallonge, Suceur plat, Chargeur DC18WA, Brosse articulée, Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah).

EAN: 0088381692120

Sans batterie, sans chargeur.  
CL183DZ - EAN: 0088381692106

Logigramme accessoires p. 141

UH522DWE

Taille-haie 18 V Li-Ion 1,5 Ah 52 cm

Tailler en toute simplicité



Longueur de lamier	52 cm
Cadence de coupe maximale	1350 cps/min
Espacement entre les dents	15 mm
Diamètre de coupe max	15 mm
Énergie	18 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	70 min.
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	923x195x180 mm
Poids net EPTA	3,1 kg

- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie
- Prise en main optimale avec l'ergonomie Soft Grip et les boutons de commande intuitifs
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Structure anti-vibrations
- Bouton de sécurité



EAN: 0088381638319

Avec 1 batterie 1,5 Ah  
UH522DW - EAN: 3240890984937  
Sans batterie, sans chargeur.  
UH522DZ - EAN: 0088381625937

Accessoires de série Chargeur DC18WA, 2xBatterie BL1815G (Li-Ion 18 V - 1,5 Ah - empreinte spéciale), Fourreau de protection.

Logigramme accessoires p. 141

UR180DWE

Coupe-herbe 18 V Li-ion 1,5 Ah



Finitions parfaite de vos bordures

Énergie	18 V Li-ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	70 min.
Vitesse à vide	7800 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	/ tr/min
Diamètre de coupe	260 mm
Filetage de l'arbre	clips
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	88,5 dB(A)
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	1229/1433x297x235 mm
Poids net EPTA	2,9 kg

- Tube télescopique rotatif pour passer en mode dresse bordures
- Tête orientable sur 5 positions 0°, 15°, 30°, 45°, 60°
- Tube télescopique pour améliorer le confort d'utilisation
- Serrage rapide du tube télescopique
- Bouton de sécurité



EAN: 0088381629577

Avec 1 batterie 1,5 Ah et 1 chargeur.  
UR180DW - EAN: 3240890984920  
Sans batterie, sans chargeur.  
UR180DZ - EAN: 0088381625234

Accessoires de série Chargeur DC18WA, 2xBatterie BL1815G (Li-Ion 18 V - 1,5 Ah - empreinte spéciale), Sangle, Carter de protection coupe herbe à batterie, Lunette de protection, Poignée coupe herbe à batterie, Tête à 1 fil Tap & Go.

Logigramme accessoires p. 141

UM603DWYX

Taille-herbe 18 V Li-Ion 1,5 Ah



Machine 2 en 1 pour l'entretien et la finition des haies et pelouses

Hauteur de coupe	15, 20, 25 mm
Largeur de coupe	16 cm
Cadence de coupe maximale	2500 cps/min
Énergie	18 V Li-Ion 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne	60 min.
Pression sonore (Lpa)	76 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	343x177x131 mm
Poids net EPTA	1,1 kg

- Très léger et compact, idéal pour les finitions (bordures de gazons, contours, etc.).
- Taille-herbe à batterie léger et compact (largeur de coupe 16 cm) + Kit Sculpte-haie (longueur de coupe de 20 cm)
- Protecteur transparent avec guide pour tailler dans les coins
- Récupérateur d'herbe pour un travail plus propre
- Traitement anti-abrasion de la lame de haute qualité pour une coupe nette et une longue durée de vie



EAN: 0088381837606

Accessoires de série Kit Sculpte-haie, Chargeur DC18WA, Batterie BL1815G (Li-Ion 18 V - 1,5 Ah - empreinte spéciale).

Logigramme accessoires p. 141



## 14,4 V

Outils sans fil  
Empreintes  
Spéciales Li-ION


## HOBBY Li-ION



## 14,4V

### EMPREINTES

HOBBY      STANDARD



OK



NON

### INFORMATION

Les machines, batteries et chargeurs HOBBY **ne sont pas compatibles** avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

### HP347DWE

Perceuse visseuse à percussion 14,4 V Li-Ion 1,3 Ah Ø 10 mm



Très polyvalente pour les travaux domestiques grâce à son mode percussion

Énergie ..... 14,4 V Li-Ion 1,3 Ah  
Temps de charge en moyenne ..... 60 min.  
Nombre de vitesses ..... 2  
Vitesse à vide V1/V2 ..... 0 à 400 / 0 à 1400 tr/min  
Frappe V1/V2 ..... 0 à 6000 / 0 à 21000 cps/min  
Couple de serrage max. (élast/franc) ..... 15 / 30 Nm  
Ø max. dans béton/acier/bois ..... 10 / 10 / 25 mm  
Vibration perçage percussion (a<sub>w</sub>) ..... 9 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 82 dB(A)  
Dimensions (L x l x h) ..... 239 x 83 x 235 mm  
Poids net EPTA ..... 1,5 kg

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Réglage précis du couple en 18 positions + position perçage + position perçage à percussion
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette

HOBBY LI-ION 14.4V LITHIUM-ION 1.3 Ah



EAN : 0088381616744

Accessoires de série Chargeur DC18WA, 2x Batterie BL1413G (Li-Ion 14,4 V - 1,3 Ah), Embout double PH2/plat.

Logigramme accessoires p. 141



## HP347



## HP347

EPI



P. 582

Percer / Fixer

Perceuse-visseuse, perceuse à percussion

Embout de vissage

P. 452

Forets à emmanchement Hex 1/4"

P. 466, 467

Forets à métaux

P. 464

Mandrins

P. 474

Brosses et roues à lamelles

P. 511, 513

Scies trépan carbure et scies cloches

P. 468

Peau de mouton + Plateau en caoutchouc

P. 510

Éponge à polir

P. 510

Forets béton

p. 466

Visseuse à choc, visseuse plaque de plâtre, perceuse visseuse 4 fonctions

Embout de vissage

P. 452

Forets à emmanchement Hex. 1/4"

P. 466, 467

Foret + mandrin complet

P. 466

P. 138

Foret pour maçonnerie à emmanchement Hex. 1/4"

P. 466

Visseuse d'angle à chocs

Embout de vissage

P. 452

P. 154

P. 154

Douilles et carré

P. 154, 459

P. 154

Douilles et carré

P. 154, 459

Boulonneuse à chocs

Douille

P. 457

Douille

P. 458

Rallonge P.460

Cardan P. 460

Visseuse automatique

Porte-embout magnétique

P. 454, 456

Embout Phillips et embout d'insertion Philipps

P. 456

Rallonge poignée

P. 172

Vis en bande

P. 461



Perceuse Visseuse



Perceuse Visseuse à percussion



Visseuse à chocs



Perceuse Visseuse 4 fonctions



Sacs et Holsters



P. 585

Perforer / Buriner

Perceuse-visseuse, Perforateur burineur

Foret SDS-Plus

P. 477

Outil pour SDS-Plus (burinage) modèle 3 modes seulement

P. 481

Mandrin Auto / SDS

P. 193

Scie à trépan, scie cloche

P. 468



Découper

Scie à diamant

Disque Diamant

P. 499

Cisailles et grignoteuses

Jeu de couteaux et couteaux centraux

P. 215

Scie réciproc

Lame scie réciproc

P. 548

Meuler / Polir

Meuleuses d'angle

Disques à tronçonner, Meules à ébarber

P. 506

Disque Diamant

P. 499

Meuleuse droite

Meule droite

P. 514

Multi-fonctions

Accessoires pour multifonctions

P. 516

Scier

Scie circulaire, scie radiale

Lames de scie

P. 535, 536, 539, 541,

Scie sauteuse, Scie réciproc

Lames de scie sauteuse et autres accessoires

P. 544

Raboter / Défoncer

Rabot

Fers de rabot

P. 280

Jardins, parcs et forêts

P. 364, 570, 575

Système d'extraction des poussières

P. 320, 326

Batteries, autres

P. 148, 444

## Comparaison Perceuses visseuses Sans fil sans charbon

Technologie BL Motor - Moteur sans charbon					
Usage	EXPERT	INTENSIF	QUOTIDIEN		
Référence	DDF481RTJ	DDF484RTJ	DDF083RFJ	DDF483RFJ	DDF485RTJ
Désignation	Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm	Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm	Perceuse visseuse 18 V Li-Ion Hexa. 1/4" 3 Ah	Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm	Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm
<b>Batterie</b>					
Batterie	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne (min.)	45	45	22	22	45
<b>Vitesse linéaire ou périphérique</b>					
Nombre de vitesses	2	2	2	2	2
<b>Régime</b>					
Vitesse à vide V1/2 (tr/min)	0 à 550 / 0 à 2100	0 à 500 / 0 à 2000	0 à 500 / 0 à 1700	0 à 500 / 0 à 1700	0 à 500 / 0 à 1900
<b>Capacité de serrage</b>					
Couple de serrage max. (élast/franc) (Nm)	60 / 115	36 / 54	23 / 40	23 / 40	27 / 50
<b>Capacité de perçage / burinage</b>					
Ø max. dans acier/bois (mm)	13 / 76	13 / 38	13 / 36	13 / 36	13 / 38
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>					
Vibration 3ax perçage (ah) (m/s <sup>2</sup> )	2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	73	76	77	77	74
<b>Général</b>					
Dimensions (L x l x h) (mm)	205 x 79 x 266	172 x 79 x 261	124 x 79 x 247	162 x 79 x 247	169 x 79 x 255
Poids net (kg)	2,6	1,8	1,3	1,6	1,4 à 1,7
					169 x 79 x 255
					1,4 à 1,7

**DDF484**

## Comparaison Perceuses visseuses à percussion Sans fil sans charbon

Technologie BL Motor - Moteur sans charbon			
Usage	EXPERT	INTENSIF	QUOTIDIEN
Référence	DHP481RTJ	DHP484RTJ	DHP485RTJ
Désignation	Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm	Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm	Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm
<b>Batterie</b>			
Batterie	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne (min.)	45	45	45
<b>Vitesse linéaire ou périphérique</b>			
Nombre de vitesses	2	2	2
<b>Régime</b>			
Vitesse à vide V1/V2 (tr/min)	0 à 500 / 0 à 2 100	0 à 500 / 0 à 2000	0 à 500 / 0 à 1900
<b>Cadence</b>			
Frappe V1/V2 (cps/min)	0 à 8 250 / 0 à 31 500	0 à 7 500 / 0 à 30 000	–
<b>Capacité de serrage</b>			
Couple de serrage max. (élast/franc) (Nm)	60 / 115	36 / 54	27 / 50
<b>Capacité de perçage / burinage</b>			
Ø max. dans béton/acier/bois (mm)	16 / 13 / 76	13 / 13 / 38	13 / 13 / 38
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>			
Vibration perçage percussion (ah) (m/s <sup>2</sup> )	6,5	< 2,5	< 2,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	85	88	74
<b>Général</b>			
Dimensions (L x l x h) (mm)	205 x 79 x 266	182 x 79 x 261	182 x 79 x 255
Poids net (kg)	2,7	1,9	1,5 à 1,8


**DHP481**

## Comparaison Perceuses visseuses Sans fil

Usage	INTENSIF	QUOTIDIEN	OCCASIONNEL
Référence	<b>DDF458RTJ</b>	<b>DDF482RTJ</b>	<b>DDF453SFE</b>
Désignation	Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm	Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm	Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm
<b>Batterie</b>			
Batterie	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne (min.)	45	45	60
<b>Vitesse linéaire ou périphérique</b>			
Nombre de vitesses	2	2	2
<b>Régime</b>			
Vitesse à vide V1/V2 (tr/min)	0 à 400 / 0 à 2000	0 à 550 / 0 à 1850	0 à 400 / 0 à 1300
<b>Capacité de serrage</b>			
Couple de serrage max. (élast/franc) (Nm)	58 / 91	36 / 62	27 / 42
<b>Capacité de perçage / burinage</b>			
Ø max. dans acier/bois (mm)	13 / 76	13 / 38	13 / 36
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>			
Vibration 3ax perçage (ah) (m/s <sup>2</sup> )	2,5	2,5	2,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	70	75	72
<b>Général</b>			
Dimensions (L x l x h) (mm)	225 x 79 x 259	185 x 79 x 248	214 x 79 x 227
Poids net (kg)	2,3	1,7	1,6

## Comparaison Perceuses visseuses à percussion Sans fil

Usage	INTENSIF		QUOTIDIEN	OCCASIONNEL
Référence	<b>DHP451RMJ</b>	<b>DHP458RMJ</b>	<b>DHP482RTJ</b>	<b>DHP453RYJ</b>
Désignation	Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm		Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm	Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 3 Ah Ø 13 mm
<b>Batterie</b>				
Batterie	18 V Li-Ion 4 Ah	18 V Li-Ion 4 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne (min.)	36	36	45	60
<b>Vitesse linéaire ou périphérique</b>				
Nombre de vitesses	3	2	2	2
<b>Régime</b>				
Vitesse à vide V1/V2 (tr/min)	0 à 300 / 0 à 600	0 à 400 / 0 à 2000	0 à 550 / 0 à 1850	0 à 400 / 0 à 1300
Vitesse à vide V3 (tr/min)	0 à 1700	—	—	—
<b>Cadence</b>				
Frappe V1/V2 (cps/min)	0 à 4500 / 0 à 9000	0 à 6000 / 0 à 30000	0 à 8250 / 0 à 27000	0 à 6000 / 0 à 19 500
Frappe V3 (cps/min)	0 à 25 500	—	—	—
<b>Capacité de serrage</b>				
Couple de serrage max. (élast/franc) (Nm)	40 / 80	58 / 91	36 / 62	27 / 42
<b>Capacité de perçage / burinage</b>				
Ø max. dans béton/acier/bois (mm)	16 / 13 / 65	16 / 13 / 76	13 / 13 / 38	13 / 13 / 36
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>				
Vibration perçage percussion (ah) (m/s <sup>2</sup> )	10	9,5	6	7,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	86	84	82	78
<b>Général</b>				
Dimensions (L x l x h) (mm)	250 x 78 x 257	225 x 79 x 259	198 x 79 x 249	239 x 79 x 244
Poids net (kg)	2,5	2,3	1,7	1,7

## Comparaison Visseuses à chocs Sans fil

Référence	Technologie BL Motor Moteur sans charbon					Moteur avec charbon
	DTD171RTJ	DTD170RTJ	DTD154RTJ	DTD155RFJ	DTD153RFJ	DTD152RMJ
Désignation	Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 180 Nm	Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 175 Nm	Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 175 Nm	Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 140 Nm	Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 170 Nm	Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 1/4" 165 Nm
<b>Batterie</b>						
Batterie	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah	18 V Li-Ion 4 Ah
Temps de charge en moyenne (min.)	45	45	45	22	22	36
<b>Régime</b>						
Vitesse à vide max. (tr/min)	0 à 3600	0 à 3600	0 à 3600	0 à 3000	0 à 3400	0 à 2900
<b>Cadence</b>						
Cadence de chocs (cps/min)	0 à 3800	0 à 3800	0 à 3800	0 à 3900	0 à 3600	0 à 3500
<b>Capacité de serrage</b>						
Couple de serrage max. (franc) (Nm)	180	175	175	140	170	165
Capacité : boulon standard	M5 à M16	M5 à M16	M5 à M16	M5 à M14	M5 à M16	M5 à M16
Capacité : boulon HR	M5 à M14	M5 à M14	M5 à M14	M5 à M12	M5 à M14	M5 à M12
Capacité : vis à bois (mm)	22 à 125	22 à 125	22 à 125	22 à 90	22 à 125	22 à 125
Capacité : vis à machine	M4 à M8					
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>						
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	13,5	12,5	12,5	14	13	10,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	97	98	96	94	96	93
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	108	109	107	105	107	104
<b>Général</b>						
Dimensions (L x l x h) (mm)	116 x 79 x 236	117 x 79 x 236	117 x 79 x 236	135 x 79 x 232	126 x 79 x 236	138 x 79 x 238
Poids net (kg)	1,2 à 1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Technologie</b>						
Mode A	oui	oui	non	oui	non	non
Mode T	oui 2 modes	oui	oui	non	non	non
Mode arrêt automatique	oui	non	non	non	non	non
Fonction mémoire	oui	non	non	non	non	non

## Comparaison Boulonneuses à chocs Sans fil

Référence	Technologie BL Motor Moteur sans charbon					Moteur avec charbon		
	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ	DTW285RTJ	DTW181RFJ	DTW180RFJ	DTW450RTJ	DTW251RMJ	DTW190RFE
Désignation	18 V Li-Ion 5 Ah 1 050 Nm	18 V Li-Ion 5 Ah 1 000 Nm	18 V Li-Ion 5 Ah 280 Nm	18 V Li-Ion 3 Ah 180 Nm	18 V Li-Ion 3 Ah 180 Nm	18 V Li-Ion 5 Ah 440 Nm	18 V Li-Ion 4 Ah 230 Nm	18 V Li-Ion 3 Ah 190 Nm
<b>Batterie</b>								
Batterie	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah	18 V Li-Ion 5 Ah	18 V Li-Ion 4 Ah	18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne (min.)	45	45	45	22	22	45	36	22
<b>Outillage à utiliser</b>								
Emmanchement carré (")	3/4	1/2	1/2	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2
<b>Capacité de serrage</b>								
Couple de serrage max. (franc) (Nm)	1 050	1 000	280	180	180	440	230	190
Capacité : boulon standard	M14 à M30	M14 à M30	M10-M20	M8-M16	M8-M16	M12-M22	M10-M16	M8 à M16
Capacité : boulon HR	M12 à M24	M12 à M24	M10-M16	M8-M12	M8-M12	M12-M16	M10-M14	M8 à M12
<b>Régime</b>								
Vitesse à vide max. (tr/min)	1 800	1 800	2 800	2 400	2 400	1 600	2 100	2 300
<b>Cadence</b>								
Cadence de chocs (cps/min)	0 à 2 200	0 à 2 200	3 500	0 à 3 600	0 à 3 600	0 à 2 200	0 à 3 200	3 000
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>								
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	15,5	18	11,5	9	9	19	11	8,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	98	97	96	89	89	94	94	94
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	109	108	107	100	100	105	105	105
<b>Général</b>								
Dimensions (L x l x h) (mm)	229 x 91 x 289	229 x 91 x 289	147 x 79 x 249	144 x 79 x 235	144 x 79 x 235	266 x 82 x 290	165 x 79 x 234	176 x 79 x 219
Poids net (kg)	3,7	3,6	1,7	1,5	1,5	3,4	1,5	1,4
<b>Technologie</b>								
Mode arrêt automatique	non	non	oui	oui	oui	non	non	non

Pour plus d'informations voir en page 149 et 150

## BATTERIES et CHARGEURS 12 V CXT LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries  
(temps exprimés en minutes)

# CXT

# 12V<sup>max</sup> CXT

Ah	Modèle	Chargeur	Temps de charge (min)	Temps de charge (min)
4,0	BL1041B 197406-2	DC10SB 197363-4	60	130
2,0	BL1020B / BL1021B (197394-3 / 197396-9)	DC18RE (198720-9)	30	70
1,5	BL1015 / BL1016 (197390-1 / 197393-5)	DC10WC / DC10WD (197334-1 / 197343-0)	22	50

**Note :** Référence à étiquette 10,8 V (Fin de série) / Nouvelle référence à étiquette 12 V

## BATTERIES et CHARGEURS 10,8 V et 7,2 V LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries  
(temps exprimés en minutes)

Ah	Modèle	Chargeur	Temps de charge (min)	Temps de charge (min)
1,3	BL1013 (194550-6)	DC10WA (194597-0)	50	—
1,5	BL7015 (198000-3)	DC07SA (194328-7)	35	30
1,0	BL7010 (198000-3)		35	35

## BATTERIES et CHARGEURS 36 V LI-ION

Temps de charges des chargeurs / batteries  
(temps exprimés en minutes)

# 36V LITHIUM-ION

Système de charge rapide

2,6 Ah **BL3626** (194873-2)

Système de charge standard

2,2 Ah **BL3622A** (195410-5)

Modèle	Chargeur	Temps de charge (min)	Temps de charge (min)
DC36RA (194863-5) (uniquement pour BL3626)	DC36WA (195471-5) (uniquement pour BL3622A)	22 <b>MAKSTAR</b>	—
		—	60

## BATTERIES DORSALES 2x 18V => 36V LI-ION

Temps de charges du chargeur / batterie

12 Ah

**BL36120A**  
(ITABL36120A)  
432 Wh

**AD3612**  
(DEAAD3612)  
432 Wh

Chargeur intégré  
DC3600  
3 heures

NOUVEAU

## SUPPORT DORSAL 18V AVEC 4 PORTS 191A64-2

Voir page 148



Pour plus d'informations voir en page 149

**BATTERIES et CHARGEURS 18 V et 14,4 V LI-ION**

Temps de charges des chargeurs / batteries  
(temps exprimés en minutes)

# LXT



**MAKSTAR**

<p><b>DC18RC</b> (195584-2)</p> <p><b>DC18RD</b> (196933-6)</p> <p><b>DC18RE</b> (198720-9)</p>	<p><b>DC18SD</b> (194533-6)</p> <p><b>DC18SE</b> Allume cigare (194622-7)</p>	<p><b>DC18SF</b> (196426-3)</p>
---	---	-------------------------------------

<b>6,0 Ah</b>	<p><b>BL1860B</b> (197422-4)</p> <p>■■■■ Jauge de charge</p>	—		<p><b>55</b> <i>MAKSTAR</i></p>	<p><b>130</b></p>	<p><b>130 260</b> <small>(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)</small></p>
<b>5,0 Ah</b>	<p><b>BL1850B</b> (197280-8)</p> <p>■■■■ Jauge de charge</p>	—		<p><b>45</b> <i>MAKSTAR</i></p>	<p><b>110</b></p>	<p><b>110 220</b> <small>(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)</small></p>
<b>4,0 Ah</b>	<p><b>BL1840B</b> (197265-4)</p> <p>■■■■ Jauge de charge</p>	<p><b>BL1440</b> (196388-5)</p>		<p><b>36</b> <i>MAKSTAR</i></p>	<p><b>90</b></p>	<p><b>90 180</b> <small>(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)</small></p>
<b>3,0 Ah</b>	<p><b>BL1830B</b> (197599-5)</p> <p>■■■■ Jauge de charge</p>	<p><b>BL1430B</b> (197615-3)</p> <p>■■■■ Jauge de charge</p>		<p><b>22</b> <i>MAKSTAR</i></p>	<p><b>60</b></p>	<p><b>60 120</b> <small>(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)</small></p>
<b>1,5 Ah</b>	<p><b>BL1815N</b> (196235-0)</p>	<p><b>BL1415N</b> (196877-0)</p>	<p><b>BL1415NA</b> (196280-5)</p> <p>■■■■ Jauge de charge</p>	<p><b>15</b> <i>MAKSTAR</i></p>	<p><b>30</b></p>	<p><b>30 60</b> <small>(1 à 2 batteries) (3 à 4 batteries)</small></p>

Les Packs ÉNERGIE	18V LITHIUM-ION							12V max CXT	
	5.0 Ah	4.0 Ah		5.0 Ah		6.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah	
Référence du lot	197570-9	197504-2	197503-4	197629-2	197626-8	198077-8	198091-4	197657-7	197636-5
Tarif H.T.	335,00 € A	335,00 € A	465,00 € A	350,00 € A	485,00 € A	409,00 € A	579,00 € A	197,00 € A	235,00 € A
Batteries									
Nombre	2	2	4	2	4	2	4	2	2
Référence	BL1850B	BL1840B	BL1840B	BL1850B	BL1850B	BL1860B	BL1860B	BL1020B	BL1040B
Chargeur	DC18RC	 chargeur double DC18RD						 chargeur simple DC10SA	
Makpac	Livré en CARTON	 Coffret TYPE 3 (821551-8)						 Coffret TYPE 1 (821549-5)	

## Batteries Lithium-Ion dorsales



### Batterie dorsale Li-Ion 36 V / 12 Ah BL36120A

Temps de charge : 180 min avec DC3600, Chargeur DC3600 : ENE401046A, Convertisseur 2 x 18V : 197718-3, Sangle pour débroussailluse : 197243-4.

Ref.	Voltage	Capacité	Energie stockée	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
ITABL36120A	36 V	12 Ah	432 Wh	5,5 kg	1	0088381445627	919.00 € A



### Sangle pour débroussailluses et coupe-herbes

Permet de suspendre une débroussailluse ou un coupe-herbe à la batterie dorsale BL36120A.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
197243-4	1	0088381454285	10.90 € A



### Convertisseur 2 x 18V pour batterie dorsale BL36120A

Permet d'alimenter vos outils 2x18V avec la batterie dorsale BL36120A.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
197718-3	1	0088381465946	187.00 € A

## Convertisseurs batteries



### Convertisseur ceinture Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV01

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Tarif HT
195511-9	BCV01	BL1830, AP183	AA3618	1	0088381371650	177.00 € A



### Convertisseur Li-Ion 36 V pour 2 batteries Li-Ion 18 V BCV03

Passez de la plateforme 18V à la plateforme 36V. Permet d'utiliser les batteries 18 V Li-Ion sur les machines 36 V Li-Ion. Compatible machines en "D" en 3/4/6 Ah N'est pas compatible avec les batteries à empreinte spéciale.

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	Compatible Modèle	EAN	Tarif HT
197214-1	BCV03	BL1815N à BL1860B	AA3618CL	1	Machines en "D" compatibles 3/4/6 Ah	0088381459013	87.00 € A

## Adaptateurs batteries



### Adaptateur ceinture batterie 36V Li-Ion => machines 36 V Li-Ion BAP36N

Ref.	Type Makita	Batteries compatibles	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Tarif HT
195311-7	BAP36N	BL3626/3622, AP363/3622A	AA362	1	0088381363181	62.00 € A
195313-3	AA362	BL3626/3622, AP363/3622A	BAP36N	1	0088381363198	62.00 € A



### Adaptateur ceinture batteries 18V Li-Ion => machines 2x18 V Li-Ion BAP182

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
197580-6	1	0088381463119	155.00 € A



### Chargeur à batterie Li-Ion pour Smart Phone, Tablettes

Permet de recharger vos Smart Phone et tablettes en utilisant vos batteries Li-Ion MAKITA.

Ref.	Nbre de ports USB	Pour	Qté	EAN	Tarif HT
DEAADP05	2	18V LXT 1,5 à 6 Ah	1	0088381806954	33.00 € A
DEAADP06	1	10,8/12V CXT 1,5 à 4 Ah	1	0088381825108	33.00 € A

### Adaptateur de sangle de débroussailluse pour PDC01

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
191E43-4	1	3240891152328	13.90 € A

### Adaptateur 18V pour PDC01

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
191J50-7	1	—	135.00 € A

### Adaptateur 2X 18V pour PDC01

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
191J51-5	1	—	—



### Support Dorsal pour 4 Batteries 18V Li-Ion

Ref.	Qté	compatibilité	EAN	Tarif HT
191A64-2	1	18V LXT	0088381548632	785.00 € A



### Support Dorsal avec Pack Énergie 18V 5Ah

Ref.	Qté	compatibilité	Livré avec	EAN	Tarif HT
191C78-3	1	18V LXT	4 x BL1850B + 1 DC18RD	0088381553841	1 159.00 € A

**Batteries Lithium-Ion 36 V**

**Batterie Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - BL3626**

Référence chargeur compatible : DC36RA (194863-5).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
194873-2	BL3626	36 V	2,6 Ah	AP363	1,3 kg	1	0088381355322	275.00 € A


**Batterie Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - BL3622A**

Référence chargeur compatible : DC36WA (195471-5).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
195410-5	BL3622A	36 V	2,2 Ah	AP3622A	1,5 kg	1	0088381370141	235.00 € A

**Batteries Lithium-Ion 18 V LXT**

**Batterie Makstar Li-Ion 18V / 6 Ah - BL1860B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197422-4	BL1860B	18 V	6 Ah	0,66 kg	1	0088381464123	172.00 € A


**Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah - BL1850B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197280-8	BL1850B	18 V	5 Ah	0,65 kg	1	0088381459129	142.00 € A


**Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah - BL1840B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197265-4	BL1840B	18 V	4 Ah	0,64 kg	1	0088381459068	132.00 € A


**Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah - BL1830B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197599-5	BL1830B	18 V	3 Ah	0,64 kg	1	0088381464055	122.00 € A


**Batterie Makstar Li-Ion 18 V / 1,5 Ah - BL1815N**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
196235-0	BL1815N	18 V	1,5 Ah	0,38 kg	1	0088381417556	91.00 € A

**Batteries Lithium-Ion 14,4 V LXT**

**Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 4 Ah - BL1440**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
196388-5	BL1440	14,4 V	4 Ah	0,52 kg	1	0088381426671	135.00 € A


**Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 3 Ah - BL1430B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197615-3	BL1430B	14,4 V	3 Ah	0,49 kg	1	0088381465083	125.00 € A


**Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415NA ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
196280-5	BL1415NA	14,4 V	1,5 Ah	0,320 kg	1	0088381440752	99.00 € A


**Batterie Makstar Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah - BL1415N**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
196877-0	BL1415N	14,4 V	1,5 Ah	0,32 kg	1	0088381443753	93.00 € A

**Batteries Lithium-Ion 12 V Max CXT**

**Batterie Li-Ion 12 V / 1,5 Ah - BL1016**

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197393-5	BL1016	12 V	1,5 Ah	220 g	1	0088381459778	45.00 € A


**Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197396-9	BL1021B	12 V	2 Ah	230 g	1	0088381459839	58.00 € A


**Batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah - BL1041B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197406-2	BL1041B	12 V	4 Ah	380 g	1	3240890928535	82.00 € A

## Batteries Lithium-Ion 10,8 V CXT



**Batterie Li-Ion 10,8V / 4 Ah - BL1040B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197402-0	BL1040B	10,8 V	4 Ah	0,380 kg	1	0088381461634	82.00 € A



**Batterie Li-Ion 10,8V / 2 Ah - BL1020B ( témoin de charge intégré )**

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197394-3	BL1020B	10,8 V	2 Ah	0,230 kg	1	0088381459815	58.00 € A



**Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah - BL1015**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
197390-1	BL1015	10,8 V	1,5 Ah	0,220 kg	1	0088381459754	45.00 € A

## Batteries Lithium-Ion bâton



**Batterie Li-Ion 10,8 V / 1,3 Ah - BL1013**

Référence chargeur compatible : DC10WA (194597-0).

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Equivalent Dolmar	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
194550-6	BL1013	10,8 V	1,3 Ah	AP108	0,17 kg	1	0088381348553	42.00 € A



**Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah - BL0715**

Ref.	Type Makita	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
198000-3	BL0715	7,2 V	1,5 Ah	0,11 kg	1	0088381473392	51.00 € A

## Batteries Lithium-Ion Hobby

### BATTERIES et CHARGEURS 18 V HOBBY Li-Ion

Temps de charges des chargeurs / batteries (temps exprimés en minutes)

Les batteries et chargeurs HOBBY Li-Ion ne sont pas compatibles avec les machines, batteries et chargeurs Li-Ion CXT et LXT.

**DC18WA**

(195423-6)

**HOBBY**  
LI-ION



<b>1,5 Ah</b>	<b>18V</b> <b>Li-ion</b>	<b>BL1815G</b> (198186-3) - PRIX HT : 71.00 € A Compatible : HP457D et JV183D		<b>HOBBY</b> LI-ION	<b>70 min.</b>
	<b>14,4V</b> <b>Li-ion</b>	<b>BL1415G</b> (198192-8) - PRIX HT : 66.00 € A Compatible : HP347D			

## Batteries Ni-Mh



**Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 3,1 Ah - BH2433**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193739-3	BH2433	24 V	3,1 Ah	1,5 kg	1	0088381179515	235.00 € A



**Batterie Makstar Ni-Mh 24 V / 1,8 Ah - BH2420**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193736-9	BH2420	24 V	1,8 Ah	1 kg	1	0088381179508	187.00 € A



**Batterie Makstar Ni-Mh 12 V / 3,1 Ah - BH1233C**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193930-3	BH1233C	12 V	3,1 Ah	0,79 kg	1	0088381185615	145.00 € A



**Batterie Ni-Mh 18 V / 2,5 Ah - 1834**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193102-0	1834	18 V	2,5 Ah	1,2 kg	1	0088381153515	135.00 € A



**Batterie Ni-Mh 14,4 V / 2,5 Ah - 1434**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193101-2	1434	14,4 V	2,5 Ah	0,83 kg	1	0088381153508	104.00 € A



**Batterie Ni-Mh 12 V / 2,5 Ah - 1234**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193100-4	1234	12 V	2,5 Ah	0,75 kg	1	0088381153492	87.00 € A



**Batterie Ni-Mh 9,6 V - 9134 / 9135**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193099-3	9134	9,6 V	2,5 Ah	0,61 kg	1	0088381153485	87.00 € A
193058-7	9135	9,6 V	2,8 Ah	0,61 kg	1	0088381152099	93.00 € A



**Batterie Ni-Mh 9,6 V / 2,5 Ah - 9034**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193889-4	9034	9,6 V	2,5 Ah	0,54 kg	1	0088381185905	76.00 € A



**Batterie Ni-Mh 7,2 V / 2,5 Ah - 7034**

Ref.	Type de batterie	Voltage	Capacité	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
193888-6	7034	7,2 V	2,5 Ah	0,41 kg	1	0088381185899	62.00 € A

## Accessoires pour blousons



## Adaptateur batterie 18 / 14,4 V pour veste et gilet chauffant

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
PE00000028		1	3240890914231	DCJ200Z, DCV200Z	33.00 € A
PE00000037	Pour DCJ200 = batteries 10,8V CXT	1	3240891038981	DCJ200Z	33.00 € A



## Adaptateur batterie 18 / 14,4 V pour blouson ventilé

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
GM00001607	1	0088381672979	DFJ201Z, DFJ203Z, DFJ301Z, DFJ401Z	42.00 € A
198634-2	1	0088381486675	DFJ207Z, DFJ304Z, DFJ305Z	51.00 € A

## Protections pour batteries



## Protection bornes pour batterie type bâton

Ref.	Batteries compatibles	Qté	EAN	Tarif HT
414938-7	Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh	1	3240890708977	1.00 € A



## Protection anti-choc pour batterie Li-Ion

Ref.	Batteries compatibles	Qté	EAN	Tarif HT
194649-7	BL1430, BL1440, BL1830, BL1840, BL1850	1	3240890902382	9.90 € A



## Protection étanche pour batterie Li-Ion 14,4 V

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
195797-5	1	0088381376525	42.00 € A



## Protection bornes pour batterie Makstar

Ref.	Batteries compatibles	Qté	EAN	Tarif HT
450128-8	14,4/18/24 V MAKSTAR	1	3240890726544	1.00 € A
451153-2	36 V Li-Ion	1	3240890906014	1.60 € A



## Protection anti-rayure pour batterie Li-Ion 14,4 V

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
450599-9	1	0088381350259	7.90 € A

## Chargeurs Lithium-Ion



## Chargeur rapide Makstar Li-Ion 36 V / 2,6 Ah - DC36RA pour batterie BL3626

Compatible uniquement avec batterie BL3626 (194873-2).

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Tarif HT
194863-5	LG363	1	0088381355308	177.00 € A



## Chargeur Li-Ion 36 V / 2,2 Ah - DC36WA pour batterie BL3622

Compatible uniquement avec batterie BL3622 (195410-5).

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Tarif HT
195471-5	LG3622	1	0088381369848	118.00 € A



## Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18RC

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Tarif HT
195584-2	LG183	1	0088381373562	87.00 € A



## Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 24 V - DC24SC

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 24 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Type	Qté	EAN	Tarif HT
194164-1	230 V	1	0088381200585	177.00 € A



## Chargeur rapide 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD

Charge rapide simultanée de deux batteries. Port USB pour charger Smartphones, Tablettes... Temps de charge : 2 x BL1830 en 22 min / 2 x BL1840 en 36 min / 2 x BL1850 en 45 min

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
196933-6	1	0088381444033	99.00 € A



## Chargeur 4 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18SF

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Possibilité de fixer le chargeur au mur. Temps de charge : 1,5 Ah : 1 ou 2 batteries 30 minutes, 3 ou 4 batteries 60 minutes. 3 Ah : 1 ou 2 batteries 60 minutes, 3 ou 4 batteries 120 minutes. 4 Ah : 1 ou 2 batteries 90 minutes, 3 ou 4 batteries 180 minutes. 5 Ah : 1 ou 2 batteries 110 minutes, 3 ou 4 batteries 220 minutes.

Ref.	Dimensions	Voltage	Pour batterie	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
196426-3	167 x 440 x 105 mm	220 V	14,4 / 18 V	2,1 kg	1	0088381432979	245.00 € A

**Chargeurs Lithium-Ion (suite)**



**Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SD**

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
194533-6	1	0088381345811	71.00 € A



**Chargeur voiture Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à 18 V - DC18SE**

( prise allume-cigare )

Batteries compatibles Type glissière : 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
194622-7	1	0088381349673	135.00 € A



**Chargeur DC18RE mixte LXT / CXT**

Batteries compatibles : 10,8V et 12V Max CXT / 18V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G). Charge vos batteries 12V CXT et 18V LXT alternativement.

Ref.	Batteries compatibles	Dimensions	Qté	EAN	Tarif HT
198720-9	LXT / CXT	164 / 190 / 106 mm	1	0088381487924	135.00 € A



**Chargeur Li-Ion 18 V - DC18WA pour batteries BL1413G et BL1813G**

Chargeur à empreinte spéciale. Compatible uniquement avec batterie BL1813G (196366-5) et BL1413G (196374-6).

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
195423-6	1	0088381371575	51.00 € A



**Chargeur Li-Ion rapide 10,8 V Li-Ion - DC10SA**

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
197355-3	1	0088381459549	71.00 € A



**Chargeur Li-Ion 10,8 V Li-Ion - DC10WC**

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
197334-1	1	0088381459198	54.00 € A



**Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8 V - DC10WA**

Batteries compatibles BL7010, BL1013.

Ref.	Equivalent Dolmar	Qté	EAN	Tarif HT
194597-0	LG108	1	0088381348065	58.00 € A



**Chargeur Li-Ion 7,2 V - DC07SA**

Batteries compatibles BL7010.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
194328-7	1	0088381313377	51.00 € A

**Chargeurs Ni-Cd / Ni-Mh**



**Chargeur Ni-Cd / Ni-Mh 7,2 à 18 V - DC1804**

Batteries compatibles Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
194149-7	1	0088381185721	62.00 € A



**Chargeur voiture Ni-Cd / Ni-Mh**

**7,2 à 18 V - DC1822 (prise allume-cigare)**

Batteries compatibles Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
193439-5	1	0088381164764	125.00 € A



**Chargeur pour batterie intégrée**

**Ni-Cd - DC7020**

Ref.	Compatible Modèle	Qté	EAN	Tarif HT
192737-4	6016D, UM104D	1	0088381100083	45.00 € A

**Accessoires chargeurs**



**Contrôleur de batterie MAKSTAR Li-Ion 36 V BCT03**

Ref.	Batteries compatibles	Chargeurs compatibles	EAN	Tarif HT
194917-8	BL3626	DC36RA	3240890903594	418.00 € A



**Régénérateur de batterie ADP03**

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Tarif HT
193682-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	0088381174329	207.00 € A



**Contrôleur de batterie MAKSTAR (sauf 36 V) BCT01**

Contrôleur de batterie, diagnostique l'état de la batterie, vérifie les historiques d'utilisation et de charges et configure la batterie pour maximiser sa durée de vie. A connecter à un PC (PC et Chargeur non fournis).

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Tarif HT
194918-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	3240890907660	699.00 € A



**Adaptateur pour batterie type bâton sur chargeur Makstar ADP04**

Permet d'adapter les batteries suivantes sur les chargeurs DC18RA, DC18RC, DC18SE, DC24SA, DC24SC : 7000, 7100, 9000, 9100, 9100A, 9120, PA09, 1200, 1200A, 1220, PA12, 1420, PA14, 7001, 9001, 9101, 9101A, 1201, 1201A, 7002, 9002, 9102, 9102A, 9122, 1202, 1202A, 1222, 1422, 1822, 7033, 9033, 9133, 1233, 1433, 1833, 7034, 9034, 9134, 1234, 1434, 1834, 9135, 9135A, 1235, 1235A, 1235F, 1435, 1435F, 1835, 1835F

Ref.	Chargeurs compatibles	Qté	EAN	Tarif HT
193947-6	DC18RA, DC18RC, DC18SD, DC18SE, DC24WA, DC24SC	1	0088381188395	58.00 € A

## Adaptateurs secteur



### Adaptateur secteur pour radios de chantier

Ref.	Compatible Modèle	Qté	EAN	Tarif HT
SE0000078	BMR100, BMR102	1	0088381447829	27.50 € A
SE00000101	BMR103	1	3240890886101	22.50 € A
SE00000265	DMR110B	1	3240890927873	20.90 € A
SE00000501	DMR200	1	3240890914040	12.90 € A
SE00000679	DMR114	1	3240890931016	27.50 € A



### Adaptateur secteur pour ventilateur

Ref.	Compatible Modèle	Qté	EAN	Tarif HT
TE00000112	DCF300	1	3240890920546	42.00 € A
TE00000173	DCF203	1	3240890929877	33.00 € A
TE00000211	CF100D	1	3240891114494	16.90 € A
TE00000170	DCF203	1	0088381545884	25.50 € A

## Lampes à batteries



### Lampe Torche / Lanterne LED Li-Ion 10,8 V / 7,2 V ML102

Ref.	Batteries compatibles	Qté	EAN	Tarif HT
DEAML102	BL1013, BL7010	1	0088381673983	45.00 € A

## Accessoires pour lampes



### Trépied

Peut-être utilisé avec 1 ou 2 lampes.

Ref.	Haut.max	Qté	EAN	Tarif HT
GM00001381	1500 mm	1	0088381453707	71.00 € A



### Pince de fixation pour DML805

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
GM00001396	1	0088381455688	18.90 € A



### Film anti éblouissement pour DML805

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
A-58154	1	0088381441520	3.50 € A



### Aimant pour lampes

Ref.	compatibilité	Qté	EAN	Tarif HT
GM00001683	ML104, ML105, ML106	1	0088381479219	16.90 € A



### Crochet pour lampes

Ref.	compatibilité	Qté	EAN	Tarif HT
GM00001289	DML802, DML808, ML104, ML105, ML106	1	3240891042971	1.60 € A

## Ampoules et néons



### Néon

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté	EAN	Tarif HT
A-87367	12 / 14,4 / 18 V	BML184, ML122, ML142	1	3240890500038	8.90 € A
B-14093	36 V	BML360	1	3240890502421	12.90 € A



### Néon UV (lumière noire)

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté	EAN	Tarif HT
A-89333	12 / 14,4 / 18 V	BML184, ML122, ML142	1	3240890500052	18.90 € A



### Ampoule

Ref.	Voltage	Compatible Modèle	Qté	EAN	Tarif HT
A-90233	14,4 V	BML145	2	3240890500069	6.50 € A
A-90261	18 V	BML185	2	3240890500076	3.50 € A
B-07303	14,4 / 18 V	BML184	2	3240890502414	3.50 € A

## Solutions pour le transport



### Chariot-diable pour MAKPAC

Chariot-diable avec poignée rétractable et plateau pliable Livré sans coffret MAKPAC. Sangle TR00000064

Ref.	Charge admi.	Dimensions	Poids net	Qté	EAN	Tarif HT
TR00000001	125 kg	271-565 x 505 x 725-1125 mm	8,15 kg	1	0088381468190	177.00 € A

Accessoires pour visseuses d'angles

Tête d'angle à emmanchement hexa. 1/4"

pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135183-8	Hexa 1/4" Forme E	1	3240890559050	BTL061, BTL060, 6940, BTL061RFE, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064DSAE	125.00 € A

Tête d'angle à carré d'entraînement 3/8"

pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135201-2	Carré d'entraînement 3/8"	1	3240890559111	6940, BTL060, BTL061, BTL061RFE, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064DSAE	104.00 € A

Tête droite à emmanchement hexa. 1/4"

pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192486-3	Hexa 1/4"	1	0088381130943	6940, BTL060, BTL061, BTL061RFE, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064DSAE	87.00 € A

Tête à cliquet pour visseuses d'angle

pour visseuses d'angle

Ref.	Emmanchement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192439-2	Tête à cliquet	1	0088381128742	6940, BTL060, BTL061, BTL061RFE, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064DSAE	187.00 € A

Carré d'entraînement 3/8" pour tête à cliquet

Ref.	Emmanchement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
134745-9	Carré d'entraînement 3/8"	1	0088381134361	6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064DSAE	22.50 € A

Carré d'entraînement 1/2" pour tête à cliquet

Ref.	Emmanchement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
134746-7	Carré d'entraînement 1/2"	1	0088381142632	6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064DSAE	22.50 € A

Douille Borgne pour tête à cliquet

Ref.	Taille	A	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
134743-3	M10	17 mm	31 mm	1	0088381134347	6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064DSAE	24.00 € A
134744-1	M12	19 mm	33 mm	1	0088381134354	6940, BTL060, BTL061, DTL060, DTL061, DTL062, DTL063, TL064DSAE	24.00 € A

Carré d'entraînement pour WR100D

Ref.	Emmanchement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191A50-3	1	3/8"	0088381546744	WR100DWA,	20.90 € A
191A51-1	1	1/4"	0088381546737	WR100DZ	20.90 € A

Accessoires pour perceuses visseuses et perceuses visseuses à percussion

Support embout pour perceuses visseuses et

perceuses visseuses à percussion

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
452947-8	1	3240890909565	BHP441	1.20 € A

Nez pour visseuses automatiques

Embout phillips N°2 199155-7

Ref.	Capacité des vis	Dim. de l'ensemble	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199146-8	25 - 55 mm	406 x 79 x 254 mm	1	0088381525824	DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300	99.00 € A

Pompe à graisse

Compatible avec les cartouches à graisse standards. Peut également aspirer directement la graisse dans un pot. Le mécanisme est actionné par une queue hexagonale d'1/4", ce qui permet d'adapter la pompe à la plupart des perceuses sans fil ou filaire.

Ref.	Emman.	Capacité cuve	Pression	Qté	EAN	Tarif HT
P-90451	1/4"	0,4 l	275 / max 550 bar	1	0088381473705	99.00 € A

Tuyau pour pompe à graisse

Ref.	Long.	Filetage	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-90489	M10 x 1,0	61 cm	1	0088381473736	P-90451	9.90 € A

Accessoires pour tournevis

Embouts Lieurs

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194731-2	1	0088381355001	A emmanchement 1/4", TD021DSEX	22.50 € A

Couvercle protecteur DF010D

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-50778	1	3240890909701	DF010D, DF010DSP1, DF010D	9.90 € A

Systèmes d'aspirations pour série DHR243

Filtre pour HEPA-DX02

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195855-7	1	3240890847508	BHR243RFE, BHR243Z, DHR243RMJ, DHR243Z	14.90 € A

Système d'aspiration à filtre HEPA-DX02

Ref.	Poids net	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195902-4	1,3 kg	1	0088381400626	BHR243RFE, DHR243Z, DHR243RMJ, BHR243Z, DHR243Z	135.00 € A

Joint pour HEPA-DX02

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
424474-5	1	3240890844187	BHR243RFE, BHR243Z, DHR243RMJ, DHR243Z	1.00 € A

Système d'aspiration à filtre HEPA-DX07

Filtre -> 196165-5

Ref.	jusqu'à Ø	Poids net	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199570-5	24 mm	1,5 kg	1	3240890929211	DHR243RTJ, DHR243RTJW, DHR243ZJ	135.00 € A

Crochets et attaches



Crochet ceinture long

Vis de fixation réf. 251314-2 doit être commandée séparément

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
346317-0	1	3240890902351	BDF441, BDF442, BDF444, BDF446, BDF448, BDF450, BDF451, BDF452, BDF454, BDF456, BDF458, BDF459, BFS441, BFS451, BHP343, BHP441, BHP442, BHP444, BHP446, BHP448, BHP451, BHP452, BHP454, BHP456, BHP458, BHP459, BPT350, BPT351, BST110, BST220, BST221, BTD129, BTD130, BTD132, BTD133, BTD134, BTD136, BTD140, BTD144, BTD145, BTD146, BTD147, BTL061, BTL062, BTL063, BTP130, BTP140, BTP141, BTW250, BTW251, DBN500, DDF456, DHP481, HP457	1.60 € A



Crochet ceinture court

Vis de fixation réf. 251314-2 doit être commandée séparément

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
346449-3	1	3240890832122	BDF456, BDF459, BHP453, BHP456, BHP459, BTD129, BTD134, BTD146, DDF446, DDF456, DDF459, DHP453, DHP456, DHP459, DTD129, DTD134, DTD146	1.20 € A



Attache pour mousqueton

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197043-2	1	3240891036208	BTP140, BTS130, DDF444, DDF454, DHP444, DHP454, DHP485, DTD129, DTD133, DTD134, DTD135, DTD136, DTD137, DTD145, DTD146, DTD147	24.00 € A

Accessoires pour vibreur à béton

Aiguilles pour vibreur à béton

Ref.	Qté	EAN	Long.	Ø	Pour	Tarif HT
192954-6	1	3240890901293	1200 mm	25 mm	VR250D, BVR450RFE, BVR350RFE	207.00 € A
135072-7	1	0088381310772	800 mm	25 mm	VR250D, BVR450RFE, BVR350RFE	187.00 € A

Accessoires pour pistolets à colle

Tube plastique pour cartouche 300 ml

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196351-8	1	3240890866097	DCG180RY, BCG180RHE, DCG180Z, BCG180Z, DCG180, DCG140, CG100DZA, CG100DSAE, CG100DSAE	39.00 € A

Tube plastique 800 ml

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197195-9	1	0088381458221	DCG180, DCG140, BCG180Z, CG100DZA, CG100DSAE, CG100DSAE	62.00 € A

Embout de sortie pour tube aluminium 600 ml

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
454226-0	1	3240890911605	BCG180, DCG180	3.00 € A

Tube aluminium pour poche aluminium 600 ml et pot

Référence des embouts de sortie : 454226-0. Référence du joint d'étanchéité : 424547-4.



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196352-6	1	0088381424288	BCG180RHE, DCG180, DCG180, DCG140, CG100DZA, CG100DSAE, CG100DSAE	93.00 € A

Pistons pour pistolet à mastic

Ref.	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
142071-2	Cartouche 300 ml	1	3240890863140	BCG180, DCG180	2.70 € A
142072-0	Poche alu 600 ml	1	3240890886330	BCG180, DCG180	3.50 € A
123221-8	Pot	1	3240890886347	BCG180, DCG180	14.90 € A

Accessoires pour cisailles à batterie

Couteaux pour cisaille BJS130

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792742-7	Droit	1	0088381157490	BJS130, DJS130, JS1300	58.00 € A
792743-5	Gauche	1	0088381157506	BJS130, DJS130, JS1300	58.00 € A

Jeu de couteaux pour coupe fer à béton

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
SC09002470	1	3240891000858	DSC162R, DSC162Z, DSC163ZK	235.00 € A
SC09002030	1	3240891017313	DSC191R, DSC191Z	245.00 € A

Huile pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Ref.	Cont.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
SC00000106	35 ml	1	3240890900289	DSC162R, DSC162Z, DSC191R, DSC191Z, DSC121ZK, DSC163ZK	7.90 € A

Clé pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
SC00000165	1	3240890920461	DSC162R, DSC191R	2.10 € A

Lame pour cisaille universelle

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
198603-3	1	0088381487344	10.90 € A

Accessoires pour scie à ruban portative

Support articulé pour scie à ruban 2107F

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196326-7	1	0088381423175	2107FK	599.00 € A

Capot de protection pour scie à ruban 2107F

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194070-0	1	3240890881397	2107FK	110.00 € A

Capot de protection pour scie à ruban portative DPB181

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197222-2	1	3240890913357	DPB181RFE	15.90 € A

Paraffine de coupe

Réduit l'accumulation de chaleur et augmente la performance des lames de scie à ruban.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191897-9	1	0088381117319	DPB180, BPB180, 2107FK, DPB181	12.90 € A

## Accessoires pour boulonneuses



### Système anti-chute

Crochet + mousqueton + bandoulière.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
197676-3	1	0088381471336	14.90 € A



### Anneau pour boulonneuses

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
282022-4	Anneau	1	3240891013940	DTW1001, DTW1002	1.00 € A
162341-3	Support	1	3240891062399	DTW1001, DTW1002	6.00 € A

## Accessoires pour DSD180



### Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre DSD180

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123559-1	1	3240891033313	DSD180Z	15.90 € A



### Lames plaque de plâtre pour DSD180

Ref.	Traitement	Pour	Long.	Largeur	Ep. Lame	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
B-49703	HCS	Plâtre (<30mm)	55 mm	18 mm	0,55 mm	2	0088381460934	DSD180Z, SD100DSAJ	20.90 € A



### Lames bois pour DSD180

Ref.	Pour	Long.	Largeur	Ep. Lame	Traitement	Qté	EAN	Tarif HT
B-49719	Bois (<15mm)	53 mm	18 mm	0,55 mm	HCS	2	0088381460941	25.50 € A

## Accessoires pour sécteurs Li-Ion



### Jeu de récupérateur de branche

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199311-9	1	0088381532204	DUP362Z	—



### Lame de sécteur (L)

Ref.	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197367-6	Branche standard	1	0088381465373	DUP361Z, DUP361PM2, DUP362Z	54.00 € A
199169-6	Branche dur	1	0088381526425	DUP362Z	104.00 € A
199315-1	Branche fine	1	3240890931245	DUP362Z	—



### Lame de sécteur (U)

Ref.	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197366-8	Branche standard	1	0088381463720	DUP361PM2, DUP361Z, DUP361	66.00 € A
197588-0	Branche standard	1	0088381465342	DUP362Z	66.00 € A
199168-8	Branche dur	1	0088381526418	DUP362Z	87.00 € A
199314-3	Branche fine	1	0088381532228	DUP362Z	—



### Holster

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
161379-5	1	3240891027602	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z	12.90 € A



### Cordon de raccordement

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
661430-6	1	3240891021587	DUP361PM2	82.00 € A
661445-3	1	3240891088108	DUP362Z	82.00 € A



### Support cordon

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
154511-8	1	3240890905062	DUP361Z, DUP361PM2, DUP362Z	1.60 € A



### Lime diamant

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
794530-8	1	0088381116893	9.90 € A



### Brassard

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
166062-9	1	0088381189255	7.00 € A



### Huile 30 cl

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
182470-6	1	3240890909350	2.70 € A



### Harnais

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
161377-9	1	3240891027596	DUP361PM2, DUP361Z, DUP362Z	33.00 € A

## Accessoires pour ligatureuses



### Fils à ligaturer

1 bobine = 96 mètres

Ref.	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	Qté	EAN	Tarif HT
199137-9	50	0,8 mm	120	1	0088381533928	207.00 € A



### Fils à ligaturer galvanisés

Ref.	Qté	Nbre par Carton	Ø fil	Nombre ligatures par bobines	EAN	Tarif HT
191A57-9	1	50	0,8 mm	120	0088381547949	275.00 € A

## Accessoires pour polisseuses



### Tampon velcro

Ref.	Qté	Ø	EAN	Pour	Tarif HT
197928-2	1	150 mm	0088381468381	DPO600RTE, DPO600Z, PO6000C	54.00 € A

## Lame pour coupe tige fileté



### Lame pour DSC250

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
SC09002890	1	0088381496131	155.00 € A



### Lame pour DSC251

Possibilité de l'adapter sur la machine DSC250 avec SC09030550

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
SC09003260	1	0088381532334	62.00 € A



Perceuse de charpente	159
Perceuse visseuse	160
Perceuse	160
Perceuse visseuse d'angle	161
Visseuse bardage	162
Visseuse automatique	162
Visseuse plaque de plâtre	163
Boulonneuse à chocs	164
Perceuse magnétique	164
Visseuse à chocs	164
Boulonneuse à chocs	165
Malaxeur	166
LOGIGRAMME ACCESSOIRES	167
COMPARATIFS MACHINES	168
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES	171

6844

## Gamme de visseuses

					
FS2300K	FS4000K	FS6300K	FS2500K	FS2700K	FS2701K
Faible vitesse de rotation	Vitesse de rotation moyenne	Vitesse de rotation élevée	Faible vitesse de rotation	Faible vitesse de rotation	Faible vitesse de rotation
Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec butée et porte embout indépendant	Positionneur avec porte embout pince intégré	Positionneur avec butée et porte embout intégrés + réglage de couple	Positionneur avec butée et porte embout pince intégré + réglage de couple
Spéciale bois, planchers, plaque de plâtre sur montant bois	Spéciale agenceur, plaquiste, polyvalente	Spéciale plaque de plâtre sur montant métallique	Spécial bardage	Spécial bardage, bardage double peau et tôle	Spécial bardage, bardage double peau et tôle

## Perceuse compacte

Les perceuses à construction sur roulements à billes :

- Meilleur guidage,
- rendement optimisé,
- longévité accrue.

Revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement

- Système anti poussière qui évite l'enrayement et augmente la précision, (machine 6413)
- construction entièrement sur roulement pour un meilleur rendement, une plus grande précision et une durée de vie accrue,
- profil optimisé, vissage dans l'axe de la main.



## Visseuses automatiques

- > **Gain de temps :** Jusqu'à 50% de temps gagné,
- > **Gain d'énergie :** Utilisation à une main, plus besoin de chercher les vis, travail en série,
- > **Gain de vis :** Plus de vis perdues.

Embrayage silencieux à transmission directe dans les 2 sens de rotation

- ① Nez avec double guidage de vissage,
- ② ligne indicatrice de l'axe de vissage,
- ③ nez ajustable sur 7 positions pour les différentes longueurs de vis,
- ④ carter en aluminium,
- ⑤ revêtement anti dérapant pour faciliter le positionnement.





**DS4012**

Perceuse de charpente 750 W



**Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur**

Puissance nominale	750 W
Couple net maximal	87 Nm
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	340x83x390 mm
Poids net EPTA	2,8 kg

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage
- Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur
- Poignée arrière orientable sur 24 positions
- 3 poignées pour une prise en main optimale
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle



EAN : 0088381690720

Accessoires de série poignée latérale, Clé à mandrin 13 mm.

Logigramme accessoires p. 167

**DS4011**

Perceuse de charpente 750 W



**Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois**

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage,
- Poignée arrière orientable sur 24 positions.

Puissance nominale	750 W
Couple net maximal	79 Nm
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 13 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	340x83x401 mm
Dimensions (LxIxh)	340x83x401 mm
Poids net EPTA	2,8 kg



Accessoires de série poignée latérale, Clé à mandrin 13 mm.

EAN : 0088381611848

Charbon : 191940-4

Logigramme accessoires p. 167



## DF0300

Perceuse visseuse 320 W Ø 10 mm

NOUVEAU



**Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants**

- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère,
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.

Puissance nominale	320 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 1500 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	56 Nm
Ø max. dans acier/bois	10 / 28 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	80 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	220x67x206 mm
Dimensions (LxIxh)	220x67x206 mm
Poids net EPTA	1,2 kg



Accessoires de série Embout de vissage double PH2/ plat.

EAN: 0088381885959

Charbon: 191940-4

Logigramme accessoires p. 167

## DP2011

Perceuse 370 W Ø 6,5 mm



**Idéale pour les petits perçages dans les métaux**

- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main,
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorçage facile du perçage sans déraper.

Capacité maximale du mandrin	6,5 mm
Puissance nominale	370 W
Vitesse à vide max.	0 à 4200 tr/min
Ø max. dans acier/bois	6,5 / 15 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	77 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	222x64x175 mm
Poids net EPTA	1,1 kg



Accessoires de série Butée de profondeur.

EAN: 0088381645911

Logigramme accessoires p. 167

## 6413

Perceuse visseuse 450 W Ø 10 mm



**Compacte, légère et d'une puissance satisfaisante**

- Construction mécanique durable, entièrement montée sur roulements à billes,
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	450 W
Vitesse à vide max.	0 à 3400 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	/ tr/min
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	234x64x183 mm
Dimensions (LxIxh)	234x64x183 mm
Poids net EPTA	1,3 kg



EAN: 0088381081177

Charbon: 191627-8

Logigramme accessoires p. 167

## DP4700

Perceuse visseuse 510 W Ø 1,5 à 13 mm



**Idéale pour les travaux lourds et exigeants**

- Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse,
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm.

Puissance nominale	510 W
Vitesse à vide max.	500 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	/ tr/min
Couple de serrage max. (franc)	80 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 36 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	86 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	275x75x188 mm
Dimensions (LxIxh)	275x75x188 mm
Poids net EPTA	2,2 kg



Accessoires de série Poignée.

EAN: 0088381001243

Charbon: 191627-8

Logigramme accessoires p. 167

## 6408

Perceuse visseuse 530 W Ø 1 à 10 mm



**Durabilité et robustesse**

Puissance nominale	530 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	2500 tr/min
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	261 x 68 x 199 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

- Moteur de 530 Watts avec réserve de puissance importante
- Interrupteur électronique ergonomique
- Prise en main dans l'axe de la machine
- Munie d'un mandrin auto-serrant 10 mm
- Clip ceinture



EAN: 0088381020558

Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 167

**DP4011J**

Perceuse visseuse 720 W Ø 1,5 à 13 mm



**Spécialement conçue pour les travaux lourds dans le bois**

Puissance nominale	720 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	2900 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 1200 / 0 à 2900 tr/min
Ø max. dans acier/bois	13 / 40 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	80 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	347x70x220 mm
Poids net EPTA	2,3 kg

- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure
- Couple important pour les gros diamètres de bois
- Entraînement sur roulement à bille pour une meilleure longévité
- Carter en aluminium
- Prise en main dans l'axe de la machine



EAN : 0088381659185

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Poignée, Butée de profondeur.

Logigramme accessoires p. 167

**DP4003**

Perceuse visseuse 750 W Ø 13 mm



**Moteur puissant et vitesse réduite générant un couple élevé**

Puissance nominale	750 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	600 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	73 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	308x72x196 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

- Moteur puissant et démultiplication importante de l'engrenage pour un couple élevé
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur
- Façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable
- Munie d'une poignée supplémentaire extra longue à construction métallique



EAN : 0088381036511

Charbon : 191962-4

Accessoires de série Poignée.

Logigramme accessoires p. 167

**DA3010F**

Perceuse visseuse d'angle 450 W Ø 10 mm à clé

**Mandrin à clé offrant un encombrement minimal**



- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (79 mm seulement),
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance nominale	450 W
Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	10 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	2400 tr/min
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	270x61x79 mm
Poids net EPTA	1,6 kg



Accessoires de série poignée latérale, Clé à mandrin S10.

EAN : 0088381046947

Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 167

**DA3011F**


Perceuse visseuse d'angle 450 W Ø 1,5 à 10 mm Auto-serrant

**Encombrement minimal et dotée d'une LED**



- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (93 mm seulement),
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Puissance nominale	450 W
Hauteur d'encombrement (a)	93 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Capacité maximale du mandrin	1,5 à 10 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm
Vitesse à vide max.	0 à 2400 tr/min
Vibration 3ax perçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	282x61x93 mm
Poids net EPTA	1,6 kg



Accessoires de série poignée latérale.

EAN : 0088381047432

Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 167

## FS2700K

Visseuse bardage 570 W



## Dotée d'une butée de profondeur et de 6 réglages de couple pour la polyvalence

- Robuste, carter renforcé aluminium,
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.

Puissance nominale ..... 570 W  
 Vitesse à vide max. .... 2500 tr/min  
 Couple de serrage max. (élast/franc) ..... / 32 Nm  
 Capacité maximale : vis à bois ..... 6,2 mm  
 Capacité : vis autoforeuse ..... 6  
 Emmanchement d'embouts hex. .... 1/4 ''  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... <2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 82 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 301x70x204 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,8 kg



Accessoires de série Coffret synthétique.

EAN : 0088381603263 Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 167

## FS2701K

Visseuse bardage 570 W



## Spéciale bardage, bardage double peau et tôle

- Robuste, carter renforcé aluminium,
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.

Puissance nominale ..... 570 W  
 Vitesse à vide max. .... 2500 tr/min  
 Couple de serrage max. (élast/franc) ..... / Nm  
 Capacité maximale : vis à bois ..... 6,2 mm  
 Capacité : vis autoforeuse ..... 6  
 Emmanchement d'embouts hex. .... 1/4 ''  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... <2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 82 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 283x70x207 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,7 kg



Accessoires de série Coffret synthétique.

EAN : 0088381603317 Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 167

## FS2500K

Visseuse bardage 570 W



## Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série

- Robuste, carter renforcé aluminium,
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.

Puissance nominale ..... 570 W  
 Vitesse à vide max. .... 2500 tr/min  
 Couple de serrage max. (élast/franc) ..... 17 / 29 Nm  
 Capacité : vis plaque de plâtre ..... 5 mm  
 Capacité : vis autoforeuse ..... 6  
 Emmanchement d'embouts hex. .... 1/4 ''  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... <2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 83 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 280x70x207 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,5 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Positionneur, Douille magnétique M6x65 mm.

EAN : 0088381603232 Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 167



FS2500K

## 6843

Visseuse automatique 470 W 4x25 à 55 mm



## Vitesse élevée de 6000 tr/min Jusqu'à 55 mm

- Ultra rapide, 6 000 tr/min,
- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi.

Puissance nominale ..... 470 W  
 Vitesse à vide max. .... 6000 tr/min  
 Capacité : vis plaque de plâtre ..... 4x25 à 55 mm  
 Emmanchement d'embouts hex. .... 1/4 ''  
 Longueur d'embout ..... 157 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... <2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 84 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 95 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 400x75x243 mm  
 Poids net EPTA ..... 2 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Crochet, 3 embouts de vissage PH2 157 mm.

EAN : 0088381081979 Charbon : 191940-4

Logigramme accessoires p. 167

## 6844

Visseuse automatique 470 W 4x45 à 75 mm



## Ultra productive et dotée d'un nez solide en aluminium. Jusqu'à 75 mm

- Capacité de 75 mm, adaptée à la pose d'isolants et de plaques en double ou triple parement,
- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi.

Puissance nominale ..... 470 W  
 Vitesse à vide max. .... 3000 tr/min  
 Capacité : vis plaque de plâtre ..... 4x45 à 75 mm  
 Emmanchement d'embouts hex. .... 1/4 ''  
 Longueur d'embout ..... 177 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... <2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 85 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 96 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 440x75x243 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,1 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Crochet, 3 embouts de vissage PH2 177 mm.

EAN : 0088381081993 Charbon : 191940-4

Logigramme accessoires p. 167

**FS6300RXJ**

Visseuse plaque de plâtre 570 W



**Équipée d'un système clip express. Vitesse élevée de 6000 tr/min**

- Robuste, carter renforcé aluminium,
- Livrée avec un câble de 10 m à clip express à connection rapide.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	6000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	6 / 11 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	4 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	279x70x218 mm
Dimensions (LxIxh)	279x70x218 mm
Poids net EPTA	1,4 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Positionneur, Porte embout Magnétique, Câble Clip Express 10m, Embout de vissage Philips torsion.

EAN : 0088381697736 Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 167



**FS6300RXJ**

**FS2300K**

Visseuse plaque de plâtre 570 W



**Idéale pour le bois, les planchers, plaques de plâtre sur montant bois**

- Robuste, carter renforcé aluminium,
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	0 à 2500 tr/min
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	301x70x218 mm
Poids net EPTA	1,5 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Porte embout Magnétique, Positionneur, Embout PH2 - 25 mm.

EAN : 0088381603201 Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 167

**FS4000K**

Visseuse plaque de plâtre 570 W



**Polyvalente, l'outil incontournable des agenceurs**

- Polyvalente, idéale pour les agenceurs ou la pose de plaques de plâtre,
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	4000 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	/ Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	269x65x207 mm
Poids net EPTA	1,3 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Positionneur, Embout de vissage Philips torsion.

EAN : 0088381600866 Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 167



**6843**



**FS4000**

## HB500

Perceuse magnétique 1 150 W Ø 50 mm



## Précise jusqu'à 50 mm dans l'acier. Conçue pour les charpentes métalliques

Puissance nominale	1150 W
Capacité de perçage	12 à 50 mm
Ø max. dans l'acier	50 mm
Force magnétique	950 kg
Vitesse à vide V1/V2	350 / 650 tr/min
Type d'emmanchement	Weldon 19 mm
Diamètre du mandrin	5/8 "
Dimensions (LxIxh)	290x450x150 mm
Poids net EPTA	18,5 kg

- Perçage sans avant-trou du Ø 12 au Ø 50 mm, d'une profondeur maximale de 50 mm
- Possibilité de travailler à l'horizontale grâce à la force magnétique de 950 kg
- Système de commande simple et sécurisé
- Changement des accessoires de perçage rapide, simple et sans outil
- Système de lubrification



EAN: 0883816229816

Charbon: EE80700013x2

Accessoires de série Coffret HB500, Clés hexagonales, Dose huile de coupe.

Logigramme accessoires p. 167

## TD0101F

Visseuse à chocs 230 W Hexa 1/4 " 100 Nm



## Ergonomie exemplaire et couple élevé de 100 Nm

Puissance nominale	230 W
Vitesse à vide max.	3600 tr/min
Couple de serrage max. (franc)	100 Nm
Capacité: boulon standard	M5 à M14
Capacité: boulon HR	M5 à M10
Capacité: vis de mécanique	M4 à M8
Type d'emmanchement	Hexa 1/4 "
Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
Dimensions (LxIxh)	184x67x192 mm
Poids net EPTA	0,99 kg

- Puissante avec un couple maximum de 100 Nm
- Compacte: seulement 184 mm de longueur
- Légère: seulement 0,99 kg
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED
- Robuste, carter renforcé aluminium



EAN: 0088381099172

Logigramme accessoires p. 167

## 6922NB

Boulonneuse à chocs 710 W 803,6 Nm



## Mécanisme anti-glissement

Puissance nominale	710 W
Couple de serrage max. (franc)	803,6 Nm
Vitesse à vide max.	20 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	87 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	98 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	249x84x252 mm
Poids net EPTA	4,8 kg

- Livrée de série avec des ensembles de douilles HRC M16, M20 et M22
- Boulonneuse spéciale système HRC à précontrainte calibrée
- Mécanisme anti-glissement
- Protecteurs en caoutchouc
- Carter en aluminium



EAN: 0088381013505

Charbon: 191940-4

Accessoires de série Coffret métal, Douille HRC M22 externe, Douille HRC M16 externe 16-35, Douille HRC M20 interne 20-38, Douille HRC M20 externe 20-37, Douille HRC M22 interne, Tournevis, Douille HRC M16 interne 16-36.

Logigramme accessoires p. 167

**TW0200**

Boulonneuse à chocs 380 W 200 Nm



**Carter aluminium ultra durable et 200 Nm de couple**

- Modèle compact : seulement 251 mm de longueur,
- Protecteurs en caoutchouc.

Puissance nominale	380 W
Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	200 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M08 à M12
Vitesse à vide max.	2200 tr/min
Cadence de chocs	0 à 2200 cps/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	251 x 72 x 220 mm
Poids net EPTA	2,2 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Axe 4 pour douille, Douille à chocs 1/2 24x45, O'ring 25 pour douille, Clip ceinture, Clip ceinture.

EAN: 0088381050241 Charbon: 191940-4

Logigramme accessoires p. 167

**TW0350**

Boulonneuse à chocs 400 W 350 Nm



**Couple extrêmement élevé pour un poids réduit**

- Poignée ergonomique Soft Grip,
- Crochet de suspension surdimensionné.

Puissance nominale	400 W
Emmanchement carré	1/2 "
Couple de serrage max. (franc)	350 Nm
Capacité : boulon standard	M12 à M22
Capacité : boulon HR	M12 à M16
Vitesse à vide max.	2000 tr/min
Cadence de chocs	2000 cps/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	11,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	282 x 87 x 234 mm
Poids net EPTA	3 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Douille à chocs 1/2 24x45, Axe 4 pour douille, O'ring 25 pour douille.

EAN: 0088381051309 Charbon: 191940-4

Logigramme accessoires p. 167

**6906**

Boulonneuse à chocs 620 W 588 Nm



**588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes**

Puissance nominale	620 W
Emmanchement carré	3/4 "
Couple de serrage max. (franc)	588 Nm
Capacité : boulon standard	M16 à M22
Capacité : boulon HR	M16 à M20
Vitesse à vide max.	1700 tr/min
Cadence de chocs	1600 cps/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	16,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	109 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	327 x 95 x 237 mm
Poids net EPTA	5 kg

- Porte-outil de 3/4"
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale
- Couple très puissant
- Protecteurs en caoutchouc



EAN: 0088381000840

Charbon: 181030-1

**Accessoires de série** Coffret métal, O'ring 38 pour douille, Poignée, Axe 4 pour douille, Douille à chocs 3/4 32x52.

Logigramme accessoires p. 167

**TW1000**

Boulonneuse à chocs 1200 W 1000 Nm



**En conditions extrêmes de serrages, elle offre le couple le plus élevé de la gamme**

Puissance nominale	1200 W
Emmanchement carré	1 "
Couple de serrage max. (franc)	1000 Nm
Capacité : boulon standard	M24 à M30
Capacité : boulon HR	M22 à M24
Vitesse à vide max.	1400 tr/min
Cadence de chocs	1500 cps/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	17,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	103 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	114 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	382 x 110 x 290 mm
Poids net EPTA	8,6 kg

- Boulonneuse très puissante (1000 Nm) pour des travaux de fixation lourds.
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Protecteurs en caoutchouc
- Carter en aluminium
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale



EAN: 0088381062855

Charbon: 181044-0

**Accessoires de série** Coffret synthétique, Axe 5 pour douille, Poignée latérale, O'ring 44 pour douille, douille à chocs 1 41x80.

Logigramme accessoires p. 167

## UT1600

Malaxeur 1 800 W



**Le plus puissant de la gamme. Permet le brassage des crépis et mortiers jusqu'à 80 kg**

Puissance nominale ..... 1800 W  
 Vitesse à vide max. .... 580 tr/min  
 Diamètre max. hélice ..... 180 mm  
 Classe d'étanchéité ..... IP20  
 Poids net EPTA ..... 7,1 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 80 kg
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue
- 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximum de 180 mm
- Démarrage progressif pour un travail plus précis



EAN : 0088381648448

Logigramme accessoires p. 167

## UT1400

Malaxeur 1 300 W



**Une puissance permettant le brassage de crépis et mortiers jusqu'à 50 kg**

Puissance nominale ..... 1300 W  
 Vitesse à vide max. .... 580 tr/min  
 Diamètre max. hélice ..... 140 mm  
 Classe d'étanchéité ..... IP20  
 Poids net EPTA ..... 5,2 kg

- Pour malaxer les peintures, de la colle à carrelage, du crépis, du mortier jusqu'à 50 kg
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue
- Ce malaxeur convient pour les hélices à mélanger d'un diamètre maximum de 140 mm
- Démarrage progressif pour un travail plus précis



EAN : 0088381648424

Charbon : EE80700013

Logigramme accessoires p. 167

## UT1200

Malaxeur 960 W



**Idéal pour le malaxage des peintures et colles jusqu'à 30 kg**

- Pour malaxer les peintures, de la colle, de la colle à carrelage jusqu'à 30 kg,
- Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et son bouton de blocage pour moins de fatigue.

Puissance nominale ..... 960 W  
 Vitesse à vide max. .... 590 tr/min  
 Diamètre max. hélice ..... 120 mm  
 Classe d'étanchéité ..... IP20  
 Poids net EPTA ..... 3,2 kg



EAN : 0088381648417 Charbon : EE80700032

Logigramme accessoires p. 167



UT1400

EPI



P. 582

Sacs et Holsters



P. 585

Perceuse visseuse

Foret



Scies trépan carbure et Scies cloches



Mandrin à clef et auto-serrant




Boulonneuse à chocs


Douille



Douille

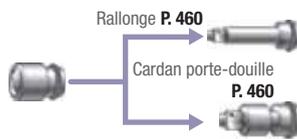

Douille

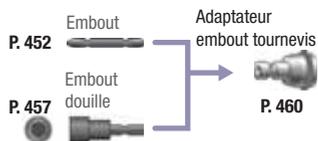

Boulonneuse HRC

Douilles pour boulonneuse HRC



Perceuse Magnétique

Fraises



Visseuse à chocs

Embout



Embout douille




Foret emmanchement 1/4" hex.



Malaxeur

Hélices de malaxage



Visseuses bardages et plaques de plâtre

Embout



Douille à queue



Porte embout et kit positionneur



Visseuse à bande automatique

Vis en bande



Embout Phillips



Rallonge pour visseuse à bande



## Comparaison Boulonneuses à chocs électriques

Référence	TW0200	TW0350	6906	TW1000
Désignation	380 W 200 Nm	400 W 350 Nm	620 W 588 Nm	1 200 W 1 000 Nm
<b>Puissance</b>				
Puissance nominale (W)	380	400	620	1 200
<b>Outillage à utiliser</b>				
Emmanchement carré (")	1/2	1/2	3/4	1
<b>Capacité de serrage</b>				
Couple de serrage max. (franc) (Nm)	200	350	588	1 000
<b>Capacité de serrage</b>				
Capacité : boulon standard	M10 à M16	M12 à M22	M16 à M22	M24 à M30
Capacité : boulon HR	M08 à M12	M12 à M16	M16 à M20	M22 à M24
<b>Régime</b>				
Vitesse à vide max. (tr/min)	2 200	2 000	1 700	1 400
<b>Cadence</b>				
Cadence de chocs (cps/min)	0 à 2 200	0 à 2 000	0 à 1 600	0 à 1 500
<b>Niveaux d'exposition</b>				
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	8,5	11,5	16,5	17,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	93	93	98	103
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	104	104	109	114
<b>Général</b>				
Dimensions (L x l x h) (mm)	251 x 72 x 220	282 x 87 x 234	327 x 95 x 237	382 x 110 x 290
Poids net (kg)	2,2	3	5	8,6

### 6906



### TW1000

## Comparaison Perceuses électriques

Référence	DP2011	6413	DP4700	6408	DP4011J	DP4003
Désignation	Perceuse	Perceuse visseuse	Perceuse visseuse	Perceuse visseuse	Perceuse visseuse	Perceuse visseuse
	370 W Ø 6,5 mm	450 W Ø 10 mm	510 W Ø 1,5 à 13 mm	530 W Ø 1 à 10 mm	720 W Ø 1,5 à 13 mm	750 W Ø 13 mm
Capacité maximale du mandrin (mm)	6,5	10	1,5 à 13	1 à 10	1,5 à 13	13
<b>Puissance</b>						
Puissance nominale (W)	370	450	510	530	720	750
<b>Régime</b>						
Vitesse à vide max. (tr/min)	0 à 4200	0 à 3400	500	2500	2900	600
<b>Capacité de perçage / burinage</b>						
Ø max. dans acier/bois (mm)	6,5 / 15	10 / 25	13 / 36	10 / 25	13 / 40	13 / 38
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>						
(ah) Vibration 3ax perçage (m/s <sup>2</sup> )	4	3,5	2,5	2,5	<2,5	2,5
(Lpa) Pression sonore (dB (A))	77	82	86	79	80	82
<b>Général</b>						
Dimensions (L x l x h) (mm)	222 x 64 x 175	234 x 64 x 183	275 x 75 x 188	261 x 68 x 199	347 x 70 x 220	308 x 72 x 196
Poids net (kg)	1,1	1,3	2,2	1,4	2,3	2,5
<b>Vitesse linéaire ou périphérique</b>						
Nombre de vitesses	—	—	—	1	2	1
<b>Régime</b>						
Vitesse à vide V1/V2 (tr/min)	—	—	—	—	0 à 1200 0 à 2900	—
<b>Capacité de serrage</b>						
Couple de serrage max. (franc) (Nm)	—	—	80	—	—	73


**DP3003**

**DP2011**

## Comparaison Visseuses bardage électriques

Référence	FS2701K	FS2500K	FS2700K	FS4000K	FS2300K	FS6300RXJ
Désignation	Visseuse bardage 570 W	Visseuse bardage 570 W	Visseuse bardage 570 W	Visseuse plaque 570 W	Visseuse plaque 570 W	Visseuse plaque 570 W
<b>Puissance</b>						
Puissance nominale (W)	570	570	570	570	570	570
<b>Régime</b>						
Vitesse à vide max. (tr/min)	2500	2500	2500	4000	0 à 2500	6000
<b>Capacité de serrage</b>						
Couple de serrage max. (élast/franc) (Nm)	—	17 / 29	— / 32	—	—	6 / 11
<b>Capacité de serrage</b>						
Capacité maximale : vis à bois (mm)	6,2	—	6,2	—	—	—
Capacité : vis plaque de plâtre (mm)	—	5	—	5	5	4
Capacité : vis autoforeuse	6	6	6	6	6	—
<b>Outils à utiliser</b>						
Emmanchement d'embouts hex. (")	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>						
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	82	83	82	82	82	82
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	93	94	93	93	93	93
<b>Général</b>						
Dimensions (L x l x h) (mm)	283 x 70 x 207	280 x 70 x 207	301 x 70 x 204	269 x 65 x 207	301 x 70 x 218	279 x 70 x 218
Poids net (kg)	1,7	1,5	1,8	1,3	1,5	1,4


**FS2500K**

**FS4000K**

Accessoires pour perceuses



Support de perceuse

Course de broche : 58 mm. Possibilité de déporter l'axe en dehors de la base du support. Espacement centre de la base par rapport au bord de la colonne : 97,5 mm.

Ref.	Ø	Poids net	Dimensions	Qté	EAN	Tarif HT
A-36712	Collet : 43 mm	150 x 170 x 450 mm	3,3 kg	1	0088381183154	135.00 € A



Renvoi d'angle pour perceuses

Ref.	Vitesse max	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
STEX122177	800 / 350 tr/min	1	0088381156226	DS4012, DS4010, DS4011, 6013BR, DS5000, 6013B	197.00 € A

Poignées



Poignée complète pour 6906

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122464-9	1	0088381152495	6906	22.50 € A



Poignée complète pour 6319, 6339 et 6349

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122712-6	1	0088381200981	6319, 6339, 6349, BHR200, 6319D, 6339D, 6349D	13.90 € A

Poignée pour polisseuses et perceuse visseuse 6310

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
151966-8	1	3240890921475	6310, GV6000, GV6010, GV7000C	7.90 € A

Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse

de charpente et perceuse visseuse

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152492-0	1	0088381131599	6013BR, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9039, 9039S, 9207SPB, 9218SB, 9609NB, DP4700, DS4011, GA5000, 9217SPC	3.50 € A

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle,

scie circulaire, visseuse et polisseuse

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152490-4	1	0088381131582	5800BR, 6807, 9030, 9031, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CH, 9562CV, 9565, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, DA3010F, DA3011F, PW5000C, B06040	2.70 € A



Poignée complète pour TW1000

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122727-3	1	0088381199988	TW1000	27.50 € A



Poignée complète pour DDF481 et DHP481

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
126413-8	1	3240890890641	DDF481RTE, DHP481RTE	25.50 € A



Poignée complète pour 8414, 8434 et 8444

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122711-8	1	0088381197762	8414, 8434, 8444, 8414D, 8434D, 8444D	14.90 € A

Poignées pour perceuses, perfo-burineurs

et meuleuses droites

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152521-9	1	3240890563859	HR2432, HP2051F, HP2051, DP4011, DP3003, HR2450, DP4011, HP1631, HR2432,	2.70 € A
153503-4	1	3240890566119	MT811, MT812, MT815, GD0801C, GD0811C	1.20 € A

Poignées complètes Soft Grip avec serrage courroie

pour perceuses visseuses à batterie

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123165-2	1	3240890836397	BDF444, BDF454	8.90 € A
123166-0	1	3240890836403	BHP444, BHP454	8.90 € A
123167-8	1	3240890836434	BDF441, BDF451, DDF441, DDF451	8.90 € A
123168-6	1	3240890836441	BHP441, BHP451, DHP441, DHP451	8.90 € A
126131-8	1	3240890908254	DHP458, BHP458	7.00 € A

Poignée pour meuleuses, perceuses

visseuses et affleureuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
153489-2	1	3240890566102	9555NB, 9558NB, 9558PB, 9562CH, 9562CR, 9565CV, 9565CVR, 9565H, 9565PCV, 9566CV, 9566CVR, BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, BGA452, GA4530, GA5030, GA5034, RT0700C, GA5040, GA5040C, GA5041C, GA6040C, GA6041C, DGA452, GA4530R, GA5030R, 9558HNR, GA5040R	1.20 € A

Butées de profondeur

Butée de profondeur pour perceuses

visseuses à percussion

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122576-8	1	0088381148252	BHP458, BHP451, BHP448, BHP444, BHP441, 8444D, 8434D, 8414D, DHP481RTE, BDF460, DHP441, DHP451, DHP444, DHP454, BHP460, 8414D, 8434D, 8444D	3.50 € A

Butée de profondeur pour perceuses, perceuses

à percussion et perfo-burineurs

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
324219-0	1	0088381171458	HP2071F, HP2071, HP2051F, HP2051, HP1621, HP1620, DP4011, BHR262T, BHR261T, BHR243, BHR202, HR2460, HR2450T, HR2450FT, HR2450, HR2230, HR2020, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2810, HR2810T, HR2811FT, DHR264Z, DHR202, DHR241, DHR261	2.10 € A

Accessoires pour visseuses

Butées pour positionneurs

Ref.	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
322070-2	Embouts Lg. 45 mm	1	3240890666666		9.90 € A
322069-7	Douilles Lg. 50 mm M4 à M8	1	3240890666659		9.90 € A
322120-3	Embouts Lg. 50 mm	1	3240890666796		9.90 € A
322124-5	Douilles Lg. 65 mm 1/8"	1	3240890666802	FS2700, FS2700K	15.90 € A
322125-3	Douilles Lg. 65 mm 3/16" à M5	1	3240890666819		15.90 € A
322119-8	Douilles Lg. 65 mm 1/4" à M6	1	3240890666789		15.90 € A
322126-1	Douilles Lg. 65 mm 1/2"	1	3240890666826		15.90 € A



Cordons amovible CLIP EXPRESS

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
699020-5	4 m	1	3240890903617	6825R, FS6300RK	14.90 € A
194330-0	10 m	1	0088381289863	6825R, FS6300RK	27.50 € A



Nez pour visseuse plato

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197025-4	1	3240890930651	DFS451RFJ, DFS451RMJ, DFS451Z, FS2300K, FS4000K, FS4000JX2, FS6300JX2, FS6300RK, FS6300RXJ	8.90 € A



Nez pour visseuse bardage

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197027-0	1	3240890930668	DFS251Z, DFS251RTJ, FS2500K	4.00 € A

Accessoires pour visseuses à chocs

Kit positionneur (embout + porte embout + butée)

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194281-7	1	0088381276108	MT691, 6935, 6936, BTD130, BTD140, BTP130, BTS130, BTD133, BTD145, BTD146, MT690, DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTP130, DTP140, DSTS130, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, TD0100, TD0101, TD0101F, DTD152	33.00 € A



Positionneur (butée seule)

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194280-9	1	3240890901811	6935, 6936, BTD130, BTD140, BTP130, BTP140, BTS130, BTD133, BTD145, BTD146, DTD130F, DTD133, DTD134, DTD140, DTD141, DTD142, DTD145, DTD146, DTP130, DTP140, DSTS130, 6916FD, 6935FD, 6936FD, 6980FD, TD0100, TD0101	22.50 € A



Mandrin auto-serrant avec emmanchement hexa. 1/4"

Ref.	Capacité des vis	Emm. Machine	Qté	EAN	Tarif HT
763198-1	10 mm	Hexa 1/4"	1	0088381256070	36.00 € A

Accessoires pour visseuses automatiques

Embouts longs 110 à 141 mm PHILLIPS (Ph) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	EAN	Tarif HT
P-13552	PH2	110 mm	Forme E 6.3	10	0088381922517	51.00 € A
P-63959	PH2	117 mm	Forme E 6.3	10	0088381994477	58.00 € A
P-13568	PH2	127 mm	Forme E 6.3	10	0088381922524	58.00 € A
P-21593	PH2	141 mm	Forme E 6.3	10	0088381948722	62.00 € A



Nez pour visseuses automatiques

Embout phillips N°2 199155-7

Ref.	Capacité des vis	Dimension de l'ensemble	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199146-8	25 - 55 mm	406 x 79 x 254 mm	1	0088381525824	DFS250RTJ, DFS250Z, DFS452RFJ, DFS452RMJ, DFS452RTJ, DFS452Z, DFS452ZJ, FS2300, FS2300K, FS4000, FS4000JX2, FS4000K, FS4300, FS6300, FS6300JX2, FS6300R, FS6300RK, FS6300RXJ	99.00 € A

Embouts longs 110 à 141 mm POZIDRIV (Pz) Ø 6 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	EAN	Tarif HT
P-13574	PZ2	110 mm	Forme E 6.3	10	0088381922531	58.00 € A
P-13580	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	10	0088381922548	62.00 € A
P-21618	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	10	0088381948746	62.00 € A

Embouts longs 117 à 177 mm PHILLIPS (Ph) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Ø	EAN	Tarif HT
P-66232	PH2	117 mm	Forme E 6.3	10	5 mm	0088381996761	42.00 € A
P-66793	PH2	117 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381997324	13.90 € A
P-66802	PH2	127 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381997331	14.90 € A
P-66818	PH2	141 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381997348	14.90 € A
P-66254	PH2	141 mm	Forme E 6.3	10	5 mm	0088381996785	51.00 € A
P-67795	PH2	157 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381998321	22.50 € A
P-67804	PH2	177 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381998338	24.00 € A



Rallonges pour visseuses automatiques

Longueur avec machine : 890 à 990 mm.  
Longueur sans machine : 600 à 700 mm.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192501-3	1	0088381131544	6830, 6833, 6834, 6836, BFR440, BFR540, BFR550,	76.00 € A
194500-1	1	0088381342377	BFR750, 6842, 6843, 6844, DFR550, 6841R, 6845, DFR750	76.00 € A

Nez pour visseuses automatiques

Ref.	Emman.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
182857-2	6	1	3240890583581	6830, 6831, 6832	118.00 € A
192853-2	5	1	3240890588135	6833, 6836	51.00 € A
195184-8	5	1	3240890589507	BFR540, BFR550, 6842, 6843	93.00 € A
195183-0	5	1	3240890865670	BFR750, 6844	118.00 € A
125537-7	5	1	3240890556486	BFR440	93.00 € A



Embouts longs 117 à 177 mm POZIDRIV (Pz) Ø 5 mm Hexa 1/4"

Ref.	Type	Long.	Forme	Qté	Ø	EAN	Tarif HT
P-66260	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	10	5 mm	0088381996792	42.00 € A
P-66276	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	10	5 mm	0088381996808	42.00 € A
P-66824	PZ2	117 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381997355	13.90 € A
P-66830	PZ2	127 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381997362	14.90 € A
P-66846	PZ2	141 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381997379	14.90 € A
P-67773	PZ2	157 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381998307	22.50 € A
P-67789	PZ2	177 mm	Forme E 6.3	3	5 mm	0088381998314	24.00 € A

Accessoires pour boulonneuses

Système anti-chute

Crochet + mousqueton + bandoulière.

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
197676-3	1	0088381471336	14.90 € A



Anneau pour boulonneuses

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
282022-4	Anneau	1	3240891013940	DTW1001, DTW1002	1.00 € A
162341-3	Support	1	3240891062399	DTW1001, DTW1002	6.00 € A



Adaptateurs d'emmanchement Hexa. 1/4"

pour boulonneuses à chocs 1/2"

Permet d'adapter des outils à emmanchement 1/4" sur des machines à emmanchement 1/2". N'est pas compatible avec la boulonneuse BTW450.

Ref.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
134873-0	1/2"	1/4" Fem	1	0088381149266		45.00 € A



Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulonneuse 1/2".

Ref.	Emm. Machine	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194305-9	1/2"	1	3240890902146	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z	51.00 € A



Rallonges pour douilles

Ref.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	EAN	Tarif HT
134874-8	100 mm	1/2"	1/2"	1	0088381149228	22.50 € A
134870-6	200 mm	1"	1"	1	0088381150200	42.00 € A



Cardans pour douilles


Ref.	Long.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	EAN	Tarif HT
134877-2	84 mm	1/2"	1/2"	1	0088381149242	51.00 € A
134998-0	105,5 mm	3/4"	3/4"	1	0088381206891	76.00 € A



Accessoires pour boulonneuses HRC


Boulons HRC : Principe de mise en oeuvre

Principe de mise en oeuvre du boulon HRC avec une Boulonneuse HRC (6922NB ou 6924N). Les boulonneuses HRC permettent d'avoir un couple de serrage calibré.

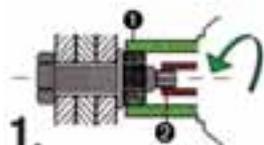

1. Phase d'approche et de serrage

La douille externe pour écrou ❶ tourne pendant que la douille interne ❷ maintient la vis en arrêt de rotation par son embout fusible.



2. Phase de rupture de l'embout fusible

Lorsque le couple de cisaillement du boulon est atteint, il y a une rupture de l'embout fusible. Dans ce cas la douille ❶ de serrage d'écrou se trouve débrayée.



3. Phase finale

Après sa rupture, l'embout fusible est éjecté de la visseuse. L'opération de pose est achevée.

Douilles internes pour Boulonneuse HRC 6922NB

Ref.	Taille	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
764350-4	M16	36 mm	1	3240890900388	6922NB	93.00 € A
764349-9	M20	38 mm	1	3240890901361	6922NB	93.00 € A
764348-1	M22	39 mm	1	3240890900661	6922NB	104.00 € A
764352-0	M22	85 mm	1	3240890906526	6922NB	155.00 € A
764354-6	M22	170 mm	1	3240890906533	6922NB	599.00 € A



Douilles externes pour Boulonneuse HRC 6922NB

Ref.	Taille	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
764362-7	M16	35 mm	1	0088381207188	6922NB	42.00 € A
764361-9	M20	37 mm	1	3240890900227	6922NB	42.00 € A
153909-6	M22	39 mm	1	0088381200240	6922NB	58.00 € A
764364-3	M22	85 mm	1	3240890906540	6922NB	104.00 € A
764365-1	M22	170 mm	1	3240890906557	6922NB	342.00 € A



Douilles internes pour Boulonneuse HRC 6924N

Ref.	Taille	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194310-6	M22	49 mm	1	3240890900562	6924N	177.00 € A
194311-4	M24	49 mm	1	3240890921888	6924N	177.00 € A
194411-0	M24	49 mm	1	3240890921918	6924N	177.00 € A



Douilles externes pour Boulonneuse HRC 6924N

Ref.	Taille	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194033-6	M22	49 mm	1	3240890901484	6924N	125.00 € A
194034-4	M24	49 mm	1	3240890901347	6924N	125.00 € A





Bâtiment | Artisanat | Industrie



**SOFT  
NO LOAD**

HM1812



3

PERFORER | BURINER | CAROTTER

Perceuse à percussion .....	176
Perforateur SDS-Plus .....	178
Perfo-burineur SDS-Plus .....	178
Perfo-burineur SDS-Max .....	180
Piqueur SDS-Plus .....	183
Perfo-burineur Cannelure .....	183
Burineur SDS-Max .....	184
Marteau-piqueur Hexagonal .....	186
Carotteuse à sec .....	188
Carotteuse à eau .....	188
LOGIGRAMME ACCESSOIRES .....	189
COMPARATIFS MACHINES .....	190
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES .....	193



## Perforer | Buriner | Carotter

### HP0300

Perceuse à percussion 320 W Ø 10 mm

NOUVEAU



Petite et maniable, idéale pour les travaux les plus courants

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère,
- Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage.

Puissance nominale	320 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 1500 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 22500 cps/min
Frappe V1/V2	0 à 6750 / 0 à 22500 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	8 / 10 / 28 mm
Vibration perçage percussion (a <sub>w</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	97 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	235x67x206 mm
Poids net EPTA	1,3 kg



Accessoires de série Embout de vissage double PH2/ plat.

EAN : 0088381885935 Charbon : 191940-4

Logigramme accessoires p. 189

### HP1641K1X

Perceuse à percussion 680 W Ø 13 mm



Mode perçage ou perçage à percussion

- Puissante et Compacte,
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage.

Puissance nominale	680 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	0 à 2800 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 450 / 0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 44800 cps/min
Frappe V1/V2	0 à 6750 / 0 à 22500 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a <sub>w</sub> )	19 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	303x72x222 mm
Poids net EPTA	2 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Coffret 9 forêts Bêt, Mét, Bois (Ø 5, 6, 8 mm), Poignée, Butée de profondeur.

EAN : 0088381604345 Charbon : 191962-4

Logigramme accessoires p. 189

### HP1631KX3

Perceuse à percussion 710 W Ø 13 mm



Carter aluminium robuste et dotation spéciale anniversaire

Puissance nominale	710 W
Nombre de vitesses	1
Vitesse à vide max.	3200 tr/min
Cadence de frappe max.	48000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	16 / 13 / 30 mm
Vibration perçage percussion (a <sub>w</sub> )	17 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	97 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	296x75x204 mm
Poids net EPTA	2 kg

- Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 porte-embout, 4 douilles, 2 mèches plates..)
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Puissante et Compacte
- Carter en aluminium
- Poignée multi-positions : La poignée pivote sur 360°

Accessoires de série Fraise conique cylindrique 5 taillants, 8x Embouts longs (PH2, PH3, PZ2, PZ3, T20, T30, SL5,5, SL6,5), 10x Embouts courts philips (2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3), 10x Embouts courts pozidriv (2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3), 8x Embouts courts torx (T10, T15, 2xT20, 2xT25, T30, T40), 8x Embouts courts plat (2xSL4, 2xSL5, 2xSL5,5, 2xSL6,5), 4x Embouts courts Hexa (H3, H4, H5, H6), 8x Forets acier cylindrique (Ø 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 6,5 mm), 5x Forets béton (Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm), 5x Forets bois (Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm), 2x Mèches plates (16, 20 mm), Porte-embout magnétique, 4x Douilles à queue (8, 10, 12 et 13 mm).



EAN : 0088381812580

Charbon : 191998-3

Logigramme accessoires p. 189

HP2071FJ

Perceuse à percussion 1 010 W Ø 13 mm



Dotée d'un mandrin acier auto-serrant

Puissance nominale	1010 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 2900 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 1200 / 0 à 2900 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 58000 cps/min
Frappe V1/V2	0 à 24000 / 0 à 58000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	20 / 16 / 40 mm
Vibration perçage percussion (a <sub>v</sub> )	16 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	99 dB(A)
Dimensions (Lxl xh)	362x70x220 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure



EAN : 0088381645928

Charbon : 191962-4

Accessoires de série Coffret 1 MAK-PAC, Moulage MAK-PAC Perceuse à percussion, Poignée 36, Butée de profondeur.

Logigramme accessoires p. 189

HP2051FHJ

Perceuse à percussion 720 W Ø 13 mm



Équipée de pignons renforcés

Puissance nominale	720 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide max.	0 à 2900 tr/min
Vitesse à vide V1/V2	0 à 1200 / 0 à 2900 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 58000 cps/min
Frappe V1/V2	0 à 24000 / 0 à 58000 cps/min
Ø max. dans béton/acier/bois	20 / 13 / 40 mm
Vibration perçage percussion (a <sub>v</sub> )	13 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	97 dB(A)
Dimensions (Lxl xh)	360x70x220 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

- Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de blocage de la mèche
- Les pignons sont plus robustes et résistants
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- Munie d'un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure
- Multifonctionnelle grâce aux deux vitesses mécaniques



EAN : 0088381645454

Charbon : 191962-4

Accessoires de série Coffret 1 MAK-PAC, Moulage MAK-PAC Perceuse à percussion, Poignée 36, Butée de profondeur.

Logigramme accessoires p. 189



HP1641



HP2051

## HR1841FJ

Perforateur SDS-Plus 18 mm (Produit seul)



## Compact et léger et équipé de la technologie AVT

- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT,
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorçage facile du perçage sans déraper.

Énergie	.....	720 W
Puissance de frappe (EPTA)	.....	1,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	.....	18 / 13 / 24 mm
Cadence de frappe max.	.....	0 à 4800 cps/min
Vitesse à vide max.	.....	0 à 2100 tr/min
Pression sonore (Lpa)	.....	87 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	.....	285x75x208 mm
Poids net EPTA	.....	2,5 kg

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**Accessoires de série** Coffret 1 MAKPAC, Moulage HR1841F.

EAN: 0088381844864

Logigramme accessoires p. 189

## HR2300X9

Perforateur SDS-Plus 720 W 23 mm



## Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis

- Bouton de blocage pour un travail en continu,
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance nominale	.....	720 W
Puissance de frappe (EPTA)	.....	2,3 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	.....	23 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	.....	68 mm
Cadence de frappe max.	.....	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	.....	1200 tr/min
Pression sonore (Lpa)	.....	90 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	.....	101 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	.....	356x77x209 mm
Poids net EPTA	.....	2,7 kg


**Accessoires de série** Coffret synthétique, Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5x110, Ø6x110, Ø6x160, Ø8x110, Ø8x160), Système aspiration poussièrè DUST CUP, Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus, mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-Plus.

EAN: 0088381622554

Charbon: 194074-2

Logigramme accessoires p. 189

## HR2320TSP1

Perfo-burineur SDS-Plus 720 W 23 mm



## 3 modes : perçage, perforation, burinage. Équipé d'un système DustCup de série

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant),
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.

Puissance nominale	.....	720 W
Puissance de frappe (EPTA)	.....	2,3 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	.....	23 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	.....	68 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	.....	10,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	.....	0 à 4600 cps/min
Vitesse à vide max.	.....	0 à 1200 tr/min
Pression sonore (Lpa)	.....	91 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	.....	380x77x209 mm
Poids net EPTA	.....	2,9 kg


**Accessoires de série** Coffret aluminium, Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5x110, Ø6x110, Ø6x160, Ø8x110, Ø8x160), Burin pointu SDS-Plus 250 mm, Burin plat SDS-Plus 250x20 mm, Système aspiration poussièrè DUST CUP, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Mandrin SDS-Plus serrage rapide, Poignée complète, Guide de profondeur, Graisse pour foret.

EAN: 0088381687461

Logigramme accessoires p. 189

## HR2470

Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm



## Un incontournable puissant et robuste

- 3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur,
- 40 positions de burin.

Puissance nominale	.....	780 W
Puissance de frappe (EPTA)	.....	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	.....	24 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	.....	65 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	.....	12,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	.....	0 à 4500 cps/min
Vitesse à vide max.	.....	0 à 1100 tr/min
Pression sonore (Lpa)	.....	90 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	.....	370x84x214 mm
Poids net EPTA	.....	2,9 kg


**Accessoires de série** Coffret synthétique, Poignée, Butée de profondeur.

EAN: 0088381081658

Charbon: 194074-2

Logigramme accessoires p. 189

## HR2600

Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm



## 2 fonctions, pour des perçages jusqu'à 26 mm

- Bouton de blocage pour un travail en continu,
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.

Puissance nominale	.....	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	.....	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	.....	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	.....	68 mm
Cadence de frappe max.	.....	0 à 4600 cps/min
Vitesse à vide max.	.....	0 à 1200 tr/min
Pression sonore (Lpa)	.....	91 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	.....	102 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	.....	361x209x77 mm
Poids net EPTA	.....	2,8 kg


**Accessoires de série** Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée complète, Guide de profondeur.

EAN: 0088381606561

Charbon: 194074-2

**Coffret synthétique.**  
HR2600X9 - EAN: 0088381622561

Logigramme accessoires p. 189

## HR2630T

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm



## Nouveau système sélecteur plus durable

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant),
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage.

Puissance nominale	.....	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	.....	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	.....	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	.....	80 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	.....	9,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	.....	4600 cps/min
Vitesse à vide max.	.....	1200 tr/min
Pression sonore (Lpa)	.....	91 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	.....	385x77x209 mm
Poids net EPTA	.....	3 kg


**Accessoires de série** Coffret synthétique HR2630T, Mandrin automatique interchangeable 13 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml, Guide de profondeur.

EAN: 0088381687393

Charbon: 194074-2

**Coffret synthétique.**  
HR2630TX4 - EAN: 0088381687409

Logigramme accessoires p. 189

**HR2631FTX4** Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm (coffret alu + kit d'accessoires)

**Technologie anti-vibrations pour le confort et nouveau sélecteur plus durable**

- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant).

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	9 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	4 600 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Pression sonore (Lpa)	90 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	385x77x209 mm
Poids net EPTA	3 kg

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


**Accessoires de série** Coffret 5 forets SDS-Plus (5,5x110 + 6x160 + 7x110 + 7x160 + 8x160), Coffret aluminium, Burin pointu SDS-Plus 250 mm, Système aspiration poussière DUST CUP, Burin large SDS-Plus 40x250 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml.

EAN: 0088381687225 Charbon: 194074-2

Logigramme accessoires p. 189

**HR2650JX14**

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm


**Travail propre et rapide**

- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration pour un travail sans poussière,
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	4 600 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Pression sonore (Lpa)	90 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	442x77x227 mm
Poids net EPTA	3,2 kg

**HEPA filter**


**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Burin pointu SDS-Plus 250 mm, Burin large SDS-Plus 40x250 mm, Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (05x110, 06x110, 06x160, 08x110, 08x160).

EAN: 0088381845977

Logigramme accessoires p. 189

**HR2651TJ14**

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm


**Jusqu'à 260 mm de perçage avec l'aspiration + Filtre HEPA**

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	26 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Cadence de frappe max.	4 600 cps/min
Vitesse à vide max.	1 200 tr/min
Pression sonore (Lpa)	90 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	442x77x227 mm
Poids net EPTA	3,2 kg

- Perfo-burineur SDS-Plus avec système d'aspiration pour un travail sans poussière.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.
- Système permettant de percer jusqu'à 260 mm de profondeur.
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)

**AVT HEPA filter**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


EAN: 0088381845892

**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-Plus, Burin pointu SDS-Plus 250 mm, Burin large SDS-Plus 40x250 mm, Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (05x110, 06x110, 06x160, 08x110, 08x160).

Logigramme accessoires p. 189

**HR2811FT**

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 28 mm


**Équipé d'un mandrin interchangeable et d'une poignée anti-vibration**

- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant),
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.

Puissance nominale	800 W
Puissance de frappe (EPTA)	2,9 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	28 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	0 à 4 500 cps/min
Vitesse à vide max.	0 à 1 100 tr/min
Pression sonore (Lpa)	90 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	320x89x225 mm
Poids net EPTA	3,6 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Poignée, Butée de profondeur, Mandrin automatique interchangeable 13 mm.

EAN: 0088381083898 Charbon: 194074-2

Logigramme accessoires p. 189

**HR3210FCT**

Perfo-burineur SDS-Plus 850 W 32 mm


**Une forte puissance de frappe de 4,9 J EPTA**

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres,
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).

Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe (EPTA)	4,9 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois	32 / 13 / 32 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>h</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
Pression sonore (Lpa)	88 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	424x114x239 mm
Poids net EPTA	5,4 kg

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


**Accessoires de série** Coffret synthétique, Butée de profondeur, Poignée droite latérale complète, Mandrin SDS+ interchangeable pour HR3210FCT, Mandrin automatique 13 mm interchangeable pour HR3210FCT, Graisse pour emmanchement.

EAN: 0088381088756 Charbon: 194160-9

Logigramme accessoires p. 189

## HR3541FCX

Perfo-burineur SDS-Max 850 W 35 mm

## Très léger et équipé pour réduire les vibrations



- Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret,
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations).

Puissance nominale	850 W
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	35 mm
Ø max. avec trépan	90 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>B</sub> )	9 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1 650 à 3 300 cps/min
Vitesse à vide max.	315 à 630 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	424x114x240 mm
Poids net EPTA	5,6 kg

AVT<sup>™</sup>

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Butée de profondeur, Mandrin autoserrant SDS-Max, Graisse pour emmanchement, Poignée droite latérale complète.

EAN: 0088381093569 Charbon: 194160-9

Logigramme accessoires p. 189

## HR4002

Perfo-burineur SDS-Max 1 050 W 40 mm

## Efficace grâce à sa haute vitesse de rotation



- Machine robuste, légère et simple d'utilisation,
- Très bon rapport qualité-prix.

Puissance nominale	1 050 W
Puissance de frappe (EPTA)	6,1 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>B</sub> )	10,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	2 500 cps/min
Vitesse à vide max.	680 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	458x114x256 mm
Poids net EPTA	6,60 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, poignée droite, Butée de profondeur, Graisse pour emmanchement 100 ml.

EAN: 0088381081566

Logigramme accessoires p. 189

## HR4001C

Perfo-burineur SDS-Max 1 100 W 40 mm

## Excellent rapport poids puissance



- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes,
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe (EPTA)	6,8 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>B</sub> )	10 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1 350 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	235 à 480 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	468x106x261 mm
Poids net EPTA	6,3 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Poignée complète, Chiffon, Butée de profondeur, Poignée en forme D.

EAN: 0088381066297 Charbon: 194160-9

Logigramme accessoires p. 189

## HR4010C

Perfo-burineur SDS-Max 1 100 W 40 mm

## Machine à la durabilité éprouvée et équipée du système anti-vibrations AVT



- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT),
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe (EPTA)	6,3 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>B</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1 350 à 2 750 cps/min
Vitesse à vide max.	235 à 480 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	90 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	468x116x261 mm
Poids net EPTA	6,7 kg

AVT<sup>™</sup>

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Poignée complète, Chiffon, Butée de profondeur, Poignée en forme D.

EAN: 0088381066082 Charbon: 194160-9

Logigramme accessoires p. 189

## HR4003C

Perfo-burineur SDS-Max 1 100 W 40 mm

## Le plus léger de sa catégorie et doté d'un nouveau sélecteur



- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer),
- Protection du sélecteur en aluminium.

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe (EPTA)	8,3 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>B</sub> )	9 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	479x106x263 mm
Poids net EPTA	6,2 kg



**Accessoires de série** Coffret Plastique HR4003C/HR4013C.

EAN: 0088381651370 Charbon: 194160-9

Logigramme accessoires p. 189

## HR4013C

Perfo-burineur SDS-Max 1 100 W 40 mm

AVT optimisé: vibrations de 5 m/s<sup>2</sup> seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort

- 3 fonctions: perçage, perforation et burinage,
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT).

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe (EPTA)	8 Joules
Ø max. dans le béton	40 mm
Ø max. avec trépan	105 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>B</sub> )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1 450 à 2 900 cps/min
Vitesse à vide max.	250 à 500 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	479x112x263 mm
Poids net EPTA	6,8 kg

SOFT AVT<sup>™</sup>

NOLOAD ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



**Accessoires de série** Coffret synthétique.

EAN: 0088381651332 Charbon: 194160-9

Logigramme accessoires p. 189

HR4511C

Perfo-burineur SDS-Max 1 350 W 45 mm



Haute technologie et confort avec poignée anti-vibrations et système AVT

Puissance nominale	1350 W
Puissance de frappe (EPTA)	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1250 à 2750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Pression sonore (Lpa)	94 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	105 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	458x136x288 mm
Poids net EPTA	9 kg

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- 16 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



Accessoires de série Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement 100 ml, Poignée en forme D, Chiffon, Butée de profondeur, poignée droite.

EAN: 0088381084956

Charbon: 195845-0

Logigramme accessoires p. 189

HR4510C

Perfo-burineur SDS-Max 1 350 W 45 mm



Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT

Puissance nominale	1350 W
Puissance de frappe (EPTA)	9,4 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1250 à 2750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Pression sonore (Lpa)	94 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	105 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	458x136x288 mm
Poids net EPTA	8,9 kg

- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- 16 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



Accessoires de série Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Poignée en forme D, Chiffon, Butée de profondeur, poignée droite.

EAN: 0088381084994

Charbon: 195845-0

Logigramme accessoires p. 189

HR4501C

Perfo-burineur SDS-Max 1 350 W 45 mm



Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu

Puissance nominale	1350 W
Puissance de frappe (EPTA)	10,1 Joules
Ø max. dans le béton	45 mm
Ø max. avec trépan	125 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1250 à 2750 cps/min
Vitesse à vide max.	130 à 280 tr/min
Pression sonore (Lpa)	94 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	105 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	458x136x288 mm
Poids net EPTA	8,2 kg

- Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- 16 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



Accessoires de série Coffret synthétique, Graisse pour emmanchement, Poignée en forme D, Chiffon, Butée de profondeur, poignée droite.

EAN: 0088381084970

Charbon: 195845-0

Logigramme accessoires p. 189

HR5212C

Perfo-burineur SDS-Max 1 510 W 52 mm

## Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations



Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe (EPTA)	19,1 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1100 à 2250 cps/min
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	109 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	599 x 140 x 287 mm
Poids net EPTA	11,9 kg

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante

**SOFT AVT™**  
 NOLOAD  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Accessoires de série Poignée de burinage, Poignée de perçage, Coffret synthétique, Butée de profondeur, Graisse pour emmanchement 100 ml, Chiffon.

EAN: 0088381677578

Logigramme accessoires p. 189

**HR5212C**

**Système AVT avancé pour réduire le niveau de vibration**

**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**

**ALWAYS\***  
low Vibration

\*Vibrations faibles permanentes

HR5202C

Perfo-burineur SDS-Max 1 510 W 52 mm

## Très grande force de frappe



Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe (EPTA)	20 Joules
Ø max. dans le béton	52 mm
Ø max. avec trépan	160 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	10,5 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	1100 à 2250 cps/min
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	99 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	110 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	599 x 134 x 287 mm
Poids net EPTA	10,9 kg

- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Protection du sélecteur en aluminium
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)



EAN: 0088381677592

Charbon: 195844-2

Accessoires de série Coffret synthétique HR5202C.

Logigramme accessoires p. 189

**HR5000**

Perfo-burineur Cannelure 1 200 W 50 mm



**Puissance énorme pour des perforations de large diamètre**

Puissance nominale	1200 W
Puissance de frappe (EPTA)	11,3 Joules
Ø max. dans le béton	50 mm
Ø max. avec trépan	150 mm
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	20 m/s <sup>2</sup>
Cadence de frappe max.	2100 cps/min
Vitesse à vide max.	260 tr/min
Pression sonore (Lpa)	99 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	110 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	476x110x266 mm
Poids net EPTA	9,9 kg

- Porte-outil à profil cannelé
- Robuste et puissante pour usage intensif
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Charbons auto-rupteurs



EAN : 0088381003360

Charbon : 181048-2

Accessoires de série Coffret synthétique, poignée, Clé à six pans 4 mm.

Logigramme accessoires p. 189

**HK0500**

Piqueur SDS-Plus 550 W



**Léger pour décaper, buriner et piquer**

- Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépiçage,
- Orientation du burin dans 12 positions.

Puissance nominale	550 W
Puissance de frappe (EPTA)	1,8 Joules
Cadence de frappe max.	2000 à 3500 cps/min
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	9,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	83 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	468x83x174 mm
Poids net EPTA	3,2 kg



Accessoires de série Coffret synthétique.

EAN : 0088381028066

Charbon : 191904-8

Logigramme accessoires p. 189



**HK1820**

Piqueur SDS-Plus 550 W



**Aisance assurée par sa poignée anti-vibration**

Puissance nominale	550 W
Puissance de frappe (EPTA)	3,1 Joules
Cadence de frappe max.	0 à 3200 cps/min
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	10 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	83 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	351x102x203 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

- Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe
- 40 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



EAN : 0088381088619

Charbon : 194160-9

Accessoires de série Coffret synthétique, Pointe à béton 200 mm (Lg utile) SDS Plus, Burin plat 20x200 mm (Lg utile) SDS Plus, Burin coudé 37x200 mm (Lg utile) SDS Plus, Attache câble pour rallonge.

Logigramme accessoires p. 189

## HM0870C

Burineur SDS-Max 1 100 W



## Parfait pour les travaux légers de démolition

- Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée.
- 12 positions de burin.

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe (EPTA)	7,6 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	11 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	87 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	98 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	449x109x230 mm
Poids net EPTA	5,1 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Poignée, Graisse pour emmanchement.

EAN: 0088381605311

Charbon: 194160-9

Logigramme accessoires p. 189



HM1111C

## HM0871C

Burineur SDS-Max 1 100 W



## Vibrations réduites, frappe maximisée

Puissance nominale	1 100 W
Puissance de frappe (EPTA)	8,1 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	86 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	97 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	466x116x230 mm
Poids net EPTA	5,6 kg

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
- 12 positions de burin
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

SOFT AVT<sup>TM</sup>  
NO LOAD

EAN: 0088381605335

Charbon: 194160-9

Accessoires de série Coffret synthétique, Poignée, Chiffon, Graisse pour emmanchement.

Logigramme accessoires p. 189

## HM1111C

Burineur SDS-Max 1 300 W



## Le compromis idéal entre force de frappe et confort

Puissance nominale	1 300 W
Puissance de frappe (EPTA)	11,2 Joules
Cadence de frappe max.	1 100 à 2650 cps/min
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	88 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	99 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	528x126x247 mm
Poids net EPTA	8 kg

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
- 12 positions de burin
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

SOFT AVT<sup>TM</sup>  
NO LOAD

EAN: 0088381609388

Charbon: 195845-0

Accessoires de série Coffret synthétique, Chiffon, Poignée en forme D, Graisse pour emmanchement 100 ml, Pointe à béton 280 mm.

Logigramme accessoires p. 189

HM1213C

Burineur SDS-Max 1 510 W



Les systèmes AVT et Soft No Load réduisent les vibrations

Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe (EPTA)	18,6 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	75 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	576 x 149 x 265 mm
Poids net EPTA	10,8 kg

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- 12 positions de burin
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

**SOFT AVT**  
NO LOAD



EAN : 0088381602181

Charbon : 195845-0

Accessoires de série Coffret synthétique, Poignée burinage, Chiffon, Pointe à béton 280 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml.

Logigramme accessoires p. 189



HM1214C

HM1203C

Burineur SDS-Max 1 510 W

Conception solide et efficacité de démolition



- Excellent rapport poids/puissance, les meilleures performances de sa catégorie,
- 12 positions de burin.

Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe (EPTA)	19,1 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	576 x 128 x 265 mm
Poids net EPTA	9,7 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Pointe à béton 280 mm, Poignée burinage, Chiffon.

EAN : 0088381601986

Logigramme accessoires p. 189

HM1214C

Burineur SDS-Max 1 510 W

Confort assuré lors du burinage vertical



Puissance nominale	1510 W
Puissance de frappe (EPTA)	19,9 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1900 cps/min
Vibration 3ax burinage (a <sub>v</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	78 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	98 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	700 x 129 x 265 mm
Poids net EPTA	12,3 kg

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- 12 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

**SOFT AVT**  
NO LOAD



EAN : 0088381603669

Charbon : 195845-0

Accessoires de série Coffret synthétique à roulettes, Pointe à béton 280 mm, Graisse pour emmanchement 100 ml, Chiffon.

Logigramme accessoires p. 189

## HM1317C

Marteau-piqueur Hexagonal 30 mm 1510 W


**Frappe efficace et grand confort grâce aux technologies AVT et Soft No Load**

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT),
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.

Puissance nominale ..... 1510 W  
 Puissance de frappe (EPTA) ..... 25 Joules  
 Cadence de frappe max. .... 730 à 1450 cps/min  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 8,5 m/s<sup>2</sup>  
 Type d'emmanchement ..... Hexagonal  
 Emmanchement hexagonal: surplats ..... 30 mm  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 81 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 715x129x266 mm  
 Poids net EPTA ..... 17 kg

**SOFT NO LOAD AVT**  
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Accessoires de série Coffret synthétique à roulettes,  
 Pointe à béton 400 mm hex 30 mm.

EAN : 0088381604628 Charbon : 195845-0

Logigramme accessoires p. 189

## HM1317C



## HM1317CB

Marteau-piqueur Hexagonal 28,6 mm 1510 W


**Efficace et confortable. Parfait pour les travaux de démolition**

Puissance nominale ..... 1510 W  
 Puissance de frappe (EPTA) ..... 26,5 Joules  
 Cadence de frappe max. .... 730 à 1450 cps/min  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 7 m/s<sup>2</sup>  
 Type d'emmanchement ..... Hexagonal  
 Emmanchement hexagonal: surplats ..... 28,6 mm  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 81 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 824x129x266 mm  
 Poids net EPTA ..... 19 kg

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Témoin lumineux

**SOFT NO LOAD AVT**  
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


EAN : 0088381604659

Charbon : 195845-0

Accessoires de série Pointe à béton Hexa 28,6 mm, Coffret synthétique à roulettes.

Logigramme accessoires p. 189

## HM1400

Marteau-piqueur Hexagonal 30 mm 1240 W


**Design en T et interrupteur poignée à levier pour faciliter le travail**

- 150 heures d'autonomie entre deux graissages,
- Forme verticale en T.

Puissance nominale ..... 1240 W  
 Puissance de frappe (EPTA) ..... 29,5 Joules  
 Cadence de frappe max. .... 1200 cps/min  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 20 m/s<sup>2</sup>  
 Type d'emmanchement ..... Hexagonal  
 Emmanchement hexagonal: surplats ..... 30 mm  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 103 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 613x223x510 mm  
 Poids net EPTA ..... 18,1 kg



Accessoires de série Clé à six pans.

EAN : 0088381003865 Charbon : 181048-2

Logigramme accessoires p. 189



## HM1317C / CB

(coffret de transport réf. 824897-1)

HM1812

Marteau-piqueur Hexa 28,6 mm 2 000 W



**Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses de 6,5 m/s<sup>2</sup>,  
frappe extrême de 72,8 J**

Puissance nominale	2000 W
Puissance de frappe (EPTA)	72,8 Joules
Cadence de frappe max.	870 cps/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Type d'emmanchement	Hexa
Emmanchement hexagonal : surplats	28,6 mm
Pression sonore (Lpa)	110 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	843x210x608 mm
Poids net EPTA	31,3 kg

- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s<sup>2</sup>.
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

**SOFT NO LOAD**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



EAN : 0088381693349

Charbon : 197129-2

Accessoires de série Pointe auto affûtante Méplat Hexagonal 28 mm.

Logigramme accessoires p. 189

HM1812

Marteau-piqueur Hexa 28,6 mm 2 000 W

# PUISSANCE MAXI VIBRATIONS MINI

**6,5 m/s<sup>2</sup>**

Triple technologie anti-vibration

**72,8 J**  
Frappe extrême

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**SOFT NO LOAD**

Baisse du régime moteur à vide  
Plus de précision, moins de vibrations



Poignée et moteur séparés de la frappe



4 Ressorts amortisseurs pour un confort total



Système de contrepoids AVT

## DBM130

Carotteuse à sec 1 700 W 132 mm



## Travail à sec pour percer dans les maçonneries

- Carotteuse utilisable avec support pour le perçage à sec dans la maçonnerie et les matériaux abrasifs,
- Interrupteur électronique et accouplement de sécurité.

Puissance nominale	1 700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 1 000 / 0 à 2 000 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diamètre du collet	53 mm
Dimensions (LxIxh)	515x90x125 mm
Poids net EPTA	5,6 kg



Accessoires de série Coffret métal, Poignée.

EAN: 0088381043809 Charbon: EE80700019

Logigramme accessoires p. 189

## DBM131



## DBM131

Carotteuse à eau 1 700 W 132 mm



## Refroidissement à eau pour des travaux intensifs dans le béton et la pierre

Puissance nominale	1 700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 800 / 0 à 1 570 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M18
Diamètre du collet	53 mm
Pression sonore (Lpa)	85 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	515x90x125 mm
Poids net EPTA	6,1 kg

- Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage
- Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau
- Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique
- Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité)
- Équipée d'un raccord rapide et d'une manette de réglage du débit d'eau



EAN: 0088381043816

Charbon: EE80700019

Accessoires de série Coffret métal, Poignée.

Logigramme accessoires p. 189

## DBM230M

Carotteuse à eau 2 500 W 230 mm



## Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

Puissance nominale	2 500 W
Nombre de vitesses	3
Vitesse à vide V1/V2	390 / 1 040 tr/min
Vitesse à vide V3	1 700 tr/min
Capacité de forage V1	230 mm
Capacité de forage V2	100 mm
Capacité de forage V3	60 mm
Filetage de l'arbre	1-1/4"
Pression sonore (Lpa)	91 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	610x140x190 mm
Poids net EPTA	12,4 kg

- Moteur puissant 2500W à démarrage progressif, protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique
- Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60, 100 et 230 mm respectivement.
- Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage
- Livrée avec support de perçage
- Munie d'une tête d'arrosage pour le forage à l'eau, équipée d'un accouplement rapide compatible avec le système Gardena



EAN: 3240890999665

Charbon: EE80700019

Accessoires de série support de perçage.

Logigramme accessoires p. 189

**EPI**



P. 582

**Sacs et Holsters**



P. 585

**Perceuse à percussion, carotteuse**

Foret

P. 463

Scie trépan carbure, Scie cloche (option perceuse)

P. 468

Trepan à sec (pour modèle 8406, 8406C)

P. 492 Foret de centrage    Trépan    Porte trépan



Perceuse à percussion


Carotteuse

**Perforeur et perfo-burineur SDS-Plus**

Foret TCT

P. 477

Mandrin et kit poussière

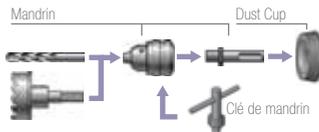

P. 193

Mandrin Auto / SDS

P. 193

Trépan Diamant (à sec)

P. 492 Foret de centrage    Trépan    Porte trépan

Pointe P. 481

Burin plat P. 481

Gouge P. 482

Burin large P. 482

Décapeur complet P. 482



Perforeur-burineur (3 modes)


Perforeur (2 modes)



HK1820 Piqueur SDS-Plus

**Perfo burineur et Burineur SDS-Max**

Mandrin



P. 194

Forets

P. 483

Pointe P. 486

Burin plat P. 486

Burin large P. 486

Pelle P. 486

Plateau de damage P. 486



Perfo burineur SDS-Max

Burineur SDS-Max

**Hexagonal 17 mm**

Foret hexagonal



Pointe P. 487


Burin plat P. 487

Gouge P. 487

Burin large P. 487

Pelle P. 487

Plateau de damage P. 487

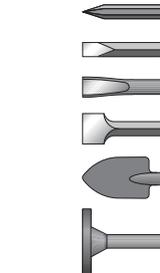

Perfo-burineur cannelure



Burineur cannelure

**Hexagonal 19 mm**


Pointe P. 488

Burin plat P. 488

Burin large P. 488

Pelle P. 488

Plateau de damage P. 488



Burineur cannelure


**Hexagonal 21 mm**

Pointe P. 488

Burin plat P. 488

Gouge P. 488

Burin large P. 488



Perfo-burineur cannelure

**Marteau-piqueur hexagonal 28 et 30 mm**

**28 mm**

Pointe P. 488 - 489


Burin plat P. 488 - 489

Burin large P. 488 - 489

Pelle P. 488 - 489

Plateau de damage P. 488 - 489

**30 mm**



Marteau-piqueur hexagonal 30 mm

**Kits de maintenance  
voir page 195**

## Comparaison Perforateurs électriques SDS-Plus

Référence	2 modes : perçage, perforation		
	HR1841FJ	HR2300X9	HR2600
	Perforateur SDS-Plus 470 W 18 mm	Perforateur SDS-Plus 720 W 23 mm	Perforateur SDS-Plus 800 W 26 mm
<b>Puissance</b>			
Puissance nominale (W)	470	720	800
<b>Capacité de perçage / burinage</b>			
Puissance de frappe (EPTA) (Joules)	1,4	2,3	2,4
Ø max. dans béton/acier/bois (mm)	18 / 13 / 24	23 / 13 / 32	26 / 13 / 32
Ø max. avec trépan (mm)	65	68	68
<b>Cadence</b>			
Cadence de frappe max. (cps/min)	0 à 4800	0 à 4600	0 à 4600
<b>Régime</b>			
Vitesse à vide max. (tr/min)	0 à 2100	0 à 1200	0 à 1200
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>			
Vibration 3ax perforation (ah) (m/s <sup>2</sup> )	7,5	15,5	15,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	87	90	91
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	98	101	102
Vibration 3ax burinage (ah) (m/s <sup>2</sup> )	—	—	—
<b>Général</b>			
Dimensions (L x l x h) (mm)	285 x 75 x 208	356 x 77 x 209	361 x 209 x 77
Poids net EPTA (kg)	2,5	2,7	2,8
<b>TECHNOLOGIE</b>			
AVT	oui	non	non
Filtre HEPA	non	non	non

## Comparaison Perfo-burineurs électriques SDS-Max

Référence	AVT + Poignée anti-vibration				
	HR3541FCX	HR4002	HR4001C	HR4010C	HR4003C
Désignation	Perfo-burineur SDS-Max 850 W 35 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1050 W 40 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm
<b>Puissance</b>					
Puissance nominale (W)	850	1050	1100	1100	1100
<b>Capacité de perçage / burinage</b>					
Puissance de frappe (EPTA) (Joules)	6,1	6,1	6,8	6,3	8,3
Ø max. dans le béton (mm)	35	40	40	40	40
Ø max. avec trépan (mm)	90	105	105	105	105
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>					
Vibration 3ax perforation (ah) (m/s <sup>2</sup> )	11	17,5	12,5	9	10
Vibration 3ax burinage (ah) (m/s <sup>2</sup> )	9	10,5	10	8	9
<b>Cadence</b>					
Cadence de frappe max. (cps/min)	1 650 à 3 300	2500	1 350 à 2 750	1 350 à 2 750	1 450 à 2 900
<b>Régime</b>					
Vitesse à vide max. (tr/min)	315 à 630	680	235 à 480	235 à 480	250 à 500
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>					
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	91	92	92	90	92
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	102	103	103	101	103
<b>Général</b>					
Dimensions (L x l x h) (mm)	424 x 114 x 240	458 x 114 x 256	468 x 106 x 261	468 x 116 x 261	479 x 106 x 263
Poids net (kg)	5,6	6,60	6,3	6,7	6,2

		AVT   HEPA		AVT		AVT	
3 modes : perçage, perforation, burinage							
HR2470	HR2320TSP1	HR2630T	HR2650JX14	HR2651TJ14	HR2631FTX4	HR2811FT	HR3210FCT
Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm	Perfo-burineur SDS-Plus 720 W 23 mm	Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm (coffret alu + kit d'accessoires)	Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 28 mm	Perfo-burineur SDS-Plus 850 W 32 mm			
780	720	800	800	800	800	800	850
2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,9	4,9
24 / 13 / 32	23 / 13 / 32	26 / 13 / 32	26 / 13 / 32	26 / 13 / 32	26 / 13 / 32	28 / 13 / 32	32 / 13 / 32
65	68	80	68	68	80	80	90
0 à 4500	0 à 4600	0 à 4500	1650 à 3300				
0 à 1100	0 à 1200	0 à 1100	315 à 630				
15,5	15,5	15	12,5	11,5	11,5	15	10
90	91	91	91	90	90	90	88
101	102	102	102	—	101	101	99
12,5	10,5	9,5	—	—	9	15,5	12,5
370 x 84 x 214	380 x 77 x 209	385 x 77 x 209	442 x 77 x 227	442 x 77 x 227	385 x 77 x 209	320 x 89 x 225	424 x 114 x 239
2,9	2,9	3	3,2	3,2	3	3,6	5,4
non	non	non	non	oui	oui	non	oui
non	non	non	oui	oui	non	non	non

AVT + Architecture isolante anti-vibration + ressort actif anti retour de force		AVT		AVT + Poignée anti-vibration		AVT + Architecture isolante anti-vibration + ressort actif anti retour de force	
HR4013C	HR4501C	HR4510C	HR4511C	HR5202C	HR5212C		
Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1510 W 52 mm	Perfo-burineur SDS-Max 1510 W 52 mm		
1100	1350	1350	1350	1510	1510		
8	10,1	9,4	9,4	20	19,1		
40	45	45	45	52	52		
105	125	125	125	160	160		
5	16	9,5	7,5	17	9		
4,5	12,5	12,5	7,5	10,5	8		
1 450 à 2 900	1 250 à 2 750	1 250 à 2 750	1 250 à 2 750	1 100 à 2 250	1 100 à 2 250		
250 à 500	130 à 280	130 à 280	130 à 280	150 à 310	150 à 310		
92	94	94	94	99	98		
103	105	105	105	110	109		
479 x 112 x 263	458 x 136 x 288	458 x 136 x 288	458 x 136 x 288	599 x 134 x 287	599 x 140 x 287		
6,8	8,2	8,9	9	10,9	11,9		

## Comparaison Carotteuses électriques

Référence	À SEC	À EAU	
	DBM130	DBM131	DBM230M
Désignation	Carotteuse à sec 1 700 W 132 mm	Carotteuse à eau 1 700 W 132 mm	Carotteuse à eau 2 500 W 230 mm
<b>Puissance</b>			
Puissance nominale (W)	1 700	1 700	2 500
<b>Vitesse linéaire ou périphérique</b>			
Nombre de vitesses	2	2	3
<b>Régime</b>			
Vitesse à vide V1/V2 (tr/min)	0 à 1 000 / 0 à 2 000	0 à 800 / 0 à 1 570	390 / 1 040
<b>Capacité de perçage / burinage</b>			
Capacité de forage V1 (mm)	132	132	230
Capacité de forage V2 (mm)	70	70	100
<b>Outillage à utiliser</b>			
Filetage de l'arbre	M18	M18	1-1/4"
<b>Général</b>			
Diamètre du collet (mm)	53	53	—
Dimensions (L x l x h) (mm)	515 x 90 x 125	515 x 90 x 125	610 x 140 x 190
Poids net (kg)	5,6	6,1	11,3
<b>Régime</b>			
Vitesse à vide V3 (tr/min)	—	—	1 700
<b>Capacité de perçage / burinage</b>			
Capacité de forage V3 (mm)	—	—	60
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>			
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	85	85	91

Systèmes d'aspirations pour perforateurs burineurs



**Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR162 et BHR200**

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192176-8	19 mm	22 mm	1	0088381118767	BHR162, BHR200	39.00 € A



**Raccord d'aspiration pour perforateurs HR3520 et HR3850**

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192175-0	19 mm	22 mm	1	0088381118750	HR3520, HR3850	42.00 € A



**Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR202, BHR262/T, HR1830/F, HR2470/FT/T, HR2811FT**

Tige de fixation hexagonale.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193472-7	19 mm	22 mm	1	0088381174022	HR2811FT, HR2470, HR1830, BHR262T, BHR202, DHR264Z, HR2450	51.00 € A



**Raccord d'aspiration pour perforateurs HR2432**

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122709-5	19 mm	22 mm	1	3240890555045	HR2432	45.00 € A



**Cache poussière**

Protège le porte-outil de la poussière et des débris.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
423154-0	1	3240890904232	HK1800	1.60 € A



**Kit d'aspiration burinage SDS-Max**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199144-2	1	0088381524353	DHR400PG2U, HM1203C, HM0871C, HM0870C, HR4001C, HM1111C, HM1213C, HM1214C, HR4002, HR3541FCX, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR5201C, HR5210C, HR5211C, HR5212C, DHR400ZKU, HR4003C, HR4013C	48.00 € A



**Kit d'aspiration burinage Hexagonal de 28 et 30**

Pour les marteau-piqueurs dont le poids > 15 kg (HM1812/HM1802 ...) afin de travailler dans un environnement plus propre. Il aspire jusqu'à 95 % de la poussière du burinage.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197148-8	1	0088381449960	HM1810, HM1400, HM1500, HM1304, HM1304B, HM1317C, HM1317CB, HM1812	82.00 € A



**Système d'aspiration pour perfo-burineurs**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196074-8	1	0088381407632	HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4002, HR4511C, HR4510C, HR4501C	118.00 € A
199142-6	1	3240890927668	DHR400PG2U, DHR400ZKU, HR4003C, HR4013C	87.00 € A
196858-4	1	3240890911636	HR5212C, HR5202C	99.00 € A



Système d'aspiration poussière DUST CUP

Pour le système référence 198376-8, il est nécessaire de monter un support de poignée supplémentaire, voir rubrique adaptateurs DUST CUP.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122915-2	1	3240890903242	HR2310T, HR2610T, HR2611FT, DHR243, HR2320T, HR2630T, DHR281, DHR283	5.00 € A
122879-0	1	3240890903280	HR2610, HR2600, HR2300, HR2611F	5.00 € A
194580-7	1	0088381348348	BHR162, BHR202, BHR241, BHR261, BHR262, DHR263, HR1830, HR1830F, DHR241ZJ	15.90 € A
198376-8	1	0088381483629	BHR262, HR2475, HR2470F, HR2460F, HR2470, HR2460, HR2230, HR166D, DHR165, HR1841F, DHR263, HR262D, DHR202, DHR241, HR2432, HR2800, HR2810, HR2811F	12.90 € A

Adaptateurs DUST CUP

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194581-5	1	0088381371599	HR166D, DHR165, HR1841F, HR1840	12.90 € A
194582-3	1	0088381367219	DHR202, HR262D, DHR263, BHR262, HR2470, DHR241, HR2470F, HR2475	7.00 € A
194583-1	1	3240890921932	HR2460, HR2230	4.50 € A

Capteur de poussières

Protège le porte-outil et l'utilisateur de la poussière et des débris.

Ref.	Ø du foret	Qté	EAN	Tarif HT
421342-3	6 à 14,5 mm	1	0088381116602	5.50 € A
421664-1	12 à 16 mm	1	0088381149754	5.50 € A

Sac à poussière pour HR2432

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122708-7	1	3240890555038	HR2432	9.90 € A

Système d'aspiration DX09

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199585-2	1	0088381540865	DHR281ZWJ, DHR283PT2J, DHR283PT2JU, DHR281PT2J, DHR281ZJ, DHR281ZVJ, DHR283T2JU, DHR283ZJU, DHR283ZJV, DHR283ZVJU	118.00 € A

Système d'aspiration pour perforateur

Ref.	Compatible Modèle	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
136018-6	HR2650	1	3240891134423	HR2650JX14	93.00 € A
136017-8	HR2651T	1	3240891134416	HR2651T, HR2651TJ14, HR2651TJX14	99.00 € A

Mandrins interchangeables



**Mandrin SDS-Plus interchangeable**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194080-7	1	0088381196833	BHR262T, HR2470, HR2811FT, HR2300T, HR2610T, HR2611FT, DHR264Z, BHR243, HR2810T	42.00 € A
199134-5	1	3240890929709	DHR281, DHR283	22.50 € A



**Mandrin SDS-Plus interchangeable pour HR3210FCT**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
125420-8	1	3240890556264	HR3210FCT	58.00 € A



Mandrin auto-serrant interchangeable pour HR3210FCT

Ref.	Capacité	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194568-7	13 mm	1	3240890558487	HR3210FCT	76.00 € A

Mandrins auto-serrants interchangeables

Ref.	Capacité	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194079-2	1,5 à 13 mm	1	0088381196826	HT2470, HR2810T, HR2811FT, DHR264Z, BHR243, BHR262T, HR2300T, HR2610T, HR2611FT	71.00 € A
199135-3	1,5 à 13 mm	1	3240890929716	DHR281, DHR283	45.00 € A

### Poignées de perçage/burinage



#### Poignée de perçage pour BHR200

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152624-9	1	0088381170239	BHR200	14.90 € A



#### Poignée de perçage complète pour HR5001C

Possibilité de monter une butée de profondeur.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
134881-1	1	0088381152921	HR5001C	42.00 € A



#### Poignée complète pour HM0871C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135332-7	1	3240890559333	HM0871C	25.50 € A



#### Poignée de perçage complète pour HP2010N

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122428-3	1	0088381127493	HP2010N	18.90 € A



#### Poignée de perçage complète pour HR2410

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
134777-6	1	3240890558701	HR2410	9.90 € A



#### Poignée de perçage pour HR2000, HR2510

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
273496-0	1	3240890646521	HR2000, HR2510	12.90 € A



#### Poignée de perçage pour 8406, HR3520 et HR3850

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
273472-4	1	0088381115841	HR5000, HR3850B, HR3850, HR3520B, HR3520, 8406C, 8406	27.50 € A



#### Poignée pour burineurs

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
273457-0	1	0088381123440	HM0810T	27.50 € A
273467-7	1	0088381115834	HM1100C, HM1200, HM1200B	24.00 € A



#### Poignée de perçage complète pour perceuses et perfo-burineurs

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135302-6	1	3240890903105	HP2071, HP2051F, HP2051, HP2071F, HR2020, HR2432, HR2440, HR2450FT, HR2450T	4.50 € A



### Poignées de burinage complètes

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
134890-0	1	3240890558831	HR4511C, HR4510C, HR4501C, HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4000C, HM1111C, HM1101C	42.00 € A
134887-9	1	0088381151474	HR5000	51.00 € A
134945-1	1	3240890558947	HR5001C	36.00 € A
134909-5	1	3240890558879	HM1130C, HM1100C, HM0871C, HM0870C	30.00 € A
135269-8	1	3240890559296	HM1203C, HM1202C, HR5201C, HM1213C, HR5210C, HR5211C	42.00 € A

### Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152521-9	1	3240890563859	HR2432, HP2051F, HP2051, DP4011, DP3003, HR2450	2.70 € A
153503-4	1	3240890566119	DP4011, HP1631, HR2432, MT811, MT812, MT815, GD0801C, GD0811C	1.20 € A

### Poignées de perçage Soft Grip pour perfo-burineurs

Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
158057-6	1	3240890571045	HR2470, BHR202, HR2460, HR2230, HR1830, BHR262T, BHR261T, BHR243, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2811FT, DHR202, DHR243, DHR261, DHR202, DHR261	5.00 € A
158131-0	1	3240890901279	HR4002, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5201C, HR5210C, HR5211C	10.90 € A

### Poignées de perçage complètes avec

#### butée de profondeur pour perfo-burineurs

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135197-7	1	3240890559104	HR3200C, HR3210FCT	22.50 € A
135209-6	1	3240890904966	HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR3541FC, HR4002, HR4501C, HR4511C	24.00 € A
134916-8	1	0088381160094	HR4500C	30.00 € A
135380-6	1	3240890907523	HR5210C, HR5201C, HR5211C	27.50 € A
134803-1	1	3240890558749	HR4001C, HR4000C, HR4011C, HR4010C	36.00 € A
134889-5	1	3240890558824	HR3000C, HR3550C	22.50 € A
123138-5	1	3240890885449	HR4013C	33.00 € A

### Mandrins à queue SDS-Plus, SDS-Max, Cannelure



#### Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Plus

P-18150 sous blister.  
P-24664 en vrac.  
Référence de la vis pour mandrin est P-18150VIS.

Ref.	Capacité	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122823-7	13 mm	1	3240890913463	HR2470	71.00 € A



#### Porte-mandrins à emmanchement SDS-Plus

Livrés de série avec vis de fixation.

Ref.	Pour mandrins	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
D-14093	1/2" - 20 UNF	1	0088381184595	BHR200, HR160D	24.00 € A



#### Porte-mandrins à emmanchement Cannelure

Ref.	Pour mandrins	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-07266	1/2" - 20 UNF	1	0088381921183	HR3520B, HR3850B	36.00 € A



#### Mandrin auto-serrant avec emmanchement SDS-Max

Pour le perçage du bois et du métal

Ref.	Capacité	Qté	EAN	Tarif HT
122829-5	13 mm	1	3240890902245	87.00 € A

### Butées de profondeur



#### Butée de profondeur pour perceuses à percussion et perfo-burineurs

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
321144-6	2	1	3240890664945	HR2010, HR2000, HR160D, BHR200, HR2400, HR2410, HR2510, MT815, MT870, HR160D, BHR200	3.00 € A



#### Butée de profondeur pour HR4013C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
331955-1	1	3240890885456	HR4013C	4.00 € A

### Butées de profondeur pour perceuses et perfo-burineurs

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
415486-9	1	3240890709851	HP2030, BHR162, HP2031, HP2032, HP2033, HP2040, HP2041, HR1830, BHR162	1.60 € A
321248-4	1	3240890665300	HR5210C, HR5201C, HR4511C, HR4510C, HR4501C, HR4500C, HR4002, HR4000C, HR3850B, HR3850, HR3520B, HR5211C	1.80 € A

Chariots pour marteaux-piqueurs



Chariot de transport HM1812

Pour plus de mobilité sur les chantiers

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
D-54972	1	0088381450904	HM1812, HM1810	207.00 € A



Chariot de transport HM1810 et HM1800

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
D-26294	1	0088381341028	HM1810, HM1800	207.00 € A

Entretien pour perceurs / burineurs / marteaux-piqueurs

Kits de maintenance

Ref.	Compatible Modèle	Qté	EAN	Tarif HT
193397-5	HK0500	1	0088381162203	15.90 € A
195194-5	HK1820, HK1820L	1	3240890921963	22.50 € A
193242-4	HM0810T, HM0810, HM0810B	1	0088381158251	30.00 € A
195204-8	HM0860C	1	0088381187831	36.00 € A
195113-1	HM0870C, HM0871C	1	0088381360241	36.00 € A
193244-0	HM1200, HM1200B	1	0088381158275	36.00 € A
195114-9	HM1203C, HM1213C, HM1214C	1	0088381360258	27.50 € A
193393-3	HM1303, HM1303B	1	0088381162166	33.00 € A
195201-4	HM1304, HM1304B	1	0088381183765	36.00 € A
195103-4	HM1317C, HM1317CB	1	0088381360173	25.50 € A
193391-7	HM1202C	1	0088381162326	27.50 € A
193243-2	HM1100C	1	0088381158268	22.50 € A
193399-1	HM1400	1	0088381162210	58.00 € A
195205-6	HM1810	1	0088381202954	39.00 € A
188580-7	DHR162	1	0088381350662	12.90 € A
195258-5	BHR200	1	0088381196482	12.90 € A
195193-7	DHR202, DHR241	1	0088381362078	12.90 € A
195834-5	DHR243	1	0088381418591	10.90 € A
195189-8	DHR264, BHR262T, BHR261T, HR262TD	1	3240890909404	15.90 € A
188389-7	HR1830, HR1830F	1	0088381343206	14.90 € A
193606-2	HR2450T, HR2020, HR2440, HR2450, HR2450FT	1	0088381171212	18.90 € A
195263-2	HR2230, HR2460, HR2470, HR2470T, HR2470FT, HR2470F	1	0088381362061	14.90 € A
195105-0	HR2300, HR2600, HR2610	1	3240890866189	15.90 € A
193387-8	HR2400 MANCHON NOIR	1	0088381162128	24.00 € A
193386-0	HR2400 MANCHON ROUGE	1	0088381162111	22.50 € A
193389-4	HR2410 MANCHON NOIR	1	0088381162142	15.90 € A
193388-6	HR2410 MANCHON ROUGE	1	0088381162135	15.90 € A
195206-4	HR2811FT, HR2810T, HR2800	1	3240890911544	12.90 € A
193390-9	HR3000C	1	0088381162159	27.50 € A
195199-5	HR3200C, HR3210FCT, HR3210C	1	3240890905338	24.00 € A
193280-6	HR3520, HR3520B	1	0088381158299	30.00 € A
195192-9	HR3541FC	1	0088381354479	27.50 € A
193281-4	HR3850B, HR3850	1	0088381158305	36.00 € A
193283-0	HR4000C	1	0088381158329	27.50 € A
195195-3	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C	1	0088381206730	25.50 € A
196532-4	HR4013C, HR4003C	1	3240890910783	24.00 € A
193407-8	HR4500C	1	0088381162289	30.00 € A
195210-3	HR4501C, HR4510C, HR4511C	1	0088381350655	25.50 € A
193284-8	HR5000	1	0088381158336	24.00 € A
193392-5	HR5001C	1	0088381163323	39.00 € A
195191-1	HR5201C, HR5210C, HR5211C	1	0088381362085	30.00 € A
196865-7	HR5212C, HR5202C	1	3240890894816	33.00 € A
197127-6	HM1812	1	0088381448420	39.00 € A
195106-8	HR2310T, HR2610T, HR2630T	1	0088381360197	15.90 € A
195108-4	HR2611FT, HR2631FT	1	0088381360210	15.90 € A
195260-8	HM1111C	1	0088381362023	36.00 € A
196968-7	HR2630, HR2650	1	0088381458030	10.90 € A
195208-0	DHR165	1		11.60 € A
198564-7	HR140D, DHR171	1	0088381484848	7.00 € A
199544-6	DHR182	1	0088381541442	8.60 € A
195833-7	DHR281, DHR283	1	0088381418584	11.60 € A
195107-6	HR2611F	1	0088381360203	10.60 € A
197298-9	DHR400	1	3240891156555	—



Coffret pour HR4013C

Ref.	Ref clip	Ref. poignée	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196278-2	162271-8	450990-1	1	0088381462976	HR4013C	135.00 € A



Soufflette

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
765009-6	1	0883813583928		8.90 € A



Graisse pour emmanchement (100 ml)

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194683-7	1	3240890901996	DHR264Z	7.90 € A



Chiffon tissu

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
443122-7	1	0088381205658	DHR264Z	2.70 € A

Graisse lubrifiante pour perceur

Tube 30 g de lubrifiant pour perceur

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-08361	1	3240890901071	2.70 € A
P-08361-50	50	0088381913072	125.00 € A

Huile lubrifiante pour perceurs

Huile (500 ml) lubrifiant pour Perceur pour modèle 8035NB et 8900N

Ref.	Volume	Qté	EAN	Tarif HT
P-08377	500 ml	1	0088381913089	10.90 € A

Accessoires pour carotteuses

Cheville Ø 15 mm



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-41741	1	3240890919960	DBM130, DBM131, DBM230M, P-54190, P-40082, DBM	2.10 € A

Ecrou de blocage



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-41713	1	0088381968720	DBM130, DBM230M, DBM131, P-40082, P-54190	12.90 € A

Tige d'ancrage



Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-41729	200 mm	1	0088381968737	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190	22.50 € A
P-41735	250 mm	1	3240891025561	DBM130, DBM131, DBM230M, P-40082, P-54190	22.50 € A

Réservoir d'eau sous pression pour carotteuses et découpeuses

Longueur du tuyau 3 m



Ref.	Pression	Capacité cuve	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
957802600	3 à 5 bar	10 l	1	4002829128633	DBM230M, DBM131, EK7301WS, EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V, EK6100, EK8100WS, PC6112	275.00 € A



Kit récupération d'eau pour carotteuse

Ref.	jusqu'à Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-54178	230 mm	1	0088381984683	DBM230M	207.00 € A



Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-54184	1	0088381984690	DBM230M	30.00 € A



Support carotteuse DBM230

Ref.	Pour	Long. utile	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-54190	Trépans Ø 230 mm max.	750 mm	1	0088381984706	DBM230M	1 019.00 € A



Support pour carotteuses DBM080/130/131

Ref.	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-40082	Trépans Ø 102 mm max.	1	0088381967952	DBM080, DBM130, DBM131	799.00 € A



Kit fixation à vide carotteuse DBM230

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-54221	1	0088381984737	DBM230M	104.00 € A



Kit de fixation pour support de carotteuses

2 chevilles (P-41741 x2) faire un perçage Ø 15 mm un écrou de blocage (P-41713) et une rondelle, une tige d'ancrage filetée de 200 mm (P-41729), un outil de pose

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-40098	1	0088381967969	DBM131, DBM230M, DBM130	33.00 € A



Bâtiment | Artisanat | Industrie

**MM4**


Easy  
Start

**SLR**  
Scavenging Losses Rejection

**STRATIFIED  
MOTOR**

## EK7651H

(disque vendu séparément)

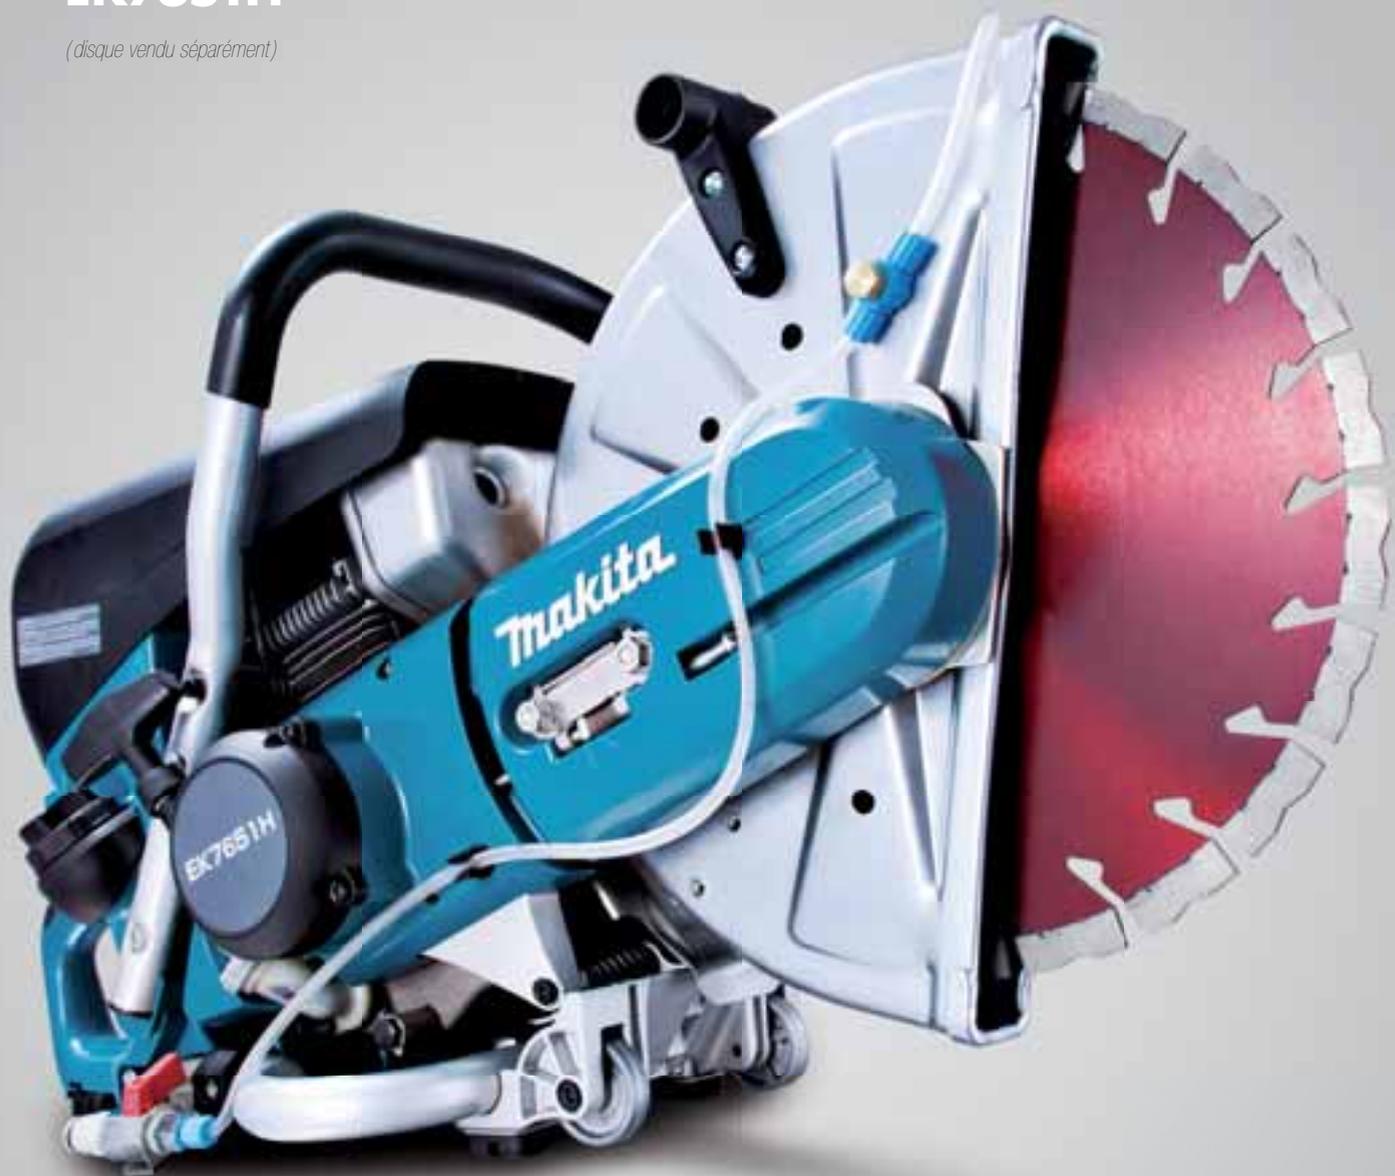

Découpeuse 2 Temps .....	200
Découpeuse 4 Temps .....	201
Rainureuse à double disque .....	202
Scie diamant .....	203
Tronçonneuse matériaux .....	203
LOGIGRAMME ACCESSOIRES .....	204
COMPARATIFS MACHINES .....	204
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES .....	205



## OBJECTIF ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Cette nouvelle technologie Makita-Dolmar se déploie dans le compartiment d'échappement et équipe les modèles aux cylindrées importantes.

Conforme aux normes EUIII et EPAII relatives aux gaz d'échappements, ce système permet de réduire, sur un moteur 2 temps, les pertes et pollutions dues à l'éjection de gaz frais (mélange carburant-air) accompagnant les gaz brûlés lors de l'échappement. Ainsi, par la création d'une dépression dans la chambre d'échappement, avant d'être évacués les gaz brûlés repoussent les gaz frais dans la chambre de combustion.

Ce processus réduit grandement l'éjection de gaz frais et de particules de carburant via l'échappement. Il améliore aussi le rendement de la machine en maximisant la quantité de gaz frais utilisés pour la combustion, la consommation est réduite.

### ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

- 70% d'évacuation des gaz nocifs\*
- 15% de consommation de carburant\*

Scavenging Losses Rejection/Balayage des pertes par échappement

\*Par rapport à un moteur 2 temps conventionnel de même catégorie



## PROPRE, EFFICACE, RENTABLE,

Influençant directement le système d'injection à l'intérieur de la chambre de combustion, la technologie SAS est spécialement étudiée pour les machines de dernière génération. Elle permet une réduction des émissions de CO<sup>2</sup> conforme à la directive européenne 2002/88/EC.

La technologie SAS permet l'injection d'air seul directement dans la chambre de combustion et crée un coussin d'air pur entre les gaz brûlés et les gaz frais (mélange carburant-air).

Ainsi, l'éjection de gaz frais et de particules de carburant via l'échappement est efficacement réduite. Enfin, la technologie SAS permet une économie de carburant de plus de 20% par rapport à un moteur 2 temps conventionnel de même catégorie.



La soupape de décompression permet de réduire l'effort lors du démarrage.

L'effort nécessaire est réduit de 70%.

Le démarrage instantané à chaud comme à froid

### VOTRE BRAS LUI DIT : «MERCI»

Système de démarrage EasyStart intégré dans le lanceur.

Équipant de nombreuses machines Makita-Dolmar, ce système exclusif permet un démarrage facilité et réduit l'effort de l'utilisateur.


### LANCEUR EASY START :

Un ressort placé à l'intérieur du lanceur diminue l'effort nécessaire à passer le point mort haut.



# MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

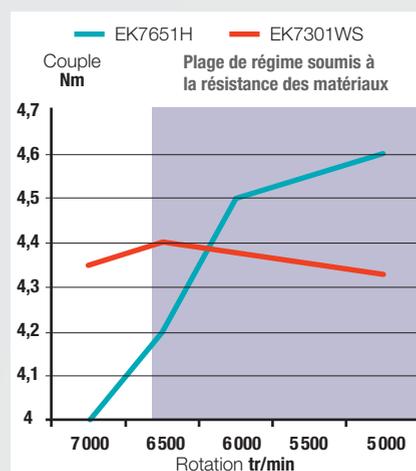

## Moteur 4 temps MM4

### DÉCOUVREZ LE COUPLE À BAS RÉGIME

En général, la puissance d'un moteur est exprimé en « W » ou « Ch ». Comme cette donnée exprime la puissance crête, un moteur 2 temps semble être plus puissant qu'un moteur 4 temps, à niveau d'émission d'échappement égal. De ce fait, en ne considérant que la puissance crête (« W ») indiquée dans un catalogue, il est possible de mal comprendre et penser qu'un moteur 2 temps est plus puissant qu'un moteur 4 temps.

En effet, le moteur 2 temps ne produit sa puissance crête qu'à très haut régime, alors que le moteur 4 temps dépasse les performances du 2 temps à bas régime.

Le travail avec la machine réduit considérablement le régime moteur à cause de la résistance produite par le matériaux travaillé. C'est là que le moteur 4 temps apporte toute sa performance, à plus bas régime et offre à l'utilisateur un couple élevé pour travailler efficacement et confortablement.

De plus, l'embrayage centrifuge qui équipe les machines Makita à moteur 4 temps maximise encore d'avantage la performance à bas régime, augmentant ainsi l'efficacité du moteur 4 temps par rapport à un moteur 2 temps.

### IMBATTABLE FACE AUX MATÉRIAUX LES PLUS RÉSISTANTS

Le couple de la découpeuse thermique EK7301WS sera bien plus faible lorsque le régime passera sous 6500 tr/min. alors que la nouvelle découpeuse thermique 4 temps EK7651H sera à son couple maximum même à 5000 tr/min.

Ainsi, le moteur 4 temps Makita permet de découper des matériaux en continu « sans jouer de l'accélérateur » et ceci même en travail intensif et face à des matériaux opposant une forte résistance contraignant le moteur à descendre sous la barre des 6500 tr/min.



## Découper | Rainurer

### EK6100

Découpeuse 2 Temps 60,7 cm<sup>3</sup> Ø 300 mm



#### Poids réduit. Avantages ÉNORMES !

- Profondeur de coupe importante 110 mm,
- Légère : seulement 8,5 kg.

Diamètre du disque	300 mm
Profondeur de coupe max.	110 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Cylindrée	60,7 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,2 kW
Rapport poids / puissance	2,65 kg/kW
Vitesse de rotation	5 100 tr/min
Réservoir d'essence	0,7 l
Pression sonore (Lpa)	99,6 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	705x252x362 mm
Poids net EPTA	8,5 kg



**Accessoires de série** Pochette à outils, Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm.

EAN : 4002829804810

Logigramme accessoires p. 204

### PC6112

Découpeuse 2 Temps 60,7 cm<sup>3</sup> Ø 300 mm



#### Seulement 8 kg et une profondeur de coupe supérieure dans sa catégorie

- Profondeur de coupe importante 110 mm,
- Légère : seulement 8,5 kg.

Diamètre du disque	300 mm
Profondeur de coupe max.	110 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Cylindrée	60,7 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,2 kW
Rapport poids / puissance	2,65 kg/kW
Vitesse de rotation	5 100 tr/min
Réservoir d'essence	0,7 l
Pression sonore (Lpa)	99,6 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	705x252x362 mm
Poids net EPTA	8,5 kg



**Accessoires de série** Pochette à outils, Disque synthétique béton Ø 300 mm x 3,2 mm x 20 mm.

EAN : 4002829834527

Logigramme accessoires p. 204

### EK7301WS

Découpeuse 2 Temps 73 cm<sup>3</sup> Ø 350 mm



#### Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisée

- Technologie SLR : Jusqu'à 15% de carburant économisé,
- Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale.

Diamètre du disque	350 mm
Profondeur de coupe max.	122 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Cylindrée	73 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,8 kW
Rapport poids / puissance	2,63 kg/kW
Vitesse de rotation	4 300 tr/min
Réservoir d'essence	1,1 l
Pression sonore (Lpa)	99,6 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	800x290x380 mm
Poids net EPTA	10 kg



**Accessoires de série** Disque synthétique béton Ø 350 mm, Pochette à outils.

EAN : 4002829797396

Logigramme accessoires p. 204

### EK8100WS

Découpeuse 2 Temps 81 cm<sup>3</sup> Ø 400 mm



#### SLR : moins de rejets de gaz nocifs, moins de consommation

- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70% de gaz nocifs) et jusqu'à 15% de carburant économisé,
- Livré avec un kit de raccordement pour arrivée d'eau.

Diamètre du disque	400 mm
Profondeur de coupe max.	147 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Cylindrée	81 cm <sup>3</sup>
Puissance	4,2 kW
Rapport poids / puissance	2,52 kg/kW
Vitesse de rotation	3 820 tr/min
Réservoir d'essence	1,1 l
Pression sonore (Lpa)	100,3 dB(A)
Poids net EPTA	10,6 kg



**Accessoires de série** Pochettes d'outils, Disque synthétique béton Ø 400 mm.

EAN : 4002829828229

Logigramme accessoires p. 204

**EK7651H**

Découpeuse 4 Temps 75,6 cm<sup>3</sup> Ø 350 mm



**Exclusive avec son moteur 4 temps qui allie hautes performances, confort et économie**

- Découpeuse 4 Temps, conforme à la norme EU II,
- Découpeuse avec un très faible niveau de vibrations.

Diamètre du disque	350 mm
Profondeur de coupe max.	116 mm
Diamètre de l'alésage	20 / 25,4 mm
Cylindrée	75,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	3 kW
Rapport poids / puissance	4,23 kg/kW
Vitesse de rotation	4 300 tr/min
Réservoir d'essence	1,1 l
Pression sonore (Lpa)	92,7 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	780 x 310 x 455 mm
Poids net EPTA	12,9 kg



**Accessoires de série** Set filtre mousse + huile, Jeu de raccordement d'eau, Pochette d'outils, Bague de réduction 25,4 mm, Huile 4 Temps 220 ml SL 10W-30.

EAN: 0088381620017

Logigramme accessoires p. 204

**PC7614V**

Découpeuse 4 Temps 75,6 cm<sup>3</sup> Ø 350 mm



**Exclusive avec son moteur 4 temps qui allie hautes performances, confort et économie**

- Découpeuse 4 Temps, conforme à la norme EU II,
- Découpeuse avec un très faible niveau de vibrations.

Diamètre du disque	350 mm
Profondeur de coupe max.	116 mm
Diamètre de l'alésage	20 / 25,4 mm
Cylindrée	75,6 cm <sup>3</sup>
Puissance	3 kW
Rapport poids / puissance	4,23 kg/kW
Vitesse de rotation	4 300 tr/min
Réservoir d'essence	1,1 l
Pression sonore (Lpa)	92,7 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	780 x 310 x 455 mm
Poids net EPTA	12,9 kg



**Accessoires de série** Set filtre mousse + huile, Jeu de raccordement d'eau, Pochette d'outils, Bague de réduction 25,4 mm, Huile 4 Temps 220 ml SL 10W-30.

EAN: 0088381620031

Logigramme accessoires p. 204

**EK7651H | PC7614V**

Découpeuse thermique 4 temps Ø 350 mm



**L'exclusive découpeuse thermique 4 Temps**

**• PERFORMANTE**

- ▶ Couple maximum disponible à bas régime,
- ▶ Munie d'une valve de décompression automatique pour un effort réduit de 40% lors du démarrage.

**• ÉCOLOGIQUE**

- ▶ 10 fois moins d'émissions polluantes\*,
- ▶ Moteur 4 temps conforme à la norme EU II.

**• CONFORTABLE ET SÛRE**

- ▶ Démarrage facile,
- ▶ Vibrations réduites (système d'amortissement et moins de vibrations du moteur),
- ▶ Pas de mélange à faire, fonctionne au super sans plomb.

**• ÉCONOMIQUE**

- ▶ 30% de consommation en moins\*.

\* Par rapport à un moteur 2 temps de même cylindrée; Disque vendu séparément

Disques DIAMANT **GAMME COSMOS**



Tout un univers de performance à découvrir **P. 499**

## SG1251J

Rainureuse à double disque 1 400 W Ø 125 mm



## Nouveau revêtement Soft Grip pour un confort amélioré

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max.	10000 tr/min
Profondeur de coupe max.	0 à 30 mm
Largeur de saignée maximale	6 à 30 mm
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	97 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	108 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	350 x 151 x 178 mm
Poids net EPTA	4,5 kg

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- 9 réglages simple de largeur par entretoise de 6 à 30 mm
- Moteur puissant 1 400 W à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime constant sous charge
- Réglage précis de la profondeur par index de 0 à 30 mm
- Raccordable à un aspirateur



Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, Moulage MAK-PAC pour rainureuse à double disque, Clé à ergots, 2xDisque diamant béton 125x22,23 mm.

EAN : 0088381682060

Logigramme accessoires p. 204

## SG150

Rainureuse à double disque 1 800 W Ø 150 mm



## Pour des saignées jusqu'à 35 mm de large et 45 mm de profondeur

- Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement,
- Réglages simple de la profondeur et de la largeur.

Puissance nominale	1800 W
Vitesse à vide max.	7800 tr/min
Profondeur de coupe max.	7 à 45 mm
Largeur de saignée maximale	7 à 35 mm
Diamètre du disque	150 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ )	3,73 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	106 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	410 x 195 mm
Poids net EPTA	5,7 kg



Accessoires de série Coffret métal, Clé plate, Écrou 6 x 160mm, Poignée latérale.

EAN : 0088381028240 Charbon : B45872

Logigramme accessoires p. 204

## SG1251



## SG181

Rainureuse à double disque 2 150 W Ø 180 mm



## Conçue pour les coupes de rainures les plus profondes

Puissance nominale	2150 W
Vitesse à vide max.	7200 tr/min
Profondeur de coupe max.	15 à 60 mm
Largeur de saignée maximale	9 à 43 mm
Diamètre du disque	180 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Poids net EPTA	5,6 kg

- Moteur puissant de 2 150 W
- Signal visuel en cas de surcharge pour une rentabilité optimale
- Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité pendant le déplacement
- Livrée dans un coffret métallique
- Grande capacité de rainurage : profondeur max : 60 mm / largeur : 7 à 43 mm



EAN : 0088381856065

Accessoires de série Coffret métal, Tige de blocage.

Logigramme accessoires p. 204

4100KB

Scie diamant 1 400 W



Grande récupération des poussières

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max.	12200 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	6,0 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	96 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	107 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	231 x 220 x 179 mm
Poids net EPTA	3 kg

- Poignée ergonomique
- Sac à poussière intégré
- Boîtier du moteur plat facilitant le changement de la lame



EAN: 0088381851435

Logigramme accessoires p. 204

4100KB

Scie diamant Ø 125 mm 1400 W

Grande récupération des poussières

Coupe à sec



**Cartier fermé**  
Pour une performante aspiration des poussières

Hauteur de coupe **40 mm**



4101RH

Scie diamant 860 W



Idéale pour la coupe à l'eau, sans poussière, de plaques de béton

- Coupe à eau pour un trait de scie parfait,
- Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD).

Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max.	13800 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	41,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	26 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	101 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	112 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	236x223x158 mm
Poids net EPTA	3 kg



Accessoires de série Raccord, Tube, Disque diamant 125 mm, Clé plate 22 mm.

EAN: 0088381026574 Charbon: 194547-5

Logigramme accessoires p. 204

4114S

Tronçonneuse matériaux 2 400 W



Travail propre grâce à son capot raccordable à un aspirateur

- Le système SJS protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque,
- Démarrage progressif.

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Diamètre du disque	355 mm
Profondeur de coupe max.	125 mm
Diamètre de l'alésage	20 / 25,4 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	3 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	103 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	114 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	675x240x329 mm
Poids net EPTA	12,8 kg



Accessoires de série Clé à douille 17 mm.

EAN: 0088381073554 Charbon: 191957-7

Logigramme accessoires p. 204

## Comparaison Découpeuses thermiques

Référence	Découpeuses 2 Temps			Moteur MM4
	EK6100 • PC6112	EK7301WS	EK8100WS	Découpeuse 4 Temps EK7651H • PC7614V
Désignation	60,7 cm <sup>3</sup> Ø 300 mm	73 cm <sup>3</sup> Ø 350 mm	81 cm <sup>3</sup> Ø 400 mm	75,6 cm <sup>3</sup> Ø 350 mm
<b>Outillage à utiliser</b>				
Diamètre du disque (mm)	300	350	400	350
Diamètre de l'alésage (mm)	20	20	20	20 / 25,4
<b>Capacité de coupe pour rainureuse</b>				
Profondeur de coupe max. (mm)	110	122	147	116
<b>Données moteur thermique</b>				
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	60,7	73	81	75,6
Puissance (kW/ch)	3,2 / 4,4	3,8 / 5,2	4,2 / 5,7	3 / 4,1
<b>Puissance</b>				
Rapport poids / puissance (kg/kW)	2,65	2,63	2,52	4,3
<b>Autonomie</b>				
Réservoir d'essence (l)	0,7	1,1	1,1	1,1
<b>Niveaux d'exposition</b>				
Pression sonore (L <sub>pa</sub> ) (dB (A))	99,6	99,6	100,3	92,7
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> ) (dB (A))	108,6	109	109,6	104,6
Vibration 3ax poignée Av/Ar (m/s <sup>2</sup> )	3 / 3,6	7 / 4,9	7,8 / 6,1	2,7 / 1,8
<b>Général</b>				
Poids net (kg)	8,5	10	10,6	12,9
Dimensions (L x l x h) (mm)	705 x 252 x 362	800 x 290 x 380	—	780 x 310 x 455

## Logigramme accessoires

## EPI



P. 582

## Sacs et Holsters



P. 585

## Tronçonneuse matériaux, Scie diamant

Disque diamant

P. 499



## Découpeuse thermique

Disque diamant

P. 499



**Réservoirs**

**Réservoir par gravité à sortie latérale**

Pour chariots 394369610 et 394369600.

Ref.	Capacité cuve	Qté	EAN	Tarif HT
394365622	16 l	1	3240890703651	235.00 € A


**Jeu de raccordement d'eau**

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
394365065	1	3240891117037	71.00 € A


**Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses**

Longueur du tuyau 3 m

Ref.	Pression	Capacité cuve	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
957802600	3 à 5 bar	10 l	1	4002829128633	DBM230M, DBM131, EK7301WS, EK7650H, EK7651H, PC7612V, PC7614V, EK6100, EK8100WS, PC6112	275.00 € A

**Chariots**

**Chariot de guidage**

Réservoir livré de série.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
394369610	1	4002829785652	EK7650H, EK7651H, PC7614V	699.00 € A
394369600	1	4002829785645	EK8100, DPC7330, DPC7331, EK7301WS, PC7414WS, DPC8132, DPC6430, PC6412DWS	699.00 € A

**Accessoires pour découpeuses**
**Filtre à air papier**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
394173010	1	3240890703156	PC6412S, PC7314, PC7312, PC6414, PC6412, PC6212, PC6414S, PC7312S, PC7314S, PC8116, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC8111, DPC8112	7.00 € A
442165-6	1	3240890850881	PC7612V, PC7614V, EK7650H, EK7651H	11.90 € A
424789-0	1	3240891100770	EK6100, EK6101, PC6112, PC6114	8.90 € A
412145-6	1	3240891006829	PB7650-4, PB7650-4H	4.50 € A

**Jeu de filtres**

Contenu : 5 préfiltres + 1 filtre à air



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
957173060	1	4002829502259	PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301	30.00 € A
957173160	1	4002829547328	PC7314S, PC7312S, PC6414S, PC6412S	30.00 € A
957173190	1	3240890807069	PC7314D, PC7312D, PC6414D, PC6412D, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340, PC6412DWS, PC7314DWS	27.50 € A
957173670	1	3240890903778	DPC8112, PC8116, DPC8111, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311	33.00 € A
957173611	1	3240890861696	EK8100, EK7301WS	24.00 € A

**Préfiltre**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
394173031	1	3240891037496		2.40 € A
326173081	1	3240891025653	PC7312S, PC6414S, PC6412S, PC7314S, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, PC6412C, PC6414C, PC6430, PC6430C, PC6435, PC6435C, PC7312C, PC7314C, PC7330, PC7335C, PC8114, PC8116, PC8135, PC8140, DPC6421, DPC7320, DPC7321, DPC8111, DPC8112	5.50 € A

**Préfiltre**

195945-6 livré avec sachet d'huile.



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
395173081	1	3240890861672	EK7301WS, PC7314DWS, DPC7340, DPC7331, DPC7330, DPC6440, DPC6431, DPC6430, PC7314D, PC7312D, PC6414D, PC6412D, PC7414WS, PC6412DWS	5.50 € A
198172-4	1	3240891100213	PC7612V, EK7651H, EK7650H, PC7614V	9.90 € A

**Courroie**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
965300470	1	3240890809759	PC7414WS, PC6212, PC6412, PC6414, PC7312, PC7314, PC6412S, PC6414S, PC7312S, PC7314S, PC6412D, PC6414D, PC7312D, PC7314D, DPC6200, DPC6400, DPC6401, DPC7300, DPC7301, DPC6410, DPC6411, DPC6420, DPC7310, DPC7311, DPC6430, DPC6431, DPC6440, DPC7330, DPC7331, DPC7340, PC6412DWS, PC7314DWS, EK7301WS	27.50 € A
965300481	1	3240890809766	PC8116, PC8116D, DPC8111, DPC8112, DPC8131, DPC8132	33.00 € A
225094-6	1	3240890850010	PC7614V, PC7612V, EK7650H, EK7651H	22.50 € A
965300501	1	3240890861245	PC6112, EK6100	15.90 € A

**Pied avec roulettes**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
394114271	1	4002829628539	PC7414WS, EK7301WS	39.00 € A
394114272	1	3240890846389	EK8100, PC8216	36.00 € A


**Huile pour filtre**


Ref.	Contenance	Qté	EAN	Tarif HT
980008628	1 l	1	4002829629352	33.00 € A

**Préfiltre lubrifié**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
395173090	1	3240890704009	PC8116D, DPC8131, DPC8132	6.50 € A



Bâtiment | Artisanat | Industrie

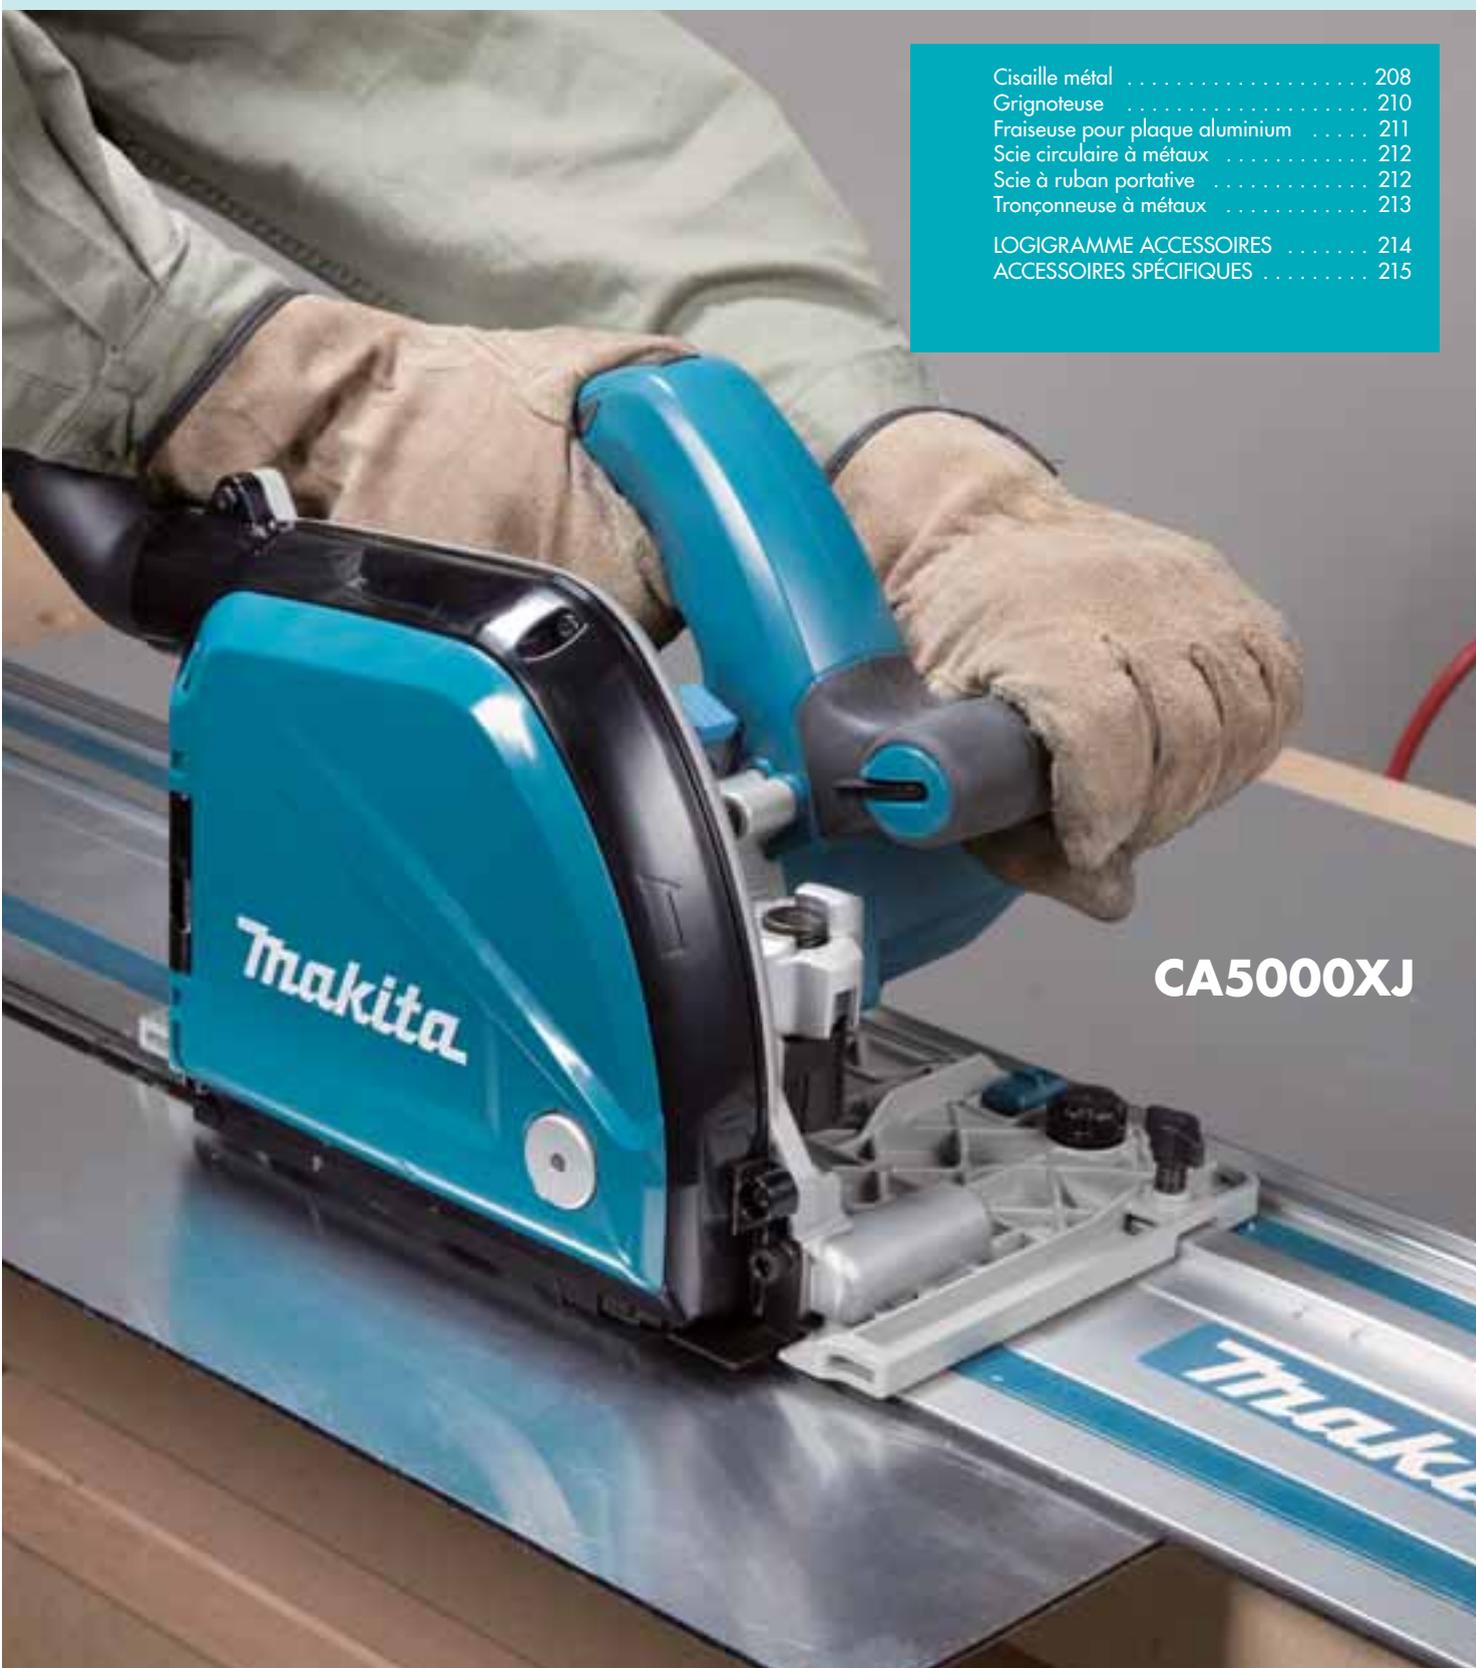

Cisaille métal	208
Grignoteuse	210
Fraiseuse pour plaque aluminium	211
Scie circulaire à métaux	212
Scie à ruban portative	212
Tronçonneuse à métaux	213
LOGIGRAMME ACCESSOIRES	214
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES	215

CA5000XJ



## Grignoter | Cisailer | Coupe des métaux

### JS1000

Cisaille métal 380 W



#### Pour l'acier et des coupes rapides, droites ou courbes

Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4500 cps/min
Épaisseur max. inox 600N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	30 mm
Épaisseur max. acier 400N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Épaisseur max. alu 200N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Dimensions (LxIxh)	322x70x78 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

- Rayon minimal de seulement 30 mm pour les courbes les plus étroites
- Cisaille puissante pour une découpe rapide
- Coupes propres et ébarbées
- Cisaille ergonomique pour découpe courbe
- Machine idéale pour la carrosserie



EAN: 0088381609166

Charbon: 194722-3

Accessoires de série Clé à six pans 3 mm.

Logigramme accessoires p. 214

### JS1601

Cisaille métal 380 W



#### Principalement dédiée à la coupe droite jusqu'à 1,6 mm

Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4500 cps/min
Épaisseur max. inox 600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	250 mm
Épaisseur max. acier 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Dimensions (LxIxh)	320x70x78 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

- Système à doubles couteaux pour une coupe nette sans déformation des matériaux travaillés
- Les copeaux sont enroulés afin d'éviter des griffes sur la surface traitée
- Cisaille puissante pour une découpe rapide
- Cisaille ergonomique pour découpe droite
- Très bon rapport poids/puissance



EAN: 0088381609074

Charbon: 194722-3

Accessoires de série Jeu de cales de réglage, Clé à six pans 3 mm.

Logigramme accessoires p. 214

JS1602

Cisaille métal 380 W



Maintien ergonomique et protection de la coupe pour le confort et la sécurité

Puissance nominale	380 W
Cadence de coupe maximale	4000 cps/min
Epaisseur max. inox 600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	30 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Epaisseur max. alu 200N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Dimensions (Lxlxh)	255x74x146 mm
Poids net EPTA	1,6 kg

- Cisaille puissante, compacte et légère
- Très bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre
- Couteaux carrés réversibles à 8 arêtes de coupe
- Carter de protection de la main
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



EAN: 0088381634113

Charbon: 194722-3

Accessoires de série Clé à six pans 3 mm, Rangement clé.

Logigramme accessoires p. 214

JS3201J

Cisaille métal 710 W



Design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives

Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1600 cps/min
Epaisseur max. inox 600N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Rayon de coupe mini. intérieur	50 mm
Epaisseur max. acier 400N/mm <sup>2</sup>	3,2 mm
Epaisseur max. alu 200N/mm <sup>2</sup>	4 mm
Dimensions (Lxlxh)	204x85x240 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

- Moteur puissant de 710 W
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort
- Plaque de protection afin d'éviter les copeaux d'endommager la carcasse ou de s'infiltrer dans le moteur
- Nuisances sonores réduites
- Coupe précise



EAN: 0088381637725

Charbon: 181030-1

Accessoires de série Outil de réglage, Jeu de couteaux, Clé à six pans 4 mm.

Logigramme accessoires p. 214

## Les différents types de coupes

### Coupes de formes



Coupes droites et courbes de grand rayon.



Coupes courbes de petit rayon.

## Les différents types de coupes

### Coupes de formes



**JN1601**

Pour tôles ondulées et bacs en acier



**JN1601**

**JN1601**

Grignoteuse 550 W



**Précise, elle coupe en ligne comme en courbe**

Puissance nominale	550 W
Cadence de coupe maximale	2200 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	45 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	50 mm
Épaisseur max. acier 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Épaisseur max. alu 200N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>v</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	83 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	261 x 75 x 177 mm
Poids net EPTA	1,6 kg

- Tête de coupe réglable à 360°
- Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue
- Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés
- Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle



EAN: 0088381015448

Charbon: 191940-4

Accessoires de série Poinçon, Clé à griffe, Matrice, Clé à six pans 2,5

Logigramme accessoires p. 214

**JN3201J**

Grignoteuse 710 W



**Nouveau design robuste et ergonomique pour un grand confort en utilisations intensives**

Puissance nominale	710 W
Cadence de coupe maximale	1300 cps/min
Rayon de coupe mini. intérieur	120 mm
Rayon de coupe mini. extérieur	128 mm
Épaisseur max. acier 400N/mm <sup>2</sup>	3,2 mm
Épaisseur max. alu 200N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>v</sub> )	10 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	225 x 90 x 254 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

- Moteur plus puissant de 710 W pour plus de longévité
- Pour découpe de plus grosses épaisseurs, tôles en acier, Inox
- Système de grignotage qui a déjà fait ses preuves
- Nouveau design des poignées ergonomiques Soft Grip
- Cadence de coupe plus élevée



EAN: 0088381637763

Charbon: 191963-2

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, 2x.Jauge d'épaisseur JN3200 / JN3201, Clé à six pans 3 mm, Moulage MAK-PAC pour grignoteuse, Clé à griffe.

Logigramme accessoires p. 214

CA5000XJ

Fraiseuse pour plaque aluminium 1300 W Ø 118 mm



Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

Puissance nominale	1300 W
Vitesse à vide max.	6400 tr/min
Profondeur de coupe max.	11 mm
Diamètre du disque	118 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	346x250x250 mm
Poids net EPTA	5,1 kg

- Pour le fraisage des plaques en aluminium.
- Profondeur de fraisage pré réglée à 3, 4 et 6 mm.
- Vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux travaillés.
- Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort



EAN: 0088381699846

Charbon: 191963-2

Accessoires de série Plaque de guidage, Coffret 3 MAKPAC, Fraise à rainurer en V 90° 118x20 mm.

Logigramme accessoires p. 214

# CA5000XJ

Fraiseuse pour plaque alu. 1300 W Ø 118 mm

## Facile à utiliser et idéale pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium

### Contrôleur électronique

- Démarrage progressif,
- Protection contre la surcharge,
- Vitesse constante,
- Variateur de vitesse à molette pour s'adapter aux conditions de coupe.



### Connectable à un aspirateur



### Frein mécanique

Pour la sécurité de l'utilisateur

5,1 kg  
Seulement



Changement rapide de la lame

### Compatibilité directe avec le rail de guidage

Rail Makita disponible en 1,40 m et 3 m.




### Molette d'ajustement de la profondeur

- Présélection sans outil à 3 mm, 4 mm ou 6 mm,
- Position zéro facile à obtenir.



### Fraises (voir détails p.186)

## Pour effectuer des rainures à pliures sur bardages aluminium (type Alucobon®)

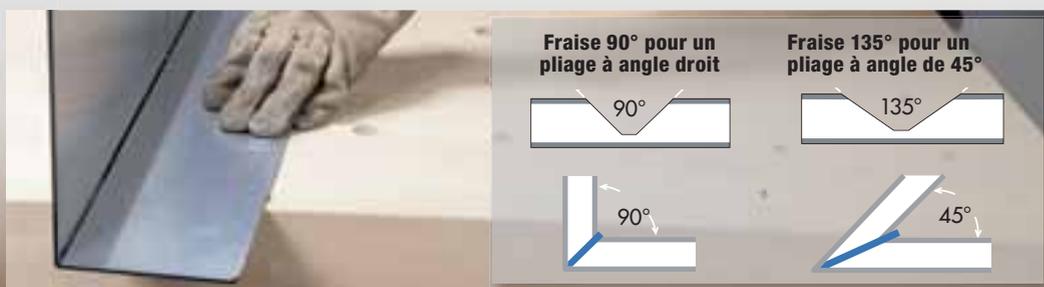

Fraise 90° pour un pliage à angle droit



Fraise 135° pour un pliage à angle de 45°



4131

Scie circulaire à métaux 1100 W Ø 185 mm



### Idéale pour couper l'acier à froid et sans étincelles

Puissance nominale	1100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	63 mm
Vitesse à vide max.	3500 tr/min
Diamètre de la lame	185 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Pression sonore (Lpa)	99 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	280x273x358 mm
Poids net EPTA	5,1 kg

- Scie circulaire à métaux pour des coupe d'acier jusqu'à 6 mm
- Bac de récupération des copeaux en aluminium
- Escamotage du capot protecteur par levier facilitant le début de coupe
- Flasque réversible Ø 20 mm ou Ø 30 mm
- Moteur très résistant à la surchauffe, adapté aux travaux les plus lourds



EAN: 0088381056519

Charbon: 191963-2

Accessoires de série Lunettes de sécurité, Lame CERMET Acier Ø 185 x 1,9 x 30 mm 36 D, Clé à six pans 5.

Logigramme accessoires p. 214

2107FK

Scie à ruban portative 710 W



### Équilibrée à grande capacité pour la coupe de tubes posés

Puissance nominale	710 W
Vitesse de la bande maximale	60 à 105 m/min.
Capacité de coupe (tube acier)	120 mm
Taille de la lame (Lxlxep.)	1140x13x0,5 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	86 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	98 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	508x188x256 mm
Poids net EPTA	5,7 kg

- Réglage de vitesse permettant de découper plusieurs types de métaux et plastiques
- L'éclairage incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Peut être fixée sur un support de découpe (réf: 194069-5)
- Système de remplacement de lames facile à l'utilisation



EAN: 0088381061681

Charbon: 191963-2

Accessoires de série Coffret synthétique, Clé à six pans 4 mm, Lame ruban acier 18 dents.

Logigramme accessoires p. 214



2107FK



4131

**LW1400**

Tronçonneuse à métaux 2200 W Disque abrasif Ø 355 mm



**Pratique, avec son changement de lame sans outil et son étau à serrage rapide**

Puissance nominale	2200 W
Diamètre	355 mm
Capacité cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
Capacité cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
Capacité profil carré 45°	106 mm
Capacité profil carré 90°	119 mm
Capacité profil rectangulaire 45°	115x103 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	115 x 130/70 x 233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Vitesse max de l'axe	3800 tr/min
Dimensions (LxIxh)	500x280x620 mm
Poids net EPTA	18,7 kg

- Pour le tronçonnage de métaux
- Changement de lame sans outil
- Réglage sans outil de l'angle de coupe de 0 à 45°.
- Large protection anti-étincelle
- Étau à serrage rapide



EAN: 0088381807883

Charbon: 191953-5

Accessoires de série Disque abrasif 355 mm.

Logigramme accessoires p. 214

**LW1401S**

Tronçonneuse à métaux 2200 W Disque abrasif Ø 355 mm



**Simplicité et robustesse pour la coupe de métaux**

- Pour le tronçonnage de métaux,
- Étau à serrage rapide.

Puissance nominale	2200 W
Diamètre	355 mm
Capacités	
cornière 45°	100 mm épaisseur 10 mm
cornière 90°	137 mm épaisseur 10 mm
profil carré 45°	106 mm
profil carré 90°	119 mm
profil rectangulaire 45°	115x103 mm
profil rectangulaire 90°	115 x 130/70 x 233 mm
de coupe tube acier 90°/45°	127 mm
Dimensions (LxIxh)	500x280x620 mm
Poids net EPTA	18,3 kg



Accessoires de série Disque abrasif 355 mm.

EAN: 0088381807968

Charbon: 191953-5

Logigramme accessoires p. 214



**LC1230N**

- Coupes sans étincelles,
- Coupes froides sans bavures

**LC1230N**

Tronçonneuse à métaux 1750 W lame carbure Ø 305 mm

NOUVEAU



**Coupe rapide et nette des tubes, conduits et profilés**

Puissance nominale	1750 W
Diamètre	305 mm
Capacité profil carré 45°	85x85 mm
Capacité profil carré 90°	100x100 mm
Capacité profil rectangulaire 90°	75x150 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45°	115 / 90 mm
Vitesse max de l'axe	1700 tr/min
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	98 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	111 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	516x306x603 mm
Poids net EPTA	19,3 kg

- Coupe nette et rapide ne nécessitant pas de reprise de finition
- coupe d'acier doux et inoxydable
- Fixation rapide et réglage de coupe d'angle jusqu'à 45°
- Base en aluminium
- Machine idéale pour la coupe de tuyaux, buses et gouttières



EAN: 0088381879279

Charbon: 191953-5

Accessoires de série Clé à douille 17 mm, Lame pour acier Ø 305 mm.

Logigramme accessoires p. 214

## EPI



P. 582

## Sacs et Holsters



P. 585

## Scie à coupe d'onglet métal, Scie à métaux

Lames pour scies circulaires à métaux

P. 531



## Scie à ruban portable

Lames

P. 552



## Tronçonneuse à métaux

Disque à tronçonner

P. 505



## Cisaille

Couteaux centraux

P. 215



Couteaux

P. 215



Jauge d'épaisseur

P. 215



Jeu de couteaux

P. 215



## Grignoteuse

Poinçons

P. 215



Matrices

P. 215



## Fraiseuses pour plaques aluminium

Fraise à rainurer en V

P. 215



## Découvrez les avantages des Lames Carbure voir p. 540

- Précision
- Coupe nette
- Absence d'étincelle
- Longue durée de vie



**Couteaux**
**Couteaux pour cisaille BJS130**

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792742-7	Droit	1	0088381157490	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300	58.00 € A
792743-5	Gauche	1	0088381157506	BJS130RFE, DJS130RFE, DJS130Z, JS1300	58.00 € A

**Couteaux centraux pour cisailles**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792537-8	1	0088381105484	JS1670, JS1000	87.00 € A
792534-4	1	0088381105477	JS1660, BJS161Z, JS1601, BJS161RFJ	71.00 € A
792744-3	1	0088381157513	BJS130RFE	58.00 € A

**Jeu de couteaux supérieurs**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792536-0	1	0088381105460	JS1670, JS1000	42.00 € A
792533-6	1	0088381105453	JS1660, BJS161, JS1601, BJS-161RFJ, BJS161Z, DJS161Z, DJS161RTJ, DJS161RMJ	58.00 € A
792368-5	1	0088381104470	JS1650	30.00 € A

**Jeu de couteaux supérieur et inférieur**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191383-0	1	0088381111874	JS1600, JS1602	39.00 € A

**Jeu de couteaux supérieur et inférieur pour JS3200 et JS3201**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792287-5	1	0088381103589	JS3200, JS3201	51.00 € A

**Jauges d'épaisseur**
**Jauges d'épaisseur**

Permettent de régler l'écartement des lames.

Ref.	Ep. des jauges	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
762013-6	0,5, 1 et 1,5 mm	1	0088381102162	JS1660, BJS161, JS1601, BJS161RFE, JS1670, JS1000, DJS161Z, DJS161RTJ, DJS161RMJ	7.90 € A
762007-1	1, 1,5 et 2 mm	1	0088381102155	JS3200, JS3201	7.90 € A

**1/2 rondelle pour JN3200**

Permet de réajuster l'écart entre le poinçon et la matrice.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
341796-7	1	3240890679871	JN3200, JN3201J	2.70 € A

**Poinçons**
**Poinçon pour JN1600**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792265-5	1	0088381103060	JN1600	39.00 € A

**Poinçon pour JN1601**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-83951	1	0088381146630	JN1601	33.00 € A

**Poinçon pour JN3200 et JN3201**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792728-1	1	0088381103602	JN3200, JN3201, JN3201J	45.00 € A

**Matrices**
**Matrice pour JN1601**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-15051	1	0088381130219	JN1601	33.00 € A

**Matrice pour JN3200 et JN3201**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792292-2	1	0088381103619	JN3200, JN3201, JN3201J	42.00 € A

**Support matrice pour JN1600**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
792264-7	1	0088381103053	JN1600	93.00 € A

**Clé**
**Clé à griffe**

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
781028-4	32mm	1	0088381152600	JN1601, BJN161Z, DJN161RTJ, DJN161Z	4.50 € A
781019-5	50mm	1	0088381102452	JS3200, JN3200, JN3201J	7.00 € A

**Accessoires pour fraiseuses pour plaques aluminium**
**Fraise à rainurer en V**

Ref.	Ang. croch.	Ø lame	Ø Alésage	Ep. lame	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
B-48832	90°	118 mm	20 mm	14 mm	1	0088381458733	CA5000XJ	187.00 € A
B-48860	135°	118 mm	20 mm	18 mm	1	0088381458740	CA5000XJ	197.00 € A

Accessoires pour scie à ruban portative



Support articulé pour scie à ruban 2107F

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196326-7	1	0088381423175	2107FK	599.00 € A

Capot de protection pour scie à ruban 2107F

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194070-0	1	3240890881397	2107FK	110.00 € A



Capot de protection pour scie à ruban portative DPB181

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197222-2	1	3240890913357	DPB181RFE	15.90 € A

Paraffine de coupe

Réduit l'accumulation de chaleur et augmente la performance des lames de scie à ruban.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191897-9	1	0088381117319	DPB180, BPB180, 2107FK, DPB181	12.90 € A

Rails de guidage



Rails de guidage

Guidage précis. Coupe sans éclat. À utiliser avec adaptateur pour rail de guidage (sauf SP6000, DSP600ZJ, DPS601ZU et CA5000). Caoutchouc antidérapant 10 mètre (194417-8)

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194368-5	1400 mm	1	0088381313353	SP6000K, SP6000J, CA5000XJ, DRS780Z, DSP600PT2J, DSP600ZJ, DSP601ZU	93.00 € A
194367-7	3000 mm	1	0088381335201	SP6000K, SP6000J, CA5000XJ, DRS780Z, DSP600PT2J, DSP600ZJ, DSP601ZU	235.00 € A
194925-9	1900 mm	1	3240891102880	SP6000J, DRS780Z, DSP600PT2J, DSP600ZJ, DSP601ZU, CA5000XJ	125.00 € A

Accessoires pour rails de guidage



Glissière vinyle pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	EAN	Tarif HT
194416-0	Rouleau de 10 m	1	3240890588401	36.00 € A



Jeu de jonction pour rail de guidage

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
198885-7	1	0088381497046	194368-5 (1400mm), 194925-9 (1900mm), 194367-7 (3000mm)	27.50 € A



Serre-joints pour rail de guidage

Ref.	Haut. max	Prof.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194385-5	140 mm	100 mm	1	0088381314084	194367-7 (3000mm), 194925-9 (1900mm), 194368-5 (1400mm)	27.50 € A



Serre-joints rapide pour rail de guidage

Ref.	Haut. max	prof.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199826-6	140 mm	70 mm	1	0088381541589	194368-5 (1400mm), 194367-7 (3000mm), 194925-9 (1900mm)	62.00 € A



Guide d'angle pour rail de guidage

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
196664-7	1	0088381438414	51.00 € A



Pare éclats pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	EAN	Tarif HT
194418-6	140 cm	1	3240890588425	6.50 € A
194419-4	300 cm	1	3240890588432	10.90 € A



Caoutchouc antidérapant pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194417-8	Rouleau de 10 m	1	3240890588418		51.00 € A



Sacoche pour rail de guidage

Sacoche pour rails de guidage 1400 mm (194368-5)

Ref.	Ø	Qté	EAN	Tarif HT
B-57613	1400 mm	1	0088381519854	58.00 € A

5 GRIGNOTER | CISAILLER | COUPE DES MÉTAUX



CA5000XJ



CA5000XJ

Bâtiment | Artisanat | Industrie



GA5041C01



Meuleuse Ø 115 mm	218
Meuleuse Ø 125 mm	218
Meuleuse Ø 150 mm	221
Meuleuse Ø 230 mm	222
Meuleuse droite	224
Surfaceuse à béton	225
Meuleuse droite	226
Ponceuse à disque	227
Ponceuse polisseuse à disque	227
Ponceuse polisseuse excentrique	229
LOGIGRAMME ACCESSOIRES	230
COMPARATIFS MACHINES	231
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES	234



## Meuler | Polir | Surfacier

### GA4530R

Meuleuse Ø 115 mm 720 W



**Meule à diamètre réduit et bonne prise en main**

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant,
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance nominale	720 W
Circonférence (prise en main)	180 mm
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Diamètre du disque	115 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial ( $a_w$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	85 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	266 x 128 x 103 mm
Poids net EPTA	1,8 kg



**Accessoires de série** Meule à ébarber à moyeu déporté 115 mm, Carter à ébarber, Clé à ergots, Poignée latérale 36.

EAN: 0088381808507 Charbon: 194722-3

Logigramme accessoires p. 230

### Système de sécurité ANTI-REDÉMARRAGE



Mise en **sécurité**

Le système de sécurité d'anti-redémarrage permet de protéger l'utilisateur en cas de coupure de courant.

Si l'interrupteur est resté maintenu, lors du retour du courant électrique, la machine se met en sécurité pour éviter de graves accidents.



Prête à **fonctionner**

Pour désenclencher la sécurité il suffit simplement de lâcher l'interrupteur.

Le voyant s'allume vert quand la machine est sous tension, le voyant s'allume rouge quand la machine est en sécurité.

### GA5030R

Meuleuse Ø 125 mm 720 W



**Un standard pour les travaux courants**

Puissance nominale	720 W
Circonférence (prise en main)	180 mm
Vitesse à vide max.	11 000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial ( $a_w$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	85 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	266 x 138 x 103 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite

- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée



**Coffret synthétique.**  
GA5030RK - EAN: 0088381808576

EAN: 0088381808552

Charbon: 194722-3

**Accessoires de série** Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm.

Logigramme accessoires p. 230

9558HNRG

Meuleuse Ø 125 mm 840 W



Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

Puissance nominale	840 W
Circonférence (prise en main)	195 mm
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Pression sonore (Lpa)	86 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	271 x 139 x 106 mm
Poids net EPTA	2,1 kg

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable
- Carter en aluminium



Coffret synthétique.  
9558HNRGK1 - EAN: 0088381811705  
Accessoires de série Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale pour meuleuse.

EAN: 0088381808828

Charbon: 194074-2

Logigramme accessoires p. 230

9558PBGYK

Meuleuse Ø 125 mm 840 W



Nouveau carter, prête à travailler

Puissance nominale	840 W
Circonférence (prise en main)	195 mm
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	9 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	86 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	271 x 139 x 106 mm
Poids net EPTA	2,1 kg

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Carter en aluminium
- Carter de protection orientable



Accessoires de série Coffret métal, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots pour meuleuse, Poignée latérale pour meuleuse.

EAN: 0088381636193

Charbon: 194074-2

Logigramme accessoires p. 230

GA5040R

Meuleuse Ø 125 mm 1100 W



Nouveau système de débrayage instantané SJS 2 et vibrations réduites

Puissance nominale	1100 W
Circonférence (prise en main)	207 mm
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	86 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	303 x 140 x 116 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Faible niveau de vibration
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés



En coffret MAKPAC.  
GA5040RKDJ - EAN: 0088381688345  
Accessoires de série Clé à ergots, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm.

EAN: 0088381688291

Logigramme accessoires p. 230

9565CR

Meuleuse Ø 125 mm 1 400 W



**Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main**

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant,
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.

Puissance nominale ..... 1 400 W  
 Circonférence (prise en main) ..... 210 mm  
 Vitesse à vide max. .... 12 000 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 125 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 22,23 mm  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 82 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 299x139x103 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,3 kg



**Accessoires de série** Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots, Poignée latérale pour meuleuse.


EAN: 0088381098069 Charbon: 191978-9

Logigramme accessoires p. 230



**Makpower assure :**

- Une protection du moteur,
- Une protection de l'utilisateur.

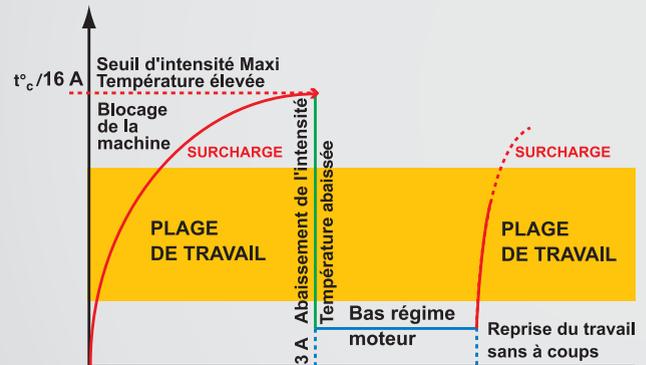

9565PCV

Meuleuse Ø 125 mm 1 400 W



**Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée**

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement,
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.

Puissance nominale ..... 1 400 W  
 Circonférence (prise en main) ..... 207 mm  
 Vitesse à vide max. .... 2 800 à 12 000 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 125 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 22,23 mm  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>hv</sub>) ..... 10 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 82 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 299x139x103 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,4 kg




**Accessoires de série** Meule à ébarber acier 125 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots, Poignée latérale pour meuleuse.

EAN: 0088381085175 Charbon: 191978-9

Logigramme accessoires p. 230

SJS

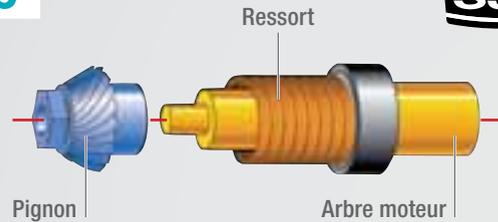

**Sécurité de l'utilisateur et protection de la machine**

Le système SJS (Super Joint System) est une technologie de débrayage mécanique de sécurité et un amortisseur de chocs.

Avec ce système, l'opérateur et la machine sont protégés en cas de blocage du disque ou de la meule.

Les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

**Arbre moteur et pignon se désolidarisent**

Le ressort assure le lien entre l'arbre moteur et le pignon. Il s'écarte entraînant la désolidarisation de l'arbre moteur et du pignon.

Ce débrayage protège ainsi les pignons, le moteur et l'utilisateur.

GA5040C

Meuleuse Ø 125 mm 1 400 W



**SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort**

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque,
- Faible niveau de vibration.

Puissance nominale ..... 1 400 W  
 Circonférence (prise en main) ..... 207 mm  
 Vitesse à vide max. .... 11 000 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 125 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 22,23 mm  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>hv</sub>) ..... 6,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 86 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 303x140x116 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,5 kg



**Accessoires de série** Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Clé à ergots.

EAN: 0088381629140

En coffret MAKPAC.  
 GA5040CJD - EAN: 3240890980946

Logigramme accessoires p. 230

GA5021C

Meuleuse Ø 125 mm 1 450 W



**Prise en main et poignée arrière sécurisées**

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant,
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower.

Puissance nominale ..... 1 450 W  
 Circonférence (prise en main) ..... 253 mm  
 Vitesse à vide max. .... 10 000 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 125 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 22,23 mm  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>hv</sub>) ..... 8,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 90 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 390x139x120 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,9 kg



**Accessoires de série** Meule à ébarber acier 125 mm, Carter à ébarber 125 mm, Clé à ergots, Poignée latérale pour meuleuse.

EAN: 0088381085984 Charbon: 194547-5

Logigramme accessoires p. 230

GA5041C01

Meuleuse Ø 125 mm 1 400 W



**Confort et sécurité: systèmes anti-recul, anti-vibrations, anti-redémarrage et frein de disque**

Puissance nominale	1400 W
Circonférence (prise en main)	66x63 mm
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	6 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	325x140x121 mm
Poids net EPTA	2,7 kg

- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER: Electronique protégée des surcharges



EAN: 0088381627665

Accessoires de série Carter de protection ouvert sans outil, poignée anti-vibration, Meule à ébarber à moyeu déporté 125x6x22,2 mm, Clé à ergots pour meuleuse.

Logigramme accessoires p. 230



**Haute protection, faibles vibrations**

**Protection de l'utilisateur**

Le système **SJS II** est un dispositif de désolidarisation instantanée de l'axe d'entraînement et de l'outil des pignons prévenant d'un effet retour dangereux pour l'utilisateur.

Par ailleurs, les pignons ne s'abiment pas, la machine ne provoque pas d'à-coups et la maintenance est diminuée.

**Vibrations réduites**


La nouveauté du Système **SJS II**: il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort lame absorbant les chocs.

Le système **SJS II** apporte un plus grand confort d'utilisation et permet de travailler plus longtemps dans le cadre légal.

Un ressort à lame absorbe les vibrations et réduit les chocs pendant le travail.



Ressort à lames

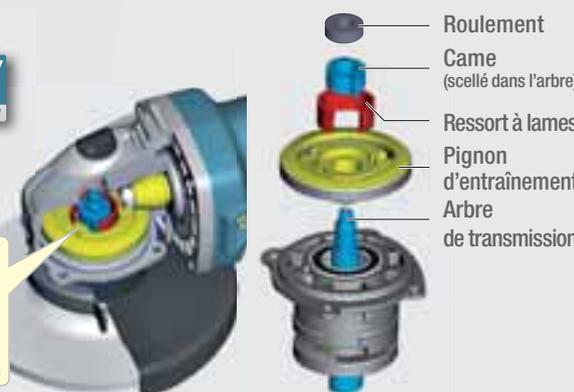

GA6040C01

Meuleuse Ø 150 mm 1 400 W



**SJS 2, diamètre de meule supérieure et poignée anti-vibration pour la sécurité et le confort**

Puissance nominale	1400 W
Circonférence (prise en main)	207 mm
Vitesse à vide max.	9000 tr/min
Diamètre du disque	150 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	87 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	303x171x116 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
- Variateur de vitesse (5 positions): permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Technologie MAKPOWER: Electronique protégée des surcharges
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.



EAN: 0088381629263

Charbon: 191978-9

Accessoires de série Carter à ébarber Ø 150 mm sans outil, poignée anti-vibration, Meule à ébarber acier Ø 150x6x22,2 mm, Clé à ergots.

Logigramme accessoires p. 230

## GA9050KX

Meuleuse Ø 230 mm 2000 W

## La plus compacte de sa catégorie



Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	5,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	432x250x132 mm
Poids net EPTA	4,7 kg

- Meuleuse Ø 230 mm puissante et légère (bon rapport poids/puissance)
- Interrupteur de sécurité : afin d'éviter tout démarrage involontaire
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Carter de protection orientable



Accessoires de série Coffret synthétique, Carter à ébarber 230 mm, Poignée latérale, Meule à ébarber acier 230 mm, Clé à ergots.

EAN : 0088381620390

Charbon : 191957-7

Logigramme accessoires p. 230

## GA9060

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

## Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère



Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	450x250x140 mm
Poids net EPTA	5,5 kg

- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionné par le côté.



EAN : 0088381809979

Charbon : 197129-2

Accessoires de série Poignée latérale, Clé à ergots.

Logigramme accessoires p. 230

## GA9061R

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

## Conçue pour l'ébarbage industriel : SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort



Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	450x250x140 mm
Poids net EPTA	5,7 kg

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.



EAN : 0088381810050

Charbon : 197129-2

Accessoires de série Poignée latérale, Clé à ergots.

Logigramme accessoires p. 230

GA9063R

Meuleuse Ø 230 mm 2 200 W



Conçue pour l'ébarbage industriel : Poignée fermée pour une totale sécurité

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	450x250x140 mm
Poids net EPTA	5,8 kg

- Poignée fermée : protections augmentées.
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur plus résistant aux travaux lourds.



EAN : 0088381839525

Charbon : 197129-2

Accessoires de série Poignée latérale, Clé à ergots.

Logigramme accessoires p. 230

# GA9063R

Meuleuse Ø 230 mm 2 200 W

## Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère



Système de débrayage en cas de blocage et anti-vibration

### Courte et équilibrée

450 mm



Poignée fermée pour plus de sécurité




Démarrage progressif via un interrupteur de sécurité

Changement des charbons facile

### Charbons surdimensionnés

Longévité des charbons



### Meilleure ventilation

Augmentation du volume d'air



épaisseur 1,9 mm

### Grande profondeur de rainure

Longévité de l'induit



Vernissage du bobinage amélioré et connexions interrupteur protégées. Réduction des risques de court-circuit dus aux limailles métalliques

## GA9020

Meuleuse Ø 230 mm 2 200 W



## Robustesse et ergonomie

- Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé,
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale ..... 2 200 W  
 Vitesse à vide max. .... 6 600 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 230 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 22,23 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 5,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 89 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 473x249x140 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,8 kg

Coffret synthétique.  
 GA9020K - EAN: 0088381070539  
 Coffret synthétique.  
 GA9020KDX2 - EAN: 0088381667951



Accessoires de série Poignée latérale, Clé à ergots.

EAN: 0088381068130 Charbon: 191957-7

Logigramme accessoires p. 230

## GA9030X01

Meuleuse Ø 230 mm 2 400 W



## Conception solide et durable

- Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée,
- Poignée latérale AVT livrée de série.

Puissance nominale ..... 2 400 W  
 Vitesse à vide max. .... 6 600 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 230 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 22,23 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 6,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 90 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 511x249x140 mm  
 Poids net EPTA ..... 6,3 kg



Accessoires de série Clé à ergots, Carter à ébarber 230 mm, Écrou de blocage, Flasque, Poignée anti-vibration.

EAN: 0088381616126 Charbon: 191957-7

Coffret synthétique.  
 GA9030KDX2 - EAN: 0088381667975

Logigramme accessoires p. 230

## GA9030SF01

Meuleuse Ø 230 mm 2 400 W



## Dotée d'une poignée ergonomique

- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque,
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Puissance nominale ..... 2 400 W  
 Vitesse à vide max. .... 6 600 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 230 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 22,23 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 6,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 90 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 511x249x140 mm  
 Poids net EPTA ..... 6,3 kg



Accessoires de série Clé à ergots, Carter à ébarber 230 mm, Flasque à desserrage assisté, Poignée anti-vibration.

EAN: 0088381072953 Charbon: 191957-7

Logigramme accessoires p. 230

## GA9040SFK1

Meuleuse Ø 230 mm 2 600 W



## Moteur haute performance pour des applications lourdes

- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livrée en coffret,
- Poignée latérale AVT livrée de série.

Puissance nominale ..... 2 600 W  
 Vitesse à vide max. .... 6 600 tr/min  
 Diamètre du disque ..... 230 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 22,23 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 5,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 90 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 511x249x140 mm  
 Poids net EPTA ..... 6,7 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Écrou de blocage, Carter à ébarber 230 mm, Flasque à desserrage assisté, Clé à ergots, Poignée anti-vibration.

EAN: 0088381073509 Charbon: 191957-7

Coffret synthétique.  
 GA9040SKD1 - EAN: 0088381667968

Logigramme accessoires p. 230

## GS5000

Meuleuse droite Ø 125 mm 750 W



## Confortable et sûre pour l'utilisateur

- Carters de protection fermés: assurant une sécurité accrue de l'utilisateur,
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort): coupure moteur dès le relâchement.

Puissance nominale ..... 750 W  
 Vitesse à vide ..... 5 600 tr/min  
 Diamètre de la meule ..... 125 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 20 mm  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 83 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 94 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 590x189x116 mm  
 Poids net EPTA ..... 5 kg



Accessoires de série Clé à ergots pour meuleuse, Clé Allen.

EAN: 0088381642262

Logigramme accessoires p. 230

## GS6000

Meuleuse droite Ø 150 mm 750 W



## Idéale pour l'ébarbage à accès spécifique: chaudronnerie, tuyaux

- Carters de protection fermés: assurant une sécurité accrue de l'utilisateur,
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort): coupure moteur dès le relâchement.

Puissance nominale ..... 750 W  
 Vitesse à vide ..... 5 600 tr/min  
 Diamètre de la meule ..... 150 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 20 mm  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 83 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 94 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 590x189x116 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,2 kg



Accessoires de série Clé à ergots pour meuleuse, Clé Allen.

EAN: 0088381642286

Logigramme accessoires p. 230

PC5010C

Surfaceuse à béton 1 400 W



Idéal pour surfer murs et plafonds

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max.	4000 à 9000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	5,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	85 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	96 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	350x231x179 mm
Poids net EPTA	2,5 à 3,6 kg

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton
- Rabotage possible au ras des murs
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)
- Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur pour effectuer un travail plus propre



EAN : 0088381865357

Charbon : \_

Accessoires de série Clé, Coffret métal.

Logigramme accessoires p. 230

PC5010C

Surfaceuse à béton 1400 W



SÉCURISÉE

Fonction anti-redémarrage, ① carter de collecte des poussières facilement connectable à un aspirateur et système anti-vibration et anti-kickback.

ERGONOMIQUE

Grâce à son faible poids de 2,5 kg, son corps court, sa confortable poignée étrier ② et sa prise en main à grip ③, elle s'utilise facilement à la vertical.

POLYVALENTE

Grâce à son variateur ④, son capot avant de carter amovible et ses 1 400 W, elle s'adapte à tous les travaux.



PC5001C

Surfaceuse à béton 1 400 W



Incontournable dans le travail du béton

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max.	10000 tr/min
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	89 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	100 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	479x182x195 mm
Poids net EPTA	5,1 kg

- Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton
- Rabotage possible au ras des murs : possibilité de retirer le rouleau de guidage à l'avant de la machine
- Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inoxydable et à un rouleau de guidage à l'avant de la machine
- Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur pour effectuer un travail plus propre
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné



EAN : 0088381099134

Charbon : 194547-5

Accessoires de série Coffret métal, Clé à ergots, Sac à poussière, Ecrou de blocage, Plateau de ponçage diamant.

Logigramme accessoires p. 230

## GD0603

Meuleuse droite 240 W

## Ultra maniable



- Forme fluide et effilée pour les retouches de précision à l'intérieur d'ouverture de petites dimensions,
- Tête de collier métallique : protection contre les frottements et les chocs.

Puissance nominale ..... 240 W  
 Circonférence (prise en main) ..... 65 mm  
 Vitesse à vide max. .... 28 000 tr/min  
 Diamètre max. de la pince ..... 6 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... < 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 76 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 287x67x65 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,97 kg



**Accessoires de série** Pierre à affûter, meule sur tige cylindrique, meule sur tige conique, Clé plate 10 mm.

EAN : 0088381801089 Charbon : 191627-8

Logigramme accessoires p. 230

## GD0600

Meuleuse droite 400 W

## Équipée pour la sécurité de l'utilisateur



- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine,
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.

Puissance nominale ..... 400 W  
 Circonférence (prise en main) ..... 195 mm  
 Vitesse à vide max. .... 25 000 tr/min  
 Diamètre max. de la pince ..... 6 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 74 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 358x82x82 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,7 kg



**Accessoires de série** Pince de serrage 6 mm, Clé plate 13.

EAN : 0088381073318 Charbon : 194074-2

Logigramme accessoires p. 230

## GD0800C

Meuleuse droite 750 W

## Vitesse élevée de 28 000 tr/min



- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges,
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.

Puissance nominale ..... 750 W  
 Vitesse à vide max. .... 7 000 à 28 000 tr/min  
 Diamètre max. de la pince ..... 8 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 79 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 371x75x75 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,6 kg



**Accessoires de série** Pince de serrage 6 mm, Clé plate 19, Clé plate 13.

EAN : 0088381034579 Charbon : 191978-9

Logigramme accessoires p. 230

## GD0810C

Meuleuse droite 750 W

## Pour les travaux de nettoyage et de décapage



- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges,
- Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques.

Puissance nominale ..... 750 W  
 Vitesse à vide max. .... 1 800 à 7 000 tr/min  
 Diamètre max. de la pince ..... 8 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 78 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 371x75x75 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,7 kg



**Accessoires de série** Pince de serrage 6 mm, Clé plate 19, Clé plate 13.

EAN : 0088381034586 Charbon : 191978-9

Logigramme accessoires p. 230

## GD0801C

Meuleuse droite 750 W

## Haute vitesse de rotation et poignée interrupteur de sécurité



- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement,
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.

Puissance nominale ..... 750 W  
 Vitesse à vide max. .... 7 000 à 29 000 tr/min  
 Diamètre max. de la pince ..... 8 mm  
 Dimensions (LxIxh) ..... 390x75x88 mm  
 Poids net EPTA ..... 2 kg



**Accessoires de série** Clé plate 19, Poignée latérale complet GD, Clé plate 13.

EAN : 0088381682466

Logigramme accessoires p. 230

## GD0811C

Meuleuse droite 750 W

## Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort



- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement,
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer.

Puissance nominale ..... 750 W  
 Circonférence (prise en main) ..... 207 mm  
 Vitesse à vide max. .... 1 800 à 7 000 tr/min  
 Diamètre max. de la pince ..... 8 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 78 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 390x75x88 mm  
 Poids net EPTA ..... 2 kg



**Accessoires de série** Clé plate 19, Poignée latérale complet GD, Clé plate 13, Cône de serrage 6 mm, Ecrou de serrage.

EAN : 0088381682480 Charbon : 191978-9

Logigramme accessoires p. 230

9218SB

Ponceuse polisseuse à disque 570 W Ø 180 mm



**Moteur puissant et machine équilibrée pour un polissage rapide et stable**

Puissance nominale	570 W
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Diamètre du papier abrasif	180 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	225x75x222 mm
Poids net EPTA	2,9 kg

- Système de refroidissement incorporé
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Carter en aluminium



EAN: 0088381001014

Charbon: 181030-1

Accessoires de série Clé à ergots 28, Poignée latérale, Clé plate 17 mm, Plateau caoutchouc.

Logigramme accessoires p. 230



**GV7000C**

GV7000C

Ponceuse à disque 900 W Ø 180 mm



**Maniable, puissante et confortable**

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné,
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation.

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	2500 à 4700 tr/min
Diamètre du papier abrasif	180 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	5,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	210x82x220 mm
Poids net EPTA	2,1 kg



Accessoires de série Poignée latérale, Clé plate 17 mm, Plateau caoutchouc.

EAN: 0088381037747 Charbon: 191963-2

Logigramme accessoires p. 230

PV7000C

Ponceuse polisseuse à disque 900 W Ø 180 mm



**Le confort à 2000 tr/min**

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	600 à 2100 tr/min
Diamètre du papier abrasif	180 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	210x82x220 mm
Poids net EPTA	2,1 kg

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite
- Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation
- Système de refroidissement optimisé
- Protection de la machine contre les poussières optimisée



EAN: 0088381037730

Charbon: 191963-2

Accessoires de série Poignée, Clé plate 17 mm, Disque-support.

Logigramme accessoires p. 230

## 9207SPB

Ponceuse polisseuse à disque 710 W Ø 180 mm



## Double utilisation: ponçage et polissage

- 2 vitesses de polissage: basse pour le polissage, haute pour le ponçage,
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Puissance nominale ..... 710 W  
 Vitesse à vide max. .... 2000 à 3800 tr/min  
 Diamètre du papier abrasif ..... 180 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 86 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 97 dB(A)  
 Dimensions (Lxlxh) ..... 458x170x136 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,4 kg



Accessoires de série Disque de finition en laine, poignée latérale, Clé plate 17 mm, Plateau caoutchouc.

EAN: 0088381000987 Charbon: 181030-1

Logigramme accessoires p. 230

## 9237CB

Ponceuse polisseuse à disque 1 200 W Ø 180 mm



## Parfait pour les travaux de carrosserie

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné,
- Grille de protection contre les limailles.

Puissance nominale ..... 1200 W  
 Vitesse à vide max. .... 0 à 3200 tr/min  
 Diamètre du papier abrasif ..... 180 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... < 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 83 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 94 dB(A)  
 Dimensions (Lxlxh) ..... 431x198x187 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,4 kg



Accessoires de série Disque de finition en laine à dos velcro, Clé à six pans, Tuyau de centrage.

EAN: 0088381679336

Logigramme accessoires p. 230

## SA5040CJ

Ponceuse à disque 1 400 W Ø 125 mm



## Technologie de débrayage anti-recul couplée à un système anti-vibrations

Puissance nominale ..... 1400 W  
 Vitesse à vide max. .... 7800 tr/min  
 Diamètre du papier abrasif ..... 125 mm  
 Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) ..... 5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 84 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 95 dB(A)  
 Dimensions (Lxlxh) ..... 315x115x121 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,2 kg

- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie MAKPOWER: Electronique protégée des surcharges
- Vitesse constante assurant un travail plus précis
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant



Accessoires de série Coffret 2 MAK-PAC, Moulage MAK-PAC pour meuleuse/ponceuse à disque, Poignée latérale pour meuleuse, Papiers abrasifs grains 60, Plateau 125 velcro.

EAN: 0088381638982

Charbon: 191978-9

Logigramme accessoires p. 230

## SA7000C

Ponceuse polisseuse à disque 1 600 W Ø 180 mm



## Puissance élevée pour des applications industrielles

Puissance nominale ..... 1600 W  
 Vitesse à vide max. .... 0 à 4000 tr/min  
 Diamètre du papier abrasif ..... 180 mm  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 88 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 96 dB(A)  
 Dimensions (Lxlxh) ..... 453x170x136 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,4 kg

- 5 plages de réglage de vitesse pour une finition parfaite
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Carter en aluminium



EAN: 0088381056472

Charbon: 191957-7

Accessoires de série Plateau caoutchouc, Poignée latérale, Clé à ergots, Ecrrou de blocage.

Logigramme accessoires p. 230

P06000C

Ponceuse polisseuse excentrique 900 W Ø 150 mm

Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie



Puissance nominale	900 W
Diamètre du papier abrasif	150 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	94 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	451 x 148 x 126 mm
Poids net EPTA	2,8 kg

- Spécialement conçue pour le polissage des voitures.
- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.



EAN : 0088381822879

Charbon : 191978-9

Accessoires de série Tampon velcro.

Logigramme accessoires p. 230

# P06000C

Ponceuse polisseuse excentrique 900 W Ø 150 mm

## Spécialement conçue pour le polissage de carrosserie

**Variateur de vitesse**  
5 sélections

**Vitesse Constante**  
Moteur 900W

**Poignée Soft Grip**  
pour une bonne prise en main

**Grille de protection**

**Démarrage progressif**  
via un interrupteur de sécurité

**2 modes**

- Excentrique à rotation forcée
- Orbital

## EPI



P. 582

## Sacs et Holsters



P. 585

## Meuleuse angulaire

Poignée, poignée en boucle P. 235



Capot d'ébarbage P. 234



Carter de tronçonnage P. 234



Raccord d'aspiration pour meuleuse P. 236



Meule P. 506



Disque à tronçonner P. 505



Plateau caoutchouc P. 237



Disque abrasif P. 507



Écrou de serrage pour plateau caoutchouc P. 497



Brosse métallique P. 512



Plateau à lamelles P. 509



Plateau de ponçage diamant P. 502



Disque diamant P. 499



Flasque interne, écrou de serrage P. 236



## Polisseuse

Plateau caoutchouc P. 237



Disque abrasif P. 507



Écrou de serrage pour plateaux caoutchouc P. 236



Plateau caoutchouc P. 237



Écrou de serrage pour plateaux caoutchouc P. 236



Peau de mouton P. 510



## Meuleuse droite

Fraises carbure



P. 514

Pince de serrage



P. 237



## Meuleuse droite

Meule



P. 506



## Surfaceuse à béton

Plateau de ponçage diamant



P. 502



## Comparaison Meuleuses Ø 230 mm

Référence	GA9050KX	GA9020	GA9060	GA9061R	GA9063R	GA9030X01	GA9030SF01	GA9040SFK1	
Désignation	Meuleuse 230 mm 2 000 W	Meuleuse 230 mm 2 200 W	Meuleuse 230 mm 2 200 W	Meuleuse 230 mm 2 200 W	Meuleuse 230 mm 2 200 W	Meuleuse 230 mm 2 400 W	Meuleuse 230 mm 2 400 W	Meuleuse 230 mm 2 600 W	
<b>Puissance</b>									
Puissance nominale (W)	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 400	2 400	2 600	
<b>Régime</b>									
Vitesse à vide max. (tr/min)	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	
<b>Outillage à utiliser</b>									
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230	
<b>Niveaux d'exposition</b>									
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	94	89	91	91	91	90	90	90	
<b>Général</b>									
Poids net (kg)	4,7	5,8	5,3	5,5	5,8	6,3	6,3	6,7	
<b>Technologies et équipements</b>									
anti-redemarrage	—	—	—	oui	oui	—	—	—	
Interrupteur non blocable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
Démarrage progressif	—	—	—	oui	oui	—	oui	oui	
Pivotronic	—	—	—	—	—	oui	oui	oui	
Poignée anti-vibration	—	—	—	—	—	oui	oui	oui	
Flasque à desserrage sans outil	—	—	—	—	—	—	oui	oui	
Limiteur de couple / débrayage	—	—	—	oui	—	oui	oui	oui	
Poignée Fermée	—	—	—	—	OUI	—	—	—	
<b>Accessoires de série</b>									
Livrée avec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale</li> <li>• Disque à ébarber</li> <li>• Coffret synthétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale anti-vibration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale anti-vibration</li> <li>• Flasque à desserrage assisté</li> <li>• Coffret synthétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale anti-vibration</li> <li>• Flasque à desserrage assisté</li> <li>• Coffret synthétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Poignée latérale anti-vibration</li> <li>• Flasque à desserrage assisté</li> <li>• Coffret synthétique</li> </ul>

## Comparaison Meuleuses Ø 115 et Ø 125 mm

Référence	<b>GA4530R</b>	<b>GA5030RK</b>	<b>9558HNRG</b>	<b>9558PBGYK</b>	<b>9565CR</b>
Désignation	Meuleuse Ø 115 mm 720 W	Meuleuse Ø 125 mm 720 W	Meuleuse Ø 125 mm 840 W	Meuleuse Ø 125 mm 840 W	Meuleuse Ø 125 mm 1400 W
<b>Puissance</b>					
Puissance nominale (W)	720	720	840	840	1400
<b>Général</b>					
Circonférence (prise en main) (mm)	180	180	195	195	210
<b>Régime</b>					
Vitesse à vide max. (tr/min)	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000
<b>Outillage à utiliser</b>					
Diamètre du disque (mm)	115	125	125	125	125
Diamètre de l'alésage (mm)	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>					
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	8,5	8,5	—	9	—
Pression sonore (L <sub>pa</sub> ) (dB (A))	85	85	86	86	82
<b>Général</b>					
Dimensions (L x l x h) (mm)	266 x 128 x 103	266 x 138 x 103	271 x 139 x 106	271 x 139 x 106	299 x 139 x 103
Poids net (kg)	1,8	1,8	2,1	2,1	2,3
<b>Technologies et équipements</b>					
Démarrage progressif	oui	oui	oui	—	oui
Fonction Anti-redémarrage	oui	oui	oui	—	oui
Interrupteur non blocable	—	—	—	oui	—
Poignée anti-vibration	—	—	—	—	—
SJS	—	—	—	—	oui
SJS II	—	—	—	—	—
MAKPOWER	—	—	—	—	oui
Frein mécanique	—	—	—	—	—
<b>Accessoires de série</b>					
Livrée avec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Meule à ébarber 115 mm</li> <li>• Poignée latérale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Meule à ébarber 125 mm</li> <li>• Poignée latérale</li> <li>• Coffret synthétique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Meule à ébarber 125 mm</li> <li>• Poignée latérale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Meule à ébarber 125 mm</li> <li>• Poignée latérale</li> <li>• Coffret métal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé à ergots</li> <li>• Meule à ébarber 125 mm</li> <li>• Poignée latérale</li> </ul>

9565PCV	GA5040R	GA5040C	GA5041C01	GA5021C
Meuleuse Ø 125 mm 1 400 W	Meuleuse Ø 125 mm 1 100 W	Meuleuse Ø 125 mm 1 400 W	Meuleuse Ø 125 mm 1 400 W	Meuleuse Ø 125 mm 1 450 W
1 400	1 100	1 400	1 400	1 450
207	207	207	207	253
2 800 à 12 000	11 000	2 800 à 11 000	11 000	10 000
125	125	125	125	125
22,23	22,23	22,23	22,23	22,23
10	7	6,5	6	8,5
82	86	86	84	90
299 x 139 x 103	303 x 140 x 116	303 x 140 x 116	325 x 140 x 121	390 x 139 x 120
2,4	2,4	2,5	2,7	2,9
oui	oui	—	—	—
—	oui	oui	oui	oui
oui	—	—	—	oui
—	—	—	oui	—
oui	—	—	—	oui
—	oui	oui	oui	—
oui	—	oui	oui	oui
—	—	—	oui	—
• Clé à ergots				
• Meule à ébarber 125 mm				
• Poignée latérale				

## Accessoires pour meuleuses d'angles

### Clé à ergots 28mm



Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
782412-6	1	0088381102629	7.00 € A

### Clé à ergots 20 mm



Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
782401-1	1	0088381101240	6.50 € A

### Clé à ergots 35 mm (longue)



Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
782407-9	1	0088381102612	7.00 € A

### Capots de protection ouverts pour l'ébarbage

Pour ébarber, meuler, poncer.



Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123098-1	115 mm	1	3240890868114	DGA452	4.50 € A
123099-9	125 mm	1	3240890870995	DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	5.50 € A
122891-0	230 mm	1	3240890555120	GA9020, GA9030, GA9040S, GA9050, GA9061R, GA9030S	18.90 € A

### Capots de protection fermés pour le tronçonnage

A utiliser avec disques à tronçonner et disques diamant



Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122910-2	115 mm	1	3240890555199	Meuleuses Ø 115 mm, DGA452, GA4530R	6.50 € A
122911-0	125 mm	1	3240890555205	9558PB, 9558NB, DGA506Z, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	6.50 € A
122913-6	230 mm	1	3240890555212	GA9020, GA9020S, GA9030, GA9030S, GA9040S, GA9050, GA9060, GA9061R	12.90 € A

### Capot de protection pour brosse



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192454-6	1	0088381200912	Meuleuses Ø 100 mm	42.00 € A

### Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils)



Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123144-0	115 mm	1	3240890898913	DGA452, GA4530R	7.90 € A
123145-8	125 mm	1	3240890865779	GA5040, GA5040C, GA5041C, SA5040C, DGA504, DGA504Z, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5021C	5.50 € A
123146-6	150 mm	1	3240890883636	GA6040C	8.90 € A
122896-0	150 mm	1	3240890555168	9566CV, 9566CVR, GA9010C	9.90 € A
122847-3	230 mm	1	3240890555106	GA9010C, GA9050, GA9020, GA9060, GA9061R, GA9030, GA9030S, GA9040S, DGA900ZK, LOT0124	10.90 € A

### Capots de protection fermés

#### pour le tronçonnage (sans outils)



Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122905-5	125 mm	1	3240890555175	GA5030, GA5034, GA5041C, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5021C	8.90 € A

### Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou



Ref.	Ø	Pas	Contenu	Qté	EAN	Tarif HT
P-05898	125 mm	M14	Ecrou de serrage	1	0088381946551	12.90 € A
P-05913	180 mm	M14	Ecrou de serrage	1	0088381946575	18.90 € A

### Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm

Ecrou de serrage (224515-5) non inclus dans cette référence.



Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
794187-5	100 mm	1	0088381109000	Meuleuses Ø 125 mm, DGA452	18.90 € A
743015-1	115 mm	1	3240890907615	Meuleuses Ø 125 mm, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	9.90 € A

### Plateau pour disques abrasifs,

#### pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm



Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743008-8	170 mm	1	0088381109055	Machines M14, Machines M16, 9218SB	22.50 € A

### Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulon-neuse 1/2".



Ref.	Emm. Machine	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194305-9	1/2"	1	3240890902146	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z	51.00 € A

### Écrou de serrage de plateaux caoutchouc



Ref.	Alésage	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
224501-6	M10 x 1,25	1	0088381104555	Meuleuses Ø 100 mm, Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9207SPB, 9217SPC, 9218SB, GV7000C, SA7000, SA7000C, DGA452, GA4530R, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	7.00 € A
224515-5	M14 x 2	1	0088381116190		12.90 € A

### Coffret plastique pour meuleuse



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
824958-7	1	3240890903877	GA9020, GA9030, GA9040, GA9010C	30.00 € A

Poignées pour meuleuses, surfaceuses et polisseuses

Poignées pour meuleuses



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
153504-2	1	3240890901859	GA5021C	2.10 € A
151776-3	1	0088381156073	9079S	9.90 € A

Poignée pour meuleuses et polisseuses



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152539-0	1	0088381156301	GA9010C, GA9020, GA9020S, GA9030, GA9030S, GA9040S, GA9050, MT901, MT903, SA7000, SA7000C	6.50 € A

Poignée pour polisseuses et perceuse visseuse 6310



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
151966-8	1	3240890921475	6310, GV6000, GV6010, GV7000C	7.90 € A

Poignée pour polisseuse PV7000C



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
273649-1	1	3240890646699	PV7000C	4.00 € A

Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152492-0	1	0088381131599	6013BR, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9039, 9039S, 9207SPB, 9218SB, 9609NB, DP4700, DS4011, GA5000, 9217SPC	3.50 € A

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152490-4	1	0088381131582	5800BR, 6807, 9030, 9031, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CH, 9562CV, 9565, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, DA3010F, DA3011F, PW5000C, B06040	2.70 € A

Poignée pour surfaceuse



Vis de fixation réf: 922443-5 X2 doit être commandée séparément

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
458690-7	1	3240891127265	PC5010C	3.50 € A

Poignées anti-vibrations pour meuleuses



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
162258-0	1	3240890902009	9562, 9565, 9566, GA5021C, GA5040, GA5040C, GA5041C, GA6040C, GA6041C	18.90 € A
162264-5	1	3240890574442	GA9030, GA9040, GA9010C, GA9020, GA9050, GA9030S, GA9040S, DGA700Z, DSC251RT, DSC251ZK	12.90 € A
194514-0	1	3240890905314	Meuleuse Ø100-150mm, GA5021C, GA6040C, DGA452, GA4530R, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C	22.50 € A

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
153489-2	1	3240890566102	9555NB, 9558NB, 9558PB, 9562CH, 9562CR, 9565CV, 9565CVR, 9565H, 9565PCV, 9566CV, 9566CVR, BDA340, BDA341, BDA350, BDA351, BGA452, GA4530, GA5030, GA5034, RT0700C, GA5040, GA5040C, GA5041C, GA6040C, GA6041C, DGA452, GA4530R, GA5030R, 9558HNR, GA5040R	1.20 € A

Poignées pour perceuses, perfo-burineurs et meuleuses droites



Nécessite des pièces supplémentaires pour être montés sur les machines -> Voir vues éclatées.


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152521-9	1	3240890563859	HR2432, HP2051F, HP2051, DP4011, DP3003, HR2450	2.70 € A
153503-4	1	3240890566119	DP4011, HP1631, HR2432, MT811, MT812, MT815, GD0801C, GD0811C	1.20 € A

Poignée étrier pour polisseuses



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416348-4	1	0088381201193	9227CB	12.90 € A
455293-8	1	3240891015401	9237CB	16.90 € A

Kit support poignée de tronçonnage pour meuleuses



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194684-5	1	3240890902672	GA9020, GA9030, GA9040	13.90 € A

Poignée complète pour meuleuses droites




Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192985-5	1	0088381156417	BGD801, BGD800, GD0810C, GD0800C, GD0800, GD0602, GD0601, GD0801C, GD0811C, GD0600	9.90 € A

Poignée pour meuleuse sans fil



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
158237-4	1	3240890899019	DGA504, DGA504Z, DGA506, DGA508	4.00 € A

Poignée étrier pour meuleuses



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192619-0	1	0088381138659	9049, 9049SF, 9059, 9059SF, 9069, 9069SF, 9079SF	58.00 € A

Filtres métalliques



Filtre métalliques

Ref.	Compatible Modèle	Nombre de pièces	Qté	EAN	Tarif HT
193903-6	9562CH/CVH, 9565C/CR/CV/CVL/CVR/HR, 9566CV, GD0800, GD0810C	3	1	0088381187619	15.90 € A
198719-4	GA5040/C/R, GA5041, GA6040C, GA6041C, PC5010C, SA5040	4	1	3240890922359	13.90 € A
193956-5	GA9010C, GA5021C, PC5001C, SA7000C	2	1	0088381191982	18.90 € A
195059-1	GS6000, GS5000, GA9050	2	1	3240890885180	13.90 € A
195446-4	9565PCV, GD0801C, GD0811C	3	1	3240890885197	8.90 € A
197476-1	GA9061R, GA9060, GA9063R	2	1	3240890928696	14.90 € A
194289-1	GA9020/R/S, GA9040/S, GA9030/S, GA9030/S, GA9040S	2	1	3240890901507	14.90 € A

## Écrous et flasques



### Flasque extérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

A utiliser avec écrou référence 224543-0.

Ref.	Ø Extérieur	Alésage	Qté	EAN	Tarif HT
224256-3	78 mm	M14	1	0088381123419	7.90 € A



### Écrou à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Ref.	Alésage	Qté	EAN	Tarif HT
196297-8	M14	1	0088381420402	15.90 € A



### Flasque à desserrage assisté

NOTE : Il suffit de remplacer soit le flasque soit l'écrou d'origine pour obtenir un système assisté. L'un comme l'autre facilite le démontage des disques.

Ref.	Alésage	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192227-7	M14	1	0088381117371	Toutes meuleuses	36.00 € A



### Douille à ergots

Desserrez les écrous bloqués de vos meuleuses à l'aide d'une boulon-neuse 1/2".

Ref.	Emm. Machine	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194305-9	1/2"	1	3240890902146	DTW450RFJ, DTW251RFJ, DTW281Z	51.00 € A



### Flasque de blocage

Ref.	Ø	Pas	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
224415-9	42 mm	M14	1	3240890605191	Toutes meuleuses, GA6040C, DGA452, GA4530R, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA9050, GA9020, GA9060, GA9061R, GA9030, GA9030S, GA9040S, DGA506, DGA508, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	2.10 € A



### Flasque intérieure de grandes dimensions pour meuleuses Ø 180 mm et Ø 230 mm

A utiliser avec flasque 224415-9.

Ref.	Ø	Alésage	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
224257-1	78 mm	M14	1	0088381123426	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm	18.90 € A



### Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115\*, Ø 125\*, Ø 180 et Ø 230 mm

Permet le serrage sans outil des disques et meules.

\*Seulement pour modèles 9565PCV, GA4540/C, GA5021C, GA5040/C, GA6040/C, GA5041/C, DGA504 et DGA505.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195354-9	1	0088381367189	GA5040, GA5040C, GA6040C, GA5041C, GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9020KD01, GA9020KD, GA9020KDX1, GA9020KDX, GA9020SF, GA9030, GA9030KD01, GA9030KDX1, GA9030SF01, GA9030SFK1, GA9030SFKD, GA9030SKDX, GA9030X01, GA9040SF01, GA9040SFK1, GA9040SFKD, GA9040SKDX, GA9050KX, MT903, DGA504, DGA505, GA9050, GA9060, GA9061R, GA9030S, GA9040S, DGA506, DGA508, GA5040R, 9565PCV, GA5021C	36.00 € A



### Écrous de blocage

Ref.	Ø Ext.	Alésage	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
224526-0	30 mm	M14	1	3240890605481	PC1100	3.00 € A
224554-5	45 mm	M14	1	3240890605528	Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, GA6040C, DGA452, GA4530R, GA9050, GA9020, GA9060, GA9061R, GA9030, GA9030S, GA9040S, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	1.40 € A
224543-0	45 mm	M14	1	3240890605511	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm	2.70 € A

## Raccords d'aspiration pour meuleuses



### Cartier de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm

Pour la coupe du béton avec une meule diamantée.

Pour meuleuses Ø 125 mm.

Livré avec 1 clé hexagonale, 1 support pour clé et 1 support tuyau/câble d'alimentation.

Ref.	prof.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196845-3	20 mm	1	0088381442527	DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	87.00 € A



### Cartier de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 230 mm

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
198440-5	1	3240890922298	Meuleuses Ø 230 mm, LOT0131, DGA900ZK, DGA900PT4, GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9020R, GA9020S, GA9020KDX2, GA9030KDX2, GA9030SF01, GA9030X01, GA9040SFK1, GA9040SKD1, GA9040R, GA9040S, GA9050KX, GA9050R, GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R, GA9062, GA9062R, GA9063, GA9063R, MT903, M9001, MGA901	145.00 € A



### Cartier de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses

Pour plateau de ponçage diamant

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195239-9	32 mm	37,4 mm	1	0088381361804	9561CR, 9562CVH, 9562CR, 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9564PC, 9564PCV, 9565C, 9565CR, 9565PC, 9565PCV, GA5020, GA5021, GA5021C, GA4540, GA4540C, GA4542C, GA5040, GA5040C, GA5042C, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, GA5041C	48.00 € A
195384-0	mm	mm	1	0088381369374	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, GA9060, GA9061R, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S	58.00 € A



### Cartier de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192188-1	1	0088381113786	9005B, 9005N	118.00 € A



### Brosse pour cartier de protection 195239-9

Ref.	Type	Modèle	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743333-7	Petite	195239-9	1	3240890881199	195239-9	12.90 € A
743332-9	Grande	195239-9	1	3240890881182	195239-9	12.90 € A



### Brosse pour cartier de protection 195384-0

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743335-3	Petite	1	3240890925268	195384-0	9.90 € A
743334-5	Grande	1	3240890925251	195384-0	20.90 € A



### Capot avant pour cartier de protection 195384-0

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
452086-4	1	3240890924049	195384-0	6.00 € A



### Capot avant pour cartier de protection 195239-9

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
451765-1	1	3240890881168	195239-9	4.50 € A

Accessoires pour polisseuses

Couvercles de protection

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
417322-5	1	3240890714176	9565CVL, 9565CLR	4.00 € A
418529-6	1	3240890901682	SA7000C	3.00 € A
453378-4	1	3240890886590	SA5040C	7.00 € A

Tampon velcro

Ref.	Qté	Ø	EAN	Pour	Tarif HT
197928-2	1	150 mm	0088381468381	DPO600RTE, DPO600Z, P06000C	54.00 € A

Plateau abrasif pour ponçage

Ref.	Ø	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743060-6	115 mm	Machine Ø 125 mm	1	0088381156967	SA5040C, 9565CVL, 9565CLR	22.50 € A

Plateaux caoutchouc pour meuleuses et polisseuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou

Ref.	Ø	Pas	Contenu	Qté	EAN	Tarif HT
P-05898	125 mm	M14	Ecrou de serrage	1	0088381946551	12.90 € A
P-05913	180 mm	M14	Ecrou de serrage	1	0088381946575	18.90 € A

Écrou de serrage de plateaux caoutchouc

Ref.	Alésage	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
224501-6	M10 x 1,25	1	0088381104555	Meuleuses Ø 100 mm	7.00 € A
224515-5	M14 x 2	1	0088381116190	Meuleuses Ø 115 mm, Meuleuses Ø 125 mm, Meuleuses Ø 150 mm, Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, 9207SPB, 9217SPC, 9218SB, GV7000C, SA7000, DGA452, GA4530R, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	12.90 € A



Plateau pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010

Référence vis de fixation : 265812-0. Référence rondelle de fixation : 253951-8.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743025-8	1	0088381101295	GV6010	7.00 € A



Plateau caoutchouc pour disques abrasifs, pour polisseuse GV6010

Pour disques abrasifs.

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743033-9	147 mm	1	0807200011054	GV6010	24.00 € A



Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses et polisseuses Ø 180 mm

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743008-8	170 mm	1	0088381109055	Machines M14, Machines M16, 9218SB	22.50 € A

Accessoires pour meuleuses droites

Pince de serrage pour GD0801C/GD0811C

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
763646-0	6 mm	1	3240890899828	GD0801C, GD0811C	12.90 € A

Pinces de serrage pour 906, GD0600, GD0601 et GD0603

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
763627-4	3 mm	1	0088381114769	906, GD0600, GD0601, GD0603	24.00 € A
763620-8	6 mm	1	0088381114776		24.00 € A
763625-8	1/4"	1	0088381102339		24.00 € A

Pinces de serrage pour Meuleuses Droites

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
763669-8	3 mm	1	3240890906519	BGD800, GD0602, DGD800	22.50 € A
763672-9	1/8"	1	0088381414869	BGD800, DGD800	11.90 € A
763670-3	6 mm	1	3240890794437	BGD800, GD0602, DGD800	10.90 € A
763673-7	1/4"	1	3240890911414	BGD800, GD0602, DGD800	22.50 € A
763671-1	8 mm	1	3240890875167	GD0602, BGD800, DGD800	14.90 € A

Pinces et écrou de serrage pour GD0800, GD0800C, GD0801C, GD0810C et GD0811C

Ensemble pince et écrou de serrage

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193011-3	3 mm	1	0088381156394		27.50 € A
193144-4	1/8"	1	0088381156370		27.50 € A
193012-1	6 mm	1	0088381156400	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	27.50 € A
193143-6	1/4"	1	0088381156363		27.50 € A
192988-9	8 mm	1	0088381156387		27.50 € A



Étau complet

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193141-0	1	0088381156745	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C, BGD800RFJ	62.00 € A



Pierre de dressage

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
794217-2	1	0088381103183	BGD800RFJ	7.00 € A



Écrou de serrage

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
763664-8	1	3240890794413	GD0600, GD0601	1.60 € A
763645-2	1	0088381170338	GD0800C, GD0810C, GD0801C, GD0811C	4.00 € A



Crochet pour sangle GS5000, GS6000

Prendre 2 vis M5 x 16 référence : 266605-8

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
342004-9	1	3240890890351	GS5000, GS6000	1.40 € A

Accessoires pour surfaceuses

Sacs à poussière pour surfaceuse

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122853-8	1	3240890901798	PC5001C	6.50 € A
122193-4	1	0088381116305	PC1100, 9035KB	24.00 € A

Brosse pour carter de surfaceuse

Ref.	Long. segm.	Haut. segm.	Compatible Modèle	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
443145-5	petit	8,5 mm	424188-6	1	3240890726032		2.10 € A
443144-7	grand	8,5 mm	424187-8	1	3240890726025	PC5000,	4.00 € A
743341-8	petit	14 mm	424526-2	1	3240891008786	PC5001C	8.90 € A
743340-0	grand	14 mm	424525-4	1	3240891008779		14.90 € A



Capot de protection avant pour surfaceuse

Ref.	Haut. segm.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
424188-6	8,5 mm	1	3240890724748	PC5000, PC5001C	3.50 € A
424526-2	14 mm	1	3240891008809	PC5000, PC5001C	7.90 € A



Capot de protection arrière de surfaceuse

Ref.	Haut. segm.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
424187-8	8,5 mm	1	3240890724731	PC5001C	9.90 € A
424525-4	14 mm	1	3240891008793	PC5001C	15.90 € A



Bâtiment | Artisanat | Industrie



Décapeur à rouleau	240
Découpeur-ponceur multifonctions	240
Ponceuse vibrante	241
Ponceuse à bande	242
Ponceuse excentrique	244
Ponceuse polisseuse excentrique	244
COMPARATIFS MACHINES	245
LOGIGRAMME ACCESSOIRES	246
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES	246



**BO6050**

7

PONCER | DÉCOUPEUR-PONCEUR

# Poncer | Découpeur - ponceur multifonctions


**TM3010CX3J**

Découpeur-ponceur multifonctions 320 W


**Pratique avec son changement de lame sans outil**

Puissance nominale	320 W
Nombre d'oscillations	6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation	3,2°
Dimensions (LxIxh)	275x65x92 mm
Poids net EPTA	1,4 kg

- Livré de série avec 6 lames, 1 spatule, 1 plateau de ponçage et 50 abrasifs
- Nouveau système de fixation de la lame sans outil
- Conçu pour couper, poncer, gratter, racler..
- Permet de couper les bois, agglos, aluminium, métal, PVC, cloison, carrelage..
- Puissant avec son moteur de 320 Watts.

**Coffret synthétique.**  
**TM3010CK - EAN: 0088381651103**

Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Lame segm BIM Bois/Métal moyeu déporté Ø 85 mm TMA006, Lame segm HCS Bois moyeu déporté Ø 85 mm TMA007, Lame scie plongeante BIM Bois/Métal 28x50 mm TMA009, Lame scie plongeante BIM Bois dur 32x40 mm TMA010, Lame scie plongeante HCS Bois 32x40 mm TMA012, Lame scie plongeante BIM Métal 10x20 mm TMA017, Spatule HCS flexible 52x38 mm TMA019, Plateau de ponçage, 50xPapiers abrasifs bois: G60 (x10), G80 (x10), G100 (x10), G150 (x10), G240 (x10), 3xBoîte de rangement pour accessoires, Système d'aspiration pour TM3010C.



EAN: 0088381651240

Logigramme accessoires p. 246

**9741**

Décapeur à rouleau 860 W

**Idéale pour révéler les veines du bois**


Puissance nominale	860 W
Vitesse à vide max.	3500 tr/min
Dimensions de la brosse abrasive	100x120 (larg.) mm
Pression sonore (Lpa)	88 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	99 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	310x185x182 mm
Poids net EPTA	4,2 kg

- Décapeur polyvalent pour satiner, polir, poncer, brosser, structurer, ébavurer, décaper et céruiser
- Brosses disponibles pour bois et métaux
- Possibilité de raccordement à l'aspirateur
- Prise en main et équilibre étudiés pour un maximum d'efficacité et de confort
- Profondeur de ponçage réglable rapidement



EAN: 0088381003230

Charbon: 181030-1

Accessoires de série Adaptateur, Brosse en nylon grain 80, 2xClé à six pans.

Logigramme accessoires p. 246

**B04555**

Ponceuse vibrante 200 W



**Très compacte et ultra maniable**

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores,
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant.

Puissance nominale	200 W
Nombre d'oscillations max.	14 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	1,5 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du patin de ponçage	112x102 mm
Dimensions abrasifs standards	114x140 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	80 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	131x112x141 mm
Poids net EPTA	1,1 kg



**Accessoires de série** Sac à poussières en papier, Porte sac à poussière + sac.

EAN: 0088381081719 Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 246

**B04565**

Ponceuse vibrante 200 W



**Parfaite pour poncer les volets à persiennes**

- Plateau triangulaire velcro sur les 2 faces: pour un ponçage aisé par exemple des persiennes,
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.

Puissance nominale	200 W
Nombre d'oscillations max.	14 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	1,5 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du patin de ponçage	112x190 mm
Dimensions abrasifs standards	114x102 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	219x112x139 mm
Poids net EPTA	1,2 kg



**Accessoires de série** Abrasif Grain 60, 100 et 150, Boîte à poussière pour sac en papier, 2x Abrasif triangulaire Grain 60, 100 et 150, Sac à poussières en papier.

EAN: 0088381081740 Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 246

**B03711**

Ponceuse vibrante 190 W



**Excellente prise en main**

- Ponceuse vibrante légère et maniable pour travaux rapides et efficaces,
- Changement rapide et facile du papier abrasif grâce aux larges pinces de serrage.

Puissance nominale	190 W
Nombre d'oscillations max.	4 000 à 11 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du patin de ponçage	93x185 mm
Dimensions abrasifs standards	93x228 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	80 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	253x92x154 mm
Poids net EPTA	1,6 kg



**Accessoires de série** Adaptateur pour boîte à poussières, Boîte à poussières.

EAN: 0088381603294 Charbon: 191627-8

Logigramme accessoires p. 246

**B04900VJ**

Ponceuse vibrante 330 W



**Efficace et confortable**

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards,
- Ponceuse vibrante puissante et robuste pour travaux intensifs.

Puissance nominale	330 W
Nombre d'oscillations max.	4 000 à 10 000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,6 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions abrasifs standards	115x280 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	71 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	289x115x190 mm
Poids net EPTA	2,7 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Moulage MAK-PAC ponceuse vibrante, Porte sac à poussière, Sac à poussières, Papier abrasif grain 120.

EAN: 0088381640664 Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 246

**9046**

Ponceuse vibrante 600 W



**Performances éprouvées à l'épreuve des besoins les plus professionnels**

Puissance nominale	600 W
Nombre d'oscillations max.	6000 orb/min
Amplitude d'oscillation	5 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du patin de ponçage	115x229 mm
Dimensions abrasifs standards	115x280 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	283x115x219 mm
Poids net EPTA	3,1 kg

- Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs
- Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant
- Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossissage de bois
- Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement
- Protection de la machine contre les poussières optimisée



EAN: 0088381015486

Charbon: 191962-4

Accessoires de série Porte sac à poussière.

Logigramme accessoires p. 246

9032

Ponceuse à bande 500 W 9x533 mm

## Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte



Puissance nominale ..... 500 W  
 Dimensions de la bande abrasive ..... 9x533 mm  
 Vitesse de la bande maximale ..... 300 à 1700 m/min.  
 Vibration 3ax ponçage (a<sub>v</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 84 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 95 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 420x158x78 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,5 kg

- Ponceuse à bande pour travaux dans des endroits difficilement accessible : Largeur de bande de 9 mm
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés
- Orientation possible du bras guide de 10° ascendant et 90° descendant
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil



EAN: 0088381041348

Charbon: 191940-4

Accessoires de série Adaptateur, Guide de ponçage 9mm.

Logigramme accessoires p. 246

9031

Ponceuse à bande 550 W 30x533 mm

## Idéale pour poncer entre les barreaux des portails ou rambarde d'escaliers



- Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières,
- Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc.

Puissance nominale ..... 550 W  
 Dimensions de la bande abrasive ..... 30x533 mm  
 Vitesse de la bande maximale ..... 200 à 1000 m/min.  
 Vibration 3ax ponçage (a<sub>v</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 83 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 94 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 380x170x90 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,1 kg



Accessoires de série poignée latérale.

EAN: 0088381016254

Charbon: 191940-4

Logigramme accessoires p. 246



9032

9911

Ponceuse à bande 650 W 76x457 mm

## Dotée d'un variateur électronique



Puissance nominale ..... 650 W  
 Dimensions de la bande abrasive ..... 76x457 mm  
 Vitesse de la bande maximale ..... 75 à 270 m/min.  
 Vibration 3ax ponçage (a<sub>v</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 82 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 94 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 262x132x141 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,7 kg

- Ponceuse compacte, légère et maniable pour travaux légers
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 192694-6)
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil



EAN: 0088381025461

Charbon: 191940-4

Accessoires de série Sac à poussière.

Logigramme accessoires p. 246

9920

Ponceuse à bande 1010 W 76x610 mm

**Peu bruyante et bénéficiant d'une grande capacité d'absorption de la poussière**



- Ponceuse robuste pour ponçage de surfaces planes,
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis: 193055-3).

Puissance nominale ..... 1010 W  
 Dimensions de la bande abrasive ..... 76x610 mm  
 Vitesse de la bande maximale ..... 210 à 440 m/min.  
 Vibration 3ax ponçage (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 85 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 96 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 334x143x157 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,5 kg



Accessoires de série Sac à poussière.

EAN: 0088381032759 Charbon: 191963-2

Logigramme accessoires p. 246

9401

Ponceuse à bande 1040 W 100x610 mm

**Conçue pour le travail exigeant en atelier ou sur chantier**



- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif,
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.

Puissance nominale ..... 1040 W  
 Dimensions de la bande abrasive ..... 100x610 mm  
 Vitesse de la bande maximale ..... 350 m/min.  
 Vibration 3ax ponçage (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 89 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 100 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 374x170x180 mm  
 Poids net EPTA ..... 7,4 kg



Accessoires de série Sac à poussière, Patin graphite.

EAN: 0088381001038 Charbon: 181044-0

Logigramme accessoires p. 246

9404J

Ponceuse à bande 1010 W 100x610 mm

**L'indispensable des professionnels du bois**



Puissance nominale ..... 1010 W  
 Dimensions de la bande abrasive ..... 100x610 mm  
 Vitesse de la bande maximale ..... 210 à 440 m/min.  
 Vibration 3ax ponçage (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 85 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 96 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 334x143x157 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,8 kg

- Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage de surfaces planes
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi
- Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
- Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis: 193055-3)
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux



EAN: 0088381640893

Charbon: 191963-2

Accessoires de série Coffret 3 MAK-PAC, Sac à poussière.

Logigramme accessoires p. 246



9404

9403J

Ponceuse à bande 1200 W 100x610 mm

**Moteur puissant et faible émission sonore**



- Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif,
- Deport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi.

Puissance nominale ..... 1200 W  
 Dimensions de la bande abrasive ..... 100x610 mm  
 Vitesse de la bande maximale ..... 500 m/min.  
 Vibration 3ax ponçage (a<sub>h</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 86 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 97 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 353x164x211 mm  
 Poids net EPTA ..... 5,7 kg



Accessoires de série Coffret 4 MAK-PAC, Sac à poussière, Bande abrasive 610x100 grain: 80, Moulage MAK-PAC pour ponceuse à bande, Adaptateur pour aspirateur.

EAN: 0088381640763 Charbon: 191963-2

Sans coffret 9403 - EAN: 0088381025621

Logigramme accessoires p. 246

## B05031J

Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm



## Ultra facile à contrôler

- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores,
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	300 W
Nombre d'oscillations max.	4000 à 12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	80 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	153x123x153 mm
Poids net EPTA	1,3 kg



Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Moulage MAK-PAC Scie Plongeante, Sac à poussières.

EAN: 0088381652865 Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 246

## B05041J

Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm



## Prise en main parfaite et équipement complet: elle est prête à travailler

- Poignée avant rotative sur 300°,
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.

Puissance nominale	300 W
Nombre d'oscillations max.	4000 à 12000 orb/min
Amplitude d'oscillation	2,8 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Diamètre du papier abrasif	125 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	218x123x153 mm
Poids net EPTA	1,4 kg



Accessoires de série Coffret 2 MAKPAC, Poignée latérale pour ponceuse, Boîte à poussières, Sac à poussières en papier.

EAN: 0088381653428 Charbon: 191627-8

Logigramme accessoires p. 246

## B06030J

Ponceuse excentrique 310 W Ø 150 mm



## Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue

Puissance nominale	310 W
Nombre d'oscillations max.	4000 à 10000 orb/min
Amplitude d'oscillation	3 mm
Vibration 3ax ponçage (a <sub>v</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du papier abrasif	150 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	77 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	309x150x181 mm
Poids net EPTA	2,4 kg

- Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Poignée frontale amovible
- Variateur de vitesse: permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)



EAN: 0088381640701

Charbon: 191962-4

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Disque abrasif Ø 150 grain 120, Sac à poussières, Porte sac à poussière, Moulage MAK-PAC Ponceuse, Plateau de ponçage Ø 150 mm, Clé à six pans 5.

Logigramme accessoires p. 246

## B06050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm



## Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

Puissance nominale	750 W
Diamètre du papier abrasif	150 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	330x155x143 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

- 2 modes: orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage
- Bonne prise en main: Faible circonférence de la machine
- Poignée paume ergonomique.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante



EAN: 0088381804592

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC.

Logigramme accessoires p. 246

# B06050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm

Ultra maniable et excellente évacuation des poussières

## Multiplés modes de ponçages

Dépend également des plateaux montés cf. p. 211

Ponçage roto-excentrique



Ponçage excentrique



Passez facilement du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

**Sélecteur protégé et renforcé**

**Tête compacte**  
Parfaite prise en main  
Grand confort de travail

**Protecteur de plateau orientable et démontable**, il permet de protéger le plateau d'usure anormal.

**Plateau velcro Ø 150 mm**  
Amplitude d'oscillation : 5,5 mm 1 600 à 6 800 osc/min  
Blocage du plateau (Divers types de plateaux en option)

**Poignée amovible**

**Vitesse Constante**  
moteur 750 W

**Buse d'évacuation des poussières**  
Aspiration ultra efficace : 86% d'efficacité

**Démarrage progressif**  
Pour travailler en précision

**Circonférence réduite**  
Ø : 198 mm

**Variateur de vitesse**  
5 sélections

Sélecteur	Osc / min	tr / min
1	1 600	140
2	2 900	260
3	4 200	370
4	5 500	490
5	6 800	600


## Gamme de plateaux

Cf. pages accessoires



	Ø plateau	Type	Référence
1	150 mm	Dur (dégrossissage)	197315-5
2	150 mm	Souple (ponçage)	197314-7
3	150 mm	Très souple (ponçage fins)	197316-3
4	130 mm	Dur (polissage)	197317-1

**Changement de plateaux sans outil**  
Un bouton de blocage permet de maintenir l'axe pour dévisser simplement le plateau.



## Comparaison Ponceuses à bande électriques

Référence	9032	9031	9911	9920	9404J	9401	9403J
Désignation	Ponceuse à bande 500 W 9 x 533 mm	Ponceuse à bande 550 W 30 x 533 mm	Ponceuse à bande 650 W 76 x 457 mm	Ponceuse à bande 1010 W 76 x 610 mm	Ponceuse à bande 1010 W 100 x 610 mm	Ponceuse à bande 1040 W 100 x 610 mm	Ponceuse à bande 1200 W 100 x 610 mm
<b>Puissance</b>							
Puissance nominale (W)	500	550	650	1010	1010	1040	1200
<b>Dimensions des abrasifs</b>							
Dimensions de la bande abrasive (mm)	9 x 533	30 x 533	76 x 457	76 x 610	100 x 610	100 x 610	100 x 610
<b>Vitesse linéaire ou périphérique</b>							
Vitesse de la bande (m/min.)	300 à 1700	200 à 1000	75 à 270	210 à 440	210 à 440	350	500
<b>Niveaux d'exposition</b>							
Vibration 3ax ponçage (ah) (m/s <sup>2</sup> )	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	84	83	82	85	85	89	86
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	95	94	94	96	96	100	97
<b>Général</b>							
Dimensions (L x l x h) (mm)	420 x 158 x 78	380 x 170 x 90	262 x 132 x 141	334 x 143 x 157	334 x 143 x 157	374 x 170 x 180	353 x 164 x 211
Poids net (kg)	1,5	2,1	2,7	4,5	4,8	7,4	5,7

Découpeur-ponceur

Accessoires pour découpeur-ponceur



P. 516



Ponceuse à bande

Bande abrasive



P. 523



Décapeur à rouleau

Brosses



P. 526



Ponceuse vibrante / Ponceuse excentrique

Feuille rectangulaire abrasive



P. 524



Disque abrasif



P. 525



EPI



P. 582

Sacs et Holsters



P. 585

Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs

Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceur DTM051

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196765-1	1	0088381436533	DTM051	5.50 € A



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceur BTM050

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195965-0	1	0088381411486	BTM050	5.50 € A



Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196022-7	1	3240890909473	TM3000C, TM3000CX8	4.50 € A
196550-2	1	3240890922069	TM3010C, TM3010CK, TM3010CX6	5.50 € A



Raccords d'aspiration pour ponceuses

Raccord d'aspiration pour ponceuse 9032

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122652-8	19 mm	22 mm	1	0088381164030	9032	4.00 € A



Raccord d'aspiration pour ponceuse 9924DB

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192518-6	1	0088381132237	9924DB	12.90 € A



Raccord d'aspiration pour ponceuses

BO4553, BO4554, BO4556

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192504-7	15 mm	20 mm	1	0088381910354	BO4553, BO4554, BO4556	5.00 € A



Raccord d'aspiration pour ponceuse 9741

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
410899-9	32 mm	38 mm	1	3240890706034	9741	4.50 € A



Raccord pour ponceuses vibrantes

BO4553, BO4554, BO4561, BO4563

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193745-8	1	0088381182515	BO4553, BO4554, BO4561, BO4563	4.00 € A



Raccord d'aspiration pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4900, BO4900V, BO4901, BO6040

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
417408-5	1	0088381157872	BO6040, BO4901, BO4900V, BO4900	2.10 € A



Patins pour ponceuses à bandes

Patins acier avec liège pour ponceuse à bande 9032

Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
153313-9	6 mm	1	3240890565723	9032	7.90 € A
153314-7	9 mm	1	3240890565730	9032	3.50 € A
153315-5	13 mm	1	3240890565747	9032	8.90 € A



Patin graphite avec plaque acier pour ponceuse à bande

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193198-1	1	0088381157025	9920	7.00 € A



Patins graphite pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-86262	1	0088381150163	9401, 9402	10.90 € A
421648-9	1	0088381148191	9403	10.90 € A
193201-8	1	0088381157056	9404	10.90 € A
423027-7	1	0088381116374	9900B	6.50 € A
423028-5	1	0088381116381	9924DB (87 mm), 9924DB (87 mm)	5.00 € A
423036-6	1	0088381116398	9924DB (100 mm), 9924DB (100 mm), M991	7.00 € A



Patins liège pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type WA : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
421093-8	1	0088381123839	9401, 9403, 9402	7.00 € A
193202-6	1	0088381157063	9404	7.00 € A
423313-6	1	0088381154338	9920	7.00 € A
423149-3	1	0088381126397	9901, M992	4.50 € A
423021-9	1	0088381126434	9924DB (87 mm), 9924DB (87 mm)	7.00 € A
A-86256	1	0088381150156	9924DB (100 mm), M991	8.90 € A
423015-4	1	3240890723154	9900B	4.50 € A



Patins acier avec patin liège intégré pour ponceuses à bande

Pour utilisation avec des abrasifs type CC : bois, fer et métaux.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
150980-1	1	0088381148153	9403	9.90 € A



Patins acier pour ponceuses à bande

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
344586-7	1	3240890683977	9911	2.70 € A
343355-3	1	3240890681638	9901, M992	4.00 € A



Accessoires pour ponceuses à bande

Supports de ponçage pour ponceuse à bande 9032

Ref.	Largeur	Hauteur	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
125157-7	6 mm	15 mm	1	0088381164009	9032	58.00 € A
125158-5	9 mm	15 mm	1	0088381164016	9032	30.00 € A
125159-3	13 mm	15 mm	1	0088381164023	9032	62.00 € A

Bâti pour ponceuses à bande 9401 et 9402

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
342332-2	1	0088381116350	9401, 9402	7.00 € A

Guide à larder pour ponceuses à bande 9032

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193618-5	1	0088381173988	9032	36.00 € A

Poste fixe pour ponceuses à bande 9404, 9902, 9903 et 9920

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193055-3	1	0088381151955	9404, 9902, 9903, 9920	87.00 € A

Châssis de ponçage pour ponceuse à bande 9404

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193072-3	1	0088381154383	9404	135.00 € A

Ensemble de pinces pour ponceuses à bande 9910 et 9911

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192694-6	1	0088381145626	9910, 9911	58.00 € A

Sac à poussière pour ponceuses à bande

Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9401, 9402

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122297-2	1	0088381116299	9401, 9402	18.90 € A

Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122562-9	1	0088381148184	9403, SP6000J	10.90 € A

Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9911

Glissière de fermeture du sac : 410602-8

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122548-3	1	3240890555007	9911	10.90 € A

Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande 9404, 9920

fermeture : 410602-8

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122591-2	1	0088381154239	9404, 9920	18.90 € A

Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9924DB

Glissière pour fermeture de sac : 410602-8

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122296-4	1	0088381116282	9924DB	24.00 € A

Fermeture

Permet de fermer le sac à poussières 122562-9

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
410602-8	1	3240890705686	3.50 € A

Sac à poussière pour ponceuses vibrantes

Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 194746-9.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135246-0	1	3240890559227	BB0180, B05041, B05031, B04557, B05030, B04565, B04555	5.50 € A

Sac à poussière en tissu pour ponceuse vibrante 9046

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152456-4	1	0088381133548	9046	36.00 € A

Sac à poussière en tissu pour ponceuse vibrante 9045N

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122339-2	1	0088381122771	9045N	18.90 € A

Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes

**BO3700 et BO3711**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
151780-2	1	0088381156929	B03700, B03711	10.90 € A

Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135222-4	1	3240890901583	B04566, B04555, BB0180, B04565, B04558, B04557, B04556, B05030, B05031, B05040, B05041, MT924, B05001, M9204	5.50 € A

Filter

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
168557-8	1	3240890900449	B03711	2.70 € A

Sac papier pour boîte à poussière 135246-0

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194746-9	5	0088381352017	BB0180, B04555, B04565, B04557, B05031, B05030, B05041	7.00 € A

Support pour ponceuses vibrantes et excentrique

**BO4553, BO4554, BO4561, BO4555, BO4565, BO5010**

A utiliser avec sacs en papier référence 193712-3.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193932-9	1	0088381188951	B04553, B04554, B04561, B04555, B04565, B05010	14.90 € A

Sacs à poussière en papier pour support 193932-9

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193712-3	5	0088381181730	B04565, B04555, B04561, B04553, B05010, B04554	7.90 € A

Support pour ponceuses vibrantes et excentrique

**9046, BO4900, BO4900V, BO5021 et BO6030**

A utiliser avec sacs en papier référence 193293-7.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193294-5	1	0088381160247	9046, B06030, B05021, B04900VJ, B04900V, B03700	14.90 € A

Sacs à poussière en papier pour support 193294-5

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193293-7	5	0088381160254	B03700, B04900V, B04900VJ, B05020, B05021, B06030, 9046, B04900	7.90 € A

Plaques à perforer pour ponceuses vibrantes

Plaques à perforer en métal pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192989-7	1	0088381151160	B03710, B03711, B03700	14.90 € A
192523-3	1	0088381132282	9046, B04901, B04900V	22.50 € A
163292-3	1	0088381118460	9036	18.90 € A

Plaques à perforer en plastique pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
413094-0	1	0088381201025	B04552, B04553, B04555	4.50 € A

## Plateaux pour ponceuses vibrantes

### Plateau caoutchouc auto-agrippant pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193521-0	1	0088381164702	B04901, B04900V, B04900	27.50 € A
194930-6	1	3240890588678	B03711, B03700	12.90 € A
197469-8	1	0088381458979	9046	51.00 € A

### Plateau carré auto-agrippant, pour ponceuse vibrante BO4555

Ref.	Dimensions	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197465-6	112 x 102 mm	1	0088381458931	B04555, B04565	4.50 € A

### Plateaux deltas + carrés, ponceuses vibrantes BO4561 et BO4565

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152478-4	1	3240890563781	B04561	13.90 € A
158325-7	1	3240890571557	B04565	8.90 € A

### Plateau carré, pour ponceuses vibrantes

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
154657-0	1	3240890567826	B04550, B04553	18.90 € A
151404-0	1	3240890562050	B04554, B04561	22.50 € A

### Adaptateur adhésif / auto-agrippantes

Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-01258	87 x 220 mm	5	0088381921022	B03711	33.00 € A

## Plateaux auto-agrippant pour ponceuses excentriques

### Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage grossier.

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196685-9	150 mm	1	3240890912817	B06030, B06040	62.00 € A

### Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage courant.

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196684-1	150 mm	1	3240890912800	B06030, B06040	62.00 € A

### Plateau auto-agrippant très souple pour ponceuses excentriques BO6030, BO6040

Pour ponçage fin.

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196686-7	150 mm	1	3240890912824	B06030, B06040	62.00 € A

### Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197315-5	150 mm	1	0088381461955	B06050J	48.00 € A

### Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197314-7	150 mm	1	0088381461948	B06050J	48.00 € A

### Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197316-3	150 mm	1	0088381461962	B06050J	48.00 € A

### Plateau de polissage, pour ponceuse excentrique BO6050

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197317-1	130 mm	1	0088381461979	B06050J	42.00 € A

### Plateau auto-agrippant pour ponceuse excentrique BO5000

Ref.	Ø	Qté	EAN	Tarif HT
196905-1	123 mm	1	3240890912879	36.00 € A

### Plateau auto-agrippant, pour ponceuses excentriques BBO180, BO5010, BO5021, BO5030, BO5031 et BO5041

Ref.	Ø	Qté	EAN	Tarif HT
197468-0	123 mm	1	0088381458962	14.90 € A

## Sac à poussière pour ponceuses excentriques

### Sac à poussière en tissu pour ponceuses excentriques

Ensemble complet du sac pour B05021 et B06030 composé de : 151518-5, 151517-7.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
151517-7	1	0088381150859	B06030, B05021	36.00 € A

### Sac à poussière tissu pour ponceuses excentriques

Ensemble complet du sac pour B05010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
166047-5	1	0088381144216	B04555, B04565, B03711, B05030, B05031, B05041	7.00 € A

### Sac à poussière en tissu pour ponceuses vibrantes et excentriques

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135222-4	1	3240890901583	B04566, B04555, BBO180, B04565, B04558, B04557, B04556, B05030, B05031, B05040, B05041, MT924, B05001, M9204	5.50 € A

### Boîte à poussière pour sac en papier pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 194746-9.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
135246-0	1	3240890559227	BBO180, B05041, B05031, B04557, B05030, B04565, B04555	5.50 € A

### Chambre à poussière pour ponceuses excentriques

Ensemble complet du sac pour B05010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416064-8	1	3240890711175	MT924, B05010	5.00 € A

### Adaptateur de sac à poussière pour ponceuses excentriques

Ensemble complet du sac pour B05010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416063-0	1	3240890711168	MT924, B05010	1.60 € A

### Bague pour ponceuses excentriques BO5010 et MT924

Ensemble complet du sac pour B05010 et MT924 composé de : 257202-1, 416064-8, 416063-0, 166078-4.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
257202-1	1	3240890632616	MT924, B05010	3.50 € A

### Adaptateur pour ponceuses excentriques

Ensemble complet du sac pour B05021 et B06030 composé de : 151518-5, 151517-7.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
151518-5	1	3240890562135	B06030, B05021	10.90 € A

### Sac papier pour boîte à poussière 135246-0

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194746-9	5	0088381352017	BBO180, B04555, B04565, B04557, B05031, B05030, B05041	7.00 € A

### Support pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 193712-3.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193932-9	1	0088381188951	B04553, B04554, B04561, B04555, B04565, B05010	14.90 € A

### Sacs à poussière en papier pour support 193712-3

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193712-3	5	0088381181730	B04565, B04555, B04561, B04553, B05010, B04554	7.90 € A

### Support pour ponceuses vibrantes et excentriques

A utiliser avec sacs en papier référence 193293-7.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193294-5	1	0088381160247	9046, B06030, B05021, B04900VJ, B04900V, B03700	14.90 € A

### Sacs à poussière en papier pour support 193294-5

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193293-7	5	0088381160254	B03700, B04900V, B04900VJ, B05020, B05021, B06030, 9046, B04900	7.90 € A

**DXT**  
Deep and Exact Cutting Technology

Scie circulaire .....	250
Scie plongeante .....	253
Scie à coupe d'onglet .....	254
Scie radiale .....	255
Scie sur table et à coupe d'onglet réversible .....	256
Scie à coupe d'onglet et à délignage .....	256
CAPACITÉS DE COUPES .....	257
Scie sur table et à coupe d'onglet .....	258
Scie bois sur table .....	258
Scie à ruban .....	258
Scie bois sur table .....	258
Scie sauteuse .....	259
Scie récipro .....	260
LOGIGRAMME ACCESSOIRES .....	261
COMPARATIFS MACHINES .....	262
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES .....	265



**LS1019L**

## Scier



## HS6601J

Scie circulaire 1 010 W Ø 165 mm

**Base en aluminium épaisse conçue pour une meilleure durabilité et des coupes plus précises**


Puissance nominale	1010 W
Hauteur de coupe max. à 90°	54,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	37,5 mm
Vitesse à vide max.	5200 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Dimensions (LxIxh)	296x232x243 mm
Poids net EPTA	3,7 kg

- Scie circulaire robuste et compacte, avec une profondeur de coupe de 54,5 mm.
- Large gâchette assurant un meilleur contrôle et moins de fatigue.
- Ajustement rapide de la profondeur de coupe.
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Table en aluminium pour plus de précision et de robustesse.



EAN : 0088381806428

Charbon : 191963-2

**Accessoires de série** Coffret synthétique, Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 10 Dents, Guide parallèle, Clé à six pans 5.

Logigramme accessoires p. 261

## HS6101J

Scie circulaire 1 100 W Ø 165 mm

**Le choix de la légèreté pour être maniable en toutes circonstances**


Puissance nominale	1100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	54,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	39,5 mm
Vitesse à vide max.	5500 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	297x246x246 mm
Poids net EPTA	3,7 kg

- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards



EAN : 0088381636544

Charbon : 196018-8

**Accessoires de série** Coffret 3 MAK-PAC, Moulage MAK-PAC Scie Circulaire, Guide parallèle, Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 10 Dents, Coude d'aspiration.

Logigramme accessoires p. 261

**HS7601K**

Scie circulaire 1 200 W Ø 190 mm



**Compacte et ultra légère, idéale sur chantier**

- Compacte et légère,
- Table en aluminium.

Puissance nominale	1 200 W
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	87 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	309x232x255 mm
Poids net EPTA	4 kg



**Accessoires de série** Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents, Coffret plastique.

EAN: 0088381686105 Charbon: 191963-2

[Logigramme accessoires p. 261](#)

**5705RK**

Scie circulaire 1 400 W Ø 190 mm



**Sa puissance favorise une efficacité à toute épreuve dans les bois durs**

- Scie circulaire puissante, avec une profondeur de coupe de 66 mm,
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.

Puissance nominale	1 400 W
Hauteur de coupe max. à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	46 mm
Vitesse à vide max.	4 800 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	356x253x250 mm
Poids net EPTA	5,7 kg



**Accessoires de série** Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents, Coffret synthétique, Guide parallèle, Clé à six pans 5.

EAN: 0088381037426 Charbon: 191963-2

[Logigramme accessoires p. 261](#)

**HS7101J**

Scie circulaire 1 400 W Ø 190 mm



**Très compacte, design novateur et frein moteur de série pour la sécurité**

- Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de coupe de 67 mm,
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.

Puissance nominale	1 400 W
Hauteur de coupe max. à 90°	67 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	48,5 mm
Vitesse à vide max.	5 500 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	90 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	310x246x258 mm
Poids net EPTA	4 kg



**Accessoires de série** Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents, Coffret 4 MAK-PAC, Coude d'aspiration, Guide parallèle, Moulage MAK-PAC Scie circulaire, Clé à six pans.

EAN: 0088381636520 Charbon: 196018-8

[Logigramme accessoires p. 261](#)

**HS7611K**

Scie circulaire 1 600 W Ø 190 mm



**La légèreté liée à la puissance**

- Le capot moteur plat et le positionnement du câble facilite le changement de l'outil,
- Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe.

Puissance nominale	1 600 W
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	45 mm
Vitesse à vide max.	5 500 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dimensions (LxIxh)	311x240x261 mm
Poids net EPTA	3,9 kg



**Accessoires de série** Coffret Plastique, Buse d'aspiration, Guide parallèle.

EAN: 0088381854726

[Logigramme accessoires p. 261](#)

**5008MGJ**

Scie circulaire 1 800 W Ø 210 mm



**Jusqu'à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement**

Puissance nominale	1 800 W
Hauteur de coupe max. à 90°	75,5 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	57 mm
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Diamètre de la lame	210 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	332x243x277 mm
Poids net EPTA	5,1 kg

- Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium
- Grande capacité de coupe de 75,5 mm à 90°
- Plage de réglage de 0° à 50°
- Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite l'alignement sur le trait de sciage
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe



EAN: 0088381640992

Charbon: 181044-0

**Accessoires de série** Lame carbure bois 210x30x24 dents, Coffret 4 MAK-PAC, Raccord d'aspiration, Guide parallèle, Clé à six pans.

[Logigramme accessoires p. 261](#)

## N5900B

Scie circulaire 2 000 W Ø 235 mm



**Parfaite pour des coupes précises jusqu'à 85 mm**

- Machine puissante,
- Coupe précise et de finition.

Puissance nominale	2000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	60 mm
Vitesse à vide max.	4100 tr/min
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Pression sonore (Lpa)	100 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	380x255x287 mm
Poids net EPTA	7,20 kg



**Accessoires de série** Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 40 Dents, Raccord d'aspiration, Guide parallèle, Poignée, Clé à 6 pans.

EAN: 0088381052382 Charbon: 181044-0

Logigramme accessoires p. 261

## 5903RK

Scie circulaire 2 000 W Ø 235 mm



**Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses**

- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm,
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

Puissance nominale	2000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	85 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	64 mm
Vitesse à vide max.	4500 tr/min
Diamètre de la lame	235 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	3 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	95 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	400x185x286 mm
Poids net EPTA	7,2 kg



**Accessoires de série** Lame carbure Ø 235 mm alésage 30 mm 20 Dents, Coffret synthétique, Clé à six pans, Guide parallèle, Raccord d'aspiration.

EAN: 0088381033022 Charbon: 191953-5

Sans coffret 5903R - EAN: 0088381014397

Logigramme accessoires p. 261

## HS0600

Scie circulaire 2 000 W Ø 270 mm



**Légère et robuste, idéale pour le chantier**

Puissance nominale	2000 W
Hauteur de coupe max. à 90°	101 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	71 mm
Vitesse à vide max.	4300 tr/min
Diamètre de la lame	270 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	94 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	418x260x310 mm
Poids net EPTA	6,9 kg

- Poignée avant soft grip
- Livraison avec adaptateur pour aspirateur
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive
- Base, capot et carter en fonte de magnésium



EAN: 0088381836029

Accessoires de série Lame bois Ø 270 mm.

Logigramme accessoires p. 261

## 5103R

Scie circulaire 2 100 W Ø 270 mm



**Moteur équipé de la technologie SJS pour assurer la sécurité de l'opérateur**

Puissance nominale	2100 W
Hauteur de coupe max. à 90°	100 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	73 mm
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Diamètre de la lame	270 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	97 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	442x315x322 mm
Poids net EPTA	9,4 kg

- Amortisseur de torsion: protection en cas de blocage
- Démarrage progressif
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 100 mm
- Livraison avec adaptateur pour aspirateur



EAN: 0088381018289

Charbon: 191953-5

Accessoires de série Lame carbure Ø 270 mm alésage 30 mm 24 Dents, Guide parallèle, Clé à six pans, Raccord d'aspiration.

Logigramme accessoires p. 261

5143R

Scie circulaire 2 200 W Ø 355 mm



Incontournable par sa fiabilité, impressionnante par ses capacités

Puissance nominale ..... 2200 W  
 Hauteur de coupe max. à 90° ..... 130 mm  
 Hauteur de coupe max. à 45° ..... 90 mm  
 Vitesse à vide max. .... 2700 tr/min  
 Diamètre de la lame ..... 355 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 30 mm  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... < 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 94 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 607x323x416 mm  
 Poids net EPTA ..... 14 kg

- Amortisseur de torsion : protection en cas de blocage
- Démarrage progressif
- Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 130 mm
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur



EAN : 0088381018241

Charbon : 191953-5

Accessoires de série Lame carbure Ø 355 mm alésage 30 mm  
 24 Dents, Guide parallèle, Clé à six pans, Raccord d'aspiration.

Logigramme accessoires p. 261


Légère POLYVALENTE

Standard CHANTIER

Premium ATELIER

Couteau diviseur

Frein électrique

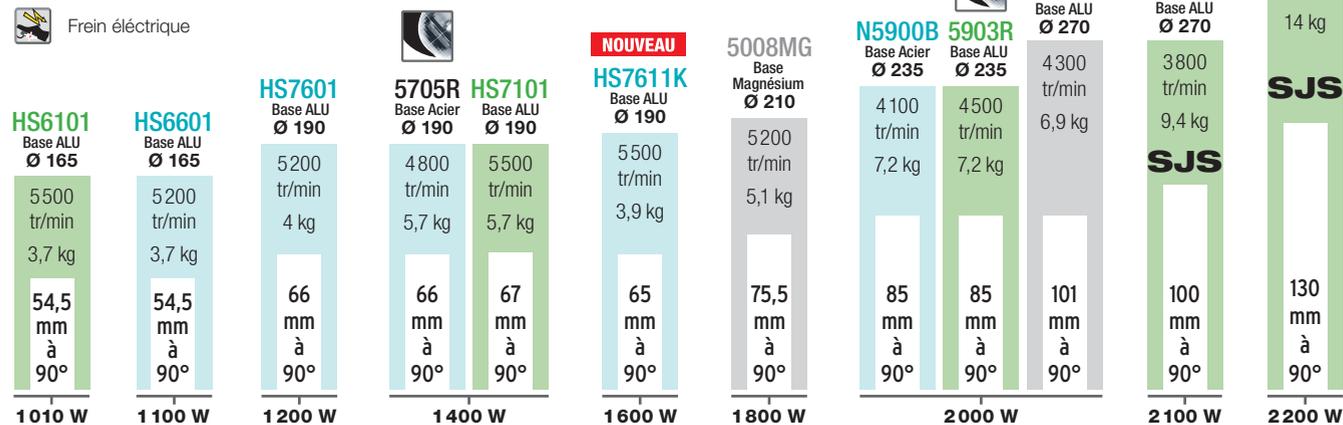

SP6000J

Scie plongeante 1 300 W Ø 165 mm



La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité,
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

Puissance nominale ..... 1300 W  
 Vitesse à vide max. .... 2000 à 5800 tr/min  
 Diamètre de la lame ..... 165 mm  
 Hauteur de coupe max. à 48° ..... 38 mm  
 Hauteur de coupe max. à 90° ..... 56 mm  
 Inclinaison (Blaise) D/G ..... 48/1°  
 Hauteur de coupe max. à 45° ..... 40 mm  
 Diamètre de l'alésage ..... 20 mm  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Dimensions (LxIxh) ..... 341x225x250 mm  
 Poids net EPTA ..... 4,4 kg



Accessoires de série Coffret 4 MAKPAC, Clé à six pans 5, Moulage MAK-PAC Scie Plongeante, Lame carbure Bois 165x480.

EAN : 0088381638999

Charbon : 191963-2

Logigramme accessoires p. 261



SP6000J

## MLS100N

Scie à coupe d'onglet 1 500 W Ø 255 mm

NOUVEAU



## L'alliée des travaux de finition et d'agencement

- Présélection de 9 angles utilisés couramment,
- Machine précise à 0,2 mm.

Puissance nominale	1 500 W
Vitesse à vide max.	4 200 tr/min
Diamètre de la lame	255 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	75 mm
Largeur de coupe max. à 90°	130 mm
Pivot (Onglet) D/G	45/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	73x130 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	75x90 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dimensions (LxIxh)	610x485x515 mm
Poids net EPTA	14,7 kg



**Accessoires de série** Servantes, Étau de serrage vertical, Clé à douille, Butée de servante, Équerre de réglage, Sac à poussière, Écrou à oreille pour butée de servante, Lame carbure bois Ø 255x2,3x30 mm 40 dents.

EAN: 0088381868174 Charbon: JM23000123

Logigramme accessoires p. 261

## MLS100N



## LS1040N

Scie à coupe d'onglet 1 650 W Ø 255 à 260 mm



Visuel non contractuel

## Trouvez rapidement tous les angles nécessaires

Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	5 100 tr/min
Diamètre de la lame	255 à 260 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	93 mm
Largeur de coupe max. à 90°	135 mm
Pivot (Onglet) D/G	45/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	93x95 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	93x67 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dimensions (LxIxh)	530x476x532 mm
Poids net EPTA	12,4 kg

- Table de grande dimension en aluminium
- Évacuation de la poussière optimisée
- Articulation rigide pour une grande robustesse



EAN: 0088381874854

Charbon: 181044-0

**Accessoires de série** Lame carbure bois Ø 260x1,6x30 mm 40 dents, Équerre de réglage, Étau de serrage vertical, Clé à douille, Sac à poussière, Servante.

Logigramme accessoires p. 261

## LS1440N

Scie à coupe d'onglet 1 380 W Ø 355 mm

NOUVEAU



## Pour des coupes propres et exigeantes

- Grande capacité de coupe,
- Équipée d'un étau à serrage rapide.

Puissance nominale	1 380 W
Vitesse à vide max.	3 900 tr/min
Diamètre de la lame	355 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	122 mm
Largeur de coupe max. à 90°	152 mm
Pivot (Onglet) D/G	45/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	122x152 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	122x115 mm
Diamètre de l'alésage	25 / 25,4 mm
Dimensions (LxIxh)	596x550x630 mm
Poids net EPTA	34,2 kg



**Accessoires de série** Étau de serrage horizontal, Clé à douille, Servantes, Butée de servante, Sac à poussière.

EAN: 0088381874052 Charbon: 181044-0


Logigramme accessoires p. 261

# DXT

Deep and Exact Cutting Technology

## Coupes diagonales de 203 mm

**Le système d'engrenage à 3 niveaux** (droite) augmente significativement les capacités de coupe. La partie dégagée de la lame est beaucoup plus importante et le cache rétractable assure une sécurité maximale.

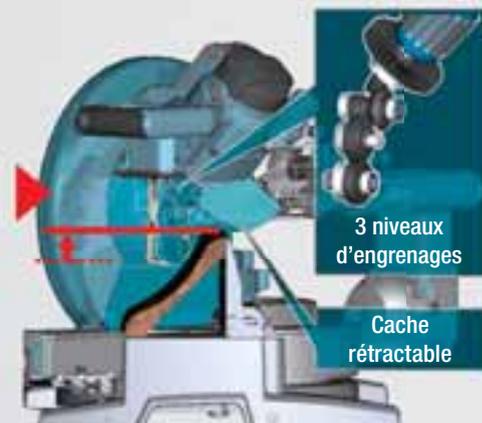

3 niveaux d'engrenages

Cache rétractable

**LS0714FLN**

Scie radiale 1 010 W Ø 190 mm


**Compacte, éclairée et précise**


- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double,
- Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.

Puissance nominale	1 010 W
Vitesse à vide max.	6 400 tr/min
Diamètre de la lame	190 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	60 mm
Largeur de coupe max. à 90°	300 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	5/45°
Pivot (Onglet) D/G	57/47°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	52x300 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	52x212 mm
Dimensions (Lxlxh)	670x430x458 mm
Poids net EPTA	13,7 kg



**Accessoires de série** 2x Bouton de sécurité, Lame carbure bois 190x20x24 dents, Clé à six pans 2,5, Étau de serrage, 2x Servante, Clé à six pans 5, Équerre de réglage, Sac à poussière.

EAN: 0088381874434 Charbon: 191963-2

[Logigramme accessoires p. 261](#)

**LS0815FLN**

Scie radiale 1 400 W Ø 216 mm


**Puissante, performante et compétitive**


- Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double,
- Idéale pour les parqueteurs ou les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit.

Puissance nominale	1 400 W
Vitesse à vide max.	5 000 tr/min
Diamètre de la lame	216 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	65 mm
Largeur de coupe max. à 90°	305 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	5 / 48°
Pivot (Onglet) D/G	60 / 50°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	65x305 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	65x215 mm
Dimensions (Lxlxh)	755x450x488 mm
Poids net EPTA	14,2 kg



**Accessoires de série** Lame carbure bois 216x30mm 40 dents, Clé à douille, Étau vertical, Équerre de réglage, 2x Servantes, Sac à poussière.

EAN: 0088381868075 Charbon: JM23500117

[Logigramme accessoires p. 261](#)

**LS1018LN**

Scie radiale 1 430 W Ø 260 mm


**Parfaitement maniable et polyvalente**


- Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe,
- Transmission intégralement en métal.

Puissance nominale	1 430 W
Vitesse à vide max.	4 300 tr/min
Diamètre de la lame	260 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	91 mm
Largeur de coupe max. à 90°	310 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	45/45°
Pivot (Onglet) D/G	60/47°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	91x310 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	91x220 mm
Dimensions (Lxlxh)	825x536x633 mm
Poids net EPTA	19,9 kg



**Accessoires de série** Lame carbure bois Ø 260x1,6x30 mm 40 dents, Étau complet, 2x Servante, Équerre de réglage, Sac à poussière.

EAN: 0088381868143 Charbon: JM23000123

[Logigramme accessoires p. 261](#)

**LS1019L**

Scie radiale 1 510 W Ø 260 mm


**Nouveau système radiale, faible encombrement arrière**

- Scie radiale 260 mm avec technologie DXT\* Grande précision et grande capacité de coupe,
- Précision augmentée avec le guidage laser.

Puissance nominale	1 510 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Diamètre de la lame	260 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	91 mm
Largeur de coupe max. à 90°	310 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	60/60°
Pivot (Onglet) D/G	48/48°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	91x279 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	91x197 mm
Dimensions (Lxlxh)	805x644x660 mm
Poids net EPTA	26,3 kg

**DXT**  
Deep and eXact Cutting Technology



**Accessoires de série** Lame carbure bois Ø 260x1,6x30 mm 60 dents.

EAN: 0088381843997 Charbon: 181044-0

[Logigramme accessoires p. 261](#)

**LS1219L**

Scie radiale 1 650 W Ø 305 mm


**Dos au mur, elle va de l'avant**

Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Diamètre de la lame	305 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	171 mm
Largeur de coupe max. à 90°	416 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	48°
Pivot (Onglet) D/G	60°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	107x363 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	107x255 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	61x268 mm
Classe du laser	rouge 1,6 mW (Classe 2M)
Diamètre de l'alésage	25,4 / 30 mm
Dimensions (Lxlxh)	898x644x725 mm
Poids net EPTA	29,5 kg

- Scie radiale 305 mm avec technologie DXT\* Grande précision et grande capacité de coupe
- \*DXT: Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises)
- Précision augmentée avec le guidage laser
- Compatible avec nos chariot DEAWST05 ET DEAWST06 (en option)

**DXT**  
Deep and eXact Cutting Technology



EAN: 0088381854634

**Accessoires de série** Lame carbure bois 305x30mm 80 dents.

[Logigramme accessoires p. 261](#)

## LF1000

Scie sur table et à coupe d'onglet réversible 1 650 W Ø 260 mm



## Grande polyvalence pour une multitude d'applications

Puissance nominale	1650 W
Vitesse à vide max.	2700 tr/min
Diamètre de la lame	260 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	68 mm
Largeur de coupe max. à 90°	180 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	0/45°
Pivot (Onglet) D/G	45/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	68x155 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	68x95 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	50x150 mm
Hauteur de coupe (table) à 90°	70 mm
Hauteur de coupe (table) à 45°	48 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Pression sonore (Lpa)	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	660x650x1060 mm
Poids net EPTA	36 kg

- 2 scie en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table, grâce au système de pivotage à 180°
- Changement de fonctions rapide et sans aucun outil
- Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal
- Construction robuste en alliage léger
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné



EAN: 0088381063302

Charbon: 181044-0

**Accessoires de série** Lame carbure bois Ø 260x1,6x30 mm 60 dents (Équivalent B-09020), Équerre de réglage, Guide d'angle, Sac à poussière, Poussoir, Règle de délignage LF1000, Adaptateur pour tuyau 38 mm, Étau de serrage vertical.

Logigramme accessoires p. 261

## LH1040

Scie à coupe d'onglet et à délignage 1 650 W Ø 260 mm



## Simple à utiliser et à transformer

- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table,
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.

Puissance nominale	1650 W
Vitesse à vide max.	4800 tr/min
Diamètre de la lame	260 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	0/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	93x95 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	93x67 mm
Capacité de coupe à 45°G/0°	53x95 mm
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45°	49x67 mm
Capacité de coupe en délignage	40 mm
Dimensions (LxIxh)	530x476x535 mm
Poids net EPTA	14,3 kg



**Accessoires de série** Lame carbure bois Ø 260x1,6x30 mm 60 dents (Équivalent B-09020), Dispositif anti-basculement, Butée de servante, Équerre de réglage, Guide de délignage, Poussoir, Sac à poussière.

EAN: 0088381057424

Charbon: 181044-0

Logigramme accessoires p. 261

## LH1201FL

Scie à coupe d'onglet et à délignage 1 650 W Ø 305 mm



## Réversible et doté d'un nouveau système d'élévation plus confortable

Puissance nominale	1650 W
Vitesse à vide max.	3800 tr/min
Diamètre de la lame	305 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	0/45°
Capacité de coupe (I/P) 90°/0°	62x200 / 95x155 mm
Capacité de coupe (I/P) 90°/45°	62x135 / 95x110 mm
Capacité de coupe à 45°G/0°	40x200 / 64x155 mm
Capacité de coupe en délignage	52 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	93 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	106 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	596x506x620 mm
Poids net EPTA	20,9 kg

- Nouveau système d'élévation plus confortable.
- 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table
- Démarrage progressif
- Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité
- Table robuste en fonte d'aluminium



EAN: 0088381808224

Charbon: JM23000123

**Accessoires de série** Lame bois 305x30x2,4 40 dents (lame équivalente B-08997), Étau complet, Clé à douille, Règle de délignage LH1200FL, Guide d'angle, Sac à poussière, Garde de protection, Poussoir, 2xServante.

Logigramme accessoires p. 261

\* Les capacités de coupe peuvent être augmentées en utilisant des parements de bois.



Type de coupe	Délignage	Coupe droite	Coupe d'onglet	Coupe biaisée	Coupe composée biais / onglet	Coupe de moulures d'angle	Coupe de plinthes ou de chambranles
Illustration de la coupe							

**Scies radiales DXT (mesures en mm)**

	LS1019L (lame 260 mm)	—	68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	29 x 310	biais 45° D onglet 45° D/G	29 x 218	diagonale	168	verticale	133
			91 x 279*		91 x 197*		45° G		42 x 310				
	LS1219L (lame 305 mm)	—	87 x 382	45° D/G	87 x 268	45° D	44 x 382	biais 45° D onglet 45° D/G	44 x 268	diagonale	203	verticale	165
			102 x 363*		102 x 255*		45° G		54 x 382				

**Scie radiale à batteries 2 x 18 V Li-Ion (mesures en mm)**

	DLS714NZ (lame 190 mm)	—	52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D	40 x 300	biais 45° G onglet 45° D/G	40 x 212	—	—	—	—
			60 x 265*		60 x 185*		45° G		40 x 300				
	DLS111Z (lame 260 mm)	—	68 x 310	45° D/G	68 x 218	45° D	29 x 310	biais 45° D onglet 45° D/G	29 x 218	diagonale	168	verticale	133
			91 x 279*		91 x 197*		45° G		42 x 310				
	DLS211ZU (lame 305 mm)	—	87 x 382	45° D/G	87 x 268	45° D	44 x 382	biais 45° D onglet 45° D/G	44 x 268	diagonale	203	verticale	165
			102 x 363*		102 x 255*		45° G		54 x 382				

**Scies radiales (mesures en mm)**

	LS0714FLN (lame 190 mm)	—	52 x 300	45° D/G	52 x 212	5° D	40 x 300	biais 45° G onglet 45° D/G	40 x 212	—	—	—	—
						45° G	40 x 300		45 x 212				
	LS0815FLN (lame 216 mm)	—	60 x 305	45° D/G	65 x 215	5° D	50 x 305	biais 45° G onglet 45° D/G	50 x 215	—	—	—	—
						45° G	60 x 305		50 x 215				
	LS1018LN (lame 260 mm)	—	91 x 310	45° D/G	91 x 220	45° D	31 x 310	biais 45° D onglet 45° D/G	31 x 220	—	—	—	—
						45° G	50 x 310		50 x 220				

**Scies à coupe d'onglets à batterie 18 V Li-Ion (mesures en mm)**

	DLS600Z (lame 165 mm)	—	46 x 92	45° D/G	46 x 65	45° D	15 x 92	biais 45° D onglet 45° D/G	15 x 65	—	—	—	—
						45° G	30 x 92		30 x 65				

**Scies à coupe d'onglets (mesures en mm)**

	MLS100N (lame 255 mm)	—	75 x 130	45° D/G	75 x 90	45° G	48 x 120	biais 45° G onglet 45° D/G	48 x 90	—	—	—	—
									48 x 90				
	LS1040N (lame 260 mm)	—	93 x 95	45° D/G	93 x 67	45° G	53 x 95	biais 45° G onglet 45° D/G	49 x 67	—	—	—	—
			69 x 135		69 x 95		35 x 135		35 x 94				
	LS1440N (lame 260 mm)	—	122 x 152	45° D/G	122 x 115	—	—	—	—	—	—	—	—

**Scies combinées (mesures en mm)**

	LH1040 (Lame 260 mm)	Droit	40	69 x 130	45° D/G	69 x 85	45° G	35 x 130	biais 45° G onglet 45° D	35 x 91	—	—	—
										93 x 95*			
	LH1201FL (Lame 305 mm)	Droit	52	62 x 200	45° D/G	62 x 135	45° G	64 x 155	biais 45° G onglet 45° D/G	64 x 65	—	—	—
										95 x 155*			

**Scie réversible (mesures en mm)**

	LF1000 (Lame 260 mm)	Droit	70	20 x 210	45° D/G	69 x 95	45° G	50 x 150	—	—	—	—
		45° G	48									

2704N

Scie sur table et à coupe d'onglet 1 650 W Ø 260 mm

NOUVEAU



### Moteur puissant pour la coupe sur de grandes longueurs de bois durs

Puissance nominale	1650 W
Vitesse à vide max.	5 200 tr/min
Diamètre de la lame	260 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	93 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	0,5/45,5°
Hauteur de coupe (table) à 90°	93 mm
Hauteur de coupe (table) à 45°	64 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Pression sonore (Lpa)	94 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	760x766x344 mm
Poids net EPTA	34,9 kg

- Machine robuste et précise pour un travail intensif
- Large surface de travail en aluminium
- Extension arrière, droite et gauche (en option)
- Coupe en biseau de petites pièces facilitée grâce au guide en L
- Espace de rangement pour guide et lame



EAN : 0088381854962

Charbon : 181044-0

Accessoires de série Adaptateur pour aspiration poussières, Clé 19, Lame Bois, 260 mm, 24 dents, Guide parallèle, Guide d'onglet, Clé à six pans 5, Clé plate, Poussoir.

Logigramme accessoires p. 261

MLT100N

Scie bois sur table 1 500 W Ø 260 mm

NOUVEAU

### Conçue pour le délignage sur chantier



- Large surface de travail,
- Extension arrière, gauche et droite.

Puissance nominale	1500 W
Vitesse à vide max.	4 300 tr/min
Diamètre de la lame	260 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	0/45°
Hauteur de coupe (table) à 90°	93 mm
Hauteur de coupe (table) à 45°	64 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dim. table (Lxl)	(685 à 835)x(955 à 1305) mm
Dimensions (Lxlxh)	726x986x333 mm
Poids net EPTA	34,1 kg



Accessoires de série Clé B, Guide d'angle, Guide de délignage, Clé, Poussoir, Guide d'angle, Lame.

EAN : 0088381868198 Charbon : JM23000123

Logigramme accessoires p. 261



MLT100

2712

Scie bois sur table 2 000 W Ø 315 mm

### Efficace en atelier et sur chantier grâce à son puissant moteur à induction



- Munie d'un moteur à induction robuste et sans entretien,
- Réglage précis de l'angle et de la hauteur de la lame.

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max.	2 950 tr/min
Diamètre de la lame	315 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	45°
Hauteur de coupe (table) à 90°	85 mm
Hauteur de coupe (table) à 45°	58 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Dimensions table (Lxl)	550x1 600 mm
Dimensions (Lxlxh)	1 670x700x810 mm
Poids net EPTA	52,9 kg



Accessoires de série Lame Bois 305x30 mm 40 Dents, Clé à ergot, Guide à réglage d'angle, Poussoir.

EAN : 0088381673242

Logigramme accessoires p. 261

LB1200F

Scie à ruban 900 W

### Travaillez la coupe de pièces de bois ou de métal avec précision



- 2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé,
- Éclairage à 6 LED intégrées afin de faciliter la coupe dans les endroits peu éclairés.

Puissance nominale	900 W
Vitesse de la bande maximale	800 m/min.
Taille de la lame (Lxlxep.)	2 240x6, 13 ou 16 mm
Pression sonore (Lpa)	81 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	615x775x1 600 mm
Poids net EPTA	81,2 kg



Accessoires de série Règle de délignage LB1200F, Lame à ruban pour alu/Métaux non ferreux. Largeur : 16 mm, Lame à ruban pour bois. Largeur : 6 mm, Poussoir, Lame à ruban pour bois. Largeur : 16 mm, Guide à onglet complet pour scie à ruban, Lame à ruban pour bois. Largeur : 13 mm.

EAN : 0088381612128

Logigramme accessoires p. 261

4351FCTJ

Scie sauteuse 720 W



Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité

Puissance nominale	720 W
Cadence de coupe maximale	800 à 2800 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>h</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>h</sub> )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	85 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	271 x 73 x 187 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
- Vibrations réduites (système anti-vibrations)
- Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
- 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux




**Accessoires de série** Coffret 1 MAKPAC, 2xLame pour scie sauteuse BRT13, Clé à six pans 4 mm, Plaque pare-éclats, Moulage MAK-PAC Scie Sauteuse, 2xLame pour scie sauteuse B22, Adaptateur d'aspiration, 2xLame pour scie sauteuse B10, Semelle synthétique.

EAN: 0088381639224

Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 261

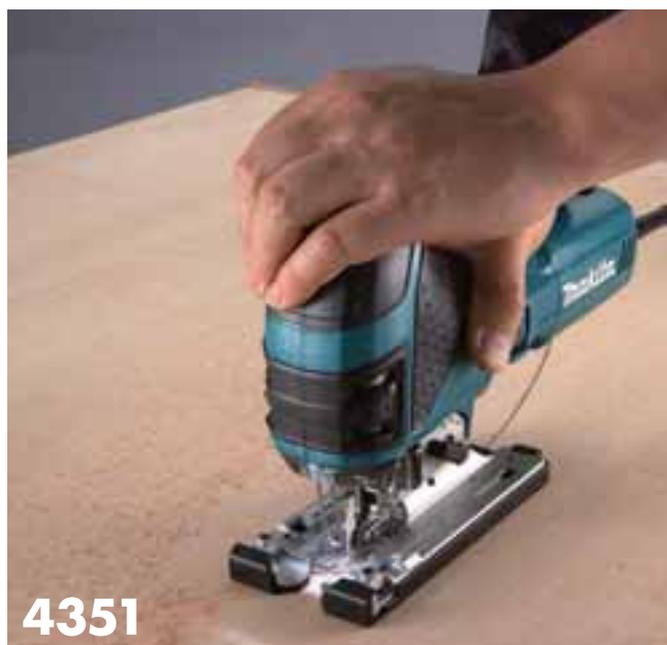

4351

4350FCTJ

Scie sauteuse 720 W



Dessinée avec une poignée étrier

- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres,
- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes.



**Accessoires de série** Coffret 1 MAKPAC, 2xLame pour scie sauteuse BRT13, Clé à six pans 4 mm, Plaque pare-éclats, Moulage MAK-PAC Scie Sauteuse, 2xLame pour scie sauteuse B22, Adaptateur d'aspiration, 2xLame pour scie sauteuse B10, Semelle synthétique.

Puissance nominale	720 W
Cadence de coupe maximale	800 à 2800 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (bois)	135 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>h</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>h</sub> )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	236 x 73 x 207 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

EAN: 0088381639125

Charbon: 191962-4

Logigramme accessoires p. 261

JV0600J

Scie sauteuse 650 W



Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe

- Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes,
- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.

Puissance nominale	650 W
Cadence de coupe maximale	500 à 3100 cps/min
Longueur de course	23 mm
Capacité de coupe (acier)	10 mm
Capacité de coupe (bois)	90 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>h</sub> )	10,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>h</sub> )	5,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	236 x 77 x 199 mm
Poids net EPTA	2,4 kg



**Accessoires de série** Coffret 1 MAKPAC, Moulage MAK-PAC Scie Sauteuse, Clé à six pans 3 mm, Lame pour scie sauteuse B10.

EAN: 0088381640947

Charbon: 191627-8

Logigramme accessoires p. 261

4329K

Scie sauteuse 450 W



Très compacte et très légère

- Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette,
- Scie sauteuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.

Puissance nominale	450 W
Cadence de coupe maximale	500 à 3100 cps/min
Longueur de course	18 mm
Capacité de coupe (acier)	6 mm
Capacité de coupe (bois)	65 mm
Vibration 3ax coupe de bois (a <sub>h</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax coupe d'acier (a <sub>h</sub> )	5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (LxIxh)	223 x 77 x 197 mm
Poids net EPTA	1,90 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, Lame pour scie sauteuse B10.

EAN: 0088381083300

Charbon: 191627-8

Logigramme accessoires p. 261

## JR3070CTH

Scie récipro 1 510 W



**Puissante, elle prend soin de l'utilisateur grâce à son système anti-vibrations AVT**

- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations),
- Protection de la machine contre les poussières optimisée.

Puissance nominale	1510 W
Cadence de coupe maximale	2 800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (LxIxh)	485x99x181 mm
Poids net EPTA	4,6 kg

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



**Accessoires de série** Coffret synthétique, 3 Lame Super Express (bois, métal, universelle).

EAN: 0088381808866 Charbon: 191963-2

Logigramme accessoires p. 261

## JR3060T

Scie récipro 1 250 W

NOUVEAU

**Robuste et polyvalente**



- Protection de la machine contre les poussières optimisée,
- Changement de lame sans outil.

Puissance nominale	1250 W
Cadence de coupe maximale	0 à 2 800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Dimensions (LxIxh)	485x99x181 mm
Poids net EPTA	4,4 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, 3 Lame Super Express (bois, métal, universelle).

EAN: 0088381061315 Charbon: 191963-2

Logigramme accessoires p. 261

## JR3051TK

NOUVEAU

Scie récipro 1 250 W



**PRÉCISE**

Grâce à son nouveau système d'entraînement dans l'axe de coupe, la précision est améliorée.

**CONFORTABLE**  
Les vibrations sont réduites et la prise en main a été améliorée.



**EFFICACE**

Le rendement est augmenté grâce à une réduction des mouvements parasites.

## JR3051TK

Scie récipro 1 200 W

NOUVEAU

**Outil puissant, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux**



- Changement de lame sans outil,
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance nominale	1200 W
Cadence de coupe maximale	3 000 cps/min
Longueur de course	30 mm
Dimensions (LxIxh)	447x97x176 mm
Poids net EPTA	3,2 kg



**Accessoires de série** scie récipro super express, scie récipro super express, Coffret synthétique, scie récipro super express.

EAN: 0088381891905 Charbon: 191963-2

Logigramme accessoires p. 261

## JR3050T

Scie récipro 1 010 W

**L'outil universel par excellence, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux**



- Protection de la machine contre les poussières optimisée,
- Changement de lame sans outil.

Puissance nominale	1010 W
Cadence de coupe maximale	2 800 cps/min
Longueur de course	28 mm
Capacité de coupe (bois)	90 mm
Capacité de coupe (tube acier)	90 mm
Dimensions (LxIxh)	452x97x170 mm
Poids net EPTA	3,3 kg



**Accessoires de série** Coffret synthétique, 3 Lame Super Express (bois, métal, universelle).

EAN: 0088381061407 Charbon: 191963-2

Logigramme accessoires p. 261

Scie à coupe d'onglets, scie radiale laser, scie sur table, scies circulaires

Lames

pour Scie radiale ou à coupe d'onglets

P. 538



pour Scie sur table

P. 537



pour Scie circulaire

P. 533



pour Scie plongeante

P. 536



Scie sauteuse

Lames de scie sauteuse

P. 544



Scie à ruban

Lames de scie à ruban

P. 552



Scie récipro

Lames scie récipro

P. 548



EPI



P. 582

Sacs et Holsters



P. 585

Chariots établis pour scies radiales et scies sur table

Chariot établi WST05 avec servantes et roues

Montage/Démontage rapide des machines. Léger.



Ref.	Qté	Dimension de l'ensemble	Poids net	EAN	Pour	Tarif HT
DEAWST05	1	2700 x 500 x 800 / 550 (déplié) mm	30 kg	0088381424318	BLS713, DLS111, LH1040, LH1200FL, LS0714, LS1013, LS1016, LS1018, LS1019L, LS1030, LS1040, LS1214, LS1216, MLS100	380.00 € A

Établi

Poids net : 14 kg



Ref.	Qté	Poids net	Long.	Largeur	Hauteur	EAN	Pour	Tarif HT
194043-3	1	14 kg	740 mm	600 mm	850 mm	0088381194778	LS1216, LS1016, 2012NB, LS1214, LS1040, LS1013, LS0714, LS1216FLB, LS1019L	104.00 € A

Chariot de transport pour scie sur table MLT100N



Ref.	Qté	Dimension stockage (sans machine)	Dimension utilisation (sans machine)	Poids net	EAN	Pour	Tarif HT
JM27000300	1	1050 x 590 x 310 mm	1015 x 590 x 560 mm	24 kg	0088381351003	MLT100N	235.00 € A

Chariot de transport pour scie sur table 2704N

Pour machine 2704



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194093-8	1	0088381205702	2704N	322.00 € A

Établi extensible WST06 pour LS

Léviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil. Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers. Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée Roues et poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée Butée de coupe réglable et rouleau de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets. Poids maximal supporté 225 kg.



Ref.	Qté	Dimensions	Poids net	EAN	Pour	Tarif HT
DEAWST06	1	1150-2550 x 750 x 850 mm	15,3 kg	0088381442091	BLS713, DLS111, DLS714, DLS714N, LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1018, LS1019, LS1040, LS1214, LS1216, LS1219, MLS100	380.00 € A

Chariot de transport pour scie sur table 2704 194093-8



Chariot de transport pour scie sur table MLT100 JM27000300



Chariot établi WST05 avec servantes et roues DEAWST05



Établi léger extensible WST06 pour LS DEAWST06



## Comparaison Scies circulaires électriques

Référence	HS6601J	HS6101J	HS7601K	HS7101J	5705RK
Désignation	Scie circulaire 1 010 W Ø 165 mm	Scie circulaire 1 100 W Ø 165 mm	Scie circulaire 1 200 W Ø 190 mm	Scie circulaire 1 400 W Ø 190 mm	Scie circulaire 1 400 W Ø 190 mm
<b>Puissance</b>					
Puissance nominale (W)	1 010	1 100	1 200	1 400	1 400
<b>Capacité de coupe</b>					
Hauteur de coupe max. à 90° (mm)	54,5	54,5	66	67	66
Hauteur de coupe max. à 45° (mm)	37,5	39,5	46	48,5	46
<b>Régime</b>					
Vitesse à vide max. (tr/min)	5 200	5 500	5 200	5 500	4 800
<b>Outillage à utiliser</b>					
Diamètre de la lame (mm)	165	165	190	190	190
Diamètre de l'alésage (mm)	20	20	30	30	30
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>					
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	—	< 2,5	< 2,5	—	2,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	—	89	87	90	94
<b>Général</b>					
Dimensions (L x l x h) (mm)	296 x 232 x 243	297 x 246 x 246	309 x 232 x 255	310 x 246 x 258	356 x 253 x 250
Poids net (kg)	3,7	3,7	4	4	5,7

## Comparaison Scies radiales électriques

Référence	LS0714FL	LS0815FL
Désignation	Scie radiale 1 010 W Ø 190 mm	Scie radiale 400 W Ø 216 mm
<b>Puissance</b>		
Puissance nominale (W)	1 010	1 400
<b>Régime</b>		
Vitesse à vide max. (tr/min)	6 000	5 000
<b>Outillage à utiliser</b>		
Diamètre de la lame (mm)	190	216
Diamètre de l'alésage (mm)	20	30
<b>Capacité de coupe</b>		
Hauteur de coupe max. à 90° (mm)	60	65
Largeur de coupe max. à 90° (mm)	300	305
Inclinaison (Biaise) D/G (°)	5/45	5 / 48
Pivot (Onglet) D/G (°)	57/47	60 / 50
Capacité de coupe (l/P) 90°/0° (mm)	52 x 300	65 x 305
Capacité de coupe (l/P) 90°/45° (mm)	52 x 212	65 x 215
Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° (mm)	40 x 212	50 x 215
<b>Général</b>		
Dimensions (L x l x h) (mm)	670 x 430 x 458	755 x 450 x 488
Poids net (kg)	13,7	14,2
<b>Technologies et équipements</b>		
DXT	—	—
Lampe	oui	oui
Laser	oui	oui
Réceptacle à poussière à Système Cyclone	—	—

	<b>HS7611K</b>	<b>5008MGJ</b>	<b>N5900B</b>	<b>5903RK</b>	<b>HS0600</b>	<b>5103R</b>	<b>5143R</b>
	Scie circulaire 1600 W Ø 190 mm	Scie circulaire 1800 W Ø 210 mm	Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm	Scie circulaire 2000 W Ø 235 mm	Scie circulaire 2000 W Ø 270 mm	Scie circulaire 2100 W Ø 270 mm	Scie circulaire 2200 W Ø 355 mm
	1600	1800	2000	2000	2000	2100	2200
	65	75,5	85	85	101	100	130
	45	57	60	64	71	73	90
	5500	5200	4100	4500	4300	3800	2700
	190	210	235	235	270	270	355
	30	30	25	30	30	30	30
	2,5	—	—	3	2,5	< 2,5	< 2,5
	95	89	100	95	94	97	94
	311 x 240 x 261	332 x 243 x 277	380 x 255 x 287	400 x 185 x 286	418 x 260 x 310	442 x 315 x 322	607 x 323 x 416
	3,9	5,1	7,20	7,2	6,9	9,4	14

	<b>LS1018L</b>	<b>LS1019L</b>	<b>LS1219L</b>
	Scie radiale 1430 W Ø 260 mm	Scie radiale 1510 W Ø 260 mm	Scie radiale 1650 W Ø 305 mm
	1430	1510	1650
	4300	3200	3200
	260	260	305
	30	30	25,4 / 30
	91	91	171 (Plinthe)
	310	310	416
	45/45	48 / 48	48 / 48
	60/47	60 / 60	60 / 60
	91 x 310	91 x 279	102 x 363
	91 x 220	91 x 197	102 x 255
	50 x 220	43 x 147	69 x 255
	825 x 536 x 633	805 x 644 x 660	887 x 644 x 725
	19,9	26,3	—
	—	oui	oui
	—	—	—
	oui	oui	oui
	—	—	—



## Rails de guidage

### Rails de guidage

Guidage précis. Coupe sans éclat. À utiliser avec adaptateur pour rail de guidage (sauf SP6000, DSP600ZJ, DPS601ZU et CA5000). Caoutchouc antidérapant 10 mètre (194417-8)

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194368-5	1400 mm	1	0088381313353	SP6000K, SP6000J, CA5000XJ, DRS780Z, DSP600PT2J, DSP600ZJ, DSP601ZU	93.00 € A
194367-7	3000 mm	1	0088381335201	SP6000K, SP6000J, CA5000XJ, DRS780Z, DSP600PT2J, DSP600ZJ, DSP601ZU	235.00 € A
194925-9	1900 mm	1	3240891102880	SP6000J, DRS780Z, DSP600PT2J, DSP600ZJ, DSP601ZU, CA5000XJ	125.00 € A

## Accessoires pour rails de guidage

### Caoutchouc antidérapant pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	EAN	Tarif HT
194417-8	Rouleau de 10 m	1	3240890588418	51.00 € A

### Glissière vinyle pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	EAN	Tarif HT
194416-0	Rouleau de 10 m	1	3240890588401	36.00 € A

### Pare éclats pour rail de guidage

Ref.	Long.	Qté	EAN	Tarif HT
194418-6	140 cm	1	3240890588425	6.50 € A
194419-4	300 cm	1	3240890588432	10.90 € A

### Jeu de jonction pour rail de guidage

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
198885-7	1	0088381497046	194368-5 (1400mm), 194925-9 (1900mm), 194367-7 (3000mm)	27.50 € A

### Serre-joints pour rail de guidage

Ref.	Haut. max	prof.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194385-5	140 mm	100 mm	1	0088381314084	194367-7 (3000mm), 194925-9 (1900mm), 194368-5 (1400mm)	27.50 € A

### Guide d'angle pour rail de guidage

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
196664-7	1	0088381438414	51.00 € A

### Serre-joints rapide pour rail de guidage

Ref.	Haut. max	prof.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199826-6	140 mm	70 mm	1	0088381541589	194368-5 (1400mm), 194367-7 (3000mm), 194925-9 (1900mm)	62.00 € A

### Sacoche pour rail de guidage

Sacoche pour rails de guidage 1400 mm (194368-5)

Ref.	Ø	Qté	EAN	Tarif HT
B-57613	1400 mm	1	0088381519854	58.00 € A

## Adaptateurs pour rails de guidage

### Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197005-0	1	3240890914064	HS7601K, HS7611K	58.00 € A
197462-2	1	3240890922120	HS6601J	58.00 € A
198570-2	1	0088381495912	HS0600	207.00 € A

### Adaptateur rail de guidage pour scies circulaires DHS680

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196953-0	1	3240890983695	DHS680, DHS680RTJ, DHS680Z	58.00 € A

### Adaptateurs rail de guidage pour scies circulaires

#### 5603R, 5703R et 5705R

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192505-5	1	0088381131919	5603R, 5703R, 5705R, 5603RK, 5705RK	27.50 € A

### Adaptateurs rail de guidage pour scie circulaire 5903R

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192506-3	1	0088381132190	5903R, 5903RK	71.00 € A

### Adaptateurs rail de guidage pour scie circulaire 5103R

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192507-1	1	0088381132206	5103R	118.00 € A

### Adaptateurs rail de guidage pour scies circulaires

#### DHS660 et DHS661

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199232-5	1	0088381529334	DHS660ZJ, DHS660RTJ, DHS661RTJU, DHS661ZJU	48.00 € A

### Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses

#### 4350, 4351, BJV140, BJV180 et DJV180

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193517-1	1	0088381170659	4350, 4351, BJV180, 4350FCTK, 4351FCTK, BJV180RFE, 4350CTK, 4350FCT, 4350FCTJ, 4351FCT, 4351FCTJ, BJV140RFE, DJV180RFJ, DJV180RMJ, DJV180Z	36.00 € A

### Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses

#### et scies circulaires

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197252-3	1	0088381453790	HS6101K, HS7101K, HS7101J, HS6101J, 4350FCT, 4351FCT, BHS630RFE, DHS630RFJ, DHS630RMJ, DHS630Z, HS7101J-P, 4350FCTJ, 4351FCTJ, BJV140RFE, DJV180RFJ, DJV180RMJ, DJV180Z, DJV181RMJ, DJV181Z, DJV182RMJ, DJV182Z, DHS630ZJ, DHS680RTJ, DHS680Z, DHS680ZJ, DHS710PT4J, DHS710ZJ, HS6601J, HS7601K	58.00 € A

## Accessoires pour scies circulaires et scies plongantes

### Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses

#### d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
152490-4	1	0088381131582	5800BR, 6807, 9030, 9031, 9503BH, 9505BH, 9521NB, 9522NB, 9524NB, 9525NB, 9541, 9542, 9562, 9562C, 9562CH, 9562CV, 9565, 9565CV, 9565CVL, 9565H, 9566CV, DA3010F, DA3011F, PW5000C, B06040	2.70 € A

### Guide parallèle pour scies plongantes SP6000

Possibilité de fixer un parement sur le guide.  
guide à droite 50 mm max.  
guide à gauche 300 mm max.



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
165447-6	1	3240890901910	SP6000, DSP600ZJ, DSP600PT2J	27.50 € A



### Guides parallèles pour scies circulaires

A utiliser avec la vis 924206-5.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
164095-8	1	0088381101080	500, 4131, 4101RH, 4191D, 5008MGJ, 5093D, 5094D, 5600BR, 5604R, 5621RD, 5704R, BCS550, BHS630, BSR730, BSS501, BSS610, CC300D, DCS550, DCS551, DCS553, DHS630, DHS660, DHS661, DHS680, DHS710, DSS500, DSS501, DSS610, DSS611, HS300, HS6101J, HS6601J, HS7101J, HS7601K, MT582, N500, SR1600, SR1800	4.50 € A
165108-8	1	0088381141376	5603R, 5703R, 5705R	22.50 € A
164021-7	1	0088381115551	5900BR, 5800BR, SR2300, SR2600	10.90 € A
164367-1	1	3240890910776	N5900B, HS0600	3.00 € A
165084-6	1	0088381152464	5103R, 5104S, 5903R	22.50 € A
164019-4	1	0088381122993	5100BR	14.90 € A
152498-8	1	0088381156295	5143R	62.00 € A

## Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses

### Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS710

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196520-1	1	3240891008861	DHS710	5.00 € A



### Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre

#### DSD180

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123559-1	1	3240891033313	DSD180Z	15.90 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5008MG

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
450079-5	1	3240890923998	5008MG	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS630

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194314-8	1	3240891065260	DHS630	6.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires

#### HS300D/HS301D

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
452237-9	1	3240890924056	HS300D, HS301D	1.60 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires

#### HS6100/HS6101/HS7100/HS7101

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
453289-3	1	3240890846099	HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS680

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196961-1	1	3240891065475	DHS680	1.40 € A



### Raccord d'aspiration pour scies sauteuses

#### DJV181/DJV182

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
126331-0	1	3240890913272	DJV181, DJV182	2.40 € A



### Raccords d'aspiration pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Ø int	Ø ext	EAN	Pour	Tarif HT
417853-4	1	19 mm	22 mm	0088381170833	4350FCT, 4351CT, 4351T, BJV180, 4351FCT, 4350CT, 4350T	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire N5900B

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193068-4	1	3240890910844	N5900B	10.90 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires

#### 5104 et 5104S

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
450316-7	1	3240890727244	5104, 5104S	4.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire BSS501

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194415-2	25 mm	32 mm	1	3240890900258	BSS501	2.70 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire BSS610

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
419283-5	1	3240890718341	BSS610	1.60 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires

#### 5103R et 5903R

192419-8 livré avec vis de fixation.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
415426-7	32 mm	38 mm	1	0088381141352	5903R, 5103R	3.00 € A
192419-8	32 mm	38 mm	1	0088381158640	5103R, 5903R	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5143R

La référence de la vis fournie de série est 265717-4.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192490-2	32 mm	38 mm	1	3240890902047	5143R	7.00 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5603R,

#### 5704R, 5705R

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192420-3	32 mm	38 mm	1	3240890904249	5704R, 5705R, 5603R	3.00 € A



### Raccord d'aspiration pour scie sauteuse JV102D, JV103D

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
457801-1	1	3240891154094	JV102DSMJ, JV102DZ, JV103DZ, JV103DSMJ	4.50 € A



**Accessoires pour scies sauteuses**
**Protecteur de base pour scies sauteuses**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
417852-6	1	3240890715340	BJV180, 4351, 4350, 4341, 4340, JV0600J, DJV181, DJV181Z, DJV182, DJV182Z, 4329	3.00 € A
457867-1	1	3240891145733	JV103DSMJ, JV102DZ, JV102DSMJ, JV103DZ	1.40 € A

**Serre-lame universel**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
132276-260	1	0088381101264	4300BV	9.90 € A

**Capot**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
415887-1	1	3240890710871	4306, 4331D, 4333D, 4334D, 4305T, 4305, 4304T, 4304	2.10 € A

**Pare-éclats pour scies sauteuses**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
415524-7	1	3240890709950	4304, 4305, 4306, 4329, 4340, 4340, 4341, 4341, 4350, 4351, 4305T, 4331D, 4333D, 4334D, BJV180, DJV180, DJV181, DJV182, JV0600J	1.60 € A

**Guides parallèles pour scies sauteuses**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192424-5	1	0088381144414	4300BV, 4304, 4305, 4320	4.50 € A

**Guide circulaire pour scies sauteuses**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123030-5	1	0088381111638	4304, 4305, 4320	9.90 € A

**Guides parallèles et circulaires pour scies sauteuses**

Centreur : 271601-3 Axe : 323802-0 Vis : 922207-7.

Ref.	Long. totale	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192732-4	mm	1	0088381148054	4323, 4324, 4329, JV0600K, MT431, JV102DSMJ, M4301, JV100DWE, JV101DSAJ, JV102DZ, JV103DZ, JV103DSMJ, JV183DWE	14.90 € A
193516-3	240 mm	1	0088381170666	4351FCTJ, 4351FCT, 4350FCTJ, 4350FCT, BJV140RFE, DJV181RMJ, DJV181Z, DJV182RMJ, DJV182Z, DJV180RFJ, DJV180RMJ, DLV180Z, DJV181ZJ, DJV181RTJ, DJV182RTJ, DJV182ZJ	13.90 € A

**Capot de sécurité**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
458191-5	1	3240891154087	JV102D, JV103D	1.00 € A

**Accessoires pour scies radiales**
**Réceptacle à poussières Cyclone system pour scies radiales**

Les poussières sont séparées de l'air par force centrifuge. L'évacuation reste constante. Vous visualisez en permanence la bonne évacuation des poussières. Le réceptacle se vide simplement en ouvrant la trappe de vidage

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194175-6	1	3240890902924	LS0714, LS1013, LS1016, LS1214, LS1216, LS0714FL, LS0714FLN, LS1016FLB, LS1214F, LS1216FLB, LS1216L, LS1013F, LS1214L, LS1013L	45.00 € A

**Clé à douille 10 mm pour scies radiales**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
782223-9	1	0088381137461	BLS713, LS0714FL	5.50 € A

**Sac à poussière pour scies radiales LS1018L**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JM23100501	1	3240890902306	LS1018L, LH1201FL, LS1018LN	3.50 € A

**Equerre pour scie radiale LS0815FL**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JM27000328	1	3240890525789	LS0815FL	1.20 € A

**Raccord pour sac à poussière pour scie radiale LS0815FL**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JM23500100	1	3240890894717	LS0815FL	1.20 € A

**Sac à poussière pour scies radiales**

Ref.	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122330-0		1	0088381115544	LS1440	24.00 € A
122351-2		1	0088381115537	LS1030	12.90 € A
JM23510010	JM23500101	1	3240890894700	LS0815FL	5.00 € A

**Echelle graduée pour scies radiales**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
816339-9	1	3240890795984	LS0714FL, LS0714	3.50 € A
816311-1	1	3240890795946	LS1040	3.50 € A

**Bouton de sécurité pour scies radiales**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
417113-4	1	3240890713650	LS0714, LS1013, LS1040, LS1214	1.60 € A

**Pare-éclats central pour scie radiale LS1013**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193051-1	1	0088381158190	LS1013	9.90 € A

**Ampoule pour lampe de scie radiale**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193730-1	1	3240890588265	LS0714FL, LS1013FL, LS1214FL, 2107F	3.00 € A

**Axe support d'étau pour scie radiale LS1030**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
322313-2	1	3240890667373	LS1030	8.90 € A

**Garde pour scies radiales**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
153896-9	1	0088381193757	LS1013, LS1013F, LS1013L, LS1214, LS1214F, LS1214L	45.00 € A

**Supports pour la coupe de pièces longues**

A utiliser avec tiges références 256812-1.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122446-1	1	0088381156158	LS1040, LH1040	36.00 € A
192713-8	1	0088381151870	LS0714, LS0714FL	27.50 € A

**Tige pour la coupe des pièces longues**

Pièce vendue à l'unité Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Ref.	Ø	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
256812-1	12 mm	2,1 m	1	0088381146517	LS0714, LS1040, LH1040, LS0714FL	30.00 € A

**Sac à poussière pour scies sur table et scies radiales**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122852-0	1	3240890902481	LS1216FLB, BLS713RFE, LH1040, LS1016, LS1016FLB, LS1216, LS1013, LS1019L, DLS1112U	3.00 € A

**Sac à poussière pour DLS600**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122884-7	1	0088381538688	DLS600Z	6.40 € A

## Étaux pour scies radiales et scies sur table



## Étaux verticaux pour scie radiale LS1013

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122538-6	1	0088381141697	LS1013, LS1013F, LS1013L	11.90 € A



## Étau horizontal pour scies LH1040 et LS1440

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122563-7	1	0088381151566	LH1040, LS1440, LS1030, LS1040, LS1040N	62.00 € A



## Étau horizontal pour scies radiales LS1018L et LS1216

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122930-6	1	3240890903419	LS1216FLB, LS1018L, LS1216	58.00 € A



## Étaux verticaux

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122571-8	1	0088381151863	BLS713, BLS820, LS0714, LS0714FL, LS800D	22.50 € A
JM23100502	1	3240890900920	LS1018L, LH1200FL	7.00 € A
122536-0	1	0088381155915	LS1030, LS1040, LH1040	9.90 € A
122540-9	1	0088381151894	LS1214, LS1214L, LS1214F, LS1440	9.90 € A
122728-1	1	3240890902184	LF1000	18.90 € A
JM23510009	1	3240890894670	LS0815FL	9.90 € A



## Étau vertical articulé

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122854-6	1	3240890900708	LS1016, LS1216, LS1016FLB, LS1216FLB, LS1216L, LS1019L, DLS111ZU, DLS211PT2U, DLS211ZU, LS1219L	22.50 € A
126617-2	1	3240890921253	DLS211PT2U, DLS211ZU, LS1219L	22.50 € A



## Étau horizontal pour scies radiales

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122470-4	1	0088381142625	LS1016FLB, LS1016, LS1214, DLS211PT2U, LS1019L, LS1219, LS1219L, DLS211ZU, DLS111ZU, LH1201FL	51.00 € A

## Butées inclinées

Permet le maintien pour la coupe des corniches et des moulures.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192628-9	1	0088381141710	LS1013, LS1214, LS1019L, DLS211PT2U, DLS211ZU, DLS111Z, DLS111ZU, LS1219L	42.00 € A
192669-5	1	3240890903211	LS1016, LS1016FLB	58.00 € A
195253-5	1	3240890903266	LS1216, LS1216FLB, LS1220, LS1221	62.00 € A
192622-1	1	3240890905253	LS1040, LH1040, LS1030N, LS1045, LS1030, LS1040N	76.00 € A



## Accessoires pour scies sur table



## Poussoir pour scie sur table 2712

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JM27100128	1	3240890897091	2712	3.50 € A



## Plaque auxiliaire pour scie sur table LH1040

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122716-8	1	0088381195447	LH1040	5.50 € A



## Guide à réglage d'angle pour scie sur table 2712

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JM27110005	1	3240890897244	2712	36.00 € A



## Guides à réglage d'angle pour scies sur table 2704

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122734-6	1	3240890555076	2704	33.00 € A



## Règles de délinage pour scies sur table LH1040

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122707-9	1	0088381195386	LH1040	30.00 € A



## Règles de délinage pour scies sur table LF1000

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122729-9	1	3240890904041	LF1000	42.00 € A



## Règles de délinage pour scies sur table LH1200FL

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JM23300008	1	3240890907608	LH1200FL	51.00 € A



## Règle de délinage pour MLT100

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JM27000202	1	3240890524768	MLT100	33.00 € A



## Carter de lame pour scies sur table LH1040

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
418626-8	1	3240890716576	LH1040	13.90 € A



## Carter de protection pour scie sur table LF1000

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123104-2	1	3240890848277		27.50 € A



## Guides à réglage d'angle pour scies sur table LF1000

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122730-4	1	3240890902955	LF1000	24.00 € A



## Règles de délinage pour scie sur table 2704

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122739-6	1	0088381277020	2704	118.00 € A



## Règles de délinage pour scies sur table 2702 et 2703

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122556-4	1	0088381147118	2703, 2702	62.00 € A



## Talon de délinage pour scie sur table LF1000

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
154580-9	1	3240890903082	LF1000	22.50 € A



## Supports pour la coupe de pièces longues

A utiliser avec tiges références 256812-1.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122446-1	1	0088381156158	LS1040, LH1040	36.00 € A
192713-8	1	0088381151870	LS0714, LS0714FL	27.50 € A



## Tige pour la coupe des pièces longues

Pièce vendue à l'unité Utilisez 2 tiges avec support référence 122446-1 ou 192713-8 (suivant le modèle de la machine utilisé) pour la découpe des pièces longues.

Ref.	Ø	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
256812-1	12 mm	2,1 m	1	0088381146517	LS0714, LS1040, LH1040, LS0714FL	30.00 € A

## Servantes à rouleau pour scies radiales et scies sur table



### Servantes à rouleau

Ref.	Ø Rouleaux	Largeur	Poids net	Charge adm.	Haut.min	Haut.max	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-47450	22 mm	314 mm	2,2 kg	82 kg	50 mm	140 mm	1	0088381289535		118.00 € A
A-11259	38 mm	250 mm	2,7 kg	255 kg	62 mm	150 mm	1	0088381128698		125.00 € A

## Servantes pour scies radiales et scies sur table



### Butée de réglage pour servante 191239-7

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
312511-6	1	3240890658579	LS1440	18.90 € A



### Servante Arrière pour scie sur table 2704

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194087-3	Arrière	1	3240890588302	2704	42.00 € A



### Servantes pour scies LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040

Ref.	Contenu	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192621-3	2 servantes + 2 vis	1	0088381142458	LS0714, LH1040, BLS713, LS1030, LS1040	24.00 € A
123101-8	1 servante	1	3240890921178		13.90 € A



### Servante pour scies

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
322312-4	1	3240890667366	LH1040, LS0714, BLS713, LS1030, LS1040	15.90 € A
JM23000127	1	3240890901378	MLS100, LS0815FL	10.90 € A
JM23100500	1	3240890904577	LH1200FL, LS1018L	8.90 € A



### Servante pour scies radiales LS1013 et LS1214

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
322932-4	1	0088381141673	LS1013, LS1214F	12.90 € A



### Jeu de servantes pour scies radiales LS1016 et LS1216

Ref.	Contenu	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195240-4	2 servantes + 2 vis	1	3240890903457	LS1016, LS1216	7.90 € A



### Servante Gauche pour scie sur table 2704

Livré avec tous les accessoires nécessaire à son montage sur la 2704

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194086-5	Gauche	1	3240890588296	2704	42.00 € A



### Jeu de servantes pour scies à onglet LS1440

Ref.	Contenu	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191239-7	2 servantes + 2 vis + butée de réglage	1	0088381112093	LS1440	27.50 € A



### Butée de servante

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122472-0	1	0088381155892	LS1040, LH1040	8.90 € A

## Chariots établis pour scies radiales et scies sur table



### Chariot établi WST05 avec servantes et roues

Montage/Démontage rapide des machines. Léger.

Ref.	Qté	Dimension de l'ensemble	Poids net	EAN	Pour	Tarif HT
DEAWST05	1	2700 x 500 x 800 / 550 (déplié) mm	30 kg	0088381424318	BLS713, DLS111, LH1040, LH1200FL, LS0714, LS1013, LS1016, LS1018, LS1019L, LS1030, LS1040, LS1214, LS1216, MLS100	380.00 € A



### Établi

Poids net : 14 kg

Ref.	Qté	Poids net	Long.	Largeur	Hauteur	EAN	Pour	Tarif HT
194043-3	1	14 kg	740 mm	600 mm	850 mm	0088381194778	LS1216, LS1016, 2012NB, LS1214, LS1040, LS1013, LS0714, LS1216FLB, LS1019L	104.00 € A



### Chariot de transport pour scie sur table MLT100N

Ref.	Qté	Dimension stockage (sans machine)	Dimension utilisation (sans machine)	Poids net	EAN	Pour	Tarif HT
JM27000300	1	1050 x 590 x 310 mm	1015 x 590 x 560 mm	24 kg	0088381351003	MLT100N	235.00 € A



### Chariot de transport pour scie sur table 2704N

Pour machine 2704

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194093-8	1	0088381205702	2704N	322.00 € A



### Établi extensible WST06 pour LS

Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans utilisation d'outil. Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers. Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers. Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets. Poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée. Roues et poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée. Butée de coupe réglable et rouleau de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers. Place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets. Poids maximal supporté 225 kg.

Ref.	Qté	Dimensions	Poids net	EAN	Pour	Tarif HT
DEAWST06	1	1150-2550 x 750 x 850 mm	15,3 kg	0088381442091	BLS713, DLS111, DLS714, DLS714N, LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1018, LS1019, LS1040, LS1214, LS1216, LS1219, MLS100	380.00 € A



RT0700C

Robot	272
Robot de charpente	274
Raboteuse automatique	275
Mortaiseuse à chaîne	275
Mortaiseuse à chaîne	275
Défonceuse	276
Affleureuse	278
Lamelleuse	278
Affleureuse - Défonceuse	
Multifonctions	278
LOGIGRAMME ACCESSOIRES	279
COMPARATIFS MACHINES	279
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES	280



## Raboter | Défoncer | Affleurer | Lameller



KP0800J

Rabot 620 W 82 mm

## Confortable et très facile d'utilisation



Puissance nominale	620 W
Vitesse à vide max.	17000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	2,5 mm
Profondeur max. de feuillure	9 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	100 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	285x158x158 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Éjection des copeaux améliorée
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation
- Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine



EAN : 0088381641869

Charbon : 191940-4

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Moulage MAK-PAC Rabot, Calibre de réglage, Raccord poussière, Clé à douille.

Logigramme accessoires p. 279

KP0810J

Rabot 850 W 82 mm

## Équipement ultra-complet pour un travail précis



Puissance nominale	850 W
Vitesse à vide max.	16000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	4 mm
Profondeur max. de feuillure	25 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	3 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	88 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	99 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	290x168x176 mm
Poids net EPTA	3,3 kg

- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 1,4 mm, 3 mm et 4 mm



EAN : 0088381642002

Charbon : 191972-1

Accessoires de série Coffret 3 MAKPAC, Porte guide, Guide parallèle, Jeu de plaquettes au carbure, Jeu de plaques de réglage, Moulage MAK-PAC Rabot, Clé à douille, Calibre de réglage.

Logigramme accessoires p. 279




# KP0810CJ


Rabot 1 050 W 82 mm

Ergonomie Soft Grip

Réglage de la hauteur de passe à crémaillère, 0 à 4 mm en moins d'un demi tour.

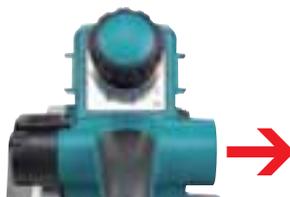

Évacuation à droite

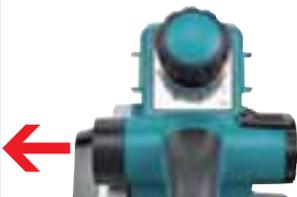

Évacuation à gauche

Pour le confort de l'utilisateur, l'évacuation des copeaux peut se faire à droite ou à gauche.



Pied de protection : Pour éviter d'endommager la lame et la pièce travaillée



Base rainurée pour réaliser facilement 3 types de chanfreins.



Carter de courroie en aluminium pour une plus grande durabilité

## KP0810CJ

Rabot 1 050 W 82 mm



### Haute performance et démarrage progressif pour des applications soignées

Puissance nominale	1050 W
Vitesse à vide max.	12000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	4 mm
Profondeur max. de feuillure	25 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	290 x 168 x 176 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur
- Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm
- Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler



EAN : 0088381642019

Charbon : 191972-1

Accessoires de série Coffret 3 MAK-PAC, Moulage MAK-PAC Rabot, Porte guide, Guide parallèle, Jeu de plaques de réglage, Clé à douille, Calibre de réglage.

Logigramme accessoires p. 279

## 1100

Rabot 950 W 82 mm



### Un incontournable de la gamme, une référence pour les professionnels

Puissance nominale	950 W
Vitesse à vide max.	16000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage	3 mm
Profondeur max. de feuillure	20 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	3 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	415 x 125 x 140 mm
Poids net EPTA	4,9 kg

- Semelle de grande dimension pour une meilleure planéité
- Guide parallèle à deux axes
- Feuillure réglable
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage



EAN : 0088381000017

Charbon : 181030-1

Accessoires de série Coffret métal, Jeu de plaques de réglage, Calibre de réglage, Jeu de plaquettes au carbure, Clé à douille, Guide parallèle.

Logigramme accessoires p. 279

1911B

Rabot 900 W 110 mm



Tout en gardant un poids réduit, il est idéal pour raboter des surfaces larges

Puissance nominale	900 W
Vitesse à vide max.	16000 tr/min
Largeur de rabotage	110 mm
Profondeur de rabotage	2 mm
Profondeur max. de feuillure	0 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	88 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	99 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	355x160x172 mm
Poids net EPTA	4,3 kg

- Largeur de lames de 110 mm
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
- Réglage facile de la profondeur de coupe



EAN: 0088381002240

Charbon: 181410-1

Accessoires de série Adaptateur de tuyau, Guide parallèle, Fers en acier rapide, Clé à douille.

Logigramme accessoires p. 279

1806B

Rabot de charpente 1200 W 170 mm



Pour un travail confortable et précis sur charpentes

Puissance nominale	1200 W
Vitesse à vide max.	15000 tr/min
Largeur de rabotage	170 mm
Profondeur de rabotage	2 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	529x232x150 mm
Poids net EPTA	9 kg

- Largeur de coupe de 170 mm
- Machine robuste avec carter métallique
- Refroidissement optimisé
- Centre de gravité très bas pour un travail précis et confortable



EAN: 0088381003957

Charbon: 181044-0

Accessoires de série Dispositif d'affûtage, Fers en acier rapide, Clé à six pans 4 mm.

Logigramme accessoires p. 279

KP312S

Rabot de charpente 2200 W 312 mm



Il allie puissance, grande capacité et douceur pour satisfaire les professionnels

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	12000 tr/min
Largeur de rabotage	312 mm
Profondeur de rabotage	3,5 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	551x425x219 mm
Poids net EPTA	18,4 kg

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Rouleau avant et guide latéraux pour un travail précis et moins fatiguant
- Éjection optimale des copeaux même lorsque la pièce de bois est humide
- Pied de protection pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Centre de gravité réglable pour éviter un rabotage inégal



EAN: 0088381048132

Charbon: 191953-5

Accessoires de série Clé hexagonale, Adaptateur pour aspiration de poussières, Équerre de réglage, Jeu de fers en acier rapide, Joint 70.

Logigramme accessoires p. 279



**2012NB**

**2012NB**

Raboteuse automatique 1 650 W

**Pour raboter sur de longues distances des poutres, planches ou chevrons**



- Compact et léger pour un transport facile,
- Machine puissante avec son moteur de 1 650 W.

Puissance nominale	1 650 W
Vitesse à vide max.	8 500 tr/min
Largeur de rabotage	304 mm
Hauteur de coupe	150 mm
Profondeur de rabotage	3 mm
Vitesse d'avancement	8,5 m/min.
Pression sonore (Lpa)	75 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	771 x 483 x 401 mm
Poids net EPTA	28,1 kg



**Accessoires de série** boîte à outils, Clé à douille 9 mm, Adaptateur d'aspiration, Jeu de fers en acier rapide, Support magnétique, Clé à six pans 2,5, Support pour raboteuse.

EAN: 0088381032858 Charbon: 181044-0

Logigramme accessoires p. 279

**KC100Z**

Mortaiseuse à chaîne 2 000 W



**Puissante, sûre et précise grâce à son démarrage progressif**

Puissance nominale	2 000 W
Vitesse à vide max.	4 500 tr/min
Largeur de mortaise standard	30 mm
Profondeur de plongée max.	100 mm
Dimensions (Lxlxh)	300 x 340 x 440 mm
Poids net EPTA	14 kg

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Choix de la garniture parmi 30, 40 ou 50 mm d'épaisseur
- Graisseur intégré pour une bonne lubrification du pignon de chaîne
- Plongée précise grâce aux deux colonnes avec manchons en acier
- Base solide en fonte d'aluminium



EAN: 0088381028257

Charbon: 191953-5

**Accessoires de série** Guide de chaîne de mortaiseuse 30 mm, Clé plate 10 mm, Guide parallèle, Clé plate 13 mm.

Logigramme accessoires p. 279

**7104L**

Mortaiseuse à chaîne 1 140 W



**Sécurité classe I**

**Conçue pour les applications lourdes**

- Machine robuste et puissante pour un assemblage de grande section de tous types de bois,
- Portable, seulement 17 kg.

Puissance nominale	1 140 W
Vitesse à vide max.	3 200 tr/min
Largeur de mortaise standard	30 mm
Profondeur de plongée max.	155 mm
Dimensions (Lxlxh)	512 x 298 x 513 mm
Poids net EPTA	17,3 kg

**Accessoires de série** Flacon d'huile 30cc, Chaîne de mortaiseuse 30 mm, Guide de chaîne de mortaiseuse 30 mm.

EAN: 0088381006415

Charbon: 181044-0

Logigramme accessoires p. 279



**7104L**

## RP0900XJ

Défonceuse 900 W Ø 8 mm

## Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser



- Compacte et légère,
- Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage (option).

Puissance nominale	900 W
Profondeur de plongée max.	0 à 35 mm
Diamètre de la pince	6 mm
Diamètre de la semelle	145 mm
Vitesse à vide max.	27 000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	100 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	256x110x217 mm
Poids net EPTA	2,7 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Clé plate 22 mm, Guide parallèle, Clé plate 13 mm, Douille de réduction, Pince de serrage Ø 6 mm.

EAN: 0088381641333 Charbon: 181410-1

Logigramme accessoires p. 279

## RP0910J

Défonceuse 900 W Ø 8 mm

## L'une des plus rapides de la gamme



- Système d'évacuation des poussières optimisé,
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe.

Puissance nominale	900 W
Profondeur de plongée max.	0 à 57 mm
Diamètre de la pince	8 mm
Diamètre de la semelle	150 mm
Vitesse à vide max.	27 000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	94 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	269x110x260 mm
Poids net EPTA	3,3 kg



**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Clé plate 17 mm, Guide parallèle, Guide à copier 12, Clé plate 8 mm, Ensemble pince de serrage + écrou.

EAN: 0088381641913 Charbon: 191963-2

Logigramme accessoires p. 279

## RP1110CJ

Défonceuse 1 100 W Ø 8 mm

## Précision et polyvalence sont ses maîtres mots



Puissance nominale	1100 W
Profondeur de plongée max.	0 à 57 mm
Diamètre de la pince	8 mm
Diamètre de la semelle	150 mm
Vitesse à vide max.	8000 à 24000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	269x110x260 mm
Poids net EPTA	3,4 kg

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Machine idéale pour un travail précis sur différents types de matériaux
- Système d'évacuation des poussières optimisé
- Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards



EAN: 0088381641937

Charbon: 191963-2

**Accessoires de série** Coffret 2 MAK-PAC, Clé plate 8 mm, Guide parallèle, Moulage MAK-PAC pour défonceuse, Clé plate 17 mm, Guide à copier 12.

Logigramme accessoires p. 279

## RP1800FXJ

Défonceuse 1 850 W Ø 12 mm

## Ultra confortable et très bien équipée



- Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm,
- Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres).

Puissance nominale	1 850 W
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Diamètre de la pince	12 mm
Diamètre de la semelle	170 mm
Vitesse à vide max.	22 000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	4 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	86 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	97 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	155x294x312 mm
Poids net EPTA	6 kg



**Accessoires de série** Coffret 4 MAK-PAC, Moulage MAK-PAC défonceuse, Guide parallèle avec réglage micrométrique, Clé plate 24, Coude d'aspiration, Rondelle 6, Douille de réduction 12x6 mm, Vis réglage profondeur 6x135 mm, Douille de réduction 12x8 mm, Pince de serrage 12 mm.

EAN: 0088381642224 Charbon: 191953-5

Logigramme accessoires p. 279



**RP1800**

# RP2300FCXJ

Défonceuse 2300 W Ø 12 mm

Elle réunit tous les atouts :

Puissante, Complète, précise et confortable



Livrée avec un guide parallèle micrométrique.




Ergonomie Soft Grip, prise en main optimale et commande à la poignée.



① Robuste : utilisation de roulement large et protection maximale contre les poussières grâce à la ventilation de la zone de travail et à la construction renforcée.

② Utilisation de roulements linéaires à billes pour plus de précision et de confort d'utilisation.

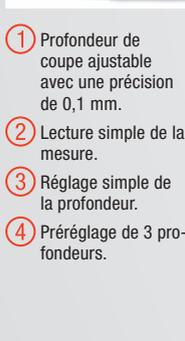

- ① Profondeur de coupe ajustable avec une précision de 0,1 mm.
- ② Lecture simple de la mesure.
- ③ Réglage simple de la profondeur.
- ④ Préréglage de 3 profondeurs.



Vitesse réglable par molette pour l'adapter à la pièce à travailler et au type de fraise.



Double éclairage de la zone de travail.



Connectable à un aspirateur avec le kit d'aspiration.



Changement d'un geste et sans outil du guide à copier.

## RP2300FCXJ

Défonceuse 2300 W Ø 12 mm



Elle réunit tous les atouts : puissante, complète, précise et confortable

Puissance nominale	2300 W
Profondeur de plongée max.	0 à 70 mm
Diamètre de la pince	12 mm
Diamètre de la semelle	170 mm
Vitesse à vide max.	9000 à 22000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	4,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	87 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	98 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	155x294x312 mm
Poids net EPTA	6,1 kg

- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Grande précision de coupe grâce à l'ajustement à 0,1 mm
- Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres)
- Glissement optimisé grâce au revêtement technique
- Souplesse d'utilisation et précision grâce aux guides sur roulements



EAN: 0088381642132

Charbon: 191953-5

Accessoires de série Coffret 4 MAK-PAC, Moulage MAK-PAC défonceuse, Douille de réduction 12x8 mm, Coude d'aspiration, Guide parallèle avec réglage micrométrique, Clé plate 24, Douille de réduction 12x6 mm.

Logigramme accessoires p. 279

3710J

Affleureuse 530 W Ø 6 mm



### Sa puissance et sa haute vitesse de rotation la rendent incontournable

Puissance nominale	530 W
Profondeur de fraisage	0 à 42 mm
Diamètre max. de la pince	6 mm
Vitesse à vide max.	30000 tr/min
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Pression sonore (Lpa)	80 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	302x102x122 mm
Poids net EPTA	1,6 kg

- Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis
- Plage de réglage de 0° à 45°
- Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail
- Idéal pour le chanfreinage grâce au guide d'affleurage
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



**Accessoires de série** Coffret 2 MAKPAC, Clé 10, Guide à affleurer, Fraise droite Ø 6 mm, Bague de copiage, Moulage MAK-PAC affleureuse, Clé 17, Guide droit.

EAN: 0088381640749

Charbon: 191940-4

Logigramme accessoires p. 279

RT0700CX3J

Affleureuse - Défonceuse Multifonctions 710 W Ø 8 mm



### Une grande polyvalence grâce à 1 bloc moteur performant et 4 bases interchangeables

Puissance nominale	710 W
Diamètre de la pince	6 et 8 mm
Vitesse à vide max.	10000 à 30000 tr/min
Profondeur de fraisage	0 à 40 mm
Profondeur de défonçage	0 à 35 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	82 dB(A)
Puissance sonore (Lwa)	93 dB(A)
Dimensions machine seule (LxIxh)	89x89x200 mm
Poids net EPTA	1,8 kg

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonçage
- Variateur de vitesse: permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
- Corps en aluminium



**Accessoires de série** Coffret 4 MAKPAC, Base d'affleurage déportée, Coude d'aspiration pour base défonçage, Clé plate 22 mm, bague de copiage, Guide parallèle, Base d'affleurage droite, Base d'affleurage inclinable, Pince de serrage Ø 8 mm, Pince de serrage Ø 6 mm, Poignée latérale pour meuleuse, Sac de rangement RT0700C, Base de défonçage, Raccord aspirateur, Clé plate 13, Bague de copiage, Guide à affleurer.

EAN: 0088381642200

Charbon: 191940-4

Logigramme accessoires p. 279

PJ7000J

Lamelleuse 701 W



### Design fin, ergonomie excellente et nombreuses fonctionnalités visant la précision

Puissance nominale	701 W
Capacité de coupe maximale	20 mm
Diamètre de la lame	100 mm
Vitesse à vide	11000 tr/min
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (Lpa)	86 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	302x139x145 mm
Poids net EPTA	2,5 kg

- Compacte et légère pour une grande manœuvrabilité et une utilisation facile
- Idéale pour la réalisation d'assemblage tel que liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis
- Très bonne prise en main: Le corps de la machine mesure seulement 56 mm de diamètre
- Semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°
- 6 positions de réglage de la profondeur en fonction de la lamelle utilisée



**Accessoires de série** Coffret 3 MAKPAC, Sac à poussière, Plaque intercalaire à onglets, Moulage MAK-PAC lamelleuse, Lame bois 100x4x22, Clé à ergots.

EAN: 0088381642071

Charbon: 194722-3

Logigramme accessoires p. 279

**EPI**



P. 582

**Sacs et Holsters**



P. 585

**Rabot, raboteuse automatique**

Fers



P. 280



**Affleureuse, défonceuse, affleureuse-défonceuse multifonction**

Fraises



P. 554



**Lamelleuse**

Lames



P. 283



**Mortaiseuse à chaîne**

Divers accessoires



P. 283



Comparaison Défonceuses électriques

Référence	<b>RP0900XJ</b>	<b>RP0910J</b>	<b>RP1110CJ</b>	<b>RP1800FXJ</b>	<b>RP2300FCXJ</b>
Désignation	Défonceuse 900 W Ø 8 mm	Défonceuse 900 W Ø 8 mm	Défonceuse 1 100 W Ø 8 mm	Défonceuse 1 850 W Ø 12 mm	Défonceuse 2 300 W Ø 12 mm
<b>Puissance</b>					
Puissance nominale (W)	900	900	1 100	1 850	2 300
<b>Capacité d'enlèvement</b>					
Profondeur de plongée max. (mm)	0 à 35	0 à 57	0 à 57	0 à 70	0 à 70
<b>Outillage à utiliser</b>					
Diamètre de la pince (mm)	8	8	8	12	12
<b>Fonctions et équipement</b>					
Diamètre de la semelle (mm)	145	150	150	170	170
<b>Régime</b>					
Vitesse à vide max. (tr/min)	27 000	27 000	8 000 à 24 000	22 000	9 000 à 22 000
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>					
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	4	8	5	4	4,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	89	83	81	86	87
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	100	94	92	97	98
<b>Général</b>					
Dimensions (L x l x h) (mm)	256 x 110 x 217	110 x 150 x 260	269 x 110 x 260	155 x 294 x 312	155 x 294 x 312
Poids net (kg)	2,7w	3,3	3,4	6	6,1

## Accessoires pour raboteuse 2012NB



### Support magnétique pour 2012NB

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
762014-4	1	0088381161343	2012NB	4.50 € A

## Fers et plaquettes pour rabots

### Jeux de plaquettes réversibles pour rabots

Les plaquettes sont affûtées de chaque côté ce qui prolonge leur durée de vie.  
HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable.  
Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.

Ref.	Long.	Traitement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-85400	50 mm	Carbure de tungstène	2	0088381148337	1051DWDE	10.90 € A
D-07945	82 mm	Carbure de tungstène	2	0088381181600	1902, MT191, KP0800J, DKP180RFJ	15.90 € A
793346-8	304 mm	HSS	2	0088381101042	2012NB	42.00 € A
B-02870	312 mm	HSS	2	0088381125840	KP312S	51.00 € A

### Lots de plaquettes réversibles pour rabot KP301

Lot de 12 plaquettes.

Ref.	Taille	Traitement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-19825	300 mm	Carbure de tungstène	1	0088381946438	KP301	104.00 € A
P-19831	300 mm	HSS	1	0088381946445	KP301	177.00 € A

### Plaques de réglage pour rabots sous blister

Ref.	Type	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-86175	Sous blister	82 mm	1	0088381150071	1100, KP0810K/CK, 1923H, 1902, KP0800, N1923B, KP0810CJ, BKP180, 1923B	4.50 € A

### Jeux de fers réaffutables pour rabots

HSS (High Speed Steel) : Pour une surface de coupe impeccable.  
Carbure de tungstène : Durée de vie allongée. Conseillé pour le bois dur.

Ref.	Taille	Traitement	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
793001-2	80 mm	HSS	2	0088381118309	1600, N1923B, 1902, N1900B, 1100N, 1100, N1923H, N1923B, KP0810, KP0810C, KP0800, BKP180, 1901, 1900SB	42.00 € A
D-16346	82 mm	HSS	2	0088381187756	1100, 1100N, N1900B, 1902, N1923B, N1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, BKP180, 1901	39.00 € A
D-07967	82 mm	Carbure de tungstène	2	0088381181624	1100, 1100N, N1900B, 1902, N1923B, N1923H, KP0810, KP0810C, KP0800, BKP180, 1901	93.00 € A
793008-8	110 mm	HSS	2	0088381118323	1911B	39.00 € A
D-08822	110 mm	Carbure de tungstène	2	0088381183673	1911B	36.00 € A
793013-5	155 mm	HSS	2	0088381102858	1805B	58.00 € A
793186-4	170 mm	HSS	2	0088381118330	1806B	71.00 € A
793350-7	304 mm	HSS	2	0088381112246	2012NB	76.00 € A

### Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123004-6	1	0088381115391	1100, 1902, N1923B, 1923H	15.90 € A
123006-2	1	0088381115407	1806B	22.50 € A
123055-9	1	0088381122832	1911B	12.90 € A
191C17-3	1	0088381557412	DKP181ZJ, DKP181RTJ	5.50 € A

### Pierre à affûter pour fers réaffutables

Ref.	Dimensions	Qté	EAN	Tarif HT
794061-7	160 x 70 x 25 mm	1	0088381110174	13.90 € A

### Plaques de réglage pour rabots en vrac

Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
343433-9	82 mm	1	0088381151115	1100, 1902, N1923B, 1923H, KP0800, KP0810K/CK, KP0810CJ, 1923B, BKP180, 1901, M101, MT111, MT191, DKP181ZJ, DKP181RTJ	4.50 € A

### Jeu de contre-fers pour rabot KP312S

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
183621-4	2	3240890901262	KP312S	27.50 € A

### Jeux de contre-fers pour rabots

Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
310073-8	50 mm	2	3240890900340	1051D	27.50 € A
187676-1	82 mm	2	3240890911339	1100, 1923B, 1923H, KP0810, KP0810C, MT111, DKP181ZJ, DKP181RTJ	18.90 € A
187674-5	110 mm	1	3240890879776	1911B	22.50 € A
187681-8	155 mm	1	3240891064683	1805B	30.00 € A
187675-3	170 mm	2	3240890911407	1806B	33.00 € A

### Calibres pour rabots

Ref.	Taille rabot	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123062-2	82 mm	1	0088381111270	1100, KP0800J, KP0810J, KP0810CJ	14.90 € A
123009-6	155 mm	1	0088381115414	1805B	18.90 € A
191C19-9	82 mm	1	0088381557436	DKP181ZJ, DKP181RTJ	4.00 € A

Accessoires pour rabots



Sacs à poussière en tissu pour rabots 1050D et 1051D

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122469-9	1	0088381156165	1050D, 1051D	27.50 € A

Sacs à poussière en tissu pour rabots

BKP180, DKP180, KP0800, KP0810 et KP0810C

Ne nécessite pas d'accessoires supplémentaires pour le montage.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122793-0	1	3240890903136	KP0800K, DKP180Z, KP0810, KP0810C, DKP180, BKP180RFE, KP0800J, KP0810K, KP0810CJ, KP0810CK, KP0810J, DKP140, M1901, M1902, MT191	18.90 € A

Guides parallèles pour rabots KP0810 et KP0810C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122785-9	1	3240890901286	KP0810K/CK, KP0810K/CK	7.90 € A

Guides parallèles pour rabots 1805B et 1806B

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123053-3	1	0088381115384	1805B, 1806B, 1805B, 1806B	15.90 € A

Guides parallèles pour rabots 1100

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
161046-2	1	0088381122962	1100, 1100	30.00 € A

Guides parallèles pour rabots 1911B, 1923H, N1900B et N1923B

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
164371-0	1	0088381111669	1911B, N1923B, 1923H	10.90 € A
191455-1	1	0088381115001	N1900B, N1923B, 1911B	12.90 € A

Guides parallèles pour rabots KP0800

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195055-9	1	3240890907356	KP0800J, KP0800K	9.90 € A



Sacs à poussière en tissu pour rabots

196300-5 livré en sac plastique. 122402-1 livré en carton.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
STEX122312	1	0088381114974	1100, 1100N	71.00 € A
196298-6	1	0088381420372	1923H	58.00 € A
196300-5	1	0088381420396	1911B	51.00 € A
191C21-2	1		DKP181ZJ, DKP181RTJ	—
122402-1	1	0088381118385	1911B	51.00 € A
196299-4	1	0088381420389	1923B	58.00 € A
122230-4	1	0088381114981	1902, N1900B, N1923B	58.00 € A

Guides parallèles pour rabots 1050D et 1051D

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
344727-5	1	0088381150231	1050D, 1051D, 1050D, 1051D	8.90 € A

Guide de chanfreinage pour rabot KP0810/C

Vendu à l'unité

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122791-4	1	3240890903679	KP0810K/CK, KP0810K/CK	33.00 € A

Guide de profondeur pour rabots

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
342390-8	1	3240890680587	N1923B, 1923H, KP0810K/CK, N1923B,, 1923H,, KP0810K/CK	4.50 € A

Équerre pour rabots

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
762001-3	1	0088381156912	1806B, 1923H, KP312S, DLS111ZU	1.60 € A

Clé à douille 9 pour rabots

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
782209-3	1	0088381102568	1100, 1911B, N1923B, 1923H, 1902, KP0810, KP312, 7305H	5.50 € A
782203-5	1	3240890904263	2012NB	1.60 € A

Guide parallèle pour rabot DKP181

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191C23-8		3240890931269	DKP181ZJ, DKP181RTJ	—

Guide de chanfreinage pour rabot DKP181

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191C22-0	1	3240890931252	DKP181ZJ, DKP181RTJ	—

Raccords d'aspiration pour rabots

Joint coudé de raccord d'aspiration pour rabots BKP180 et KP0800

Nécessite le raccord référence 451329-1 pour être monté sur les machines références BKP180 et KP0800.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416368-8	1	0088381141703	KP0800, BKP180RFE	3.50 € A

Raccord d'aspiration pour rabots 1050, 1051

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416787-8	1	3240890712882	1050, 1051	4.00 € A

Raccord d'aspiration pour rabots 1911B, N1923B

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
414468-8	55 mm	60 mm	1	3240890900050	1911B, N1923B	3.00 € A

Raccords d'aspiration pour rabots KP312S

Ref.	Ø int	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122397-8	70 mm	1	3240890554987	KP312S	51.00 € A

Raccord d'aspiration pour rabot 1911B

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192082-7	1	0088381158602	1911B	8.90 € A



Raccord pour rabots N1900B et N1923B

Nécessite le joint référence JPA122275 pour être monté sur les machines compatibles.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
181572-5	1	0088381155694	N1900B	7.90 € A

Joint de raccord d'aspiration pour rabots 1804N, 1805N, 1806B et KP312/S

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
181575-9	1	0088381123129	1804N, 1805N, 1806B, KP312/S	12.90 € A

Joint de raccord d'aspiration pour N1900B et N1923B

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JPA122275	1	0088381156202	N1900B, N1923B	10.90 € A

Raccords pour rabots

451329-1 nécessite le joint référence 416368-8 pour être monté sur les machines références BKP180 et KP0800. 122397-8 et 193733-5 nécessitent le joint référence 181575-9 pour être montés sur les machines compatibles.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122354-6	54 mm	60 mm	1	3240890903020	1923H	13.90 € A
193733-5	61 mm	71 mm	1	0088381182492	KP312/S	36.00 € A
451329-1	45 mm	50 mm	1	3240890821782	KP0800, BKP180	5.50 € A

Coude d'aspiration pour rabot DKP181

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191C20-4	1	3240890931276	DKP181ZJ, DKP181RTJ	—

## Bases pour défonceuses



## Base d'affleurement

Référence base inférieur: 454842-8

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196612-6	1	3240890878267	RT0700C, DRT50	25.50 € A



## Base de chanfreinage pour RT0700C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
198985-3	1	0088381525831	RT0700C, DRT50	30.00 € A



## Base déportée

Référence de la base inférieur: 413148-3

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195562-2	1	3240890905352	RT0700C, DRT50	118.00 € A



## Module de fraisage transparent

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199089-4	1	0088381525268	RT0700C, RT0700CX3, RT0700CX3J, DRT50RTJX3, DRT50ZJX3	24.00 € A



## Base de défonceage

Référence de la base inférieur: 450819-1

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195563-0	1	3240890905369	RT0700C, DRT50	93.00 € A

## Bases pour affleureuses



## Bases complètes pour affleureuses

122655-2 pour machines 3707/F/FC et 3708FC

194267-1 pour machines 3709 et 3710

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123544-4	1	3240891027053	3708, 3708FC	25.50 € A
194267-1	1	0088381248839	3709, 3710, 3710J	13.90 € A

## Support d'affleurement horizontal

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
414304-8	1	0088381123761	3704, 3708, 3708FC, 3710	18.90 € A



## Base de chanfreinage avec ajustement de précision pour affleureuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194269-7	1	0088381248853	3709, 3710, 3710J	51.00 € A



## Protecteur de base pour affleureuse 3708/FC

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
153586-4	1	0088381182867	3708	4.50 € A



## Base de chanfreinage pour affleureuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194270-2	1	0088381248860	3709, 3710, 3710J	51.00 € A
197574-1	1	3240890922144	3708, 3708FC	48.00 € A

## Guides à copier



## Adaptateur pour guides à copier

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
321492-3	1	0088381111799	RP2300FCX, RP1800F, RP0900, 3612BR, DRT50RTJX3, DRT50ZJX3, RP0900X, RP0900XJ, RP1800FX, RP1800FXJ, RP2300FC, RP2300FCXJ, RP0700C, RP0700CX3, RP07000CX3J	18.90 € A

## Guides à copier pour RP0910 et RP1110C

Ref.	A	B	C	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193330-7	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	1	3240890912923		13.90 € A
193331-5	9 mm	11 mm	11,5 mm	1	3240890912930		13.90 € A
193332-3	10,5 mm	12 mm	14 mm	1	3240890900234		11.90 € A
193333-1	11 mm	12,7 mm	11,5 mm	1	0088381159913		11.90 € A
165365-8	14 mm	17 mm	20 mm	1	0088381184632		12.90 € A
193334-9	14,5 mm	16 mm	11,5 mm	1	3240890912954		13.90 € A
193335-7	18 mm	20 mm	13 mm	1	3240890912961	RP0910, RP1110C, RP0910J, RP1110CJ	16.90 € A
193340-4	22 mm	24 mm	13 mm	1	3240890912978		14.90 € A
193336-5	24 mm	27 mm	13 mm	1	3240890885463		15.90 € A
193337-3	25 mm	29 mm	13 mm	1	3240890912985		20.90 € A
193338-1	27 mm	30 mm	13 mm	1	0088381159968		16.90 € A
193339-9	37 mm	40 mm	13 mm	1	0088381159975		16.90 € A

## Guides à copier pour défonceuses et affleureuses

Ref.	A	B	C	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
343577-5	8 mm	10 mm	9,5 mm	1	0088381115681	3708, 3708FC, 3709, 3710, RT0700CX3, DRT50RTJX3, DRT50ZJX3, 3710J, RT0700C, RT700CX3, RT0700CX3J	7.90 € A
164379-4	7,7 mm	9,5 mm	11,5 mm	1	0088381111676		14.90 € A
164775-6	9 mm	11 mm	13 mm	1	0088381111720		14.90 € A
164388-3	10 mm	12 mm	9 mm	1	0088381156356		14.90 € A
164776-4	11 mm	12,7 mm	13 mm	1	0088381112062		14.90 € A
165366-6	14 mm	17 mm	20 mm	1	0088381184649		14.90 € A
344364-5	14,5 mm	16 mm	13 mm	1	0088381141222	3612, 3620, 3612C, RP0900, RP1800, RP2300, 3600B, RT0700CX3, DRT50RTJX3, DRT50ZJX3, 3612BR, RP0900X, RP0900XJ, RP1800FX, RP1800FXJ, RP2300FC, RP2300FCX, RP2300FCXJ, RP0700C, RP0700CX3, RP07000CX3J	13.90 € A
164393-0	18 mm	20 mm	13 mm	1	0088381111683		14.90 € A
165364-0	22 mm	24 mm	13 mm	1	0088381184625		14.90 € A
164470-8	24 mm	27 mm	13 mm	1	0088381111690		14.90 € A
163080-8	25 mm	29 mm	15 mm	1	0088381111645		14.90 € A
164471-6	27 mm	30 mm	13 mm	1	0088381111706		14.90 € A
164472-4	27 mm	40 mm	11,5 mm	1	0088381111713		15.90 € A
165046-4	37 mm	40 mm	11,5 mm	1	0088381161237		15.90 € A

**Accessoires pour lamelleuses**
**Sac tissu pour lamelleuses**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122474-6	1	0088381127547	3901	27.50 € A
123150-5	1	3240890910165	PJ7000, BPJ180, PJ7000J, DPJ180Z	5.50 € A

**Lamelles bois**

Qualité Premium, sélection taille de coupe, haute rigidité, tranchant finement meulé, beachwood compressé. Aussi bien adaptées aux réalisations en bois massif qu'aux assemblages de panneaux dérivés du bois (contreplaqués, agglomérés, panneaux de fibres...). N°0 pour les bois d'épaisseur 8 à 12 mm. N°10 pour les bois d'épaisseur 12 à 15 mm. N°20 pour les travaux courants : bois d'épaisseur supérieure à 15 mm.



Ref.	Type	Long.	Larg.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-08838	N°0	47 mm	15 mm	1000	0088381921190	3901, PJ7000, PJ7000J, DPJ180Z, BPJ180Z, BPJ180RFE	62.00 € A
P-08844	N°10	53 mm	19 mm	1000	0088381921206		62.00 € A
P-08850	N°20	56 mm	23 mm	1000	0088381921213		62.00 € A

**Lames carbure Ø 100 mm pour lamelleuses**


Ref.	Ø	Ø Alésage	Ep. dent	Nb. dents	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
B-20644	100 mm	22 mm	4 mm	6	1	0088381377133	PJ7000, BPJ180, PJ7000J, DPJ180Z, BPJ180RFE	51.00 € A

**Guides d'angle pour lamelleuses**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122473-8	1	0088381127530	3901	76.00 € A
123149-0	1	3240890910158	PJ7000, BPJ180, PJ7000J, DPJ180Z	22.50 € A

**Plaque de fixation pour lamelleuses**

Pour centrer la lame sur un support 12 mm en utilisant le guide pivotant



Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
415579-2	1	0088381155038	3901, PJ7000, BPJ180, PJ7000J, DPJ180Z	8.90 € A

**Raccords d'aspiration pour Affleureuses**
**Raccord d'aspiration pour Affleureuse - Défonceuse**

**Multifonctions RT0700C**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195559-1	1	3240891010109	RT0700C	2.70 € A

**Extension d'aspiration RP0910, RP1110C**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122609-9	1	3240890555014	RP0910J, RP1110C	6.50 € A

**Raccord d'aspiration pour défonceuses 3612, 3620**


Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192035-6	32 mm	38 mm	1	0088381101561	3612, 3620, 3620	36.00 € A

**Raccord d'aspiration pour défonceuses**

**RP0900 et RT0700C**

Compatible avec la base de défonçage référence 195563-0 pour la RT0700C.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194733-8	1	0088381358972	RP0900, RT0700C	2.70 € A

**Coude d'aspiration RP0910, RP1110C**


Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122615-4	25 mm	30 mm	1	3240890555021	RP0910, RP1110C	5.50 € A

**Raccord d'aspiration pour défonceuses**
**RP1800, RP2300FC**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122850-4	1	3240890902429	RP1800, RP2300FC, RP1800, RP2300	4.50 € A

**Raccord d'aspiration pour défonceuse 3612C**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
415412-8	1	3240890709622	3612C	5.00 € A

**Raccord d'aspiration pour affleureuse plaque de plâtre DCO180**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193449-2	1	0088381163965	DCO180Z	9.90 € A

**Accessoires pour mortaiseuses**
**Guide parallèle pour KC100**


Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
KC607811	1	3240890902665	KC100Z, KC100	187.00 € A

**Chaînes pour mortaiseuse 7104L**


Ref.	Taille	Nb. maillons	Qté	Ep. chaîne	EAN	Pour	Tarif HT
A-16570	16,5 mm	26	1	mm	0088381131629	7104L	245.00 € A
791088-8	24 mm	26	1	mm	0088381124300	7104L	474.00 € A
A-16617	30 mm	26	1	10 mm	0088381131667	7104L	474.00 € A

**Guides pour mortaiseuse 7104L**


Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
133571-3	16,5 à 24 mm	1	0088381122870	7104L	58.00 € A
122235-4	30 mm	1	0088381122764	7104L	207.00 € A

**Pignons d'entraînement pour mortaiseuse 7104L**


Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
221501-7	16,5 mm	1	0088381123365	7104L	22.50 € A
221502-5	30 mm	1	0088381123372	7104L	36.00 € A

**Kit complet 30 mm pour mortaiseuse KC100**


chaîne + guide + pignon

Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-45565	30 mm	1	0088381976008	KC100, KC100Z	474.00 € A

**Graisseur pour mortaiseuses**


Ref.	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-31728	guides P-22084 et P-22090	1	0088381959889	KC100	22.50 € A

**Chaînes pour mortaiseuse KC100**


Ref.	Taille	profondeur	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-45571	30 mm	100 mm	1	0088381976015	KC100, KC100Z	393.00 € A
P-22084	40 mm	100 mm	1	0088381949149	KC100, KC100Z	474.00 € A
P-22090	50 mm	100 mm	1	0088381949156	KC100, KC100Z	474.00 € A

**Guides pour mortaiseuse KC100**


Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-45587	30 mm	1	0088381976022	KC100, KC100Z	357.00 € A
P-22115	40 mm	1	0088381949170	KC100, KC100Z	474.00 € A
P-22121	50 mm	1	0088381949187	KC100, KC100Z	474.00 € A

**Pignons d'entraînement pour mortaiseuses**


Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
221501-7	16,5 à 24 mm	1	0088381123365	7104L	22.50 € A
P-45593	30 mm	1	0088381976039	KC100, KC100Z	66.00 € A
221502-5	30 mm	1	0088381123372	7104L	36.00 € A
P-22143	40 mm	1	0088381949200	KC100, KC100Z	62.00 € A
P-22159	50 mm	1	0088381949217	KC100, KC100Z	62.00 € A

**Bédanes carrées pour 7305H**


Ref.	Dimensions	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-44395	9 x 9 mm	1	3240890913210		93.00 € A
A-44404	12,7 x 12,7 mm	1	3240890900999		62.00 € A
A-25046	16,5 x 16,5 mm	1	0088381136518		93.00 € A
A-25068	21 x 21 mm	1	0088381136532	7305H	104.00 € A
A-25074	24 x 24 mm	1	0088381136549		118.00 € A
A-25105	30 x 30 mm	1	0088381136341	7305H	155.00 € A

## Accessoires pour défonceuses / affleureuses

### Foret pour plaque de plâtre pour DCO180

Ref.	Ø queue	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193446-8	3,18 mm	1	0088381160537	DCO180Z	5.00 € A
193447-6	6,35 mm	1	0088381160544	DCO180Z	18.90 € A

### Guides parallèles pour défonceuses

#### 3620, RP0910 et RP1110C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
164834-6	1	0088381111737	3620, RP0910, RP1110C	24.00 € A

### Guides parallèles pour défonceuses 3600B et 3612

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
342428-9	1	0088381115667	3612, 3600B	14.90 € A

### Cônes de pince pour DCO180

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
763677-9	3,18 mm	1	3240890895844	DCO180Z	9.90 € A
763676-1	6,35 mm	1	0088381469012	DCO180Z	13.90 € A

### Clé plate 22

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
781043-8	1	3240891024038	3608B	5.50 € A

### Vis de réglage de profondeur de coupe pour défonceuses sur table

Il faut rajouter la rondelle référence: 941152-7

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
266491-7	M6 x 135 mm	1	3240890905468	RP1800FXJ, RP2300FCXJ	2.10 € A

### Cônes de pince pour défonceuses et affleureuses

Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
763607-0	6 mm	1	0088381114806	3708FC, 3707F/FC	12.90 € A
763608-8	1/4"	1	0088381102292	3708FC, 3707F/FC	5.50 € A
763662-2	6 mm	1	3240890900371	3709, 3710	12.90 € A
763663-0	1/4"	1	3240890794406	3709, 3710	3.00 € A
763628-2	12 mm	1	0088381114813	RP2300FC, RP1800F, 3612BR	45.00 € A
763622-4	1/2"	1	0088381102315	3612BR, RP1800F, RP2300FC	45.00 € A
763601-2	12 mm	1	0088381123945	3600B	76.00 € A
763619-3	3/8"	1	0088381123976	RT0700CX3, RT0700C, RP0900	8.90 € A
763636-3	6 mm	1	0088381142830	RP0900, RT0700C, RT0700CX3, 3620	13.90 € A
763637-1	1/4"	1	0088381102353	RP0900, RT0700C, RT0700CX3	13.90 € A
193179-5	1/4"	1	0088381156738	RP1110C, RP0910	27.50 € A
193180-0	6 mm	1	0088381156714	RP0910, RP1110C	27.50 € A
193178-7	8 mm	1	0088381156721	RP1110C, RP0910	27.50 € A
A-86181	8 mm	1	0088381150088	3620, RP0900, RT0700CX3, RT0700C	8.90 € A

### Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm

Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
763801-4	12 -> 6 mm	1	0088381114646	3612, 3612C, RP1800, RP2300, RP2300FCX	10.90 € A
763808-0	12 -> 6,35 mm	1	0088381124010	3612, 3612C, RP1800, RP2300, RP2300FCX	10.90 € A
A-86206	12 -> 8 mm	1	0088381150101	3612, 3612C, RP1800, RP2300, 3600B	12.90 € A
763807-2	12 -> 10 mm	1	0088381124003	3612, 3612C, RP1800, RP2300, RP2300FCX	14.90 € A
763805-6	12 -> 3/8 mm	1	0088381123990	3612, 3612C, RP1800, RP2300	8.90 € A

### Écrous de pince pour défonceuses et affleureuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
763606-2	1	0088381123952	3708, 3708FC, 3710	8.90 € A
763615-1	1	0088381123969	3620, RP0900	6.50 € A
763652-5	1	0088381170352	RP0910, RP1110C	6.50 € A
763629-0	1	0088381123983	3612, 3612C, RP1800, RP2300	24.00 € A
763675-3	1	3240890895837	DCO180Z	5.50 € A

### Guides d'affleurage complet pour défonceuses et affleureuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122703-7	1	3240890901989	3708, 3709, 3710, RT0700CX3J	14.90 € A
123022-4	1	0088381115643	3612C, 3612, RP1800, RP2300	14.90 € A
STEX122385	1	0088381111164	RP0900, 3620	58.00 € A

### Support guide complet pour défonceuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122256-6	1	0088381115636	3612, 3612	39.00 € A
122700-3	1	0088381347327	RP1800, RP2300	10.90 € A

### Guides parallèles pour affleureuses

#### 3708, 3710 et RT0700C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122391-0	1	0088381115674	3708, RT0700CX3	13.90 € A
122704-5	1	3240890901590	3710	8.90 € A

### Guide droit avec micro ajustement pour défonceuses

193312-9\_Livré avec 3 lots de tiges filetées permettant la fixation sur les machines : 193359-3 diam. 12 mm 193292-9 Diam 8 mm 193360-8 diam. 7 mm

Ref.	Ø tige	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193312-9	12 x 155; 8 x 5,8; 7 x 5,3 mm	acier	1	0088381160421	3612, 3620, RP0910, RP1110C, 3612BR, 3612C, RT0700C, RT0700CX3	125.00 € A
194935-6	40 x 450 mm	alu.	1	3240890588685	RP1800FX, RP2300FCX, RP0900	39.00 € A

### Adaptateur rail de guidage pour défonceuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194579-2	1	0088381352611	RP2300FC, RT0700C, RP1800F, RP0910, RP1110C, RP0900, 3612BR, MT361, 3612, 3612C, RP1800, RP1801, RP1801F, RP2301FC, RP0900X, RP0900XJ, RP0910J, RP1110CJ, RP1800FX, RP1800FXJ, RP2300FCXJ, RP2300FCX	45.00 € A

### Clés pour défonceuses et affleureuses

Ref.	Taille	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
781213-9	8 mm	1	0088381102520	RP0910, RP1110C, 3612, 3612C, 3620	4.50 € A
781003-0	10 mm	1	0088381102391	3704, 3708, 3708FC, 3710	3.50 € A
781006-4	13 mm	1	0088381102407	3612, 3612C, 3620, RP0900	4.00 € A
781008-0	17 mm	1	0088381102414	3710, RP0910, RP1110C	5.00 € A
781041-2	22 mm	1	3240891026384	3620, RP0900	1.00 € A
781030-7	24 mm	1	0088381151559	3612, 3612C, RP0900, RP1800, RP2300	7.90 € A

### Support horizontal pour affleureuse

Pour une chanfreinage ou un affleurage plus précis

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
155263-4	1	0088381115629	3700B, 3710J	36.00 € A
193904-4	1	0088381164726	3708FC	76.00 € A

### Porte guide pour défonceuse RT0700C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195564-8	1	3240890910035	RT0700C	5.50 € A

Bâtiment | Artisanat | Industrie



**GN420CL**



Cloueur autonome à gaz	286
Cloueur Haute-Pression	288
Agrafeuse Haute-Pression	290
Compresseur à air	290
Agrafeuse pneumatique	290
Cloueur pneumatique	291
LOGIGRAMME ACCESSOIRES	292
COMPARATIFS MACHINES	292
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES	294

10  
CLOUER | AGRAFER

## Clouer / Agrafier | Gaz / pneumatique | Haute pression



## GN420CLSE

Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion 1 Ah



## Le premier cloueur Li-Ion à gaz pour béton de la gamme Makita

Énergie	7,2 V Li-Ion 1 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Diamètre de la tige	2,6 à 3,1 mm
Longueur des pointes	15 à 40 mm
Angle du magasin	0°
Capacité du magasin	40 pièces
Dimensions (L x l x h)	430 x 108 x 390 mm
Poids net EPTA	3,8 kg

- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus
- Batteries chargées en 30 minutes seulement
- Grande autonomie : 4 000 clous par charge de batterie et 1 200 clous par cartouche de gaz



EAN : 0088381635868

Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V, 2 x Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah), Lunette de protection, Clé Allen 4.

Logigramme accessoires p. 292

## GN900SE

Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion 1 Ah



## Grande autonomie de travail

Énergie	7,2 V Li-Ion 1 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Calibre du fixant	29 à 33 ga
Longueur des pointes	50 à 90 mm
Angle du magasin	34°
Capacité du magasin	44 pièces
Dimensions (L x l x h)	321 x 108 x 368 mm
Poids net EPTA	3,3 kg

- Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente)
- Grande autonomie : 1 200 clous par charge de batterie et 4 000 clous par cartouche de gaz
- Mécanisme anti-tir à vide
- Fixation anti-dérapante sur nez de l'appareil pour une meilleure adhérence
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



EAN : 0088381097543

Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC10WA, 2 x Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah), Clé à six pans 4 mm, Lunettes de sécurité.

Logigramme accessoires p. 292

GF600SE

Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion 1 Ah



Conçu pour les applications de précision

Énergie	7,2 V Li-Ion 1 Ah
Temps de charge en moyenne	30 min.
Calibre du fixant	16 ga
Longueur des pointes	15 à 65 mm
Angle du magasin	0°
Capacité du magasin	100 pièces
Dimensions (LxIxh)	266x90x305 mm
Poids net EPTA	2,2 kg

- Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant
- Nez transparent pour une bonne visibilité du point de travail
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Indicateur LED de défaut et de fin de charge



Accessoires de série Coffret synthétique, Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V, 2x Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah), Clé à six pans 4 mm, Clé à six pans 3 mm, Lunette de protection.

EAN : 0088381623582

Logigramme accessoires p. 292

GF600SE

Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion



Cloueur Autonome

Batterie 7,2V Li-Ion

Cartouche de gaz

Charge rapide, travail d'expert

Carter protégé

Mécanisme anti-tir à vide

Indicateur LED :

- Avertissement batterie faible ou déchargée
- Avertissement de dysfonctionnement

Éclairage

LED déconnectable

Réglage

de la profondeur sans-outil (molette)

Nez étudié :

- précision
- espaces réduits
- visibilité



Poignée

ergonomique Soft Grip

Crochet

à double position

Chargé

à 100% en 30 minutes

Fenêtre

de vue sur le magasin

Déblocage

magasin sans-outil (molette)

## AN935H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar Bde plastique/Fil métal 75/90 mm



## Pour des clous jusqu'à 90 mm, faible recul et fonction souffleur

Pression max ..... 22,6 bar  
 Longueur des pointes ..... 45 à 90 mm  
 long max des pointes ..... Bde plastique/Fil métal  
 75/90 mm  
 Capacité du magasin ..... 45/90 mm - 120 à 300 pièces  
 Dimensions (L x l x h) ..... 299 x 125 x 330 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,7 kg

- Cloueur puissant et silencieux : excellentes fixation et confort.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Faible recul.
- 2 fonctions : tir simple ou en rafale des clous



EAN : 0088381808019

Logigramme accessoires p. 292

## AN635H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 65 mm



## Puissance et précision, parfait pour les bardages

Pression max ..... 22,6 bar  
 Longueur des pointes ..... 32 à 65 mm  
 long max des pointes ..... 65 mm  
 Capacité du magasin ..... 32/65 mm - 200 à 400 pièces  
 Dimensions (L x l x h) ..... 297 x 125 x 296 mm  
 Poids net EPTA ..... 2,2 kg

- Cloueur puissant et silencieux : excellentes fixation et confort.
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Faible recul.
- 2 fonctions : tir simple ou en rafale des clous



EAN : 0088381823401

Logigramme accessoires p. 292

## AN510H

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 50 mm



## Léger pour des clous jusqu'à 50 mm dans le bois

Pression max ..... 22,6 bar  
 Longueur des pointes ..... 25 à 50 mm  
 long max des pointes ..... 50 mm  
 Capacité du magasin ..... 200 à 400 pièces  
 Diamètre du tuyau ..... 5 mm  
 Taux de vibration triaxial (a<sub>v</sub>) ..... 3,5 m/s<sup>2</sup>  
 Pression sonore (L<sub>pa</sub>) ..... 83 dB(A)  
 Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) ..... 96 dB(A)  
 Dimensions (L x l x h) ..... 260 x 111 x 255 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,4 kg

- Cloueur pour fixation de panneaux, lattages, emballages
- Système à 22,6 bar de pression : + de puissance, + compact, + léger (que le système à 8 bar)
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel
- Échappement d'air multidirectionnel pour un confort d'utilisation accru
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil



EAN : 0088381079747

Accessoires de série Lunette de protection, Adaptateur, Huile pour outils à air comprimé, Adaptateur Sol.

Logigramme accessoires p. 292

AN250HC

Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 25 mm



Des performances permettant la fixation rapide de pièces métalliques dans le béton

Pression max	22,6 bar
Longueur des pointes	19 à 25 mm
long max des pointes	25 mm
Capacité du magasin	100 pièces
Diamètre du tuyau	5 mm
Taux de vibration triaxial (a <sub>v</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Dimensions (Lxlxh)	295x128x291 mm
Poids net EPTA	2,1 kg

- Cloueur pour fixation de métal dans le béton, rails, cornières, etc.
- Système à 22,6 bar de pression : + de puissance, + compact, + léger (que le système à 8 bar)
- Échappement d'air multidirectionnel pour un confort d'utilisation accru
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Le dispositif de contact et l'adaptateur de nez permettent de travailler des surfaces étroites



Accessoires de série Coffret synthétique, Lunette de protection, Adaptateur A, Huile pour outils à air comprimé, Adaptateur B.

EAN : 0088381605106

Logigramme accessoires p. 292



AN250HC



Gamme  
Basse pression

**AT638A**

Agrafeuse pneumatique 8,3 bar 13 à 38 mm



**Profondeur réglable et embout anti-rayure pour un travail net en ameublement, isolation, etc.**

- Agrafeuse puissante assurant une excellente fixation,
- Pour agrafes de 18Ga d'une longueur de 13 à 38 mm.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des agrafes	13 à 38 mm
Capacité du magasin	100 pièces
Type d'accessoire	Agrafes 18Ga
Dimensions (LxIxh)	230x75x25 mm
Poids net EPTA	1,2 kg



Accessoires de série Coffret synthétique.

EAN : 0088381822411

Logigramme accessoires p. 292

**AC1300**

Compresseur à air 2 100 W 10 bar



**Poids réduit permettant un transport facile**

- Compresseur sans huile puissant avec cuve de 20 litres,
- Cuve en tôle recouvert de peinture epoxy spéciale anti-rayures.

Puissance nominale	2 100 W
Pression max	10 bar
Type de pression	à air
Débit	240 l/min
Réservoir	20 l
Dimensions (LxIxh)	470x560x860 mm
Poids net EPTA	26,5 kg



Accessoires de série Manomètre, Manomètre.

EAN : 8020119042267

Logigramme accessoires p. 292

**AC640**

Compresseur à air 1 460 W 8 bar



**Grande cuve pour faire le plein de puissance et d'autonomie**

- Compresseur sans huile compact, cuve de 6 l,
- Livré avec régulateur de pression et deux manomètres.

Puissance nominale	1 460 W
Pression max	8 bar
Type de pression	à air
Débit	170 l/min
Réservoir	6 l
Dimensions (LxIxh)	480x235x480 mm
Poids net EPTA	14 kg



Accessoires de série Manomètre, Manomètre.

EAN : 8020119042274

Logigramme accessoires p. 292

**AF353**

Cloueur pneumatique 8,3 bar 35 mm

NOUVEAU



**Précis pour l'assemblage de parclozes, petites pièces de bois, moulures et encadrements**

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation,
- Pour clous de 23Ga d'une longueur de 15 à 35 mm.

Pression	4,5 à 6,9 bar
Longueur des pointes	15 à 35 mm
Calibre du fixant	23 ga
long max des pointes	35 mm
Capacité du magasin	130 pièces
Dimensions (LxIxh)	208x66x191 mm
Poids net EPTA	0,9 kg



Accessoires de série Coffret synthétique.

EAN : 0088381822428

Logigramme accessoires p. 292

**AF505N**

Cloueur pneumatique 8 bar 50 mm



**Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative**

- Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression,
- Clouage facile dans les rainures et les endroits confinés grâce au nez très fin de 6 mm.

Pression	4 à 8 bar
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Calibre du fixant	18 ga
long max des pointes	50 mm
Section tête de clou	1,2 mm
Capacité du magasin	100 pièces
Dimensions (LxIxh)	260x64x237 mm
Poids net EPTA	1,4 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Lunette de protection, Façon d'huile 30cc.

EAN : 0088381680806

Logigramme accessoires p. 292

# AF506



## AF506

Cloueur pneumatique 8 bar 50 mm

NOUVEAU

**Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative**



- souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton,
- Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression.

Pression	4 à 8 bar
Longueur des pointes	15 à 50 mm
Calibre du fixant	18 ga
long max des pointes	50 mm
Section tête de clou	1,2 mm
Capacité du magasin	100 pièces
Dimensions (LxIxh)	250x70x256 mm
Poids net EPTA	1,3 kg



Accessoires de série Coffret synthétique, Adaptateur, Flacon d'huile 30cc, Lunettes de sécurité.

EAN : 0088381870733

Logigramme accessoires p. 292

## AF601

Cloueur pneumatique 8,3 bar 25 à 64 mm

NOUVEAU

**Puissant, jusqu'à 64 mm en 16Ga. Parfait pour l'assemblage ou le coffrage avec son mode rafale**



- Cloueur puissant assurant une excellente fixation,
- Pour clous de 16Ga d'une longueur de 25 à 64 mm.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	25 à 64 mm
Calibre du fixant	16 ga
long max des pointes	25 à 64 mm
Capacité du magasin	100 pièces
Dimensions (LxIxh)	304x95x297 mm
Poids net EPTA	1,7 kg



Accessoires de série Coffret synthétique.

EAN : 0088381822404

Logigramme accessoires p. 292

## AF635

Cloueur pneumatique 8,3 bar 32 à 64 mm

NOUVEAU

**Très puissant et parfaitement équipé, idéal pour les sols, escaliers, huisseries..**



- Cloueur puissant et léger: excellentes fixation et maniabilité,
- Pour clous de 15Ga d'une longueur de 32 à 64 mm.

Pression	4,9 à 8,3 bar
Longueur des pointes	32 à 64 mm
Calibre du fixant	15 ga
long max des pointes	32 à 64 mm
Capacité du magasin	100 pièces
Dimensions (LxIxh)	339x100x309 mm
Poids net EPTA	1,8 kg



Accessoires de série Coffret synthétique.

EAN : 0088381822398

Logigramme accessoires p. 292

## AN943K

Cloueur pneumatique 8,3 bar 90 mm

**Particulièrement à l'aise dans les travaux sur charpentes**



- Cloueur robuste en aluminium idéal pour les charpentes,
- 3 modes: verrouillage de sécurité, tir simple et tir en rafale.

Pression	4,4 à 8,3 bar
Longueur des pointes	50 à 90 mm
long max des pointes	90 mm
Section tête de clou	2,9 à 3,3 mm
Capacité du magasin	60 à 84 pièces
Dimensions (LxIxh)	455x109x365 mm
Poids net EPTA	3,9 kg



Accessoires de série Flacon d'huile 30cc, Lunettes de sécurité, Adaptateur de bec.

EAN : 0088381090490

Logigramme accessoires p. 292

## EPI



P. 582

## Sacs et Holsters



P. 585

## Agrafeuse HAUTE PRESSION

Agrafes

P. 560



## Visseuse automatique HAUTE PRESSION

Vis en bande

P. 461



## Cloueur autonome À GAZ

Clous et accessoires

P. 560, P. 562



## Cloueur HAUTE PRESSION

Clous

P. 561, 562



## Agrafeuse BASSE PRESSION

Agrafes

P. 560



## Cloueur BASSE PRESSION

Clous et accessoires

P. 561, 562



## Comparaison Cloueurs Haute-Pression

Référence	Bois		Bois	Béton
	AN510H	AN635H	AN935H	AN250HC
Désignation	Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 50 mm	Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 65 mm	Cloueur Haute-Pression 22,6 bar Bde plastique/Fil métal 75/90 mm	Cloueur Haute-Pression 22,6 bar 25 mm
<b>Pression et débit</b>				
Pression max (bar)	22,6	22,6	22,6	22,6
<b>Type de l'outil</b>				
Longueur des pointes (mm)	25 à 50	32 à 65	45 à 90	19 à 25
long max des pointes (mm)	50	65	Bde plastique/Fil métal 75/90	25
Capacité du magasin (pièces)	200 à 400	200 à 400	120 à 300	100
<b>Pression et débit</b>				
Diamètre du tuyau (mm)	5	—	—	5
<b>Niveaux d'exposition et de vibrations</b>				
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s <sup>2</sup> )	3,5	—	—	3,5
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	83	—	—	89
Puissance sonore (Lwa) (dB (A))	96	—	—	102
<b>Général</b>				
Dimensions (L x l x h) (mm)	260 x 111 x 255	297 x 125 x 296	299 x 125 x 330	295 x 128 x 291
Poids net (kg)	1,4	2,2	2,7	2,1



### Accessoires pour cloueurs à gaz



#### Kit de nettoyage pour cloueur à gaz GN900

Kit de nettoyage, composé des instructions de nettoyage, d'huile, de produit de nettoyage, d'une lingette, d'une brosse et d'une clé hexagonale 4 mm

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194852-0	1	0088381351959	GN900	58.00 € A



#### Produit de nettoyage 500 ml pour cloueur à gaz GN900

Ref.	Qté	Contenance	EAN	Pour	Tarif HT
242075-5	1	500 ml	0088381351966	GN900	24.00 € A



#### Huile de lubrification 100 ml pour cloueur à gaz GN900

Ref.	Qté	Contenance	EAN	Pour	Tarif HT
242077-1	1	100 ml	0088381351973	GN900	13.90 € A



#### Adaptateur de nez pour cloueur à gaz GF600

Protège la surface des pièces sur lesquelles vous clouez.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
424443-6	1	3240890910738	GF600SE	1.60 € A

### Accessoires pour outils pneumatique

#### Flexibles pour outils pneumatiques basse

pression L= 10 m Ø 8 mm



Ref.	Qté	Ø	Long.	EAN	Pour	Tarif HT
P-45973-10	1	8 mm	10 m	8712418664706	AC640, AC1300, AT638, AF505N, AN943K, AN960, AN961, AT638A	36.00 € A
P-45973-20	1	8 mm	20 m	8712418664560	AC640, AC1300, AT638, AT638A, AF505N, AN943K, AN960, AN961	51.00 € A



#### Filtre pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
419356-4	1	3240890718488	AN943, AN943K	5.00 € A



#### Raccord pneumatique basse pression Alésage R 3/8"

Ref.	Qté	Alésage	EAN	Pour	Tarif HT
243104-7	1	R 3/8"	3240890900364	AN943K	4.50 € A



#### Adaptateur de protection pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
421677-2	1	3240890900500	AN943K	2.70 € A



#### Huile d'entretien 30 ml

Ref.	Qté	Contenance	EAN	Tarif HT
181434-7	1	30 ml	3240890904270	1.20 € A



#### Kits de maintenance pour cloueur pneumatique basse pression AN943

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194522-1	1	—	AN943, AN943K	—

### Accessoires pour outils haute pression

#### Tuyaux haute pression pour outils pneumatiques haute pression



Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
B-80036	7,5 m	1	0088381350778	AC320H	155.00 € A
B-80014	15 m	1	0088381350754	AC320H	187.00 € A
B-80020	30 m	1	0088381350761	AC320H	275.00 € A



#### Kits de joints pour outils pneumatiques haute pression

Voir vues éclatées des machines pour plus de détails.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194735-4	1	3240890588593	AN450H, AN610H, AN620H	25.50 € A
194736-2	1	3240890588609	AN510H, AT450H	25.50 € A
194737-0	1	3240890588616	AN711H, AN911H, AN250HC	25.50 € A
194738-8	1	0088381403740	AR410HR	25.50 € A



#### Enrouleurs pour tuyaux haute pression (tuyau inclus)

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
B-80008	30 m	1	0088381350747	AC320H	474.00 € A



#### Huile pour outils à air comprimé

Ref.	Contenance	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194381-3	30 ml	1	0088381355162	AN510H	2.70 € A



#### Adaptateur de protection pour cloueurs pneumatique haute pression

Protège la surface des pièces sur lesquelles vous clouez.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
424136-5	1	3240890900852	AN711H, AN911H	1.20 € A
424390-1	1	3240891015449	AN930H	1.60 € A

### Accessoires de protection



#### Paire de lunettes de protection

Protection contre les projections de particules ou d'objets. Conforme à la norme EN166:2002.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195246-2	1	3240890902436		2.70 € A

Bâtiment | Artisanat | Industrie

**AVR**



Télémètre Laser	296
Laser lignes et 4 points croix	298
Laser 2 lignes	298
Laser croix	298
Laser lignes et 4 points croix	298
Laser 2 verticales / 1 horizontale	299
Laser 3 verticales / 1 horizontale	299
Niveau laser rotatif	299
Décapeur thermique	300
Groupe électrogène 4 temps	301
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES	299, 300

## Mesurer



## LD030P

Télémètre Laser 30 m



## Le plus compact et le plus simple

- Fonction de calcul des surfaces,
- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale.

Distance max mesurée	30 m
Classe du laser	2
Précision de mesure	2 mm
Portée maximale	0,01 à 30 m
Plus petite unité de mesure affichée	1 mm
Ø du point laser	6 (30m)
Classe d'étanchéité	IP54
Dimensions (LxIxh)	117x53x25 mm
Poids net EPTA	0,1 kg



Accessoires de série Etui de rangement.

EAN : 0088381699914

## LD050P

Télémètre Laser 50 m



## Robuste et idéal pour les applications courantes

- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale,
- Fonction calcul : addition - soustraction.

Distance max mesurée	50 m
Classe du laser	2
Précision de mesure	2 mm
Portée maximale	0,16 à 50 m
Plus petite unité de mesure affichée	1 mm
Ø du point laser	6 (30m), 10 (50m)
Unité de mesure	mètre_feet_inch
Type de laser	635 nm < 1 mW
Classe d'étanchéité	IP54
Dimensions (LxIxh)	116x45x29 mm
Poids net EPTA	0,1 kg



Accessoires de série Etui de rangement, 2xPile 1,5V AAA.

EAN : 0088381635141

## LD080PI

Télémètre Laser 80 m



## Avec un «I» comme Intelligent, il est ultra complet pour le travail de précision

Distance max mesurée	80 m
Classe du laser	2
Précision de mesure	1,5 mm
Portée maximale	0,04 à 80 m
Plus petite unité de mesure affichée	0,1 mm
Ø du point laser	6 (10m), 50 (80m)
Unité de mesure	mètre_feet_inch
Type de laser	635 nm < 1 mW
Classe d'étanchéité	IP54
Dimensions (LxIxh)	117x57x32 mm
Poids net EPTA	0,14 kg

- Capteur d'inclinaison 360° : mesure des distances et des hauteurs avec une précision supérieure à celle des méthodes traditionnelles
- Embase multifonctionnelle retractable : pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence)
- Fonction retardateur : pour des mesures précises sans risque d'erreur due au tremblement lors de la pression sur la touche de mesure
- Ecran rétroéclairé garantissant une bonne lisibilité même par faible luminosité
- Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les distances minimale et maximale



EAN : 0088381635158

Accessoires de série Etui de rangement.


# LD080PI

Télémètre Laser 80 m




- Protection IP54
- Affichage digital rétro-éclairé sur 3 lignes
- ON / Mesurer / Détection Min-Max
- Ajouter / bas
- Surface, volume, pythagore, piquetage
- Remise à zéro / OFF
- Niveau
- Mode horizontal intelligent
- Tracking de hauteur
- Embase rétractable avec auto-détection
- Soustraire / bas
- Minuteur
- Point de référence / Unités de mesure
- Mémoire 20 valeurs

Télémètres laser	LD030P	LD050P	LD080PI
Distances	✓	✓	✓
Mesure min/max	✓	✓	✓
Mesure continue	✓	✓	✓
Surfaces	✓	✓	✓
Addition/soustraction		✓	✓
Volumes et surfaces		✓	✓
Mesure indirecte simple, 2 points, 3 points (Pythagore)		✓	✓
Mesure indirecte hauteur partielle (Pythagore)			✓
Suivi d'écartement (Piquetage)			✓
Minuterie (retardeur)			✓
Mode horizontal intelligent (calcul de distance au sol malgré un obstacle)			✓
Poursuite de hauteur (mesure à distance de hauteurs inaccessibles)			✓
Embase multifonctionnelle rétractable			✓
Mesure d'inclinaisons			✓
Fonction niveau électronique			✓
Rétroéclairage			✓




### Pythagore Fonction (2 points)

2 mesures sont nécessaires pour calculer indirectement les distances horizontales ou verticales. La 2ème mesure doit être à angle droit de l'objet cible - facile avec la fonction mesure minimum.




### Pythagore Fonction (3 points)

Mesurez les distances horizontales et verticales en utilisant un trépied. 3 mesures sont nécessaires. Les fonctions mesure minimum et maximum aideront à trouver le bon point pour la distance horizontale la plus courte.




### Embase multifonctionnelle rétractable

Même à partir de coins, de rainures ou de bords, avec l'embase multifonctionnelle, vous pouvez mesurer dans toutes les situations. Le télémètre détecte automatiquement l'utilisation de l'embase ce qui évite les erreurs de mesure.



### Fonction mini./maxi.

Permet de trouver des points fixes. Utilisé pour mesurer en diagonale dans l'espace fixes. Utilisé pour mesurer en diagonale dans l'espace (valeurs maximales) ou la distance horizontale (valeurs minimales). Les distances minimum et maximum mesurées s'affichent (min, max). La dernière valeur mesurée s'affiche.



### Suivi d'écartement (Piquetage)


Fonction qui permet de définir des points d'écartement réguliers. L'écran affiche une flèche de direction indiquant le prochain point de piquetage. À une distance de 0,1 m du point de piquetage, l'instrument émet un signal sonore.



### Mode horizontal intelligent

(calcul de distance au sol malgré un obstacle)

Mesurez les distances horizontales qui ne sont pas accessibles (Z sur le schéma). Grâce au capteur d'inclinaison, la distance horizontale est calculée automatiquement, même lorsque l'on mesure dans une pente.



### Fonction niveau électronique

Cette fonction affiche en continu l'inclinaison de l'appareil. À partir d'une inclinaison de  $\pm 5^\circ$ , l'appareil émet des bips fréquents. Plus il se rapproche de  $0^\circ$ , plus les bips sont rapides. Quand l'inclinaison atteint  $\pm 0,3^\circ$ , l'appareil émet un bip continu : vous êtes à niveau.



### Poursuite de hauteur

(mesure à distance de hauteurs inaccessibles)

Mesurez la hauteur (Y) même si la cible supérieure n'est pas accessible (cime d'arbre, structure avec obstacle à la mesure). Après avoir mesuré la distance inférieure, la hauteur verticale est automatiquement affichée car elle est calculée grâce au capteur d'inclinaison.

## SK103PZ

Laser lignes et 4 points croix



## Ultra polyvalent grâce à ses deux modes : lignes et 4 points

- Ligne visible jusqu'à 15 mètres,
- Fonction pulsation pour un usage jusqu'à 30 mètres (avec détecteur) et pour plus d'autonomie de batterie.

Portée du laser avec détecteur	60 m
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Classe du laser	II
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Précision horizontale	± 3 mm à 10 m
Précision verticale	± 0,75 mm à 3 m
Dimensions (LxIxh)	111x117x72 mm
Poids net EPTA	0,47 kg



**Accessoires de série** Plaque de mire pour faisceau rouge, Adaptateur magnétique, Sacoche de rangement.

EAN : 0088381691116

Accessoire page 149

## SK106DZ

Laser lignes et 4 points croix 25 m 12 V CXT Li-Ion



## Laser rouge croix lignes et 4 points

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Haute résistance : Fonction verrouillage du pendulaire et boîtier robuste.

Diamètre du terrain d'action	25 m
Portée du laser avec détecteur	80 m
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Classe du laser	classe 2_635 nm
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Dimensions (LxIxh)	157x64x102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg



**Accessoires de série** Sacoche de rangement, Adaptateur magnétique, Plaque de mire pour faisceau.

EAN : 0088381851916

Accessoire page 149

## SK106GDZ

Laser lignes et 4 points croix 35 m 12 V CXT Li-Ion



## Laser vert haute luminosité

- Fonctionne avec les batteries CXT,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Diamètre du terrain d'action	35 m
Portée du laser avec détecteur	80 m
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Classe du laser	classe 2_525 nm
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Dimensions (LxIxh)	157x64x102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg



**Accessoires de série** Adaptateur magnétique, Plaque de mire pour faisceau, Sacoche de rangement.

EAN : 0088381851923

Accessoire page 149

## SK105GDZ

Laser croix 35 m 12 V CXT Li-Ion



## Idéal pour la pose de cloisons et plafonds

- Fonctionne avec les batteries CXT,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Type de laser	croix
Diamètre du terrain d'action	35 m
Mode	Normal / Eco
Portée du laser avec détecteur	80 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Couleur du laser	vert
Classe du laser	classe 2_525 nm
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Dimensions (LxIxh)	157x64x102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg



**Accessoires de série** Adaptateur magnétique, Sacoche de rangement, Plaque de mire pour faisceau.

EAN : 0088381851909

Accessoire page 149

## SK106GD



## SK105DZ

Laser croix 25 m 12 V CXT Li-Ion



## Idéal pour l'agencement

- Fonctionne avec les batteries CXT,
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Type de laser	croix
Diamètre du terrain d'action	25 m
Mode	Normal / Eco
Portée du laser avec détecteur	80 m
Plage d'autocalage	4° ± 1°
Précision de calage	± 3 mm à 10 m
Couleur du laser	rouge
Classe du laser	classe 2_635 nm
Filetage pour vis de trépied	1/4"
Dimensions (LxIxh)	157x64x102 mm
Poids net EPTA	0,67 à 0,84 kg



**Accessoires de série** Adaptateur magnétique, Sacoche de rangement, Plaque de mire pour faisceau.

EAN : 0088381851893

Accessoire page 149

**SKR200Z**

Niveau laser rotatif auto. vert./horiz. 200 m - usage intérieur



**Précis et simple à utiliser, parfait pour la pose de structures de plafond**

- Livré en coffret avec : Récepteur, Télécommande, Support mural, Plaque de mire et Lunettes,
- Mode scanning : Visibilité plus intense du faisceau laser (de 2 à 36°).

Diamètre du terrain d'action ..... 200 m  
 Plage de nivelage ..... ± 10% ; ± 6°  
 Type de laser ..... Rotatif  
 Mode ..... Automatique  
 Classe d'émission laser ..... 2  
 Vitesse de rotation ..... 300, 450, 600 tr/min  
 Autonomie ..... 60 heures  
 Portée du faisceau laser ..... 200 m  
 Classe d'étanchéité ..... IP54  
 Dimensions (LxIxh) ..... 156x154x197 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,6 kg

**Accessoires de série** Pile 6LR61 9 V, Support mural, Récepteur, Pile LR6 AA 1,5 V, Lunettes, 2xPile LR20D 1,5 V, Plaque de mire, Télécommande.

EAN : 0088381634953

**SK209GDZ**

Laser 2 verticales / 1 horizontale 10 m



**3 modes : High, Normal et Eco**

- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières,
- Large poignée de transport.

Type de laser ..... 2 verticales / 1 horizontale  
 Diamètre du terrain d'action ..... 10 m  
 Mode ..... High / Normal / Mode Eco  
 Portée du laser avec détecteur ..... 20 m  
 Plage d'autocalage ..... ±2°  
 Précision de calage ..... ± 10 mm à 10 m  
 Couleur du laser ..... Vert  
 Classe du laser ..... classe 2  
 Dimensions (LxIxh) ..... 122x130x225 mm



**Accessoires de série** Lunettes de visibilité pour SK312GD.

EAN : 0088381832540

Accessoire page 149

**SK312GDZ**

Laser 3 verticales / 1 horizontale 10 m



**Laser vert haute luminosité pour une visibilité accrue**

Type de laser ..... 3 verticales / 1 horizontale  
 Diamètre du terrain d'action ..... 10 m  
 Mode ..... High / Normal / Mode Eco  
 Portée du laser avec détecteur ..... 20 m  
 Plage d'autocalage ..... ±2°  
 Précision de calage ..... ± 10 mm à 10 m  
 Couleur du laser ..... Vert  
 Classe du laser ..... classe 2  
 Classe d'étanchéité ..... IP54  
 Dimensions (LxIxh) ..... 122x130x225 mm

- 3 types de mode : Ligne horizontale \_ Ligne horizontale / verticale \_ Ligne 3-verticale / ligne horizontale
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Large poignée de transport
- Mesures de protection ESD (décharge électrostatique) : Niveau 4 (IEC61000-4-2)
- 3 modes : High, Normal et Eco



EAN : 0088381832557

Accessoires de série Lunettes

Accessoire page 149

**Trépieds pour lasers**



**Trépied aluminium 1,65 m**

Lors du montage du SK103 sur le trépied 8239458, la fonction point n'est pas active.

Ref.	Filetage	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-81088	1/4"	1	0088381449564		87,00 € A



**Trépied colonne aluminium 2,70 m**

Ref.	Filetage	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-81315	5/8"	1	0088381451291	SKR200Z	245,00 € A



**Trépied colonne 0,40 à 1,14 m**

Pour SKR301, SKR200, SK105D/GD, SK106D/GD, SK102, SK103P, SK104

Référence	Filetage	Qté	EAN	Prix HT
TKOLM1001F	1/4"	1	0088381277655	80,00 € A



**Trépied colonne 0,67 à 1,8 m**

Pour SKR301, SKR200, SK105D/GD, SK106D/GD, SK102, SK103P, SK104

Référence	Filetage	Qté	EAN	Prix HT
TKOLM4001F	1/4"	1	0088381442374	152,00 € A



**Trépied colonne 0,79 à 2,87 m**

Pour SKR301, SKR200, SK105D/GD, SK106D/GD, SK102, SK103P, SK104

Référence	Filetage	Qté	EAN	Prix HT
TKOLM5030F	1/4"	1	0088381442381	213,00 € A



**Trépied colonne 0,67 à 1,8 m**

Pour SKR301, SKR200, SK105D/GD, SK106D/GD, SK102, SK103P, SK104

Référence	Filetage	Qté	EAN	Prix HT
TKOLM4001F	1/4"	1	0088381442374	152,00 € A

**Cibles pour lasers**



**Plaque de mire**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
775106	1	3240890906601	SKR200Z	10,90 € A



**Plaque de mire à support magnétique**

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
LE00785638	1	3240890900265	SK102Z, SK104Z, SK103PZ	13,90 € A



**Plaque de mire à support magnétique à laser vert**

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
LE00823195	1	3240890931320	16,70 € A



## Décapeurs thermiques

### HG6031VK

Décapeur thermique 1800 W



**Puissant et facile à utiliser avec son réglage par potentiomètre**

- 2 vitesses de débit d'air,
- Positionnement debout,
- Température réglable par potentiomètre.

Puissance nominale ..... 1800 W  
 Température de l'air ..... 100 à 600 / 50 à 400°C  
 Débit ..... 500 / 250 l/min  
 Dimensions (LxIxh) ..... 257x85x206 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,67 kg



**Accessoires de série** Buse à réflecteur, Coffret synthétique, Buse à fente large, Buse de réduction, Buse protégée vitre.

EAN: 0088381857345

### HG5030K

Décapeur thermique 1600 W



**Très léger pour des utilisations courantes**

- 2 vitesses de débit d'air,
- Positionnement debout.

Puissance nominale ..... 1600 W  
 Température de l'air ..... 500 / 350°C  
 Débit ..... 500 / 300 l/min  
 Dimensions (LxIxh) ..... 233x80x208 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,56 kg



**Accessoires de série** Buse à réflecteur, Coffret synthétique, Buse à fente large, Buse de réduction, Buse protégée vitre.

EAN: 0088381857321

### HG651CK

Décapeur thermique 2000 W



**Le plus polyvalent de la gamme avec sa large plage de températures**

- Affichage numérique avec fonction mémoire,
- 5 vitesses de débit d'air utilisable dans 14 programmes.

Puissance nominale ..... 2000 W  
 Température de l'air ..... 80 à 650°C  
 Débit ..... 200 à 550 l/min  
 Dimensions (LxIxh) ..... 230x80x240 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,78 kg



**Accessoires de série** Coffret Plastique, Buse de soudage recouvrement, Buse large, Buse à réflecteur, Rouleau de pression, Buse de réduction.

EAN: 0088381604871

## Accessoires pour décapeurs thermiques



### Buse protégée vitre

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-71417	1	0088381702003	10,90 € A
PR00000028	1	0088381527927	6,50 € A



### Buse de soudage rapide

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-71473	1	0088381702065	18,90 € A
PR00000039	1	3240891134218	7,00 € A



### Buse large

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-33685	1	0088381961844	10,90 € A
PR00000029	1	0088381527934	6,00 € A



### Buse à réflecteur

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-71445	1	0088381702034	7,00 € A
PR00000030	1	0088381527941	7,90 € A



### Buse de réduction

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-71439	1	0088381702027	7,90 € A
PR00000031	1	0088381527958	6,50 € A



### Buse de soudage

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-71451	1	0088381702041	13,90 € A



### Buse de soudage recouvrement

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-71489	1	0088381702072	14,90 € A
PR00000032	1	0088381527965	13,90 € A



### Retracteur de gaine

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-71495	1	0088381702089	24,00 € A
PR00000033	1	0088381527972	16,90 € A



### Rouleau de pression

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
P-33738	1	0088381961899	9,90 € A






**HEPA**  
filter

**ROBOPRO**

**HYBRIDE**

**BL**  
MOTOR

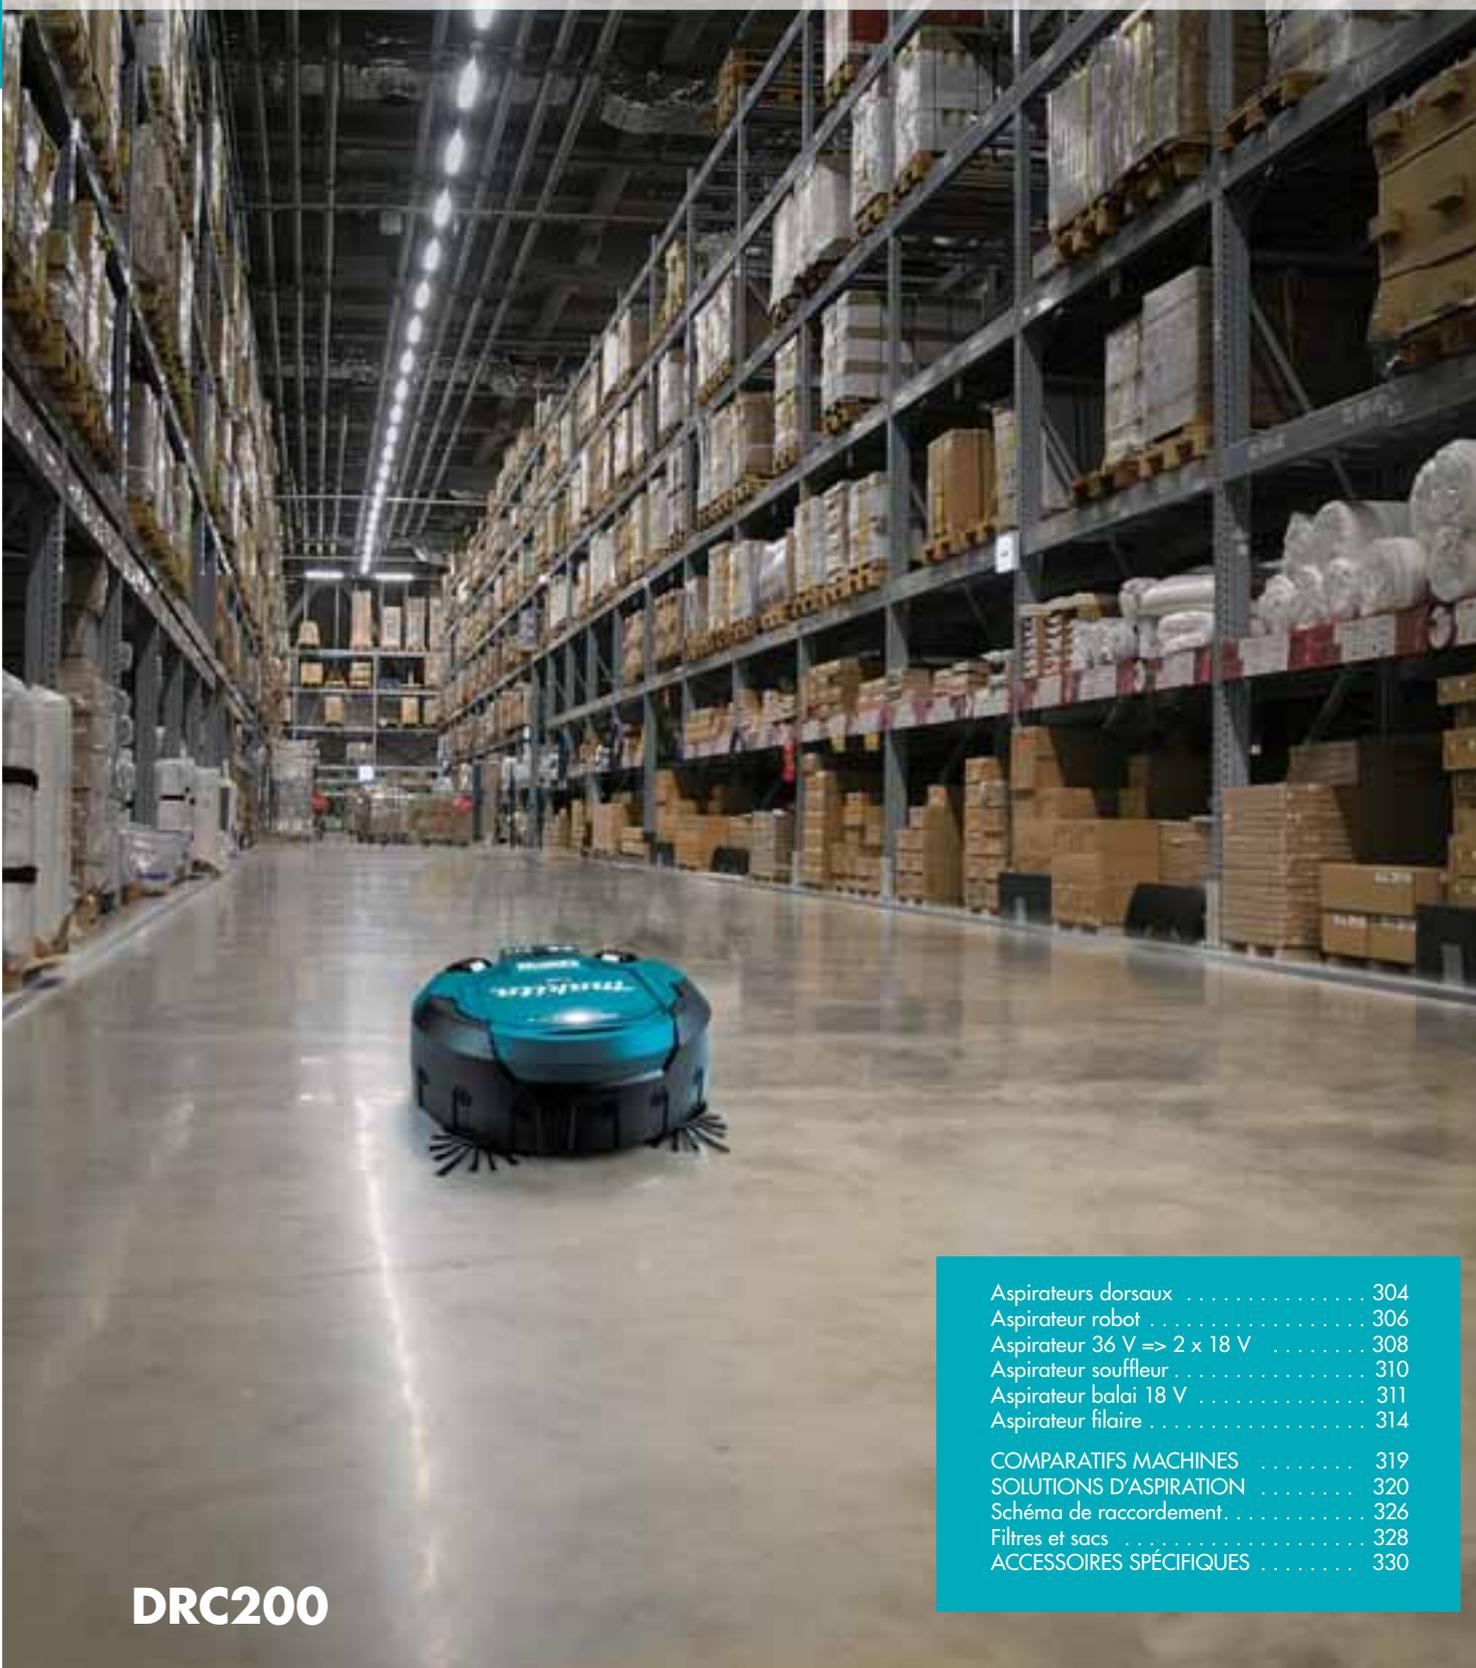

**DRC200**

Aspirateurs dorsaux . . . . .	304
Aspirateur robot . . . . .	306
Aspirateur 36 V => 2 x 18 V . . . . .	308
Aspirateur souffleur . . . . .	310
Aspirateur balai 18 V . . . . .	311
Aspirateur filaire . . . . .	314
COMPARATIFS MACHINES . . . . .	319
SOLUTIONS D'ASPIRATION . . . . .	320
Schéma de raccordement . . . . .	326
Filtres et sacs . . . . .	328
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES . . . . .	330

12  
ASPIRER



## ASPIRATEURS RACCORDS MACHINES

**DVC260ZX** Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 62 mbar (Produit seul)



**Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine**

- Livré de série avec kit de raccordement aux machines (tuyau + raccords),
- Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Batt. compatibles	Batteries LXT BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850
Nombre de vitesses	2
Débit maximal	1,3 m³/min.
Capacité de la cuve : poussières	2 l
Dimensions (LxIxh)	230x152x373 mm
Poids net EPTA	3,9 kg

**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**HEPA filter**

**36V LITHIUM-ION**

**BL MOTOR**

**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines, Adaptateur 22, Adaptateur d'aspiration 24 mm.

EAN : 0088381832618

Logigramme accessoires p. 141, 320

**DVC265ZXU** Aspirateur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar (Produit seul)



**Solution autonome et mobile pour la connexion à une machine**

- Flexible multidirectionnel,
- Conçu pour être utilisé par les droitiers et les gauchers.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Batt. compatibles	Batterie 18 V LXT
Nombre de vitesses	2
Débit maximal	1,8 m³/min.
Capacité de la cuve : liquides	non l
Capacité de la cuve : poussières	2 l
Capacité du sac à poussières	1 500 ml
Dimensions (LxIxh)	230x152x373 mm
Poids net EPTA	3,9 à 4,5 kg

**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**HEPA filter**

**36V LITHIUM-ION**

**BL MOTOR**

**AWS**

**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration 28 mm avec raccords machines, Adaptateur 24, Adaptateur 22, Clé Bluetooth AWS, Collier de serrage du câble.

EAN : 0088381870122

Logigramme accessoires p. 141, 320

**DVC665Z** Aspirateur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar (Produit seul)



**NOUVEAU**

**Solution autonome, mobile et de grande capacité pour la connexion à une machine**

- AWS : l'aspirateur peut se connecter avec toutes les machines équipées de cette technologie,
- Haute puissance d'aspiration de 85 W.

Énergie	36 V => 2x18 V Li-Ion
Batt. compatibles	Batteries LXT
Nombre de vitesses	2
Débit maximal	1,8 m³/min.
Capacité de la cuve : poussières	6 l
Dimensions (LxIxh)	297x174x523 mm
Poids net EPTA	6,1 à 6,7 kg

**LXT** 6/5/4/3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**HEPA filter**

**36V LITHIUM-ION**

**BL MOTOR**

**AWS**

**Accessoires de série** Sacs, Collier de serrage du câble, Adaptateur 24, Tuyau flexible Ø 28 mm - 1,5 m, Adaptateur 22.

EAN : 0088381890649

Logigramme accessoires p. 141, 320



**DVC665**

**DVC261ZX14** Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 110 mbar (Produit seul)



### Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage

- Tuyau antistatique,
- 3 puissances d'aspiration : normale, élevée et max.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Batterie 18 V LXT  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 2,3 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la cuve : liquides ..... non l  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 2 l  
 Capacité du sac à poussières ..... 1500 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 230x152x373 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,8 à 4,5 kg



**Accessoires de série** Tuyau complet, Sac papier filtre, Buse d'aspiration, Brosse universelle, Tube télescopique, Collier de serrage du câble.

EAN : 0088381870009

Logigramme accessoires p. 141, 326

**DVC260Z** Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 62 mbar (Produit seul)



### Solution autonome et mobile pour le nettoyage

- Grande autonomie de travail : 60 minutes à vitesse maximale,
- Léger, seulement 4,3 kg lors de l'utilisation avec 2 batteries BL1850 18 V 5 Ah.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850  
 Nombre de vitesses ..... 2  
 Débit maximal ..... 1,3 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 2 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 230x152x373 mm  
 Poids net EPTA ..... 3,9 kg



**Accessoires de série** Tuyau complet, Tube d'aspiration télescopique, Tube coudé, Sac papier filtre, Buse d'aspiration, Brosse universelle, Collier de serrage du câble.

EAN : 0088381817400

Logigramme accessoires p. 141, 326

**DVC660Z** Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion 110 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



### Solution autonome, mobile et de grande capacité pour le nettoyage

- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer,
- Haute puissance d'aspiration de 95 W.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Batteries LXT  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 2,2 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 6 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 297x174x523 mm  
 Poids net EPTA ..... 6,1 à 6,7 kg



**Accessoires de série** Buse d'aspiration, Tube télescopique, Sacs, Brosse large, Tuyau flexible antistatique Ø 32 mm - 1 m, Collier de serrage du câble, Tube coudé.

EAN : 0088381890540

Logigramme accessoires p. 141, 326

### Comparatif ASPIRATEURS DORSAUX 36 V => 2x18 V Li-Ion

	AWS	Accessoire nettoyage	Raccord machines uniquement	Cuve 6 L	Cuve 2 L	Décolmatage manuel
DVC260ZX			✓		✓	
DVC265ZXU	✓		✓		✓	
DVC665Z	✓		✓	✓		✓
DVC261ZX14		✓			✓	
DVC260ZX		✓			✓	
DVC660Z		✓		✓		✓



DVC660



DVC660

Accessoires voir page 333

**18V**  
LITHIUM-ION**ROBOPRO****BL**  
MOTOR

# Conçu pour le nettoyage professionnel des sols de grandes surfaces

## Avantages

- 2 modes de navigation, aléatoire ou rétiligne, permettant de s'adapter aux zones à aspirer (chaises, bureaux, machines outils..),
- 2 modes d'aspiration, permettant de s'adapter à ce que l'on souhaite aspirer (gros débris, ou poussières + gros débris..),
- Facile à mettre en oeuvre, les boutons de commandes sont accessibles directement sur le robot, et avec une télécommande,
- Équipé de nombreux capteurs lui permettant de contourner les obstacles et de ne pas tomber dans les escaliers,
- Bandes réfléchissantes fournies de série permettant d'empêcher au robot d'accéder à une zone.

**Entrepôts****Bureaux****Commerces****Usines**

ASPIRER

### Aspiration optimisée




### Collecte sélective


capacité : 2,5 l

**Petits débris**, «aspiration» des poussières les plus fines


**Gros débris**, «balayage» des poussières plus grossières



### Capteurs de contacts

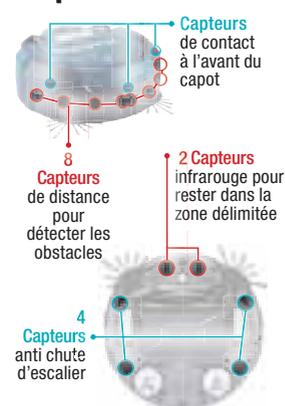


### Encombrement réduit (en mm)

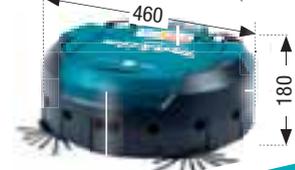

	<b>DRC200Z</b>
Énergie	18 V LXT Li-Ion
Batt. compatibles	18V Li-Ion 1,5 à 6 Ah
Capacité de la cuve : poussières	2,5 l
Dimensions (L x l x h)	450 x 450 x 180 mm
Poids net EPTA	7,3 kg

**L'aspirateur peut fonctionner avec soit 1 ou 2 batterie(s) pour plus d'autonomie**

**Zone de nettoyage**



La zone de nettoyage est délimitée par un ruban adhésif posé au sol que l'aspirateur ne dépassera pas.



réf. SH00000231





**Entretien facilité**

Les accessoires sont faciles d'accès, pour être très simplement nettoyés à l'eau.



**Télécommande**

- Permet de démarrer / arrêter l'aspirateur,
- Choix du mode de trajectoires (aléatoire ou réctiligne),
- Portée : 20 m,
- Permet de localiser l'aspirateur en fin de nettoyage (signal sonore + L.E.D. lors d'appui sur le bouton de la télécommande).

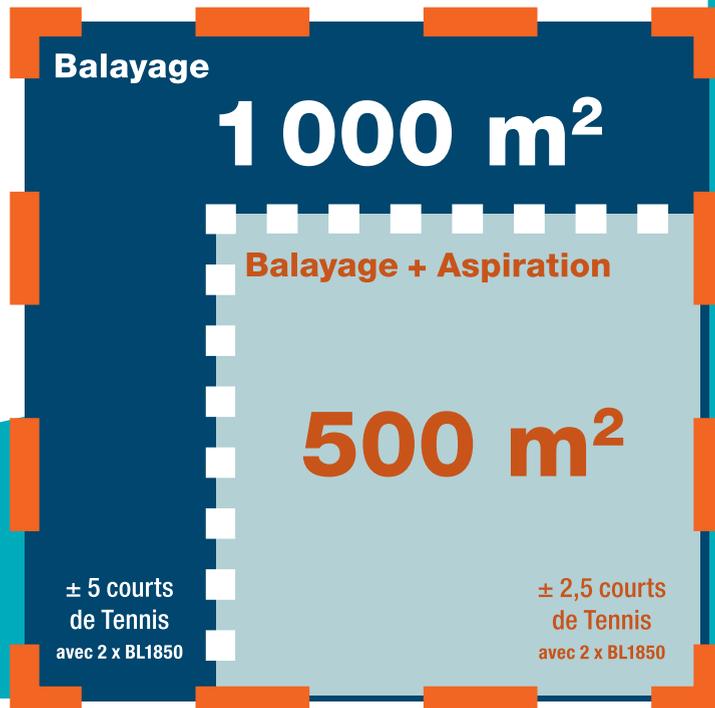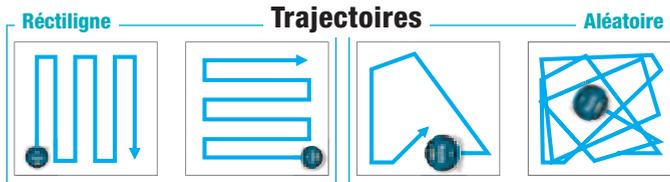

DVC864LZX

Aspirateur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

Connexion Bluetooth avec les machines sans fil 18 V

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur,
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.



Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 8 l  
 Capacité de la cuve: liquides ..... non l  
 Débit maximal ..... 2,1 m³/min.  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x368 mm  
 Poids net EPTA ..... 8,4 kg

**Accessoires de série** Adaptateur 22, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Adaptateur 22, Adaptateur d'aspiration 38 mm, Sac élimination déchets (x10).

EAN : 0088381851596

Logigramme accessoires p. 141, 320

DVC154LZ

Aspirateur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU

Connexion Bluetooth avec les machines sans fil 18 V

- Aspirateur équipé d'une connexion sans fil bluetooth, pour le mode automatique de l'aspirateur,
- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules.



Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Débit maximal ..... 2,1 m³/min.  
 Capacité de la cuve: liquides ..... non l  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 15 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x421 mm  
 Poids net EPTA ..... 8 à 8,6 kg

**Accessoires de série** Tube de soufflage, Adaptateur 22, Brosse universelle, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube coulé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Adaptateur 24, Sac élimination déchets (x10).

EAN : 0088381883405

Logigramme accessoires p. 141, 320

Système d'activation de l'aspiration via Bluetooth®



En actionnant la machine l'aspirateur se met en route via la connexion BLUETOOTH®



DVC864L



Clé Bluetooth®



Machines compatibles AWS uniquement

DVC863LZX

Aspirateur 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)

Aspirateur à batterie puissant de classe L

- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.



Énergie ..... 36 V => 2 x 18 V Li-Ion (Produit seul)  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 8 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x368 mm  
 Poids net EPTA ..... 8,6 kg  
 Capacité de la cuve: liquide ..... 6 l

**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2,5 m, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Adaptateur d'aspiration 38 mm, Sac élimination déchets (x10).

EAN : 0088381841009

Logigramme accessoires p. 141, 320



**DVC860LZ**

Aspirateur 36 V => 2x18 V Batterie \* / Secteur



**En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau**

- Aspirateur "hybride" alimenté par 2x batteries 18 V ou par le secteur 230 V,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Batterie \* / Secteur  
 Batt. compatibles ..... BL1830, BL1840, BL1850  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 8 l  
 Capacité de la cuve: liquides ..... 6 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x368 mm  
 Poids net EPTA ..... 9,2 kg



**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Tube coudé, Brosse universelle, Bec suceur, Sac élimination déchets (x10).

EAN: 0088381694629

Logigramme accessoires p. 141, 326

**DVC150LZ**

Aspirateur 36 V => 2x18 V Batterie / Secteur

NOUVEAU



**En mode filaire ou à batterie, aspire la poussière de classe L et l'eau**

- Aspirateur "hybride" alimenté par 2x batteries 18 V ou par le secteur 230 V,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Batterie / Secteur  
 Batt. compatibles ..... BL1830, BL1840, BL1850, BL1860  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 15 l  
 Capacité de la cuve: liquides ..... 12 l  
 Débit maximal ..... 3,6 (sur secteur) m³/min.  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x421 mm  
 Poids net EPTA ..... 8,9 à 9,6 kg



**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Tube coudé, Brosse universelle, Bec suceur, Sac élimination déchets (x10).

EAN: 0088381883306

Logigramme accessoires p. 141, 326

**DVC863LZ**

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion



**Aspirateur de classe L avec filtre HEPA**

- Filtre HEPA, aspiration d'au moins 99,75 % des particules,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 8 l  
 Capacité de la cuve: liquide ..... 6 l  
 Débit maximal ..... 2,1 m³/min.  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x368 mm  
 Poids net EPTA ..... 8,4 kg



**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Tube coudé, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Adaptateur d'aspiration 38 mm, Brosse universelle, Bec suceur, Sac élimination déchets (x10).

EAN: 0088381840941

Logigramme accessoires p. 141, 326

**DVC152LZ**

Aspirateur 36 V => 2x18 V Li-Ion (Produit seul)

NOUVEAU



**Profitez de la puissance du moteur Brushless pour aspirer eau et poussières**

- Aspirateur eau et poussière,
- Large bouton poussoir permettant de mettre en route facilement.

Énergie ..... 36 V => 2x18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 18V 1,5 à 6 Ah  
 Débit maximal ..... 2,1 m³/min.  
 Capacité de la cuve: liquides ..... 12 l  
 Capacité de la cuve: poussières ..... 15 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x421 mm  
 Poids net EPTA ..... 7,3 à 7,9 kg



**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Tube de soufflage, Tube coudé, Brosse universelle, Bec suceur, Sac élimination déchets (x10).

EAN: 0088381883351

Logigramme accessoires p. 141, 326

**Comparatif ASPIRATEURS TRAINÉAU à batterie 36 V => 2 x 18 V Li-Ion**

	AWS	Hybride (filaire + Batteries)	Eau et poussières	Accessoire nettoyage	raccord machine uniquement	CUVE 8 L -eau 6L)	CUVE 15 L (eau 12L)
DVC860LZ		✓	✓	✓		✓	
DVC863LZ				✓		✓	
DVC863LZX					✓	✓	
DVC864LZX	✓				✓	✓	
DVC150LZ		✓	✓	✓			✓
DVC152LZ			✓	✓			✓
DVC154LZ	✓				✓		✓

# DVC750L

Aspirateur Souffleur portable 18 V Li-Ion



**BL**  
MOTOR  
**HEPA**  
filter

Poignée de transport  
Rangement facile des suceurs



Raccordement en mode soufflage

Filtre HEPA  
Variateur de vitesse  
Rangement facile du flexible



## DVC750LZ

Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar (Produit seul)

Aspirer où vous voulez !



- 2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirer,
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
Batt. compatibles ..... Batterie 18 V LXT  
Nombre de vitesses ..... 2  
Débit maximal ..... 1,6 / 1,3 m³/min.  
Dimensions (LxIxh) ..... 418x251x278 mm  
Poids net EPTA ..... 4,3 à 4,6 kg

Capacité de la cuve : poussières ..... 7,5 l  
Capacité de la cuve : liquide ..... 4,5 l

LXT  
6.5|4.3|2.1.5Ah  
LITHIUM COMPATIBLE  
18V  
LITHIUM ION  
**BL**  
MOTOR  
**HEPA**  
filter

Accessoires de série Tuyau d'aspiration, Suceur plat, Buse large.

EAN: 0088381870467

Logigramme accessoires p. 141 - 326

## DVC350Z

Aspirateur 18 V Li-Ion 52 mbar (Produit seul)

2 en 1 contre la poussière



- 2 machines en une : Aspirateur et Souffleur,
- Capacité d'aspiration idéale pour les petits travaux.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
Nombre de vitesses ..... 2  
Débit maximal ..... 3,4 m³/min.  
Capacité du sac à poussières ..... 3 000 ml  
Dimensions (LxIxh) ..... 403x195x226 mm  
Poids net EPTA ..... 2,2 kg

LXT  
6.5|4.3|2.1.5Ah  
LITHIUM COMPATIBLE  
18V  
LITHIUM ION  
**BL**  
MOTOR  
**HEPA**  
filter

Accessoires de série Sangle, Buse, Tuyau complet Ø 28 2,5 m, Sac à poussières .

EAN: 0088381677080

Logigramme accessoires p. 141 - 326



**CL121DWA / DZ**  
Voir page 130

## DCL501Z

Aspirateur 18 V Li-Ion 100 mbar (Produit seul)

Moteur BL pour gagner en autonomie



- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques,
- Aspirateur à batterie sans sac, très puissant et maniable.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
Nombre de vitesses ..... 2  
Débit maximal ..... 1,2 m³/min.  
Capacité de la cuve : poussières ..... 0,250 l  
Dimensions (LxIxh) ..... 352x189x252 mm  
Poids net EPTA ..... 3,4 kg

LXT  
6.5|4.3|2.1.5Ah  
LITHIUM COMPATIBLE  
18V  
LITHIUM ION  
**BL**  
MOTOR  
**HEPA**  
filter

Accessoires de série Bandoulière, Suceur plat, Brosse d'aspiration, Tuyau d'aspiration + tube.

EAN: 0088381832786

Logigramme accessoires p. 141 - 320

**DCL280FZ**

Aspirateur 18 V Li-Ion 64 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



**Moteur Brushless pour un grande puissance d'aspiration. (sans sac)**

- Moteur Brushless,
- Bouton de blocage pour un travail en continu.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,4 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 750 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1 018x113x155 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 à 1,6 kg

LXT 6.5/4.3/2.1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 18V LITHIUM-ION BL MOTOR



Accessoires de série Suceur plat, Tube, Brosse universelle.

EAN: 0088381881913

Logigramme accessoires p. 141 - 328

**DCL282FZ**

Aspirateur 18 V Li-Ion 82 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



**3 vitesses d'aspiration pour une puissance max d'aspiration de 82 mbar (avec sac).**

- Moteur Brushless,
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité du sac à poussières ..... Papier/Tissu : 330/500 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1 018x113x154 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,4 à 1,7 kg

LXT 6.5/4.3/2.1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 18V LITHIUM-ION BL MOTOR



Accessoires de série Suceur plat, Tube, Brosse universelle, 5 x Sac aspirateur.

EAN: 0088381882378

Logigramme accessoires p. 141 - 328

**DCL280FZC**

Aspirateur 18 V Li-Ion 64 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



**L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance**

- Moteur Brushless,
- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,4 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 750 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1 018x113x155 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 à 1,6 kg

LXT 6.5/4.3/2.1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 18V LITHIUM-ION BL MOTOR



Accessoires de série Suceur plat, Tube, Brosse universelle.

EAN: 0088381889735

Logigramme accessoires p. 141 - 328

**DCL281FZCB**

Aspirateur 18 V Li-Ion 82 mbar (Produit seul)

NOUVEAU



**L'accessoire cyclone sépare les particules grosses et fines pour conserver toute la puissance**

- Système de filtration cyclone : séparation des poussières par force centrifuge,
- Aspirateur sans fil puissant et maniable.

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 750 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 1 016x113x154 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 à 1,6 kg

LXT 6.5/4.3/2.1.5Ah LI-ION COMPATIBLE 18V LITHIUM-ION BL MOTOR



Accessoires de série Tube rallonge, Brosse universelle noire, Cuve cyclone, Suceur plat noir.

EAN: 0088381893138

Logigramme accessoires p. 141 - 328

**Collecteur Cyclone**

Aspirateur 18 V Li-Ion



Disponible en plusieurs versions

+ d'info page 336

## DCL182ZB

Aspirateur 18 V Li-Ion 40 mbar (Produit seul)



## Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles . BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité du sac à poussières ..... Papier/Tissu :  
 330/500 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 481/1004x115x151 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,3 kg

- Aspirateur sans fil puissant et maniable
- Double filtration
- Accessoires pratiques
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

LXT  
 6/5/4/3/2/1.5Ah  
 18V  
 LITHIUM-ION

EAN : 0088381822084

Accessoires de série Tube rallonge, Suceur plat, Brosse articulée,  
 Pré-filtre, Filtre plissé.

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## DCL180ZB

Aspirateur 18 V Li-Ion 36 mbar (Produit seul)



## Aspirez sans fil

Énergie ..... 18 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... BL1830, BL1840  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,2 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 650 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 476/999x114x152 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,2 kg

- Aspirateur à batterie puissant et maniable
- Grande autonomie : 20 min en utilisation continue
- Double filtration
- Accessoires pratiques
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

LXT  
 6/5/4/3/2/1.5Ah  
 18V  
 LITHIUM-ION

EAN : 0088381821926

Accessoires de série Tube rallonge, Suceur plat, Brosse articulée,  
 Pré-filtre, Filtre plissé.

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## CL108FDZ

Aspirateur 12 V Li-Ion 44 mbar (Produit seul)



## Idéal pour aspirer les véhicules ou la maison

Énergie ..... 12 V Li-Ion  
 Batt. compatibles ..... batterie CXT  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,3 m<sup>3</sup>/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 600 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 956x110x150 mm  
 Poids net EPTA ..... 1 à 1,2 kg

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Emission sonore faible permettant le nettoyage dans les environnements sensibles au bruit
- Aspirateur compact et puissant pour batterie 12 V Li-Ion CXT
- Possibilité d'utiliser l'aspirateur sans le tube de rallonge afin d'accéder à des espaces réduits
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

CXT  
 4/2/1/1.5 Ah  
 12V max  
 CXT



EAN : 0088381868211

Accessoires de série Tube d'aspiration, Suceur plat, Support su-  
 ceur plat, Brosse universelle.

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## CL107FDWYW

Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 33 mbar



## Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu

- Aspirateur compact et puissant pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT,
- 3 vitesses d'aspiration : Permet de s'adapter à la surface à aspirer.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah  
 Batt. compatibles ..... Li-Ion 12 V CXT 1,5 à 4 Ah  
 Nombre de vitesses ..... 3  
 Débit maximal ..... 1,1 m³/min.  
 Capacité de la cuve : poussières ..... Sac papier/tissu - 0,33/0,5 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 996/455x112x150 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,1 kg

CXT 4|2|1.5 Ah LI-ION COMPATIBLE 12V max CXT 1.5 Ah



Accessoires de série Sac à poussière, Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah), Chargeur DC10WC.

EAN: 0088381831345

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## CL106FDWYW

Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 24 mbar



## Équipé d'une gâchette pour aspirer par séquences courtes

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 10,8 V Li-Ion CXT,
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Énergie ..... 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,3 m³/min.  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 0,6 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 999/458x100x150 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,9 kg

CXT 4|2|1.5 Ah LI-ION COMPATIBLE 12V max CXT 1.5 Ah



Accessoires de série Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah), Chargeur DC10WC.

EAN: 0088381831185

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## CL070DSX

Aspirateur 7,2 V Li-Ion 1 Ah 18 mbar



## Ultra léger et sans fil

- Aspirateur compact et maniable pour batterie 7,2 V Li-Ion,
- Filtre lavable.

Énergie ..... 7,2 V Li-Ion 1 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 30 min.  
 Batt. compatibles ..... BL7010  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,2 m³/min.  
 Capacité de la boîte à poussières ..... 600 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 966x103x142 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,81 kg

7.2V LITHIUM-ION 1.0 Ah



Accessoires de série Tube rallonge, Suceur plat, Chargeur DC07SA Li-Ion 7,2 V, Brosse articulée, Batterie BL7010 (Li-Ion 7,2 V - 1 Ah), Pré-filtre, Filtre plissé.

EAN: 0088381606882

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## CL183DW

Aspirateur 18 V Li-Ion 1,3 Ah 22 mbar



## Idéal pour aspirer les véhicules, l'atelier ou la maison

- Ouverture facile en un clic du capot poussière,
- Utilisation possible "sans sac".

Énergie ..... 18 V Li-Ion 1,3 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 60 min.  
 Batt. compatibles ..... BL1813G  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,2 m³/min.  
 Capacité du sac à poussières ..... 600 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 966x102x148 mm  
 Poids net EPTA ..... 1,1 kg

HOBBY 18V LITHIUM-ION 1.3 Ah



Accessoires de série Tube rallonge, Suceur plat, Chargeur DC18WA, Brosse articulée, Batterie BL1813G (Li-Ion 18 V - 1,3 Ah).

EAN: 0088381692120

Sans batterie, sans chargeur.  
 CL183DZ - EAN: 0088381692106

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## CL111DWI

Aspirateur 10,8 V Li-Ion



## Léger et avec témoin indiquant la charge de batterie restante

- Aspirateur domestique pour nettoyer le mobilier, le sol, les voitures,
- Batterie directement intégrée dans la machine.

Énergie ..... 10,8 V Li-Ion (intégrée)  
 Temps de charge en moyenne ..... 180 min.  
 Nombre de vitesses ..... 1  
 Débit maximal ..... 1,3 m³/min.  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 0,56 l  
 Dimensions (LxIxh) ..... 906x113x136 mm  
 Poids net EPTA ..... 0,94 kg

BATTERIE INTÉGRÉE LI-ION 10.8V LITHIUM-ION

Accessoires de série Tube rallonge, Suceur plat, Brosse universelle, Chargeur DC1001, Petits sacs à poussières en papier. (set de 5).

EAN: 0088381845250

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## CL104DWY

Aspirateur 10,8 V Li-Ion



## Léger et puissant avec son mode turbo

- Aspirateur portatif, accès aux endroits difficiles,
- Haute puissance d'aspiration.

Énergie ..... 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah  
 Temps de charge en moyenne ..... 180 min.  
 Nombre de vitesses ..... 2 + 1  
 Débit maximal ..... 1,1 m³/min.  
 Capacité du sac à poussières ..... 500 ml  
 Dimensions (LxIxh) ..... 983x118x136 mm  
 Poids net EPTA ..... 1 kg

BATTERIE INTÉGRÉE LI-ION 10.8V LITHIUM-ION 1.5 Ah



Accessoires de série Tube rallonge, Suceur plat, Brosse universelle, Chargeur DC1001, Petits sacs à poussières en papier. (set de 5).

EAN: 0088381673921

Logigramme accessoires p. 141 - 328

## VC2012L

Aspirateur 15 l 1000 W 210 mbar



## Cuve inox et nettoyage Push &amp; Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m<sup>3</sup>,
- Aspirateur eau et poussière.

Puissance nominale	1000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Capacité de la cuve : poussières	15 l
Capacité de la cuve : liquides	12 l
Débit maximal	3,6 m <sup>3</sup> /min.
Marge d'incertitude bruit (K)	2 dB(A)
Pression sonore (Lpa)	72 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	375x385x505 mm
Poids net EPTA	8,5 kg



**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, 2xTube Diamètre 36 mm, Longueur 505 mm, Buse plate 100 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 300 mm, Embout universel, Raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air, Poignée coudée avec régulateur débit d'air, Support tuyau, Sac plastique de récupération des déchets, Sac filtrant en tissu pour aspirateur.

EAN: 0088381684767

Logigramme accessoires p. 320

## VC2512L

Aspirateur 21 l 1000 W 210 mbar



## Cuve synthétique résistante et nettoyage Push &amp; Clean

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m<sup>3</sup>,
- Aspirateur eau et poussière.

Puissance nominale	1000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Capacité de la cuve : poussières	21 l
Capacité de la cuve : liquides	18 l
Débit maximal	3,6 m <sup>3</sup> /min.
Marge d'incertitude bruit (K)	2 dB(A)
Pression sonore (Lpa)	72 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	395x375x530 mm
Poids net EPTA	8 kg



**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, 2xTube Diamètre 36 mm, Longueur 505 mm, Buse plate 100 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 300 mm, Embout universel, Raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air, Poignée coudée avec régulateur débit d'air, Support tuyau, Sac plastique de récupération des déchets, Sac filtrant en tissu pour aspirateur.

EAN: 0088381684774

Logigramme accessoires p. 320

## VC3011L

Aspirateur 26 l 1000 W 210 mbar



## Cuve inox de grande capacité et nettoyage Push &amp; Clean

Puissance nominale	1000 W
Puissance maximale à connecter	2600 W
Capacité de la cuve : poussières	26 l
Capacité de la cuve : liquides	23 l
Débit maximal	3,6 m <sup>3</sup> /min.
Marge d'incertitude bruit (K)	2 dB(A)
Pression sonore (Lpa)	72 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	395x390x635 mm
Poids net EPTA	10,5 kg

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m<sup>3</sup>.
- Aspirateur eau et poussière
- Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
- Cuve résistante en inox
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique



EAN: 0088381684781

**Accessoires de série** Tuyau d'aspiration Diamètre 32 mm, Longueur 3500 mm, Buse plate 100 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 260 mm, Brosse sols durs Diamètre 36 mm, Largeur 100 mm, Embout universel, 2xTube Diamètre 36 mm, Longueur 505 mm, Poignée coudée avec régulateur débit d'air, Raccord d'aspiration avec régulateur débit d'air, Support tuyau, Boîte de rangement d'accessoires, Sac filtrant en tissu pour aspirateur, Sac plastique de récupération des déchets.

Logigramme accessoires p. 320

## VC3012L

Aspirateur 24 l 1200 W 250 mbar



## Filtre PET lavable

Puissance nominale	1200 W
Puissance maximale à connecter	2400 W
Capacité de la cuve : poussières	24 l
Capacité de la cuve : liquides	19 l
Débit maximal	3,7 m <sup>3</sup> /min.
Pression sonore (Lpa)	62 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	380x485x595 mm
Poids net EPTA	10 kg

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m<sup>3</sup>.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Cuve solide en plastique à intérieur lisse, assurant un vidage facile
- Fonction marche/arrêt automatique outil électrique
- Filtre en PET lavable



EAN: 0088381829434

**Accessoires de série** Tuyau aspiration D=32mm L=4m, SAC FILTRE EN TISSU, Brosse d'aspiration 36x300mm, Sac collecteur en plastique, Tube courbe acier chromé.

Logigramme accessoires p. 320

## VC1310LX1

Aspirateur 13 l 1050 W 220 mbar



**Ultra maniable et facilement rangeable, son système de filtration est impressionnant**

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m<sup>3</sup>,
- Nettoyage automatique du filtre.

Puissance nominale ..... 1050 W  
 Puissance maximale à connecter ..... Suivant mode 2400 / 2600 W  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 13 l  
 Capacité de la cuve : liquides ..... 7 l  
 Débit maximal ..... 3,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Marge d'incertitude bruit (K) ..... 2,5 dB(A)  
 Pression sonore (Lpa) ..... 72 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 366x334x420 mm  
 Poids net EPTA ..... 9,6 kg



**Accessoires de série** Adaptateur d'aspiration 24 mm, Bec suceur, Tube de soufflage, Sac élimination déchets (x10), Adaptateur d'aspiration 22 mm, Buse universelle pour sols, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m, Supports de câble (x4), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m.

EAN: 0088381615136

Logigramme accessoires p. 320

## VC2510LX1

Aspirateur 25 l 1050 W 220 mbar



**Parfait pour l'aspiration des poussières courantes de béton et briques**

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m<sup>3</sup>,
- Nettoyage automatique du filtre.

Puissance nominale ..... 1050 W  
 Puissance maximale à connecter ..... Suivant mode 2400 / 2600 W  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 25 l  
 Capacité de la cuve : liquides ..... 14 l  
 Débit maximal ..... 3,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Marge d'incertitude bruit (K) ..... 2,5 dB(A)  
 Pression sonore (Lpa) ..... 73 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 432x416x451 mm  
 Poids net EPTA ..... 10,5 kg



**Accessoires de série** Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Supports de câble (x4), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Bec suceur, Tube de soufflage, Tuyau d'aspiration Ø 28 mm et Ø 38 mm, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Buse universelle pour sols, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m.


EAN: 0088381615174

Logigramme accessoires p. 320


## Filtere à décolmatage automatique

VC1310L, VC2510L, VC3210L

**Grâce à une structure de filtration composée de 3 niveaux : un Filtre, un Absorbant et un Préfiltre.**



Lorsque l'aspirateur est en fonctionnement, le préfiltre se rétracte pour compresser l'absorbant et ainsi il épouse parfaitement l'absorbant et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

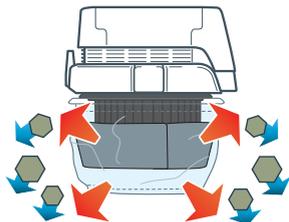

Lorsque l'aspirateur est arrêté, l'absorbant se dilate de nouveau pour retrouver sa taille originale et ainsi éjecte automatiquement la poussière accumulée sur le préfiltre.

- Puissance d'aspiration améliorée,
- Nettoyage du filtre facile en tapant le préfiltre,
- Aspiration discrète car l'absorbant et le préfiltre ne produisent aucun bruit.



## VC3210LX1

Aspirateur 32 l 1050 W 220 mbar



**Grande capacité de cuve et socle plat pour des conditions de travail impeccables**

Puissance nominale ..... 1050 W  
 Puissance maximale à connecter Suivant mode 2400 / 2600 W  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 32 l  
 Capacité de la cuve : liquides ..... 27 l  
 Débit maximal ..... 3,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Marge d'incertitude bruit (K) ..... 2,5 dB(A)  
 Pression sonore (Lpa) ..... 73 dB(A)  
 Dimensions (LxIxh) ..... 552x398x685 mm  
 Poids net EPTA ..... 14,5 kg

- Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières > 1 mg/m<sup>3</sup>.
- Variateur de puissance d'aspiration permettant de s'adapter aux besoins.
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Facilité de nettoyage du filtre



EAN: 0088381615211

Charbon: 195483-8

**Accessoires de série** Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Supports de câble (x4), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Adaptateur d'aspiration 24 mm, Bec suceur, Tube de soufflage, Adaptateur d'aspiration 22 mm, Buse universelle pour sols, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m.

Logigramme accessoires p. 320

## VC2211MX1

Aspirateur 22 l 1 050 W 220 mbar



## Cuve réduite pour une grande maniabilité sur chantier

- Aspirateur de classe M,
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

Puissance nominale ..... 1 050 W  
 Puissance maximale à connecter ..... 2 600 W  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 22 l  
 Capacité de la cuve : liquides ..... 17 l  
 Débit maximal ..... 3,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Marge d'incertitude bruit (K) ..... 2,5 dB(A)  
 Pression sonore (Lpa) ..... 73 dB(A)  
 Dimensions (L x l x h) ..... 552 x 398 x 569 mm  
 Poids net EPTA ..... 16,3 kg

CLASSE M



**Accessoires de série** Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3x Sangle velcro de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m.

EAN : 0088381698191 Charbon : 195483-8

Logigramme accessoires p. 320

## VC3211MX1

Aspirateur 32 l 1 050 W 220 mbar



## Préserve la santé de l'utilisateur intensif, son environnement et ses machines

- Aspirateur de classe M,
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.

Puissance nominale ..... 1 050 W  
 Puissance maximale à connecter ..... 2 600 W  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 32 l  
 Capacité de la cuve : liquides ..... 27 l  
 Débit maximal ..... 3,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Marge d'incertitude bruit (K) ..... 2,5 dB(A)  
 Pression sonore (Lpa) ..... 73 dB(A)  
 Dimensions (L x l x h) ..... 552 x 398 x 685 mm  
 Poids net EPTA ..... 16,9 kg

CLASSE M



**Accessoires de série** Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3x Sangle velcro de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m.

EAN : 0088381639200 Charbon : 195483-8

Logigramme accessoires p. 320

## VC3211HX1

Aspirateur 32 l 1 050 W 220 mbar



## Classe d'aspiration supérieure et équipements pratiques en utilisations intensives

Puissance nominale ..... 1050 W  
 Puissance maximale à connecter ..... 2600 W  
 Capacité de la cuve : poussières ..... 32 l  
 Capacité de la cuve : liquides ..... 27 l  
 Débit maximal ..... 3,5 m<sup>3</sup>/min.  
 Marge d'incertitude bruit (K) ..... 2,5 dB(A)  
 Pression sonore (Lpa) ..... 73 dB(A)  
 Dimensions (L x l x h) ..... 552 x 398 x 685 mm  
 Poids net EPTA ..... 16,9 kg

- Aspirateur de classe H
- Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides
- Nettoyage automatique du filtre pendant le fonctionnement
- Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché
- Avertisseur sonore 'bac plein' et 'défaut débit'

CLASSE H



**Accessoires de série** Brosse universelle, Lot de sacs d'élimination des déchets (10 sacs), Tube coudé, Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 3,5 m, Sac filtre, Crochet de sangle, Adaptateur 22, Tube de soufflage, 3x Sangle velcro de maintien du câble, Adaptateur 24, Bec suceur, Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2,5 m.

EAN : 0088381654524

Charbon : 195483-8

Logigramme accessoires p. 320

## Choisissez votre aspirateur en fonction des matériaux que vous travaillez

Classe	Principales conditions requises	Perméabilité à la poussière <sup>(4)</sup>
H	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre <sup>(1)</sup> - Structure requérant un outil pour le montage/démontage du filtre <sup>(2)</sup> - Structure qui protège les utilisateurs de l'exposition à la poussière lors du vidage du sac à poussière <sup>(3)</sup>	Moins de 0,005 %
M	- Capteur de flux d'air - Structure de protection du filtre <sup>(1)</sup>	Moins de 0,1 %
L	—	Moins de 1 %

## Classes de poussière selon la norme UE

<sup>(1)</sup> Les filtres doivent être protégés des objets tranchants comme les ongles lorsqu'ils sont accidentellement aspirés. La solution présente sur les modèles VC3211M/VC3211H est un protecteur des unités de filtration.

<sup>(2)</sup> Les filtres remplis de poussière ne doivent pas être facilement démontables. La solution présente sur le VC3211H est une vis qui fixe le levier d'ouverture de l'unité de filtration à la plaque de verrouillage.

<sup>(3)</sup> La poussière doit être empêchée de s'envoler lors du vidage du sac ou la remise en place des filtres. La solution présente sur le VC3211H est la fourniture de série du sac à filtre, en option sur le VC3211M.

<sup>(4)</sup> La perméabilité des particules de calcaire (marbre) ayant un diamètre de 5 microns ou moins, en accord avec la norme UE.

# VC3211H / VC3211M

Aspirateur 1 050 W 220 mbar

## Contrôle de la puissance d'aspiration par molette



La puissance d'aspiration est ajustable en fonction des applications ou de l'outil électroportatif connecté

## Design pratique



Pour le rangement du tuyau et du câble

Socle plat pour assurer un gain d'espace et la pose stable d'un outil électroportatif

## Pour l'aspiration humide et sèche



Équipé d'un capteur de niveau d'eau

## Compatible avec les sacs polypropylène commercialisés



Évacuation facile de la poussière  
Solution économique face aux sacs en papier

## Compartment



Conçu pour accueillir les buses, le tuyau ou le câble



Plaque de verrouillage durable en acier et levier élastomère pour une ouverture/fermeture facile

Grandes roues arrières pour plus de mobilité et de stabilité

Le capteur de flux d'air émet un signal sonore lorsqu'il est réduit par l'engorgement du filtre, la cuve pleine, etc.

## Double filtration (décolmatage)



## Blocage des roues

Assure la stabilité de l'aspirateur et la sécurité de l'opérateur dans l'utilisation



## Crochet

Permet d'accrocher le câble de l'outil électroportatif au tuyau d'aspiration pour assurer confort et sécurité




## Socle adapté pour les outils

## Le décolmatage du filtre d'aspiration, en 3 étapes

étape 1

### Aspiration

(Gauche et Droite)

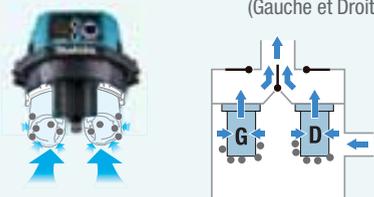


1 - Lors de la mise en marche, l'aspiration commence en utilisant les deux unités de filtration, alors le préfiltre de chacune des unités de filtration se rétracte pour compresser l'absorbeur et ainsi épouser parfaitement l'absorbeur et le filtre, rendant l'aspiration particulièrement efficace.

étape 2

### Auto-nettoyage

(Gauche)

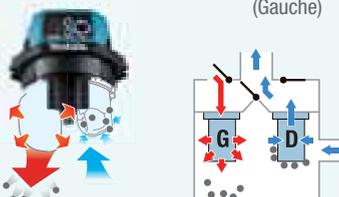


2 - Environ 10 secondes plus tard, le flux d'air est inversé dans l'une des deux unités de filtration grâce à des valves connectées au moteur. Alors, l'air pulsé dilate énergiquement l'absorbeur afin d'expulser la poussière accumulée sur le préfiltre.

Pendant cette opération de décolmatage, la deuxième unité de filtration continue d'aspirer.

étape 3

### Auto-nettoyage

(Droite)

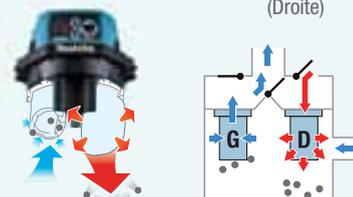

3 - Immédiatement après la deuxième étape, l'autre filtre est automatiquement nettoyé par le même mécanisme. Le premier filtre prend le relais de l'aspiration.

4 - Enfin, l'appareil reprend son cycle normal d'aspiration grâce aux deux unités de filtration

# VC4210L



**Poussières > 1 mg/m³**  
Poussières domestiques, enduit de plâtre...

# VC4210M



**Poussières > 0,1 mg/m³**  
Poussières de bois...

## ASPIRATEURS

42 litres 1200 Watts 250 mbar

**Poignée de transport**  
(en option, réf. W107418356)



Exclusivement sur VC4210M

- 1 Commutateur de Ø de tuyau
- 2 Alarme de débit d'air pour prévenir de l'engorgement du tuyau d'aspiration
- 3 Commutateur de fonctionnement :  
**AUTO** : Mise en route par la machine via la prise asservie  
**0** : Arrêt, **1** : Mise en route standard
- 4 Variateur de vitesse

	VC4210L	VC4210M
Type de Classe	L	M
InfiniClean	✓	✓
Mode EAU	✓	✓
Alarme débit d'air	✗	✓
Commutateur de débit	✗	✓

Support pour accueillir des coffrets MAKPAC

Puissance d'aspiration réglable, à adapter en fonction du travail effectué

Prise asservie activation automatique à la mise en route de la machine branchée

- Tuyau antistatique
- Flexible multidirectionnel



Nouveau système de maintien du tuyau

Grandes roues arrières facilitant le transport

Roulettes avant munies de freins

**+ 20 % de durée de vie et de productivité**

Filtere PTFE 99,9% de filtration

Filtere Standard

	Filtere Standard	Filtere PTFE
Durée de vie		+20%
Productivité		+20%

### Filtere de protection

du moteur. Filtere l'air de refroidissement du moteur.

(en option, réf. W107418352)




### Adaptateur coffrets

empilables possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.



## InfiniClean

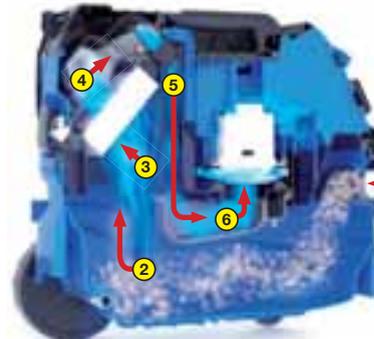

- 1 La poussière rentre dans la cuve,
- 2 Les particules fines se séparent des lourdes qui restent au fond de la cuve.
- 3 Les particules fines sont bloquées par le filtere PTFE (99,9 %).
- 4 5 6 L'air purifié est aspiré par la turbine de l'aspirateur.

### VC4210LX

Aspirateur 42 l 1400 W 250 mbar



#### Décolmatage automatique toutes les 15 secondes

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtere toutes les 15 secondes,
- Filtere à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.

Puissance nominale	1400 W
Puissance maximale à connecter	2400 W
Capacité de la cuve : poussières	42 l
Débit maximal	4,5 m³/min.
Marge d'incertitude bruit (K)	2 dB(A)
Pression sonore (Lpa)	62 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	385x575x605 mm
Poids net EPTA	16 kg

CLASSE L InfiniClean



**Accessoires de série** Tuyau aspiration D=32mm L=4m, Sac filtrant en tissu, Sac d'évacuation en plastique, Brosse d'aspiration 36x300mm, Raccord machine, Tube courbe acier chromé, 3xRallonge en Inox, Embout d'aspiration, 2xPoignée de maintien du câble, Plaque de maintien des coffrets MAKPAC.

EAN: 0088381846011

Logigramme accessoires p. 320

### VC4210MX

Aspirateur 42 l 1400 W 250 mbar



#### Aspire la poussière et l'eau

- Système "INFINI CLEAN" : décolmatage automatique du filtere toutes les 15 secondes,
- Filtere à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.

Puissance nominale	1400 W
Puissance maximale à connecter	2400 W
Capacité de la cuve : poussières	42 l
Débit maximal	4,5 m³/min.
Marge d'incertitude bruit (K)	2 dB(A)
Pression sonore (Lpa)	62 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	385x575x605 mm
Poids net EPTA	16 kg

CLASSE M InfiniClean



**Accessoires de série** Tuyau aspiration D=32mm L=4m, Sac filtrant en tissu, Sac d'évacuation en plastique, Brosse d'aspiration 36x300mm, Raccord machine, Tube courbe acier chromé, 3xRallonge en Inox, Embout d'aspiration, 2xPoignée de maintien du câble, Plaque de maintien des coffrets MAKPAC.

EAN: 0088381846035

Logigramme accessoires p. 320

**EPI**


P. 582

**Sacs et Holsters**


P. 585

## Comparaison Aspirateurs électriques

Classe	L								M		H	
	VC1310LX1	VC2012L	VC2510LX1	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX	VC4210LX	VC2211MX1	VC3211MX1	VC4210MX	VC3211HX1
<b>Puissance</b>												
Puissance nominale (W)	1050	1000	1050	1000	1000	1200	1050	1200	1050	1050	1200	1050
Puissance maximale à connecter (Watt)	Suivant mode 2400 ou 2600	2600	Suivant mode 2400 ou 2600	2600	2600	2400	Suivant mode 2400 ou 2600	2400	2600	2600	2400	2600
<b>Capacité de ramassage</b>												
Capacité de la cuve : poussières (l)	13	15	25	21	26	30	32	42	22	32	42	32
Capacité de la cuve : liquides (l)	7	12	14	18	23	19	27	30	17	27	30	27
<b>Pression &amp; débit</b>												
Débit maximal (m <sup>3</sup> /min.)	Suivant mode 2/3,5	3,6	3,5	3,6	3,6	3,7	Suivant mode 2/3,5	4,5	3,5	3,5	4,5	3,5
<b>Niveaux d'exposition</b>												
Pression sonore (Lpa) (dB (A))	72	72	73	72	72	59	73	62	73	73	62	73
<b>Général</b>												
Dimensions (L x l x h) (mm)	366	375	432	395	395	380	552	385	552	552	385	552
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	334	385	416	375	390	485	398	575	398	398	575	398
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poids net (kg)	9,6	8,5	10,5	8	10,5	10	14,5	16	16,3	16,9		16,9
<b>Technologies et équipements</b>												
Décolmatage du filtre	Auto	Manuel	Auto	Manuel	Manuel	Manuel	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

<p><b>A</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b></p> <p>Modèles <b>VC3211H</b> <b>VC3211M</b> <b>VC2211M</b> <b>VC3210L</b></p> <p>Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22</p> <p>195545-2 195546-0 195547-8</p>	<p><b>B</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b></p> <p>Modèles <b>VC2510L</b> <b>VC1310L</b> <b>DVC863L</b> <b>DVC864L</b></p> <p>Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22</p> <p>195545-2 195546-0 195547-8</p>	<p><b>C</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b></p> <p>Modèles <b>DVC350</b></p> <p>Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22</p> <p>195545-2 195546-0 195547-8</p>	<p><b>D</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 38 mm</b></p> <p>Modèles <b>DVC860L</b> <b>DVC862L</b> <b>DVC863L</b> <b>DVC750L</b></p> <p>Raccords de série Ø 22 &gt; Ø 38</p> <p>195548-6</p>	<p><b>E</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b></p> <p>Modèles <b>DVC260</b> <b>DVC261</b> <b>DVC265</b></p> <p>Raccords Ø 38 Ø 24 Ø 22</p> <p>195545-2 195546-0 195547-8</p>	<p><b>F</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 32 mm</b></p> <p>Modèles <b>VC2012L</b> <b>VC2512L</b> <b>VC3011L</b></p> <p>(option) Adaptateur Raccord Ø 38 Ø 24</p> <p>P-70421 P-81745</p>	<p><b>G</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 32 mm</b></p> <p>Modèles <b>VC3012L</b> <b>VC4210L</b> <b>VC4210M</b></p> <p>Adaptateurs Ø 38 Ø 24</p> <p>W107418688 P-70378</p>
---	---	---	---	--	--	---

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<p><b>Perfo-burineur, Burineurs, SDS-MAX</b></p> <p>Burinage uniquement : Pointes de plus de 280 mm Burins de plus de 280 mm</p> <p>Burins larges Bouchardes</p> <p>HR4001C/02/10C/11C, HR4501C/10C/11C, HR3541FC, HM0870C/71C, HM1101C/11C, HM1203C/13C, HM1214C HR5201C/02C/10C/11C/12C</p>	<p><b>Kit d'aspiration burinage SDS-Max</b></p> <p>(En mode burinage uniquement)</p> <p>196571-4 (avec tuyau)</p> <p>le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté</p>
<p><b>Marteaux piqueurs</b></p> <p>HM1304/B, HM1317C/CB, HM1400, HM1810, HM1812</p>	<p><b>Kit d'aspiration</b></p> <p>197148-8 (avec tuyau)</p> <p>le tuyau, Ø 28 mm peut être directement connecté.</p>

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<p><b>Perfo-burineurs, Burineurs</b></p> <p>DHR243, HR2300, HR2310T, HR2600, HR2320T, HR2630T, HR2631</p> <p>HR2611FT, HR2610/T HR2811FT</p>	<p><b>Système d'aspiration de poussière DUST CUP</b></p> <p>122915-2</p> <p>122879-0 194580-7</p>
<p><b>Perfo-burineurs</b></p> <p>BHR200, HR2000, HR2010, HR2220, HR2400, HR2510.</p>	<p><b>Raccord d'aspiration</b></p> <p>192176-8</p>
<p><b>Perfo-burineurs, Burineurs</b></p> <p>DHR162, DHR165, DHR202, BHR261/T, BHR262/T, DHR264, HR2450 series, HR2470 series, HR2800 series.</p>	<p><b>Raccord d'aspiration</b></p> <p>193472-7</p>
<p><b>Perfo-burineurs</b></p> <p>HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4511C, HR4510C, HR4501C, HR4002</p> <p>HR4013C, HR4003C</p> <p>HR5212C, HR5202C</p>	<p><b>Kit d'aspiration</b></p> <p>Ø max. du foret 40 mm</p> <p>196074-8 196536-6 196858-4</p>

# CAPTUREZ

# LA POUSSIÈRE À LA SOURCE



Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<b>Tronçonneuses à matériaux</b>  4112HS, 4114S	<b>Raccord d'aspiration coudé 32</b>  192613-2
<b>Scie à matériaux</b>  4105KB	<b>Raccord d'aspiration coudé 32</b>  192613-2
<b>Fraiseuse pour plaque aluminium</b>  CA5000	<b>Adaptateur d'aspiration 24</b>  195546-0
<b>Rainureuse à double disque</b>  SG1251, SG1250	
<b>Surfaceuse à béton</b>  PC5001C	

**A**

  
 Raccord 38

**B**

  
 Raccord 38

**C**

  
 Raccord 38

**D**

  
 Raccord 38

**E**

  
 Raccord 38

**F**

  
 Adaptateur 38

**G**

  
 Raccord 38

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<b>Meuleuse d'angle</b>  Pour les modèles, Ø 115 mm et Ø 125 mm → Pour les modèles, Ø 180 mm et Ø 230 mm →	<b>Capot de protection avec raccord d'aspiration</b>  Adapté pour plateau de ponçage diamant 195239-9 195384-0
<b>Meuleuse d'angle Ø 125 mm</b>  196845-3	<b>Capot de protection avec raccord d'aspiration</b>  196845-3
<b>Meuleuse d'angle</b>  Pour les modèles, Ø 115 mm et Ø 125 mm → Pour les modèles, Ø 230 mm →	<b>Capot de protection avec raccord d'aspiration</b>  193794-5 (version ÉCO) 194044-1
<b>Meuleuse d'angle</b>  Pour les modèles, Ø 230 mm →	<b>Capot de protection avec raccord d'aspiration</b>  198379-2 198380-7

**A**

  
 Raccord 38

**B**

  
 Raccord 38

**C**

  
 Raccord 38

**D**

  
 Raccord 38

**E**

  
 Raccord 38

**F**

  
 Adaptateur 38

**G**

  
 Raccord 38

12  
ASPIRER

A	B	C	D	E	F	G
Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b>	Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b>	Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b>	Avec tuyau <b>Ø 38 mm</b>	Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b>	Avec tuyau <b>Ø 32 mm</b>	Avec tuyau <b>Ø 32 mm</b>
Modèles <b>VC3211H VC3211M VC2211M VC3210L</b>	Modèles <b>VC2510L VC1310L DVC863L DVC864L</b>	Modèles <b>DVC350</b>	Modèles <b>DVC860L DVC862L DVC863L DVC750L</b>	Modèles <b>DVC260 DVC261 DVC265</b>	Modèles <b>VC2012L VC2512L VC3011L</b>	Modèles <b>VC3012L VC4210L VC4210M</b>
Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22 	Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22 	Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22 	Raccords de série Ø 22 > Ø 38 	Raccords Ø 38 Ø 24 Ø 22 	(option) Adaptateur Raccord Ø 38 Ø 24 	Adaptateurs Ø 38 Ø 24 
195545-2 195546-0 195547-8	195545-2 195546-0 195547-8	195545-2 195546-0 195547-8	195548-6	195545-2 195546-0 195547-8	P-70421 P-81745	W107418688 P-70378

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<b>Lamelleuse</b>  PJ7000, 3901, BPJ180	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A</b>  Raccord 22</li> <li><b>B</b>  Raccord 22</li> <li><b>C</b>  Raccord 22</li> <li><b>D</b>  Raccord 22-38</li> <li><b>E</b>  Raccord 22</li> <li><b>F</b>  Raccord 24 Joint 25-50 192349-3</li> <li><b>G</b>  Raccord 38 Joint 22-38 195548-6</li> </ul> <p><b>* C</b> : DVC350 Ne peut pas être utilisé avec les rabots</p>
<b>Affleureuse plaque de plâtre</b>  3706	Raccord d'aspiration 193449-2 
<b>Affleureuse plaque de plâtre à batterie</b>  DC0180	Raccord d'aspiration 193449-2 
<b>Défonceuses</b>  RP0910, RP110C	Raccord d'aspiration 193379-7 

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<b>Défonceuses</b>  RP1800/ F, RP2300FC	Raccord d'aspiration 122850-4 
<b>Défonceuses</b>  RP0900 ***RT0700C	Raccord d'aspiration 194733-8 
<b>Affleureuse-défonceuse multifonction</b>  RT0700C	Raccord d'aspiration 195559-1 


\*\*P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm

Makita vous recommande d'utiliser un flexible de 38 mm, quand vous utilisez une défonceuse ou un rabot. \*\*\* à utiliser avec une base plongeante de défonçage

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<b>Ponceuse à bande</b>  9924DB	<b>Raccord d'aspiration</b> 192518-6 
<b>Ponceuses à bande</b>  9403, 9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920	<b>Raccord d'aspiration</b> 192349-3 
<b>Ponceuses à bande</b>  9403, 9921	<b>Raccord d'aspiration</b> 410899-9 
<b>Décapeur à rouleau</b>  9741	



Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<b>Scies sauteuses</b>  JV100D, JV183D 4329, JV0600	<b>Raccord d'aspiration</b> 417853-4 
<b>Scies sauteuses</b>  BJV140, DJV180 4350CT/FCT, 4351CT/FCT	<b>Raccord d'aspiration</b> 122652-8 
<b>Ponceuse à bande</b>  9032	<b>Raccord d'aspiration</b> 122652-8 
<b>Ponceuse à bande</b>  9031	<b>Raccord d'aspiration</b> 122652-8 
<b>Ponceuses vibrantes</b>  9046, B03700, B03711 B04900V, B04901, B04555, B04565, B04557	<b>Raccord d'aspiration</b> 122652-8 
<b>Ponceuses polisseuses excentriques</b>  B05030, B05031, B05041 B06030, B06040 DB0180	<b>Raccord d'aspiration</b> 122652-8 
<b>Ponceuse polisseuse excentrique</b>  B06050	<b>Raccord d'aspiration 24</b> 195546-0 
<b>Découpeurs-ponceurs multifonctions</b>  DTM50 TM3000C TM3010C DTM51	<b>Raccords d'aspiration</b>  195965-0 196022-7 196550-2 196765-1

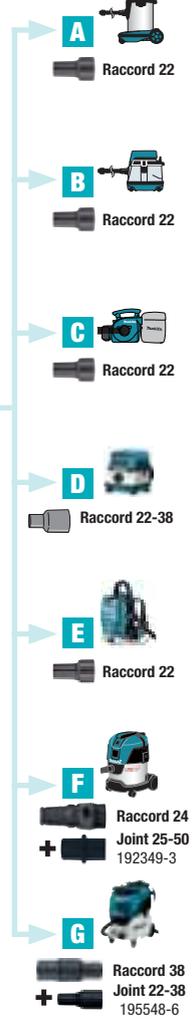

BO6050

\*\*P-70421 s'adapte directement aux tuyaux de Ø 36 mm

<p><b>A</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b></p> <p>Modèles <b>VC3211H</b> <b>VC3211M</b> <b>VC2211M</b> <b>VC3210L</b></p> <p>Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22</p> <p>195545-2 195546-0 195547-8</p>	<p><b>B</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b></p> <p>Modèles <b>VC2510L</b> <b>VC1310L</b> <b>DVC863L</b> <b>DVC864L</b></p> <p>Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22</p> <p>195545-2 195546-0 195547-8</p>	<p><b>C</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b></p> <p>Modèles <b>DVC350</b></p> <p>Raccords de série Ø 38 Ø 24 Ø 22</p> <p>195545-2 195546-0 195547-8</p>	<p><b>D</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 38 mm</b></p> <p>Modèles <b>DVC860L</b> <b>DVC862L</b> <b>DVC863L</b> <b>DVC750L</b></p> <p>Raccords de série Ø 22 &gt; Ø 38</p> <p>195548-6</p>	<p><b>E</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 28 mm</b></p> <p>Modèles <b>DVC260</b> <b>DVC261</b> <b>DVC265</b></p> <p>Raccords Ø 38 Ø 24 Ø 22</p> <p>195545-2 195546-0 195547-8</p>	<p><b>F</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 32 mm</b></p> <p>Modèles <b>VC2012L</b> <b>VC2512L</b> <b>VC3011L</b></p> <p>(option) Adaptateur Raccord Ø 38 Ø 24</p> <p>P-70421 P-81745</p>	<p><b>G</b></p> <p>Avec tuyau <b>Ø 32 mm</b></p> <p>Modèles <b>VC3012L</b> <b>VC4210L</b> <b>VC4210M</b></p> <p>Adaptateurs Ø 38 Ø 24</p> <p>W107418688 P-70378</p>
---	---	---	---	--	--	---



Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles	
<p><b>Scie sur table</b></p> <p>2704</p>	<p><b>Raccord d'aspiration</b> JM27000090</p>	<p><b>A</b> Raccord 38</p> <p><b>B</b> Raccord 38</p> <p><b>C</b> <del>Raccord 22</del></p> <p><b>D</b> Raccord 22-38</p> <p><b>E</b> <del>Raccord 22</del></p> <p><b>F</b> Adaptateur 38</p> <p><b>G</b> Raccord 38</p>
<p><b>Scie sur table</b></p> <p>2702</p>	<p><b>Raccord d'aspiration de 55</b> 192799-2</p>	<p><b>C</b> <del>Raccord 22</del></p>
<p><b>Scie sur table</b></p> <p>MLT100 2712</p>	<p><b>Raccord d'aspiration</b> JM27000090</p>	<p><b>E</b> <del>Raccord 22</del></p>
<p><b>Scie à ruban</b></p> <p>LB1200F</p>	<p><b>Raccord d'aspiration</b> JM27000090</p>	<p><b>F</b> Adaptateur 38</p> <p><b>G</b> Raccord 38</p>


Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles	
<p><b>Scie circulaire à batterie</b></p> <p>DHS630 → 194314-8 DSS610 → 419283-5 DSS501 → 194415-2 HS300D → 452237-9</p>	<p><b>Raccords d'aspiration</b></p>	<p><b>A</b> Raccord 22</p> <p><b>B</b> Raccord 22</p>
<p><b>Scie circulaire</b></p> <p>DHS710, HS7601 → 196520-1 HS6601, HS7101 → 453289-3 DHS680 → 196961-1</p> <p>SP6000</p>	<p><b>Raccords d'aspiration</b></p> <p><b>+ Raccord d'aspiration 24</b></p> <p>195546-0</p>	<p><b>C</b> Raccord 22</p> <p><b>D</b> Raccord 22-38</p>
<p><b>Scie circulaire plongeante</b></p> <p>SP6000</p>	<p><b>Raccord d'aspiration 24</b></p> <p>195546-0</p>	<p><b>E</b> Raccord 22</p>
<p><b>Scies sauteuses à batterie</b></p> <p>DJV181, DJV182</p>	<p><b>Raccord d'aspiration</b> 126331-0</p> <p><b>+ Raccord d'aspiration 24</b></p> <p>195546-0</p>	<p><b>F</b> Raccord 24*</p> <p><b>G</b> Raccord 24*</p>

\* Ne nécessite pas de raccord en sortie de machine

Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<b>Scies radiales à batterie</b>  DLS713, DLS714 LS0815F/FL	
<b>Scies à onglets radiales</b>  LS0714FL, LS1016FL, LS1018L, LS1216FL	
<b>Scies à onglets</b>  LS1440	
<b>Scies à onglets</b>  LS1040	
<b>Scie sur table à coupe d'onglets, réversible Ø 260 mm</b>  LF1000	
<b>Scie à coupe d'onglet et à délignage</b>  LH1040, LH1201FL	



Pour modèles	Solutions d'aspiration et références d'articles
<b>Scies circulaires</b> 5603R, 5704R, 5705R → 5143R → 5008MG → 5103R, 5903R → 5104S → N5900B →	<b>Raccords d'aspiration</b> 192420-3 192490-2 450079-5 192419-8 450316-7 193068-4  
<b>Scie circulaire</b>  5604R	
<b>Rabots</b>  1050D, 1051D, KP0810/C	
<b>Rabots</b>  DKP180, DKP140 KP0800	<b>Buse</b> 451329-1 
<b>Rabat</b>  1911B	<b>Buse</b> 192082-7 
<b>Rabots</b>  1806B, KP312S, N1923B, KP0800	

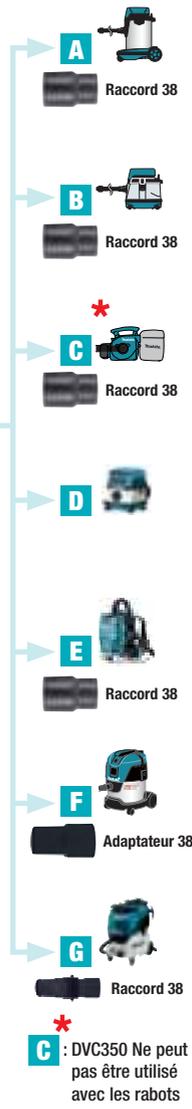


**C** \* : DVC350 Ne peut pas être utilisé avec les rabots


Buse		Raccord	
Référence Machine	Référence Accessoire	Référence Machine	Référence Accessoire
N1923B	181572-5	N1923B	JPA122275
KP0800, BKP180, BKP140	451329-1	KP0800	*416368-8
1806B	122397-8	1806B, KP312S	181575-9
KP312S	193733-5		

\* Coude

## ASPIRATEURS SANS FIL ET FILAIRES

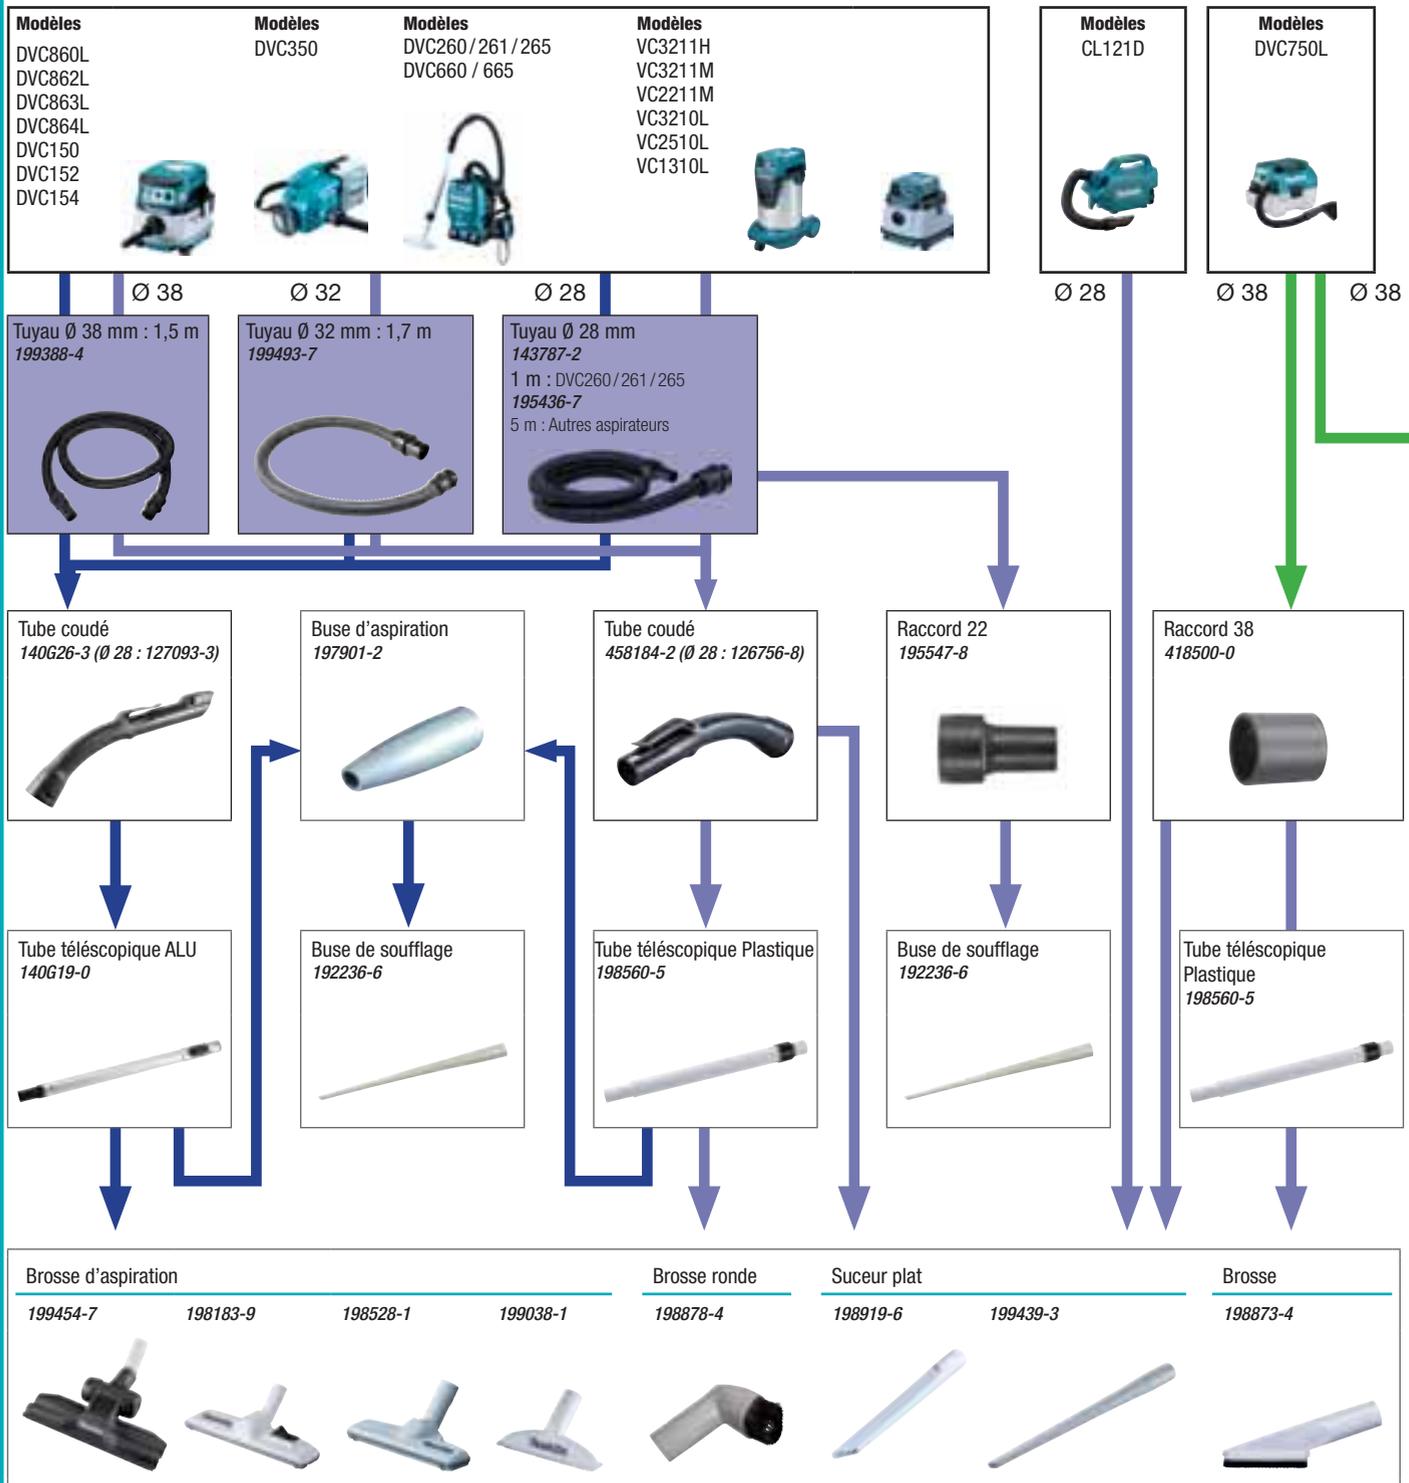


## ASPIRATEURS ULTRA-PORTABLES SANS FIL

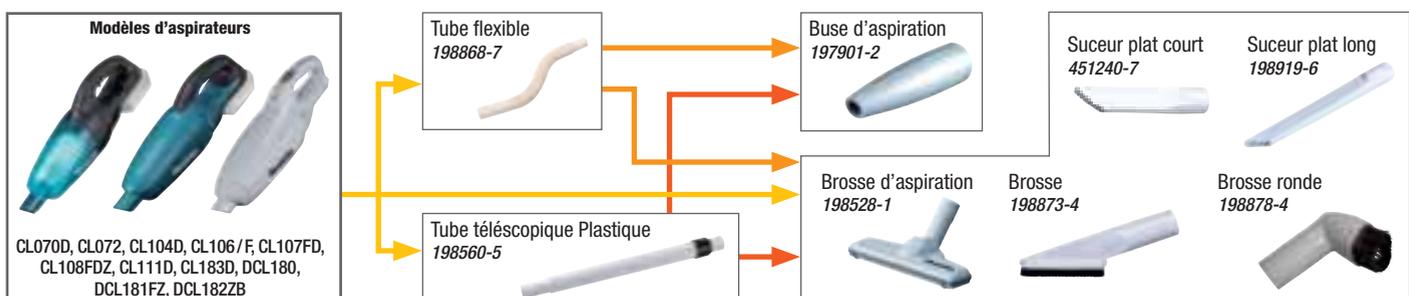

Connection Ø 28 mm

Connection Ø 38 mm

Connection Ø 32 mm

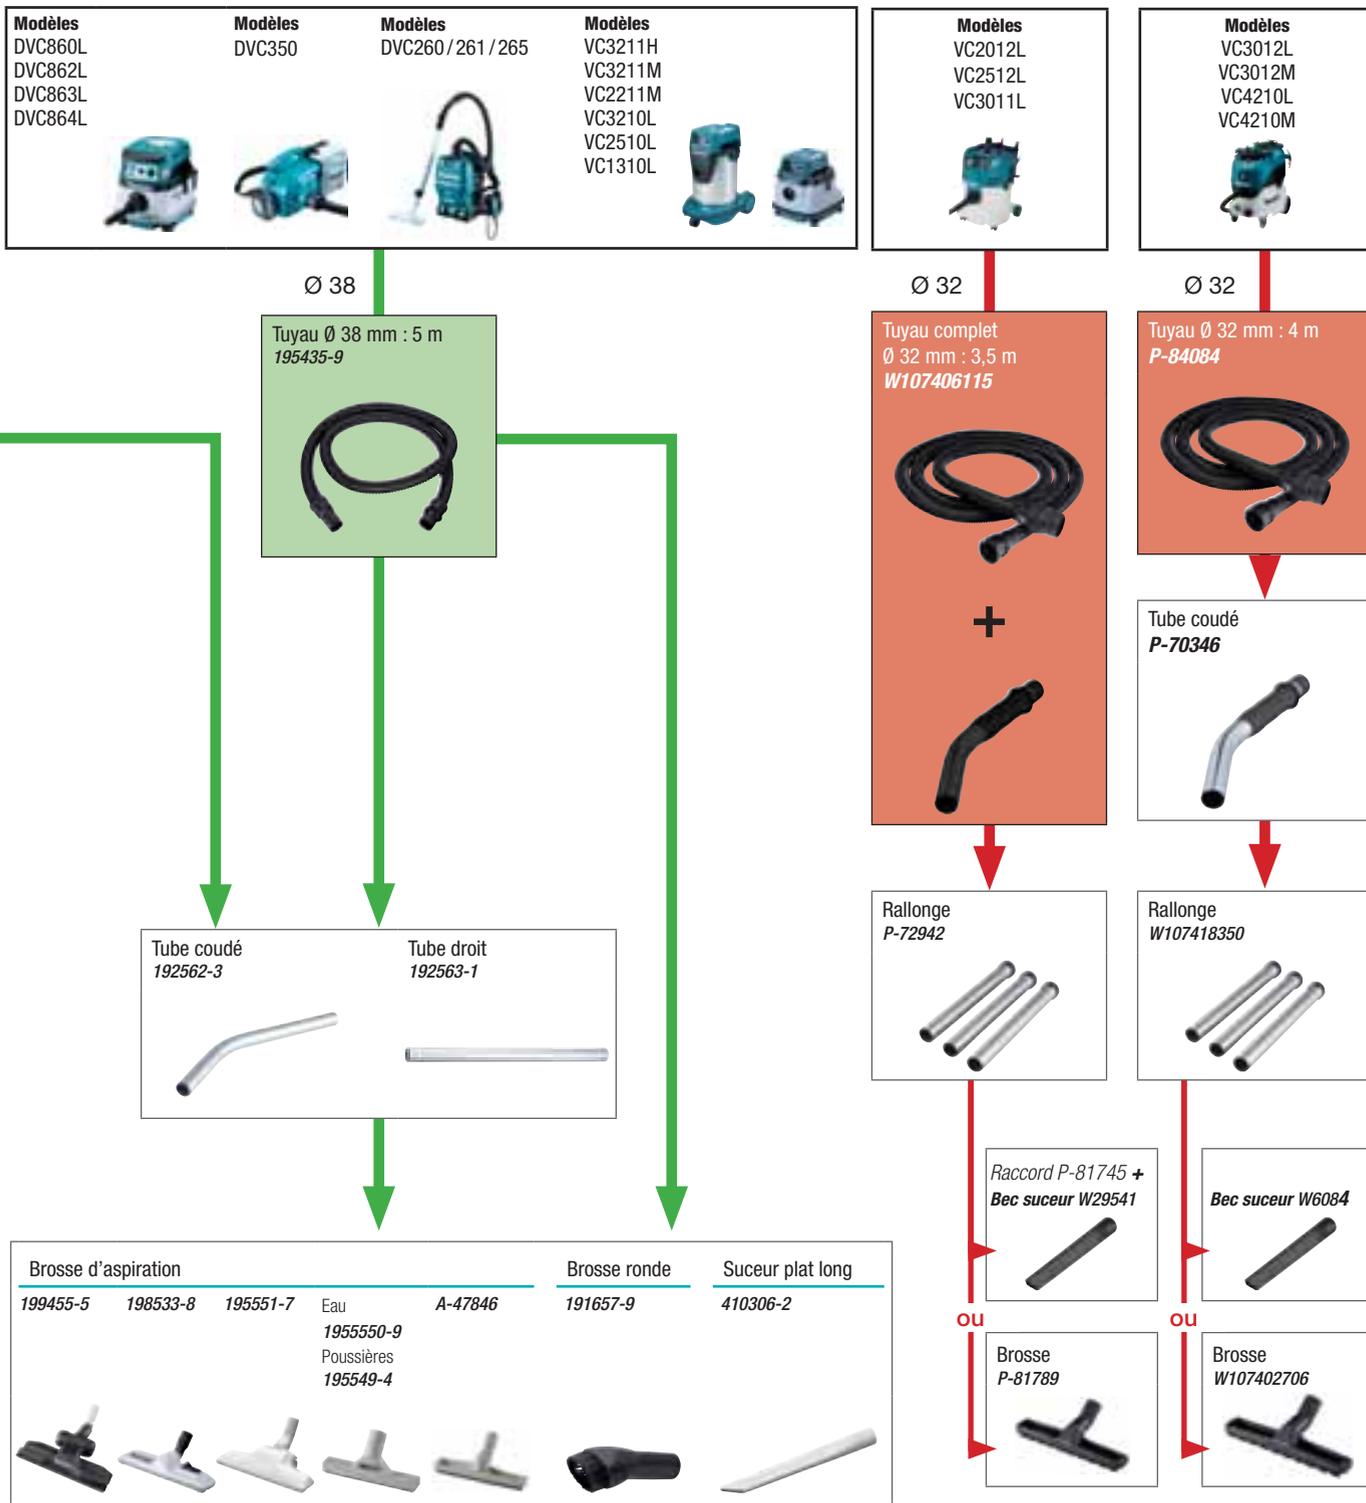



	DRC200	CL070D CL106/F CL108FDZ CL111D CL183D	DCL181FZ DCL180	CL072 CL104D CL107FD DCL182ZB	CL121D	DVC350Z	DVC750LZ	DVC260ZX DVC260Z DVC265 DVC261	DVC660 DVC665
	Aspirateur Robot	Aspirateur Ultra portable sans fil			Aspirateur / Souffleur portable sans fil			Dorsaux sans fil	
Filtre pour poussières sèches uniquement <b>*HEPA filter</b>	 SH00000213	 443060-3	 443060-3	 424804-0	 424804-0		 <b>*162518-0</b>	 <b>*123636-9</b>	 <b>*191D12-9</b>
Préfiltre		 451208-3	 451208-3				 162635-6		
Filtre, nettoyage facile			 198753-4	 198749-5	 198749-5				
Filtre Mousse							 422449-8		
Filtre papier pour poussières sèches (5pcs), sauf poussières fines (plâtre)				 (194566-1) 194565-3	 (194566-1) 194565-3	 122918-6		 197903-8	 191C26-2
Filtre papier 7 litres (5pcs) pour poussières fines (plâtre)								 197899-3	 191C30-1



**Pour les poussières fines**

- Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement
- Filtre mousse
- Préfiltre
- Sac papier ou plastique

**Compatibilité avec les sacs plastiques ou filtres papiers :**



- mise en place et remplacement rapide et facile,
- Les sacs plastiques ont un coût de revient réduit par rapport aux filtres papier d'aspirateur.

	DVC154 DVC864L DVC863L	DVC150 DVC152 DVC860L	VC3211M VC2211M	VC3210L	VC3211H	VC2510L	VC1310L	VC4210L VC4210M	VC3012L	VC2512L VC2012L VC3011L
	Traineau sans fil		Traineau filaire							
Filtre pour poussières fines sèches (plâtre) uniquement <b>* HEPA filter</b>	 <b>*197166-6</b>	 <b>*197166-6</b>	 196252-0	 195441-4	 *196251-2	 195441-4	 195438-3	 W107418351	 P-70219	 P-70219
Préfiltre	 195553-3	 195553-3	 196253-8	 195612-3	 196253-8	 195554-1	 195553-3			
Filtre tissé		 140248-3								
Filtre Mousse	 195552-5	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 196254-6	 195552-5	 195552-5			
Filtre pour liquides uniquement		 195555-9		 195611-5		 195556-7	 195555-9			
Filtre papier pour poussières sèches, sauf poussières fines (plâtre)	 194556-4 (qté 5 : A-48430)	 194556-4 (qté 5 : A-48430)					 194556-4 (qté 5 : A-48430)	 W107418354 (qté 5 : W107418353)		 (qté 5 : P-72899)
Filtre papier 7 litres pour poussières fines (plâtre)	 194719-2 (qté 5 : A-49541)	 194719-2 (qté 5 : A-49541)					 194719-2 (qté 5 : A-49541)		 (qté 5 : P-84078)	
Sacs 15 litres (5pcs) pour poussières sèches	 195557-5	 195557-5				 195557-5	 195557-5			
Sacs 25 litres (5pcs) pour poussières sèches			 195558-3	 195558-3	 195558-3					
Sacs plastiques (10pcs)	 195432-5	 195432-5	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195440-6	 195432-5	 W107418355		 P-70297

## Adaptateurs

Adaptateur pour tuyau 28 mm 25/35 mm > 28 mm							
Ref.	Ø tuyau	Ø int sortie	Ø ext sortie	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70415	27 mm	25 mm	38 mm	1	3240890527431	VC2010L, 446L, 447L, 447M	7.00 € A

Adaptateur				
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-81745	1	3240890920362		15.90 € A

Adaptateur pour tuyau 28 mm 28/32 mm > 28 mm							
Livré avec tuyau 01321B0N							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
50320BDN	1	3240890732347		13.90 € A			

Adaptateur pour tuyau 28 mm 28/32 mm > 28(vis)/34 mm							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
P-24810	1	3240890901026		13.90 € A			

Adaptateur souple antistatique pour tuyau 36 mm							
Entrée 35/38 mm vers sortie 36(vis)/52 mm							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
P-70421	1	0088381700986		22.50 € A			

Adaptateur d'aspiration 24							
Ref.	Ø int entrée	Qté	EAN	Pour	Tarif HT		
195546-0	24 mm	1	0088381370332	HS6101, HS7101, DHS710	2.70 € A		

Adaptateur d'aspiration 22							
195547-8 est livré sous blister.							
Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	EAN	Pour	Tarif HT	
195547-8	22,4 mm	25 mm	1	0088381370349		2.40 € A	
417765-1	22,4 mm	25 mm	1	3240890907424		1.60 € A	

Adaptateur d'aspiration 22-38							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
195548-6	1	0088381370356		6.50 € A			

Adaptateur d'aspiration 25-25								
Ref.	Ø ext entrée	Ø int entrée	Ø ext sortie	Ø int sortie	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192349-3	25 mm	19 mm	25 mm	22 mm	1	0088381126229	9046, JV0600J	8.90 € A

Adaptateur d'aspiration 38							
Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT	
417766-9	38 mm	44,2 mm	1	0088381367349		5.00 € A	

Adaptateur d'aspiration							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
P-72936	1	3240890527462	VC2511, VC3511L	18.90 € A			

## Raccords d'aspiration pour perforateurs et burineurs

Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR162 et BHR200							
Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT	
192176-8	19 mm	22 mm	1	0088381118767	BHR162, BHR200	39.00 € A	

Raccord d'aspiration pour perforateurs HR3520 et HR3850							
Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT	
192175-0	19 mm	22 mm	1	0088381118750	HR3520, HR3850	42.00 € A	

Raccord d'aspiration pour perforateurs BHR202, BHR262/T, HR1830/F, HR2470/FT/T, HR2811FT							
Tige de fixation hexagonale.							
Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT	
193472-7	19 mm	22 mm	1	0088381174022	HR2811FT, HR2470FT, HR2470T, HR2470, HR1830, BHR262T, BHR202, DHR264Z, HR2450, HR2450T	51.00 € A	

Raccord d'aspiration pour perforateurs HR2432							
Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT	
122709-5	19 mm	22 mm	1	3240890555045	HR2432	45.00 € A	

Kit d'aspiration burinage Hexagonal de 28 et 30							
Pour les marteau-piqueurs dont le poids > 15 kg (HM1812/HM1802 ...) afin de travailler dans un environnement plus propre. Il aspire jusqu'à 95 % de la poussière du burinage.							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
197148-8	1	0088381449960	HM1810, HM1400, HM1500, HM1304, HM1304B, HM1317C, HM1317CB, HM1812	82.00 € A			

Kit d'aspiration burinage SDS-Max							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
199144-2	1	0088381524353	DHR400PG2U, HM1203C, HM0871C, HM0870C, HR4001C, HM1111C, HM1213C, HM1214C, HR4002, HR3541FCX, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR5201C, HR5210C, HR5211C, HR5212C, DHR400ZKU, HR4003C, HR4013C	48.00 € A			

Système d'aspiration poussière DUST CUP							
Pour le système référence 198376-8, il est nécessaire de monter un support de poignée supplémentaire, voir rubrique adaptateurs DUST CUP.							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
122915-2	1	3240890903242	HR2310T, HR2610T, HR2611FT, BHR243, HR2320T, HR2630T, DHR281, DHR283	5.00 € A			
122879-0	1	3240890903280	HR2610, HR2600, HR2300, HR2611F	5.00 € A			
194580-7	1	0088381348348	BHR162, BHR202, BHR241, BHR261, BHR262, DHR263, HR1830, HR1830F, DHR241ZJ	15.90 € A			
198376-8	1	0088381483629	BHR262, HR2475, HR2470F, HR2460F, HR2470, HR2460, HR2230, HR166D, DHR165, HR1841F, DHR263, HR262D, DHR202, DHR241, HR2432, HR2800, HR2810, HR2811F	12.90 € A			

Système d'aspiration pour perfo-burineurs							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
196074-8	1	0088381407632	HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4002, HR4511C, HR4510C, HR4501C	118.00 € A			
199142-6	1	3240890927668	DHR400PG2U, DHR400ZKU, HR4003C, HR4013C	87.00 € A			
196858-4	1	3240890911636	HR5212C, HR5202C	99.00 € A			

Système d'aspiration à filtre HEPA-DX07							
Filtre -> 196165-5							
Ref.	jusqu'à Ø	Poids net	Qté	EAN	Pour	Tarif HT	
199570-5	24 mm	1,5 kg	1	3240890929211	DHR243RTJ, DHR243RTJW, DHR243ZJ	135.00 € A	

Système d'aspiration DX09							
Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT			
199585-2	1	0088381540865	DHR281ZJ, DHR283PT2J, DHR283PT2JU, DHR281PT2J, DHR281ZVJ, DHR281ZVJU, DHR283ZJU, DHR283ZJV, DHR283ZJVJU	118.00 € A			

Système d'aspiration pour perforateur							
Ref.	Compatible Modèle	Qté	EAN	Pour	Tarif HT		
136018-6	HR2650	1	3240891134423	HR2650JX14	93.00 € A		
136017-8	HR2651T	1	3240891134416	HR2651T, HR2651TJ14, HR2651TJX14	99.00 € A		

## Raccords d'aspiration pour meuleuses

### Cartier de protection pour rainurage avec

#### raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm

Pour la coupe du béton avec une meule diamantée.  
Pour meuleuses Ø 125 mm.  
Livré avec 1 clé hexagonale, 1 support pour clé et 1 support tuyau/câble d'alimentation.

Ref.	Prof.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196845-3	20 mm	1	0088381442527	DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, 9565PCV, GA5040C, GA5041C, GA5021C	87.00 € A

### Cartier de protection pour ponçage avec raccord

#### d'aspiration, pour meuleuses

Pour plateau de ponçage diamant

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195239-9	32 mm	37,4 mm	1	0088381361804	9561CR, 9562CVH, 9562CR, 9561CVR, 9562CVR, 9564CVR, 9564PC, 9564PCV, 9565C, 9565CR, 9565PC, 9565PCV, GA5020, GA5021, GA5021C, GA4540, GA4540C, GA4542C, GA5040, GA5040C, GA5042C, DGA506, DGA508, GA5030R, 9558HNR, 9558PB, GA5040R, GA5041C	48.00 € A
195384-0	mm	mm	1	0088381369374	Meuleuses Ø 180 mm, Meuleuses Ø 230 mm, GA9060, GA9061R, GA9020, GA9030, GA9030S, GA9040S	58.00 € A

### Brosse pour carter de protection 195239-9

Ref.	Type	Modèle	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743333-7	Petite	195239-9	1	3240890881199	195239-9	12.90 € A
743332-9	Grande	195239-9	1	3240890881182	195239-9	12.90 € A



### Capot avant pour carter de protection 195239-9

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
451765-1	1	3240890881168	195239-9	4.50 € A

### Brosse pour carter de protection 195384-0

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
743335-3	Petite	1	3240890925268	195384-0	9.90 € A
743334-5	Grande	1	3240890925251	195384-0	20.90 € A

### Capot avant pour carter de protection 195384-0

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
452086-4	1	3240890924049	195384-0	6.00 € A

### Cartier de protection pour rainurage avec raccord

#### d'aspiration, pour meuleuses Ø 230 mm

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
198440-5	1	3240890922298	Meuleuses 230 mm, LOT0131, DGA900ZK, DGA900PT4, GA9010C, GA9020, GA9020K, GA9020R, GA9020S, GA9020KDX2, GA9030KDX2, GA9030SF01, GA9030X01, GA9040SFK1, GA9040SKD1, GA9040R, GA9040S, GA9050KX, GA9050R, GA9060, GA9060R, GA9061, GA9061R, GA9062, GA9062R, GA9063, GA9063R, MT903, M9001, MGA901	145.00 € A

### Cartier de protection pour tronçonnage

#### avec raccord d'aspiration, pour meuleuses

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192188-1	1	0088381113786	9005B, 9005N	118.00 € A



## Raccords d'aspiration pour défonceuses

### Raccord d'aspiration pour Affleureuse - Défonceuse

#### Multifonctions RT0700C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195559-1	1	3240891010109	RT0700C	2.70 € A

### Extension d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122609-9	1	3240890555014	RP0910J, RP1110C	6.50 € A

### Raccord d'aspiration pour défonceuses 3612, 3620

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192035-6	32 mm	38 mm	1	0088381101561	3612, 3620, 3620	36.00 € A

### Raccord d'aspiration pour défonceuses

#### RP0900 et RT0700C

Compatible avec la base de défonceuse référence 195563-0 pour la RT0700C.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194733-8	1	0088381358972	RP0900, RT0700C	2.70 € A

### Coude d'aspiration RP0910, RP1110C

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122615-4	25 mm	30 mm	1	3240890555021	RP0910, RP1110C	5.50 € A

### Raccord d'aspiration pour défonceuses

#### RP1800, RP2300FC

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122850-4	1	3240890902429	RP1800, RP2300FC, RP1800, RP2300	4.50 € A

### Raccord d'aspiration pour défonceuse 3612C

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
415412-8	1	3240890709622	3612C	5.00 € A

### Raccord d'aspiration pour affleureuse plaque de plâtre DCO180

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193449-2	1	0088381163965	DCO180Z	9.90 € A



## Raccords d'aspiration pour tronçonneuses matériaux

### Raccord d'aspiration pour tronçonneuses matériaux 4112HS et 4114S

Ref.	Ø int sortie	Ø ext sortie	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192613-2	32 mm	38 mm	1	3240890588128	4114S, 4112HS, PC1100	15.90 € A



## Raccords d'aspiration pour scies circulaires et scies sauteuses



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS710

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196520-1	1	3240891008861	DHS710	5.00 € A



### Raccord d'aspiration pour scie à plaque de plâtre DSD180

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123559-1	1	3240891033313	DSD180Z	15.90 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5008MG

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
450079-5	1	3240890923998	5008MG	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS630

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194314-8	1	3240891065260	DHS630	6.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires HS300D/HS301D

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
452237-9	1	3240890924056	HS300D, HS301D	1.60 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires HS6100/HS6101/HS7100/HS7101

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
453289-3	1	3240890846099	HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire DHS680

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196961-1	1	3240891065475	DHS680	1.40 € A



### Raccord d'aspiration pour scies sauteuses DJV181/DJV182

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
126331-0	1	3240890913272	DJV181, DJV182, DJV181Z, DJV182Z	2.40 € A



### Raccords d'aspiration pour scies sauteuses

Ref.	Qté	Ø int	Ø ext	EAN	Pour	Tarif HT
417853-4	1	19 mm	22 mm	0088381170833	4350FCT, 4351CT, 4351T, BJV180, 4351FCT, 4350CT, 4350T	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire N5900B

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193068-4	1	3240890910844	N5900B	10.90 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5104 et 5104S

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
450316-7	1	3240890727244	5104, 5104S	4.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire BSS501

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194415-2	25 mm	32 mm	1	3240890900258	BSS501	2.70 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire BSS610

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
419283-5	1	3240890718341	BSS610	1.60 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5103R et 5903R

192419-8 livré avec vis de fixation.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
415426-7	32 mm	38 mm	1	0088381141352	5903R,	3.00 € A
192419-8	32 mm	38 mm	1	0088381158640	5103R	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour scie circulaire 5143R

La référence de la vis fournie de série est 265717-4.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192490-2	32 mm	38 mm	1	3240890902047	5143R	7.00 € A



### Raccord d'aspiration pour scies circulaires 5603R, 5704R, 5705R

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192420-3	32 mm	38 mm	1	3240890904249	5704R, 5705R, 5603R	3.00 € A



### Raccord d'aspiration pour scie sauteuse JV102D, JV103D

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
457801-1	1	3240891154094	JV102DSMJ, JV102DZ, JV103DZ, JV103DSMJ	4.50 € A

## Raccords d'aspiration pour ponceuses



### Raccord d'aspiration pour ponceuse 9032

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122652-8	19 mm	22 mm	1	0088381164030	9032	4.00 € A



### Raccord d'aspiration pour ponceuse 9924DB

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192518-6	1	0088381132237	9924DB	12.90 € A



### Raccord d'aspiration pour ponceuses BO4553, BO4554, BO4556

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192504-7	15 mm	20 mm	1	0088381910354	BO4553, BO4554, BO4556	5.00 € A



### Raccord d'aspiration pour ponceuse 9741

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
410899-9	32 mm	38 mm	1	3240890706034	9741	4.50 € A



### Raccord pour ponceuses vibrantes BO4553, BO4554, BO4561, BO4563

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
193745-8	1	0088381182515	BO4553, BO4554, BO4561, BO4563	4.00 € A



### Raccord d'aspiration pour ponceuses vibrantes et excentriques BO4900, BO4900V, BO4901, BO6040

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
417408-5	1	0088381157872	BO6040, BO4901, BO4900V, BO4900	2.10 € A

## Raccords d'aspiration pour robots

### Joint coudé de raccord d'aspiration pour robots

#### BKP180 et KP0800

Nécessite le raccord référence 451329-1 pour être monté sur les machines références BKP180 et KP0800.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416368-8	1	0088381141703	KP0800, BKP180RFE	3.50 € A



### Raccord d'aspiration pour robots 1050, 1051

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416787-8	1	3240890712882	1050, 1051	4.00 € A



### Raccord d'aspiration pour robots 1911B, N1923B

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
414468-8	55 mm	60 mm	1	3240890900050	1911B, N1923B	3.00 € A



### Raccords pour robots

451329-1 nécessite le joint référence 416368-8 pour être monté sur les machines références BKP180 et KP0800. 122397-8 et 193733-5 nécessitent le joint référence 181575-9 pour être montés sur les machines compatibles.

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122354-6	54 mm	60 mm	1	3240890903020	1923H	13.90 € A
193733-5	61 mm	71 mm	1	0088381182492	KP312/S	36.00 € A
451329-1	45 mm	50 mm	1	3240890821782	KP0800, BKP180	5.50 € A



### Raccords d'aspiration pour robots KP312S

Ref.	Ø int	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122397-8	70 mm	1	3240890554987	KP312S	51.00 € A



### Raccord d'aspiration pour robot 1911B

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192082-7	1	0088381158602	1911B	8.90 € A

### Raccord pour robots N1900B et N1923B

Nécessite le joint référence JPA122275 pour être monté sur les machines compatibles.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
181572-5	1	0088381155694	N1900B	7.90 € A



### Joint de raccord d'aspiration pour robots

#### 1804N, 1805N, 1806B et KP312/S

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
181575-9	1	0088381123129	1804N, 1805N, 1806B, KP312/S	12.90 € A



### Joint de raccord d'aspiration pour N1900B et N1923B

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JPA122275	1	0088381156202	N1900B, N1923B	10.90 € A



### Coude d'aspiration pour robot DKP181

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191C20-4	1	324089031276	DKP181ZJ, DKP181RTJ	—

## Raccords d'aspiration pour découpeurs ponceurs

### Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceur DTM051

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196765-1	1	0088381436533	DTM051	5.50 € A



### Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceur BTM050

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195965-0	1	0088381411486	BTM050	5.50 € A



### Raccord d'aspiration pour découpeur-ponceurs

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196022-7	1	3240890909473	TM3000C, TM3000CX8	4.50 € A
196550-2	1	3240890922069	TM3010C, TM3010CK, TM3010CX6	5.50 € A



## Raccords d'aspiration pour scies sur table et scies à ruban

### Raccords d'aspiration pour scie sur table 2702/2703

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192799-2	1	3240891065154	2702, 2703	5.50 € A



### Raccords d'aspiration pour scie sur table 2704 et scie à ruban LB1200F

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
JM27000090	1	3240890523785	LB1200F, 2704, MLT100	1.20 € A



### Capot d'aspiration pour LF1000

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122732-0	1	3240890555069	LF1000	27.50 € A



## Accessoires pour aspirateur robot DRC200

### Brosse latérale pour aspirateur DRC200

Ref.	Type fil	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
SH00000065	dur	1	3240891097025	DRC200Z	39.00 € A
SH00000321	douce	1	3240891155817	DRC200Z	—



### Brosse pour aspirateur DRC200

Ref.	Pour	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
SH00000063	sol industriel	1	3240891097001	DRC200Z	66.00 € A
SH00000319	Tapis épais	1	3240891155831	DRC200Z	—
SH00000320	Sol rayable	1	3240891155824	DRC200Z	—



### Plaque de fond pour aspirateur DRC200

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
SH00000064	1	3240891097018	DRC200Z	33.00 € A



### Filtre DRC200

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
SH00000213	1	3240891097667	DRC200Z	66.00 € A



### Ruban réfléchissant

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
SH00000231	15 m	1	0088381475877	DRC200Z	51.00 € A



## Accessoires pour aspirateurs industriels



### Sac haute qualité pour aspirateur 440

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83133B8K	5	8015774003395	440	58.00 € A



### Filtre à maille nylon pour aspirateur 440

Pour poussière fine, à utiliser avec un sac

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83100BJA	1	3240890797025	440	33.00 € A



### Sangle scratch attache câble

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
166116-2	1	3240890914149	VC3211M, VC3211H, DVC260Z	1.40 € A



### Accessoires pour BHX2501

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
455462-1	Tuyau MAKITA	1	3240890914187	BHX2501	13.90 € A
455488-3	Tuyau DOLMAR	1	3240890924100	BHX2501	13.90 € A
455463-9	Tuyau soufflage MAKITA/DOLMAR	1	3240890914194	BHX2501	9.90 € A

### Accessoires pour VC4210L/VC4210M

Ref.	Type	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W107418352	Filtre moteur PET	1	0088381490146		27.50 € A
W107418351	Filtre plat PTFE	1	0088381490139		51.00 € A
W107418356	Poignée de transport	1	0088381490184	VC4210L, VC4210M	76.00 € A
W107418350	Rallonges	1	5711145372222		27.50 € A
W107418354	Sac réutilisable	1	0088381490160		165.00 € A



### Sac aspirateur modèle L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70194	5	0088381700757	446L, 446LX, VC2010L	27.50 € A



### Clip pour câble électrique

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
50318BHN	1	3240890900456	440, 445X	6.00 € A



### Butée tubulaire

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
451354-2	1	3240890907455	VC1310L	3.00 € A



### Support 10 - 33

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
417764-3	1	3240890907417	VC2510L, VC3210L	1.00 € A



### Trépied pour tuyau d'aspiration

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197323-6	1	0088381458283	VC2211MX1, VC3211MX1, VC3211HX1, VC3210LX1	155.00 € A



### Régulateur d'air seul

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
50095B0N	1	3240890732033	440, 445X	9.90 € A

## Accessoires pour aspirateurs à batterie



### Support pour suceur plat

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
451245-7	1	3240890902092	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D	1.00 € A
456585-8	1	3240891103474	DCL180ZB	1.00 € A



### Chargeur pour aspirateurs à batterie intégrée

Ref.	Compatible Modèle	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194628-5	4076D	1	0088381348577	4076D	51.00 € A



### Sangle

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
162523-7	1	3240890928849	DVC750LZ	5.00 € A

## Accessoires pour aspirateurs à batterie



### Sac à poussières

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122321-1	1	0088381118675	UB1101	22.50 € A
122814-8	1	3240890901606	BUB182Z, DUB182Z	4.00 € A



### Buses de soufflage

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
132025-7	220 mm	1	0088381122856	UB1101, BUB182Z, BVC350Z, DUB182Z, DVC350Z	12.90 € A
134182-7	430 mm	1	0088381156998	DVC350Z	14.90 € A



### Sac à poussière pour DVC350

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122918-6	1	3240890904942	BVC350Z, DVC350Z	15.90 € A



### Buse longue de soufflage

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
TP00000199		0088381407922	DUB182	6.50 € A

Accessoires pour DVC260

Brosse mixte plancher et tapis

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
198532-0	1	0088381484329	DVC860L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	27.50 € A
198184-7	1	0088381474986	DVC260	39.00 € A

Buse conique fine

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192236-6	1	0088381117746	UB1101, UB120, UB1103, BUB182Z, BVC350Z, VC1310LX1, VC2510LX1, VC3210LX1, DVC260Z, DUB182Z, DVC260ZX	10.90 € A

Tuyau flexible 44 cm

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191496-7	1	0088381118736	4072D, 4076D, DCL180Z, CL183D, 4073D, 4093D, UB1103, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX	15.90 € A

Sac à poussière en tissu DVC260

Nettoyable à l'eau.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197899-3	1	0088381468060	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14	25.50 € A

Filtre papier DVC260

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123636-9	1	3240891031111	DVC260Z, DVC260ZX	8.90 € A

Sac à poussière en papier filtre DVC260

Avec languette pour fermeture du sac

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197903-8	10	0088381468107	DVC260Z, DVC260ZX, DVC261ZX14, DVC265ZXU	25.50 € A

Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m DVC260

Livré de série avec l'adaptateur d'aspiration 38, référence 417766-9 et l'adaptateur d'aspiration 22, référence 417765-1.

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-34235	1,5 m	1	0088381163293	DVC260Z	33.00 € A

Tube d'aspiration télescopique DVC260

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123584-2	1	3240890914026	DVC260Z, DVC350Z	18.90 € A

Buse d'aspiration DVC260

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197901-2	1	0088381468084	DVC260Z	5.50 € A

Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122291-4	1	0088381118668	DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX	16.90 € A

Brosse ronde

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-37471	1	0088381183772	DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX	5.50 € A

Brosse de précision

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191724-0	1	0088381118743	CL070D, CL100D, BCL140, DVC260Z, CL183D, DCL180Z, DCL182Z, DVC260ZX	8.90 € A

Suceurs plats

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416041-0	1	0088381141284	CL102D, CL100D, CL072D, CL070D, 4076D, 4073D, 4072D, UB1101, BUB182Z, DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z	1.60 € A
451243-1	1	3240890902085	CL070D, CL100D, CL102D, BCL140, DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z	1.20 € A
SH00000042	1	3240891045019	DCL500Z	9.90 € A

Sangle scratch attache câble

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
166116-2	1	3240890914149	VC3211M, VC3211H, DVC260Z	1.40 € A

Accessoires pour DVC860L / DVC863L / DVC864L

Brosse mixte plancher et tapis

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
198532-0	1	0088381484329	DVC860L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	27.50 € A
198184-7	1	0088381474986	DVC260	39.00 € A

Brosse d'aspiration poussières sèches pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195549-4	1	0088381370370	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	18.90 € A

Brosse d'aspiration poussières humides pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195550-9	1	0088381370387	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	16.90 € A

Brosse d'aspiration large pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-47846	1	3240891035379	DVC860L, VC1310L, VC2510L	39.00 € A

Filtre pour DVC860L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197166-6	1	0088381449953	DVC860LZ	66.00 € A

Filtre mousse pour DVC860L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195552-5	1	0088381370424	DVC860LZ	10.90 € A

Pré-filtre pour DVC860L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
140248-3	1	3240891010710	DVC860LZ	5.50 € A

Lot de sacs plastiques de récupération des déchets pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195432-5	10	3240890907363	VC1310L, DVC860LZ	9.90 € A

Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195551-7	1	0088381370394	VC3211M, DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	24.00 € A

## Tubes

### Tube d'aspiration noir

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
456587-4	1	3240891103467	DCL180ZB	2.40 € A

### Tube d'aspiration

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
451244-9	1	3240890901941	BCL140, BCL180, CL070D, CL100D, CL102D	3.50 € A

### Tube d'aspiration

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192563-1	1	3240890907349	VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211M	7.00 € A

### Poignée avec régulateur d'air

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
50096B0N	32/36 mm	1	3240890732040	440, 445X	16.90 € A

### Poignée courbe en Inox

Ref.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70346	32 mm	36 mm	1	3240890527424	447M, 446L, 447L, VC2010L	51.00 € A

### Tube coudé

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192562-3	1	3240890907332	VC2510L, VC3210L, VC1310L, VC3211M	7.90 € A

### Tube rallonge plastique rigide

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
50091B0N	32 mm	1	3240890903662	440, 445X	27.50 € A

### Jeu de rallonges

Longueur 520 mm chaque rallonge.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-72942	1	3240890527479	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC2512L	45.00 € A

### Rallonges en Inox

2 rallonges de 505 mm.

Ref.	Ø	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70437	36 mm	505 mm	1	0088381700993	447M, VC2511, 446L, 447L, VC2010L	42.00 € A

### Rallonge

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416042-8	1	0088381141277	UB1101	8.90 € A

### Poignée courbe

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-72908	1	3240890527448	VC2511, VC3511L, VC2010L	39.00 € A

### Tuyau flexible 44 cm

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191496-7	1	0088381118736	4072D, 4076D, DCL180Z, CL183D, 4073D, 4093D, UB1103, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX	15.90 € A

## Kits d'aspiration

### Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, deux rallonges et une brosse.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195439-1	1	3240890907394	VC1310L, VC2510L, VC3210L, DVC860LZ, DVC260Z, DVC261ZX14, DVC265ZXU, DVC350Z, DVC864LZX, DVC863LZ, DVC863LZX, VC3210LX1, VC2510LX1, VC1310LX1, VC3211HX1, VC3211MX1, VC2211MX1	125.00 € A

### Kit d'aspiration

Contient : un flexible, un suceur plat, une rallonge et un joint

Ref.	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191750-9	95 mm	1	0088381125130	UB1101, BUB182Z, DUB182Z	18.90 € A

### Kit d'aspiration

Contient : un tuyau Ø36 x 4 m, une brosse, une poignée coudée, deux rallonges 50 cm, un porte tube

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70328	1	3240890910127	446, 447, VC2010	104.00 € A

### Kit d'aspiration professionnel

Contient : un tuyau Ø36 x 4 m, un buse longue biseauté, un buse plate large, un buse plate de précision, une brosse manuelle, un tube courbé, deux tubes droits (rallonges), un porte tube.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-73075	1	3240890910134	447M, 446L, 447L, VC2010L	104.00 € A

### Kit d'embouts d'aspiration

Contient : trois brosses et un suceur plat.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70502	1	0088381701068	VC2010L, 447M, 446L, 447L	71.00 € A

### Kit d'aspiration

Contient : trois brosses, un suceur plat, une poignée coudée, deux rallonges, un porte tube.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70312	1	0088381700870	447M, 446L, 447L, VC2010L	93.00 € A

### Collecteur Cyclone noir

Tube plastique 191D77-1

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191D73-9	1	—	DCL281FZB, DCL280FZ	39.00 € A

### Collecteur Cyclone Blanc

Tube plastique 191D76-3

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191D71-3	—	—	DCL282FZ, DCL280FZ	39.00 € A

### Collecteur Cyclone blanc sans mecanisme

Tube plastique 191D79-7

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
199491-1	1	0088381536905	DCL180Z, CL104DWY, CL106FDWY, CL108FDZ, CL111DWI, CL107FDWY	36.00 € A

### Collecteur Cyclone noir sans mecanisme

Tube plastique 191D82-2

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191D75-5	1	—	DCL180ZB, DCL182ZB	36.00 € A

Tuyaux et flexibles d'aspiration



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs 440, 445X

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
02300BON	26 mm	30 mm	55 mm	58 mm	3 m	25 mm	1	3240890911568	440, 445X, 446, 448	36.00 € A



Tuyau de raccordement à une machine pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M

Livré de série avec 3 jonctions de raccordement, références 417765-1, 417766-9 et 424379-9.

Ref.	Ø	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195433-3	28 mm	3,5 m	1	3240890907370	VC2510L, VC3210L, VC3211M	76.00 € A



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M

Livré de série avec raccord d'aspiration 417307-1.

Ref.	Ø	Long.	Ø int	Ø ext	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195434-1	38 mm	2,5 m	38 mm	45 mm	1	3240890907387	VC1310L, VC3210L, VC2510L, VC3211M	87.00 € A



Tuyau antistatique de raccordement à une machine pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70487	à vis 25 mm	souple 32 mm	55 mm	58 mm	3,5 m	27 mm	1	0088381701044	446, 447, VC2010L	76.00 € A



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 440, 445X

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
01316BON	36 mm	45 mm	55 mm	58 mm	2 m	45 mm	1	9614800000125	440, 445X	71.00 € A



Tuyau antistatique d'aspiration pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Adaptateur machine P-70421

Ref.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70362	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	1	0088381700924	446, 447, VC2010L	71.00 € A



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs 446L, 447L et 447M

Adaptateur machine P-70421

Ref.	Ø int entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Long.	Ø tuyau	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-72920	36 mm	55 mm	58 mm	3 m	36 mm	1	0088381703581	446, 447, VC2010L	36.00 € A



Tuyaux de raccordement souple

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Ø int sortie	Ø ext sortie	Ø tuyau	Long.	Qté	EAN	Tarif HT
192108-5	19 mm	25 mm	souple 30 mm	souple 36 mm	30 mm	1,5 m	1	0088381113854	42.00 € A
192278-0	23 mm	25 mm	souple 31 mm	souple 37,9 mm	28 mm	1,5 m	1	0088381122191	51.00 € A



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs

VC2010L, VC2511 et VC3511L

Ref.	Ø	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-72914	32 mm	3500 mm	1	3240890527455	VC2010L, VC2511, VC3511L	87.00 € A



Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC3011L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W107406115	1	0088381457552	VC3011L	33.00 € A

Buses de soufflage



Buse de soufflage longue et coudée

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196729-5	1	0088381434973	UB1103	20.90 € A



Buse d'aspiration

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W6084	35 mm	39 mm	1	3240890251510	446L, 447L, 447M, VC2010L	7.00 € A



Buse souple

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W5067	1	3240890251527	446L, VC2010L, 447L, 447M	10.90 € A



Buse conique fine

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
192236-6	1	0088381117746	UB1101, UB120, UB1103, BUB182Z, BVC350Z, VC1310LX1, VC2510LX1, VC3210LX1, DVC260Z, DUB182Z, DVC260ZX	10.90 € A

Embout d'aspiration



Embout triangulaire

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
50089BON	32 mm	1	3240890902177	440, 445X	10.90 € A



Embout plat

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
50080BON	32 mm	1	3240890902108	440, 445X	11.90 € A

Filtration



Ensemble pré-filtre

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196253-8	1	0088381425551	VC3211M	14.90 € A



Pré filtre pour VC2510L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195554-1	1	3240890822659	VC2510LX1	22.50 € A



Pré-filtre pour DVC860L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
140248-3	1	3240891010710	DVC860LZ	5.50 € A



Préfiltre pour aspirateurs

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
140280-7	1	3240890824196	VC2510L	20.90 € A
140312-0	1	3240890824202	VC3210L	20.90 € A



Filter pour DVC860L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
197166-6	1	0088381449953	DVC860LZ	66.00 € A



Filter mousse pour DVC860L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195552-5	1	0088381370424	DVC860LZ	10.90 € A



Filter pour aspirateurs 447L et 447M

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70225	1	0088381700788	447L, 447M	62.00 € A



Filter plissé pour aspirateur 445X

Pour poussières, débris, copeaux, ...

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83161B01	1	3240890904188	445X	71.00 € A



Filter pour liquide pour aspirateurs 440 et 445X

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83035BHB	1	3240890797018	440, 445X	9.90 € A



Filter pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195438-3	1	3240890822628	VC1310L	58.00 € A



Filter pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70219	1	0088381700771	446L, VC2512L, VC2010L, VC2511, VC3011L	54.00 € A



Filter à maille nylon pour aspirateur 445X

Pour poussière fine, à utiliser avec un sac

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83038B5A	1	3240890903075	445X	42.00 € A



Filter-poussière set H pour VC3211H

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196251-2	1	0088381425537	VC3211H	25.50 € A



Préfiltre pour liquide VC2510L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195556-7	1	0088381370462	VC2510L	58.00 € A



Pré-filtre pour VC3210L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195612-3	1	3240890822666	VC3210LX1	22.50 € A



Préfiltre pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195553-3	1	3240890822642	VC1310L	13.90 € A



Pré-filtre

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
451208-3	1	3240890729453	CL070D, CL100D, BCL140, BCL180, CL183D, CL070D, CL100D, CL183D, DCL140, DCL180	2.10 € A



Filter tissu

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
443060-3	1	0088381123853	CL070D, CL100D, BCL140, BCL180, CL183D, 4071D, CL070D, CL100D, CL183D, DCL140, DCL180	2.10 € A



Filter mousse pour VC3211

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196254-6	1	0088381425568	VC3211HX1, VC3211MX1	5.50 € A



Filter pour aspirateur 440

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83203BJA	1	3240890797032	440	58.00 € A



Filter pour liquide pour aspirateur VC3210L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195611-5	1	3240890910813	VC3210L	58.00 € A



Filter-poussière set M pour VC3211M

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
196252-0	1	0088381425544	VC3211M	20.90 € A



Filter pour aspirateurs VC2510L et VC3210L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195441-4	1	3240890822635	VC2510L	58.00 € A



Filter pour aspirateur 445X

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83202BEB	1	8015774003562	445X	58.00 € A



Filter pour liquide pour aspirateur VC1310L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195555-9	1	0088381370455	VC1310L	51.00 € A



Capots de filter pour aspirateurs industriels

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
W302002042	1	3240890532329	3.00 € A
01400B0N	1	3240890901651	7.00 € A

Sacs d'aspiration



Lot de sacs filtrant en tissu pour VC4210L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W107418353	1	0088381490153	VC4210MX, VC4210LX	30.00 € A



Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC4210L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W107418355	1	0088381490177	VC4210MX, VC4210LX	25.50 € A



Sacs à poussière en tissu

Sacs lavables et réutilisables.  
166084-9 est un sac anti-bactérien.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
166043-3	1	3240890576781	4072D, 4076D, 4093D, CL102D, CL072D, 4073D, DCL182, DCL142, CL107FDWYW	2.70 € A
166084-9	1	3240891005723	DCL182, DCL142, CL107FDWYW	1.00 € A



Sacs à poussière en papier

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
194566-1	5	3240891134478	4072D, 4076D, 4093D, 4073D, CL102D, CL072D, DCL182, DCL142, CL102D, CL104D, CL105D, CL072D, 4076D, CL107FDWYW	4.00 € A
194565-3	10	0088381346009	DCL182, DCL142, CL102D, CL104D, CL105D, CL072D, 4076D, CL107FDWYW	7.00 € A



Sac à poussière en papier filtrant

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195557-5	1	0088381370479	VC1310LX1, VC2510LX1, VC2211MX1, DVC860LZ	24.00 € A



Lot de sacs tissu pour aspirateurs VC3210 et VC3211

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195558-3	5	0088381370486	VC3211MX1, VC3211M, VC3210LX1, VC3211H	30.00 € A



Lot de sacs papier pour aspirateur 440

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83132B8I	5	8015774003401	440	33.00 € A



Lot de sacs en plastique de récupération des déchets pour aspirateurs VC2510L, VC3210L et VC3211M

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195440-6	10	3240890907400	VC2510L, VC3210L, VC3211M	10.90 € A



Lot de sacs papier BIA "C" pour aspirateur 445X

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
83132BEK	5	8015774001858	445X	58.00 € A



Lot de sacs filtrant en tissu pour aspirateur VC3511L

Permet l'aspiration des poussières sèches ayant des valeurs de CMA ("Concentration maximale admissible") supérieure à 1 mg/m, telle que les poussières de plâtre, de mortier, de craie...

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-78293	5	0088381709040	VC3511L	58.00 € A



Lot de sacs en tissu pour aspirateurs VC2010L, VC2012L, VC2511, VC2512L, VC3011L et VC3211L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-72899	5	0088381703550	VC2511, VC3211L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC2010L	39.00 € A



Sac papier pour aspirateur 447 L/M

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70203	5	0088381700764	447L, 447M	58.00 € A



Lot de sacs plastiques de récupération des déchets

Permet l'aspiration des poussières inoffensives du quotidien.

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70297	5	0088381700856	VC3511L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, 446LX, VC2010L	36.00 € A
P-70306	5	0088381700863	447MX, 447L, 447LX, 447M	39.00 € A

Suceurs d'aspiration



Bec suceur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
410306-2	1	0088381123709	VC3210L, VC1310L, VC2510L, VC3211M	6.50 € A



Suceurs plats

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
416041-0	1	0088381141284	CL102D, CL100D, CL072D, CL070D, 4076D, 4073D, 4072D, UB1101, BUB182Z, DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z	1.60 € A
451243-1	1	3240890902085	CL070D, CL100D, CL102D, BCL140, DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z	1.20 € A
SH00000042	1	3240891045019	DCL500Z	9.90 € A



Suceur plat noir

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
456586-6	1	3240890924148	DCL180ZB	1.00 € A



Suceur plat

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W29541	1	3240890901194	VC2511, VC3511L, VC2512L	2.70 € A

## Brosses d'aspiration



### Brosse d'aspiration

Ref.	Ø	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70471	36 mm	230 mm	1	0088381701037	447M, 446L, 447L, VC2010L	6.50 € A



### Brosse spéciale sol plastique, 405 mm

Lamelle en caoutchouc crantés et roulettes réglables pour l'aspiration de liquides et de poussières, en particulier sur les chantiers.

Ref.	Ø	Long.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-72964	36 mm	405 mm	1	0088381703628	447M, 446L, 447L, VC2010L	71.00 € A



### Brosse universelle

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W14295	1	3240890531636	VC2010L, VC2511, VC3511L, VC3011L	2.70 € A



### Brosse combinée 260 mm

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
P-70465	1	0088381701020	VC2511, VC3511L, VC2010L	62.00 € A



### Brosse ronde d'aspiration

Ref.	Ø	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191657-9	60 mm	32 mm	36 mm	1	0088381142892	440	18.90 € A



### Porte brosse

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
60277BON	32 mm	1	3240890904065	440, 445X	13.90 € A



### Brosse 25,5 cm pour moquette

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
60280BON	32 mm	1	3240890901712	440, 445X	5.00 € A



### Brosse 25,5 cm pour liquide

Ref.	Ø	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
60278BON	32 mm	1	3240890902115	440, 445X	11.90 € A



### Brosse 25,5 cm pour surface dure

Ref.	Ø int sortie	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
60279BON	32 mm	1	3240890902122	440, 445X	11.90 € A



### Brosse d'aspiration

Ref.	Ø int entrée	Ø ext entrée	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W5146	35 mm	39 mm	1	3240890901958	VC2010L, 446L, 447L, 447M	4.50 € A



### Brosse d'aspiration universelle poussières sèches et humides pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195551-7	1	0088381370394	VC3211M, DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	24.00 € A



### Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122291-4	1	0088381118668	DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX	16.90 € A



### Brosse ronde

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-37471	1	0088381183772	DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX	5.50 € A



### Brosse de précision

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
191724-0	1	0088381118743	CL070D, CL100D, BCL140, DVC260Z, CL183D, DCL180Z, DCL182Z, DVC260ZX	8.90 € A



### Brosse universelle

Ref.	Couleur	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122291-4	Ivoire	1	0088381118668	DCL180Z, DCL182Z, DVC260Z, DVC260ZX	16.90 € A
123485-4	Ivoire	1	3240891026391	4076D, CL070D, CL100D, CL102D, 4076DW	9.90 € A
123488-8	Bleu	1	3240891026407	CL072D, CL100D, CL102D, CL183D, DCL140, DCL142, DCL180, DCL182, CL183D, DCL142	9.90 € A
122520-5		1	0088381141260	4072DW, 4073D, 4093DW	8.90 € A



### Brosse pour tapis, moquettes

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
122859-6	1	3240890902023	BCL140, BCL180	10.90 € A



### Brosse mixte plancher et tapis

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
198532-0	1	0088381484329	DVC860L, VC1310L, VC2211M, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	27.50 € A
198184-7	1	0088381474986	DVC260	39.00 € A



### Brosse d'aspiration poussières sèches pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195549-4	1	0088381370370	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	18.90 € A



### Brosse d'aspiration poussières humides pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
195550-9	1	0088381370387	DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC2211M	16.90 € A



### Brosse d'aspiration large pour aspirateur

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
A-47846	1	3240891035379	DVC860L, VC1310L, VC2510L	39.00 € A



### Brosse d'aspiration pour tapis et moquettes

Ref.	Qté	EAN	Tarif HT
198149-9	1	0088381475020	14.90 € A



### Brosse universelle noire

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
123539-7	1	3240891103450	DCL180ZB	8.90 € A



### Brosse mixte plancher et tapis pour VC2512L

Ref.	Qté	EAN	Pour	Tarif HT
W107402706	1	7319519683073	VC2512L, VC3011L	11.90 € A