



ISOLER MIEUX, NATURELLEMENT

λ_D 0,037
Conductivité thermique
la plus basse
des isolants
biosourcés

Isoler avec de la fibre de bois,
un matériau naturel aux
performances inégalées

STEICO – LE SYSTÈME CONSTRUCTIF PAR NATURE



**Isolation de façade
efficace, durable et
saine avec la fibre
de bois**



La marque de la
gestion forestière
responsable



Excellent protection
contre le froid



Excellent protection
contre la chaleur



Matières premières
renouvelables



Climat d'habitation
sain



Excellent isolation
phonique



Les isolants fibre de bois STEICO sont parfaitement adaptés aux maçonneries, avec lesquelles ils partagent nombre d'avantages :

Robustesse, durabilité et la garantie d'un habitat sain.

La combinaison parfaite pour une rénovation écologique et innovante...



Plus d'informations sur
steico.com

BRIQUE ET BOIS – LE COMBO GAGNANT !

Tout comme le bois, la brique est un matériau naturel dont les propriétés profitent à l'habitat : durabilité, parois perspirantes, et un climat d'habitation sain. Une maçonnerie ancienne, ainsi que certains ouvrages plus modernes, nécessitent cependant des rénovations pour être aux normes énergétiques.

Grâce à STEICOprotect *L dry*, le maître d'ouvrage dispose désormais d'un système isolant naturel et performant.



Améliorer la performance sans toucher à la structure:

La plupart des constructions anciennes sont suffisamment solides pour conserver leur structure en l'état. Grâce à l'isolant STEICOprotect *L dry*, ces habitations peuvent atteindre un niveau de performance énergétique élevé, avec un matériau naturel, ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et écologique.





Du bois au panneau isolant

Chez STEICO, nous aimons le bois. C'est un matériau polyvalent, solide et fiable. Avec les isolants STEICO, vous optez pour des produits écolos, à l'image de la nature.

Afin de préserver la planète pour les générations futures, nous utilisons uniquement du bois issu de forêts gérées durablement, et certifié par les labels des organisations environnementales internationales FSC® et PEFC®.

Nos produits se composent de bois de résineux non traité, issu par

exemple de l'entretien des forêts ou de scieries, et nous le transformons en un matériau écologique et performant. Pour ce faire, le bois est coupé en copeaux, ramolli à la vapeur d'eau, défibré, et compressé en panneaux de fibres de bois.

Les isolants en fibre de bois sont la garantie d'une construction saine et protégée de l'humidité et des intempéries. Ils sont idéaux pour la rénovation écologique de façades.

STEICO est leader européen sur le segment des isolants biosourcés. Nous produisons plus de 2,5 millions de m³ d'isolants écologiques par an – de quoi isoler plusieurs dizaines de milliers d'habitations.

**Isolants écologiques STEICO
Qualité & sécurité
depuis plus de 30 ans**

La protection de l'environnement commence avec les arbres



Les arbres absorbent du CO₂ lors de la photosynthèse et le rejettent sous forme d'oxygène dans l'atmosphère, alors que le carbone reste dans le bois. Un m³ de bois absorbe environ une tonne de gaz carbonique. Les isolants en fibre de bois contribuent donc à réduire la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, puisque le carbone reste dans le bois, et ce pendant toute la durée de vie du bâtiment.

Une façade typique isolée avec des produits STEICO emmagasine l'équivalent du rejet de CO₂ d'une petite voiture sur 100.000 km. Cette quantité de CO₂ ne sera ainsi pas rejetée dans l'atmosphère sur le long terme.

UNE CONSTRUCTION SOLIDE – UNE ISOLATION EFFICACE



On garde la structure, on augmente la valeur – avec l'isolation de façade STEICO

STEICO *protect dry*

Panneau isolant support d'enduit



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Les panneaux isolants pour façades sont disponibles en épaisseurs de 100 à 240 mm et transforment les constructions anciennes en habitations modernes et économies en énergies. Le sigle Qualité de l'air A+ confirme en outre que les panneaux ne dégagent pas de COV et contribuent ainsi à un climat d'habitation sain.

Les panneaux STEICO*protect dry* sont en bois de résineux et bénéficient de tous les avantages de la matière première bois.

L'isolant STEICO*protect dry* permet de combiner performance, climat d'habitation sain et protection de l'environnement, ainsi que nombre d'autres avantages exposés dans les pages suivantes...



Excellente protection contre le froid



Excellente protection contre la chaleur



Protection contre l'humidité



Bonne protection contre le feu




Excellente isolation phonique

AURIEZ-VOUS ENVIE D'HABITER DANS UN SAC PLASTIQUE ?

Un climat intérieur sain commence par une bonne isolation de façade

Les panneaux STEICO *protect dry* sont ouverts à la diffusion de vapeur d'eau et régulent l'humidité au lieu de l'emprisonner comme le font certains isolants conventionnels.

Ces panneaux sont parfaitement adaptés aux propriétés physiques des maçonneries en brique, ils permettent au mur de respirer.

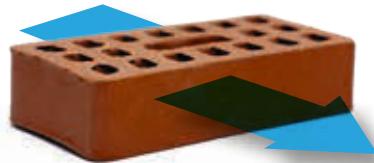

Les matériaux ouverts à la diffusion de vapeur d'eau permettent de réguler l'humidité et de garder des murs secs, sans moisissure.

Protection contre les intempéries

STEICO *protect dry* est hydrofugé. Cela signifie qu'il est étanche, et que la pluie perle à la surface sans imprégner l'isolant.

Les isolants STEICO fonctionnent comme un bon imperméable : l'humidité est évacuée, et la pluie ne pénètre pas.



Sur le chantier, les panneaux peuvent être exposés aux intempéries pendant 4 semaines avant la pose de l'enduit.



Les murs en brique sont ouverts à la diffusion, ils régulent l'humidité.

STEICO *protect dry* renforce cette propriété et contribue à un climat intérieur sain.

Meilleure performance isolante des matériaux biosourcés

Excellent protection contre le froid

La valeur lambda (λ) est un indicateur important pour la protection contre le froid. Plus il est bas, mieux l'isolant protège du froid. Avec une valeur λ_D de 0,037 (ACERMI 0,039), STEICO *protect L dry* a la conductivité thermique la plus basse des isolants biosourcés en façade. Le froid ne pénètre pas dans l'habitat, ce qui permet de faire des économies de chauffage.

$\lambda_D = 0,037$, $\lambda_{ACERMI} = 0,039$



Des murs bien isolés sont nettement plus chauds en surface. Les pièces ne sont plus humides en hiver, l'habitation gagne en confort.



NOUS AIMONS LE VERT, MAIS PAS EN FAÇADE



Grâce à leur capacité thermique massive élevée, les panneaux support d'enduit STEICO *protect dry* protègent efficacement contre les mousses et les algues en façade.

Les panneaux isolants absorbent la chaleur pendant la journée. Grâce à leur capacité thermique massive élevée, la façade refroidit lentement pendant la soirée et la nuit. La

Isolation en fibre de bois STEICO

température en surface reste plus élevée qu'avec la plupart des isolants conventionnels, ce qui limite la condensation.

La façade reste sèche. Sans humidité, les algues et les champignons n'ont pas de support pour pousser.

Contre les mousses et les champignons – pour une façade durablement propre.

Approuvé par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments.

L'institut Fraunhofer de physique des bâtiments en est arrivé à la même conclusion. Après avoir étudié des isolants biosourcés comme STEICO *protect dry*, il a statué que ces matériaux offrent une meilleure protection contre l'apparition de mousses que les isolants conventionnels.

Stabilité et durabilité avec les isolants STEICO

... quand le pivert touque

Le pivert peut faire de gros dégâts, en particulier sur les façades avec une fine couche d'isolation en polystyrène. Lorsqu'il tape sur le panneau, celui-ci sonne creux comme du bois pourri dans lequel se cacherait des insectes. Il creuse alors un trou avec son bec pour chercher de la nourriture. Comme il ne trouve rien, il va creuser un deuxième trou, puis un troisième... Les panneaux STEICO *protect dry* ne sonnent pas creux, au contraire, ils sont massifs, comme du bois sain, et ne présentent pas d'intérêt pour les oiseaux.

La fibre de bois fait ses preuves depuis des décennies

 Les isolants en fibre de bois font le bonheur des propriétaires de maisons depuis plus de 50 ans : ils protègent du froid, de la chaleur et des intempéries. Ils sont solides et résistent aux chocs. En façade, ils supportent des charges légères telles que les boîtes aux lettres, qui peuvent être fixées directement dans l'isolant. Les systèmes d'isolation STEICO font l'objet de contrôles réguliers et sont conformes aux normes nationales et européennes, ils sont synonymes de bien-être et sécurité pour les habitants.

NON!



Certaines isolations conventionnelles attirent les piverts qui endommagent la façade.



Isolation acoustique exceptionnelle

Les isolants en fibre de bois protègent également efficacement des nuisances sonores. La masse volumique, la structure et les propriétés physiques du matériau assurent une protection phonique efficace, à la différence de certains isolants de façade conventionnels.



Protection incendie

En cas d'incendie, une couche de carbonisation se forme à la surface des isolants rigides STEICOprotect dry. Cela retarde la propagation du feu et permet de gagner du temps pour évacuer les habitants. Les isolants STEICO ne gouttent pas, et dégagent de ce fait beaucoup moins de fumées toxiques.

STEICOprotect dry présente donc un meilleur comportement au feu que certains isolants conventionnels.

L'aspect économique

Une façade isolée avec STEICOprotect dry permet d'égaler le niveau de performance énergétique d'une façade neuve.

Investissez dans votre habitat

L'utilisation de matériaux sains et naturels permet d'augmenter la valeur de l'habitat et sa durabilité sur le long terme.

Réduire ses dépenses d'énergie et son empreinte carbone

Nos panneaux supports d'enduit en fibre de bois protègent du froid, de la chaleur, des intempéries, du feu, des nuisances sonores. Leur mise en œuvre par des professionnels qualifiés est simple et rapide. C'est aussi un choix écologique, qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie en utilisant des matériaux sains et recyclables.

Amélioration de la valeur U
> 80 %

La valeur U, indicateur de performance de l'isolant

14 cm d'isolant STEICOprotect dry sur une maçonnerie ancienne de 36 cm d'épaisseur réduit de 80% les déperditions thermiques. Une fine couche d'isolant permet de mettre un bâtiment vétuste aux normes énergétiques.

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR


Un bon isolant protège aussi en été

Lorsqu'il fait chaud, c'est la capacité thermique massique d'un isolant qui fait toute la différence; il s'agit de la capacité d'un matériau à emmagasiner la chaleur, et à ne pas la laisser passer dans l'habitat.

Les isolants en fibre de bois ont la capacité thermique massique la plus élevée de tous les isolants. Ce sont donc les plus performants en matière de protection contre la chaleur.

La chaleur est stockée dans l'isolant aux heures chaudes de la journée, et est évacuée en soirée et pendant la nuit, lorsque la température extérieure baisse.

Nous passons 80% de notre temps dans des pièces closes. Mais sommes-nous toujours conscients de ce qui nous entoure ? STEICO s'est fixé pour mission de développer des produits pour la construction qui répondent à la fois aux besoins de l'Homme mais aussi de la nature. Nos produits sont donc issus de matières premières renouvelables et dépourvus d'additifs potentiellement nocifs. Ils permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et contribuent au

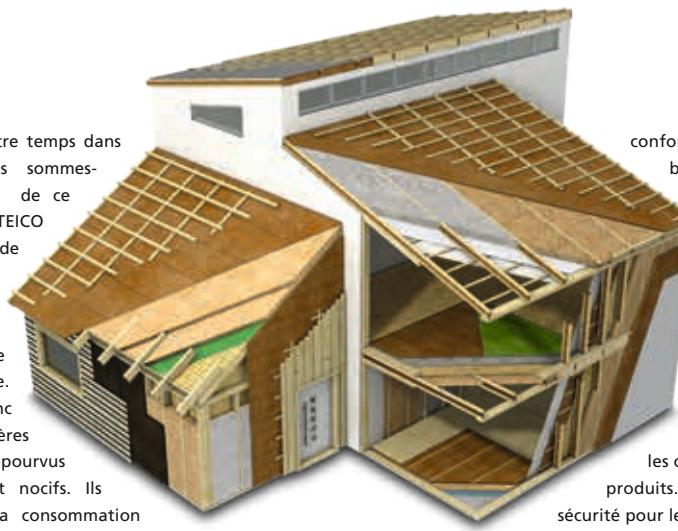

confort hygrothermique de l'habitat, bénéfique pour tous et en particulier pour les personnes souffrant d'allergies. Les matériaux de construction et les isolants STEICO sont dotés de nombreux labels de qualité. Ainsi les sigles FSC® et PEFC™ vous garantissent une exploitation durable de la ressource bois. L'ACERMI et la Keymark attestent les performances thermiques et les caractéristiques techniques de nos produits. STEICO est garant de qualité et de sécurité pour les générations à venir.

Solutions et systèmes complets d'isolation et de construction en neuf et en rénovation – pour toitures, murs et planchers



Matières premières renouvelables sans additif dangereux



Isolation hivernale performante



Confort d'été excellent



Économie d'énergie et augmentation de la valeur du bâtiment



Pare-pluie et ouvert à la diffusion de vapeur



Résistant au feu



Amélioration de l'isolation phonique



Écologique et recyclable



Utilisation simple et agréable



Contribue au confort et au bien-être de l'habitat



Qualité normée, contrôlée et certifiée



Système complet d'isolation et de construction



Production certifiée selon norme ISO 9001:2015



Votre revendeur agréé :